



LIGHTCENTER.KZ

Реализация и продажа светоборудования

Консультация и заказ по номеру:



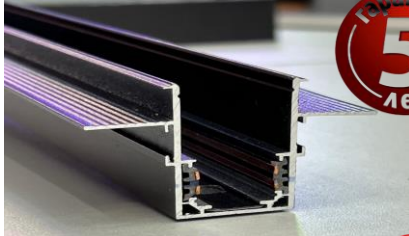


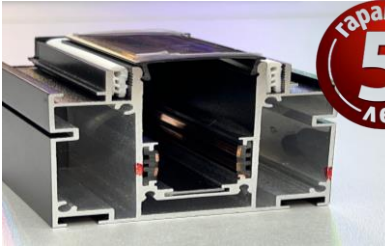

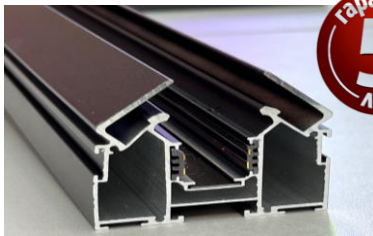





+7(776)478-56-56




+7(776)000-72-32

№	Наименование	Изображение	Ед.из м	Цена (тг)	Срок поставки
Артикул:		Магнитные треки			
1	FG-300 <i>Мощность 12W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 300x44x22 мм.</i>		шт	2900	в наличии
2	FG-600 <i>Мощность 24W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 600x44x22 мм.</i>		шт	4200	в наличии
3	FG-900 <i>Мощность 36W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 900x44x22 мм.</i>		шт	6900	в наличии
4	FG-1200 <i>Мощность 48W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 1200x44x22 мм.</i>		шт	8800	в наличии
5	GS-6W <i>Мощность 6W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 110x44x22 мм.</i>		шт	3900	в наличии
6	GS-12W <i>Мощность 12W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 220x44x22 мм.</i>		шт	5700	в наличии

7	GS-18W	<p>Мощность 18W, Цветовая температура (кельвин) 4000K, Материал корпуса алюминий, Размеры 330x44x22 мм.</p>		ШТ	6800	в наличии
8	GS-24W	<p>Мощность 24W, Цветовая температура (кельвин) 4000K, Материал корпуса алюминий, Размеры 440x44x22 мм.</p>		ШТ	9100	в наличии
9	ZDFG-18W	<p>Мощность 18W, Цветовая температура (кельвин) 4000K, Материал корпуса алюминий, Размеры 330x44x22 мм.</p>		ШТ	7300	в наличии
10	GD-12W	<p>Мощность 12W, Цветовая температура (кельвин) 4000K, Материал корпуса алюминий, Размеры диаметр 60*100мм</p>		ШТ	5200	в наличии
11	GD-24W	<p>Мощность 24W, Цветовая температура (кельвин) 4000K, Материал корпуса алюминий, Размеры диаметр 80*120мм</p>		ШТ	6300	в наличии

12	CP3440 12+12W	Мощность 12+12W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры диаметр 32*2.3*2.5+28.5*2.3*2.5см		ШТ	7100	в наличии
13	ZD-6W	Мощность 6W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 100x115x22 мм.		ШТ	3500	в наличии
14	ZD-12W	Мощность 12W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 220x105x22 мм.		ШТ	6200	в наличии
15	ZD-18W	Мощность 18W, Цветовая температура (кельвин) 4000К, Материал корпуса алюминий, Размеры 330x105x22 мм.		ШТ	7400	в наличии
16	Блок LUX 48V 100W	Мощность 100 W, Напряжение драйвера выходное 48 вольт, Комплект кабель вводной, Размеры 210x44*22 мм		ШТ	7500	в наличии
17	Блок LUX 48V 200W	Мощность 200 W, Напряжение драйвера выходное 48 вольт, Комплект кабель вводной, Размеры 240x44*22 мм		ШТ	8500	в наличии
18	Блок LUX 48V 300W	Мощность 300 W, Напряжение драйвера выходное 48 вольт, Комплект кабель вводной, Размеры 320x44*22 мм		ШТ	9700	в наличии

19	FAN GN рельс	<i>Напряжение драйвера входное 48 вольт, Размеры 3000×45×26 мм., Комплект Две заглушки в комплекте</i>	 	метр	4000	в наличии
20	FAN GV рельс	<i>Напряжение драйвера входное 48 вольт, Размеры 3000×60×45 мм., Комплект Две заглушки в комплекте</i>	 	метр	4500	в наличии
21	FLY GV рельс	<i>Напряжение драйвера входное 48 вольт, Размеры 3000×60×45 мм., Комплект Две заглушки в комплекте</i>	 	метр	3500	в наличии
22	FAN NP рельс	<i>Для натяжной потолок (демпфер) напряжение драйвера входное 48 вольт, Размеры 3000×50×60 мм.</i>	 	метр	5000	в наличии
23	FAN NPG рельс	<i>Для натяжной потолок (гарпун) напряжение драйвера входное 48 вольт, Размеры 3000×55×60 мм.</i>	 	метр	5000	в наличии
24	FAN NPG рельс	<i>Для натяжной потолок (гарпун м+п) напряжение драйвера входное 48 вольт, Размеры 3000×55×60 мм.</i>	 	метр	5000	в наличии
25	Уголок наружный GN	Уголок наружный GN	 	шт	2500	в наличии

26	Уголок FAN GV	<i>Уголок FAN GV</i>		ШТ	2500	в наличии
27	Уголок FAN NP (демфер)	<i>Уголок FAN NP (демфер)</i>		ШТ	2900	в наличии
28	Уголок FAN NPG (гарпун)	<i>Уголок FAN NPG (гарпун)</i>		ШТ	2900	в наличии
29	Уголок FAN NPG (гарпун м+п)	<i>Уголок FAN NPG (гарпун м+п)</i>		ШТ	2900	в наличии
30	Коннектор угловой	<i>Коннектор угловой</i>		ШТ	1700	в наличии
31	Коннектор прямой	<i>Коннектор прямой</i>		ШТ	1700	в наличии