


Инструкция по эксплуатации



Аромадиффузор Breez: X 200 Wi-Fi

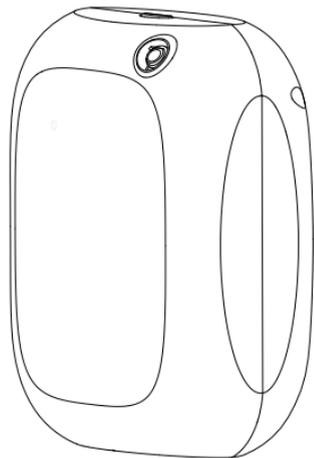

Если QR-код невозможно отсканировать, пожалуйста, найдите приложение «Scent Master Pro» в Google Play или App Store

Благодарим Вас за покупку!

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием продукта и храните его в надежном месте.



Меры безопасности:

- 1: Не используйте перегруженные источники питания, розетки и поврежденные шнуры и вилки. Это может представлять опасность и вызвать пожар. В таком случае, немедленно обратитесь в отдел продаж или послепродажной поддержки для замены.
- 2: Пожалуйста, не вскрывайте устройство, чтобы избежать его повреждения. При ошибках в работе внимательно прочитайте руководство, следуйте инструкциям или проконсультируйтесь с продавцом.
- 3: Во время работы устройства не разбирайте и не трясите его, чтобы избежать ненормальной работы.
- 4: Не погружайте устройство или адаптер питания в воду. Не используйте намокший адаптер питания.
- 5: Если устройство заполнено жидкостью (эфирное масло), не переворачивайте, не наклоняйте и не вращайте его, чтобы избежать проливания и повреждения.
- 6: Во время грозы не используйте устройство и не прикасайтесь к шнуру питания, чтобы избежать поражения током.

Информация о продукте:

В аромадиффузорах Breez X-200 используется запатентованная технология холодной атомизации второго поколения, обеспечивающая защиту молекул эфирного масла.

Особенности: низкий уровень шума, равномерные частицы, независимая работа вентилятора и канала атомизации, высокая скорость распространения аромата, большая площадь покрытия.

X200 оснащен профессиональным диафрагменным насосом, работающим до 10 000 часов.

Устройство стабильно, с длительным сроком службы. Оснащено интеллектуальным микроконтроллером с пятью режимами управления. Каждый режим можно настроить по времени и концентрации масла.


Контейнер на 200 мл позволяет дольше использовать устройство. Компактное устройство подходит для настенного или настольного размещения. Широко используется в отелях, автосалонах, торговых центрах, выставочных залах, брендовых магазинах, кинотеатрах и других общественных местах.

Характеристики:

Модель	X200	Габариты	175*140*70 мм
Объем ёмкости	200 мл.	Вес	616г
Площадь покрытия	500 м ² , 1500 м ²	Напряжение	DC12V0,5A
Мощность	10 W	Уровень шума	45 db
Расход масла	2.5г ± 0.2г	Метод установки	Настольный Настенный

Расход масла означает: устройство в максимальной настройке, испытательное масло-Shangri-la, консистенция испытательного масла 9,5 МПа с, комнатная температура 30°C, влажность воздуха 45%. выше для справки.

Инструкция по установке:

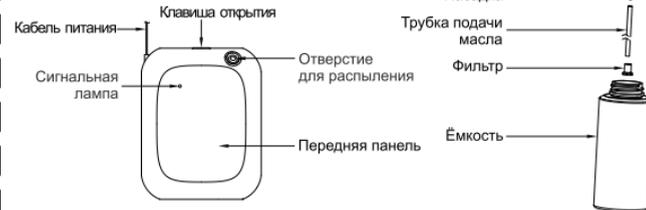

<p>Монтажная пластина</p>		
<p>1. Закрепите монтажную пластину по размерам на чертеже.</p>	<p>2. Разместите устройство на пластине, зафиксируйте винтом, подключите питание.</p>	<p>3. Аккуратно нажмите верхнюю кнопку, чтобы открыть крышку.</p>
<p>4. Откройте крышку по направлению стрелки.</p>	<p>5. Достаньте флакон, отвинтите атомайзер против часовой стрелке, залейте жидкость, закрутите атомайзер обратно и вставьте флакон в устройство. Установите рабочее время.</p>	<p>6. Закройте крышку. Во время работы загорится сигнальная лампа, что означает нормальную работу.</p>

Настройка:

1. Отсканируйте QR-код обложки или найдите приложение «Scent Master Pro» в Google Play или App Store для загрузки и установки;
2. Откройте интерфейс домашней страницы приложения и нажмите «BLUETOOTH» (как рисунок 1);
3. Нажмите на поисковое устройство, чтобы вызвать диалоговое окно ввода пароля и ввести исходный пароль 9999 (как рисунок 2).




Рисунок 1

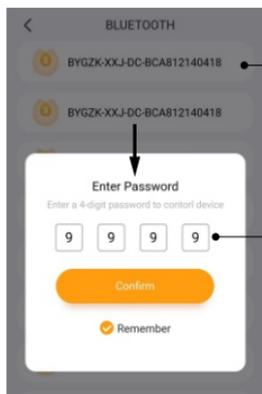



Рисунок 2

Если вы забыли пароль, вы можете нажать кнопку восстановления на устройстве в течение 5 секунд (как показано на рисунке 3) и восстановить исходный пароль 9999 после введения прозвучит двойной сигнал.



Рисунок 3

4. Рабочие настройки

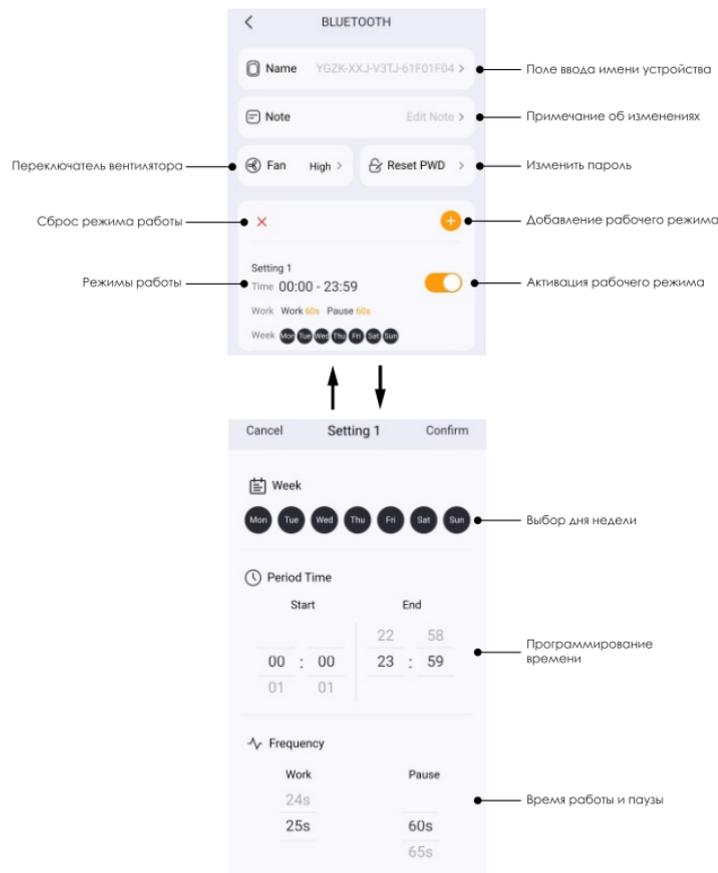

Переключатель вентилятора

Сброс режима работы

Режимы работы

Поле ввода имени устройства

Примечание об изменениях

Изменить пароль

Добавление рабочего режима

Активация рабочего режима

Выбор дня недели

Программирование времени

Время работы и паузы

Обслуживание устройства:


Обслуживайте устройство каждые 6 месяцев или меняйте эфирное масло, если аромат стал слабее.

1. Откройте крышку устройства и извлеките флакон с маслом.
2. Каждый раз при замене эфирного масла необходимо очищать фильтр маслопровода.
3. Налейте немного спирта в флакон с маслом и протрите им флакон.
4. Налейте немного спирта в флакон с маслом, установите флакон в устройство, включите устройство и дайте ему поработать 5 минут.

Устранение неисправностей:

Ошибка устройства	Решение
Устройство не работает	- Проверьте, соответствует ли параметрам блок питания. - Проверьте, включено ли питание. - Проверьте настройки времени работы устройства.
Нет распыления	- Проверьте работу насоса и наличие засора в сопле. - Проверьте, уплотнительное кольцо выпускного отверстия. - Проверьте на засор маслопровода.
Протечка масла	- Проверьте, не сломан ли распылитель. - Проверьте, прокладку и не нужно ли её заменить. - Проверьте, затянута ли соединение масляного бачка и распылителя.

Комплектация:

			
Блок питания	Монтажная панель	Инструкция	Крепёж

Гарантия:

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:

- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа /эксплуатации;
- неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (несоответствие параметров) электрической сети;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены деталей быстроизнашивающихся/сменных, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;

Гарантийный талон:

Дата продажи			
Модель			
Серийный номер			
Наименование продавца			
Адрес продавца			
Контакты продавца			

Подпись

М.П.