

## ADE-160P



Мощность номинальная	160 кВт/ 200 кВА
Мощность максимальная	176 кВт/ 220 кВА
Скорость вращения	1500 об/мин
Выходное напряжение	400/230 В
Коэффициент мощности	0,8

### Технические характеристики дизельного электроагрегата

#### Двигатель


Мощность	кВт	174
Производитель	Perkins	
Модель	1106A-70TAG4	
Тип	дизельный	
Впрыск	прямой	
Система охлаждения	водовоздушная	
Кол-во цилиндров	6	
Диаметр цилиндра, ход поршня	мм	105 / 135
Объем двигателя	л	7.1
Тип охлаждения	радиаторный	
Расход топлива (50% нагрузки) при + 20 °С	л/ч	22,9
Расход топлива (75% нагрузки) при + 20 °С	л/ч	34,3
Расход топлива (100% нагрузки) при + 20 °С	л/ч	45,8
Объем масла в картере	л	16.5
Объем ОЖ	л	21
Система запуска	электрический стартер	
Напряжение электросистемы	В	24

#### Альтернатор

Модель	WT-274H	
Класс изоляции	H	
Степень защиты	IP23	
Тип альтернатора	бесщеточный	
Обмотка альтернатора	выполнена из меди и дополнительно покрыта лаком	
Выходное напряжение	В	230/400
Автомат.регулятор напряжения ±%	1	
Коэффициент мощности	0,8	
Тип Синхронный, бесщеточный, с самовозбуждением		
Частота	Гц	50
Количество фаз	3	

#### Комплектация

- Шумозащитный кожух
- Контроллер Deep Sea 6120
- ПОЖ (подогрев охлаждающей жидкости)
- Силовой автоматический выключатель
- Комплект АКБ
- Заправлены маслом и антифризом

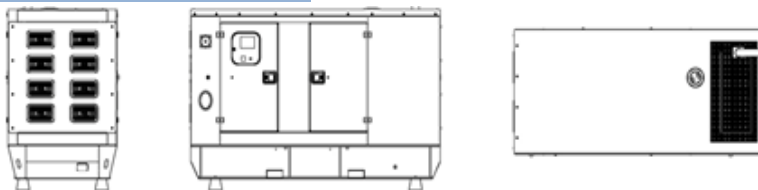

#### Габаритные размеры

ДхШхВ	мм	3300x1100x1630
Вес	кг	2 124
Бак	л	360

- Специальная конструкция для минимизации шума генератора.
- Конструкция из оцинкованной стали дополнительно защищена полиэфирной порошковой краской.
- Замки и петли из нержавеющей стали с чернением.
- Смотровое окно панели управления с закрывающейся дверцей.
- Кнопка аварийного останова установлена на внешней стороне кожуха.
- Специальные места для подъема и домкрата на опорной раме.
- Наполнение радиатора осуществляется через съемную водонепроницаемую невыступающую крышку.
- Звукоизоляция из влагоотталкивающего и негорючего материала.