

Температураны реттеу мүмкіндігі бар тұрмыстық электрлі сүлгі кептіргіштер.

Электрлі сүлгі кептіргіштердің сыртқы түрі.

Материал: тағамдық тот баспайтын болат AISI 304.

Электрлі сүлгі кептіргіштің ішінде сұйық жылу тасымалдағышқа орналастырылған жылыту элементі бар. Сүлгі кептіргіш жерге тұйықтау арқылы тұрмыстық розеткаға (220 Вт) қосылады. Бұйымдардың жылу беруі 160-480 Вт. Тұтыну қуаты 450 Вт аспайды. Сүлгі кептіргіштер өндірісінде қолданылатын барлық электрмен дәнекерленген құбыр TIG технологиясы бойынша жасалған және EN 10217-7 халықаралық стандартына сәйкес келеді. Қорғау класы: жылыту кабелі бар тұрмыстық электр сүлгі кептіргіштер - IP 54, температураны реттеу мүмкіндігі бар тұрмыстық электр сүлгі кептіргіштер - IP 55. Жылу тасымалдағыштың табиғи айналымына байланысты бұйымды біркелкі жылытуы мүмкін.

- ✓ 20 мин бойы 60-70 градус температураға дейін қыздырылады;
- ✓ Қосымша жерге тұйықтауды талап етпейді;
- ✓ Үнемді электр тұтыну;
- ✓ Температураны реттеу мүмкіндігі;

Жинақтама:


- Қосуға дайын сүлгі кептіргіш;
- Телескопиялық бекіткіштер;
- Бұйым паспорты.

Қаптама: картон қорап, тығыздалған полиэтилен. Бұйымдарға «ВИТАЛЮКС» қорғау голограммасы жазылған.

Тұрмыстық электр сүлгі кептіргіштер

- ✓ Сүлгі кептіргіш жерге тұйықталған электр желісіне қосылуы тиіс.
- ✓ Сүлгі кептіргіштің ең жоғары жүктемесі 5 кг аспауы тиіс.
- ✓ Сүлгі кептіргіш сүлгі кептіргіш қосылған розетка, сондай-ақ оның ажыратқышы ваннада немесе душ астында тұрған адамдарға қол жетімді болмайтындай етіп орнатылуы тиіс.
- ✓ Сүлгі кептіргішке сүйенуге немесе оған жанасуға болмайды.
- ✓ Сүлгі кептіргішті, ТЭН бөлшектеуге және құрылымдық өзгерістер енгізуге тыйым салынады.
- ✓ Сүзгі кептіргішті электр сымы үшін тасымалдауға тыйым салынады.
- ✓ ТЭН электр сымын кесуге және реттелетін ТЭН пломбасын жұлып алуға тыйым салынады.
- ✓ Бұйымды күту кезінде абразивтік материалдарды қолдану бұйымның жылтыратылған бетінің жылтырлығын жоғалтуға, сондай-ақ оның бетінде сызаттардың пайда болуына әкелуі мүмкін.
- ✓ Сүлгі кептіргішке ылғал қолмен жанасуға болмайды.
- ✓ Сүлгі кептіргіш қоректендіру желісінен ажыратылған кезде ғана ажыратылған болып есептеледі.
- ✓ Кішкентай балалардың күйік алуын болдырмау үшін төменгі қыздырылатын аралық табан еден деңгейінен кемінде 800 мм биіктікте орналасатындай сүзгі кептіргішті орнату ұсынылады.


Пайдалану процесінде сүлгі кептіргіштің беті қыздырылады. Сүлгі кептіргіштің ыстық бетіне ұзақ уақыт ұстамаңыз. Жұмыс істеп тұрған сүлгі кептіргішке ылғал қолмен жанаспаңыз. Балалардың электр желісіне қосылған сүлгі кептіргішке жақындамауын қадағалаңыз.

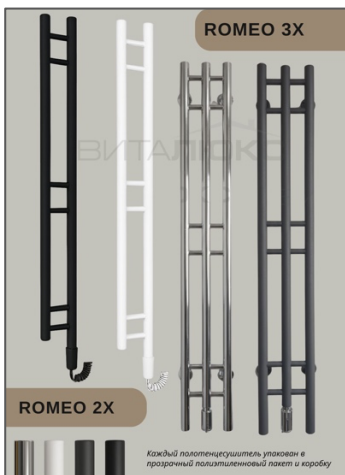

Қосу / өшіру: жарықдиодты дисплей



Термостатикалық температураны немесе таймер режимін орнату



2.1 термостатикалық режим (қызыл түс): температураны реттеу Қыздыру күйі: құрылғы қызған

кезде жарық диоды баяу қызыл болып жыпылықтайды.

2.2 таймер режимі (көк түс) 1 сағаттан 5 сағатқа дейін. Белгіленген уақытқа жеткенде жылыту

құрылғысы автоматты түрде өшеді (off)

Маңызды! Егер сізге еденге уақытша қою керек болса, оны жылытқышпен жоғары қойыңыз. Антифризмен толтырылған электрлік сүлгілерді еденге стандартты күйде орналастыруға тыйым салынады. Егер еденге уақытша орнату қажет болса, оны төңкеріп қойыңыз (жылытқыш жоғары).

Дұрыс емес позиция қызып кетуге, бұзылуға және кепілдіктің жоғалуына әкелуі мүмкін.