



# ПЕРЕНОСНЫЕ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ PARKER: МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГИДРАВЛИКИ

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

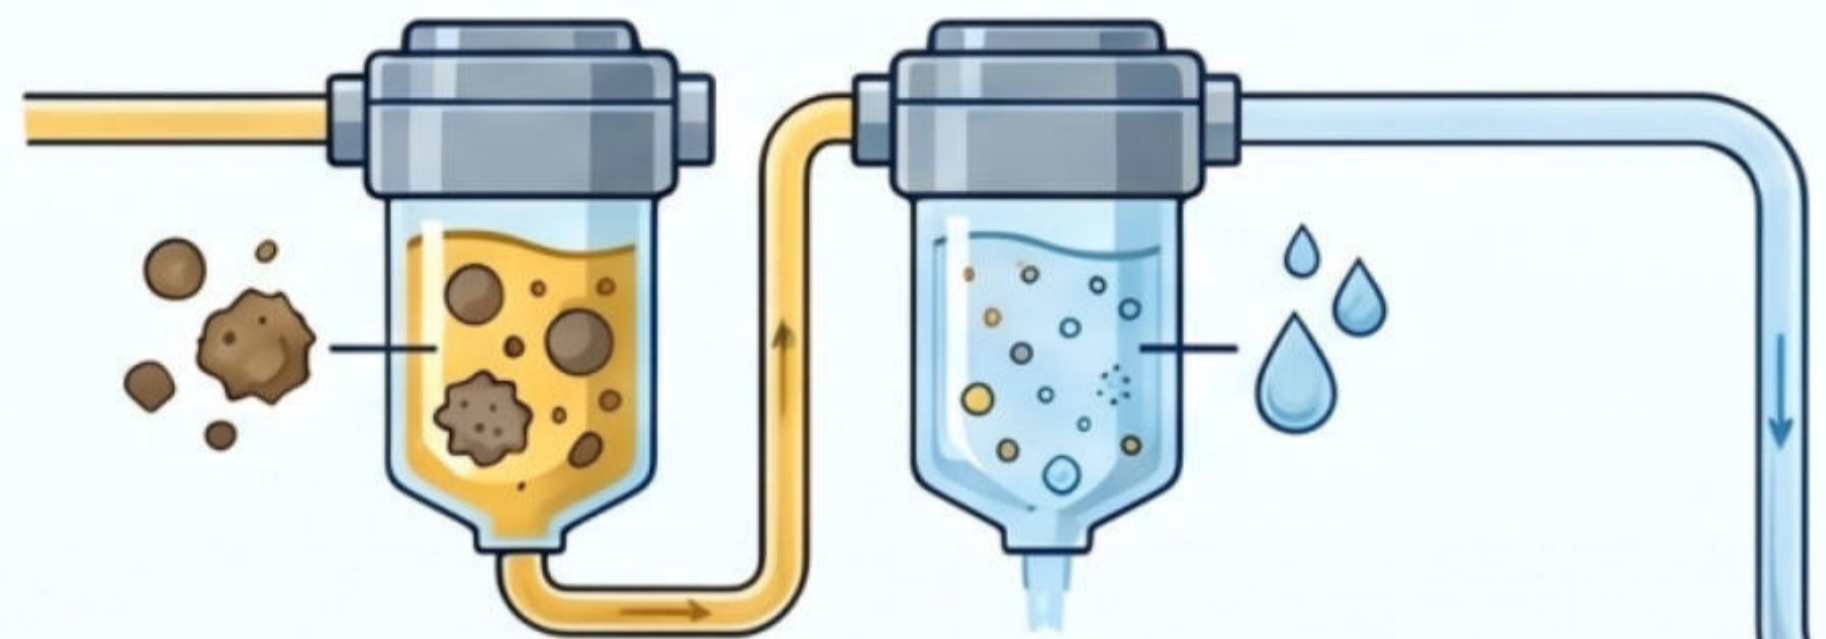

### Двухступенчатая фильтрация ModuFlow™

Первая ступень улавливает крупные частицы, вторая – обеспечивает тонкую очистку или удаление воды.

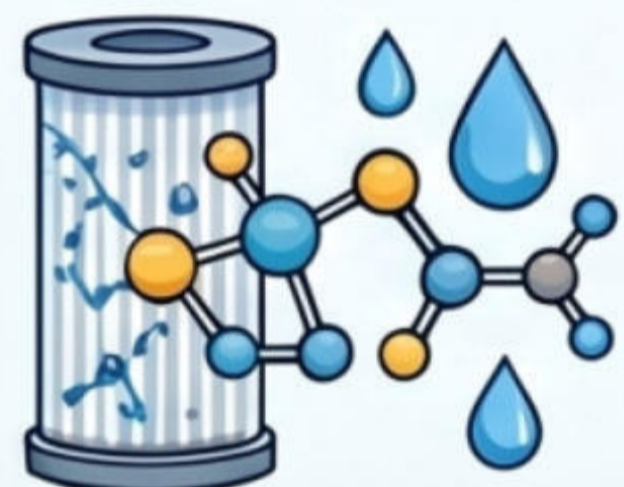


### Эффективное удаление влаги с Par-Gel™

Специальные полимерные элементы извлекают свободную воду, предотвращая коррозию и деградацию масла.



### Мобильность и готовность к работе

Прочная стальная рама с колесами позволяет одному человеку легко перемещать установку.

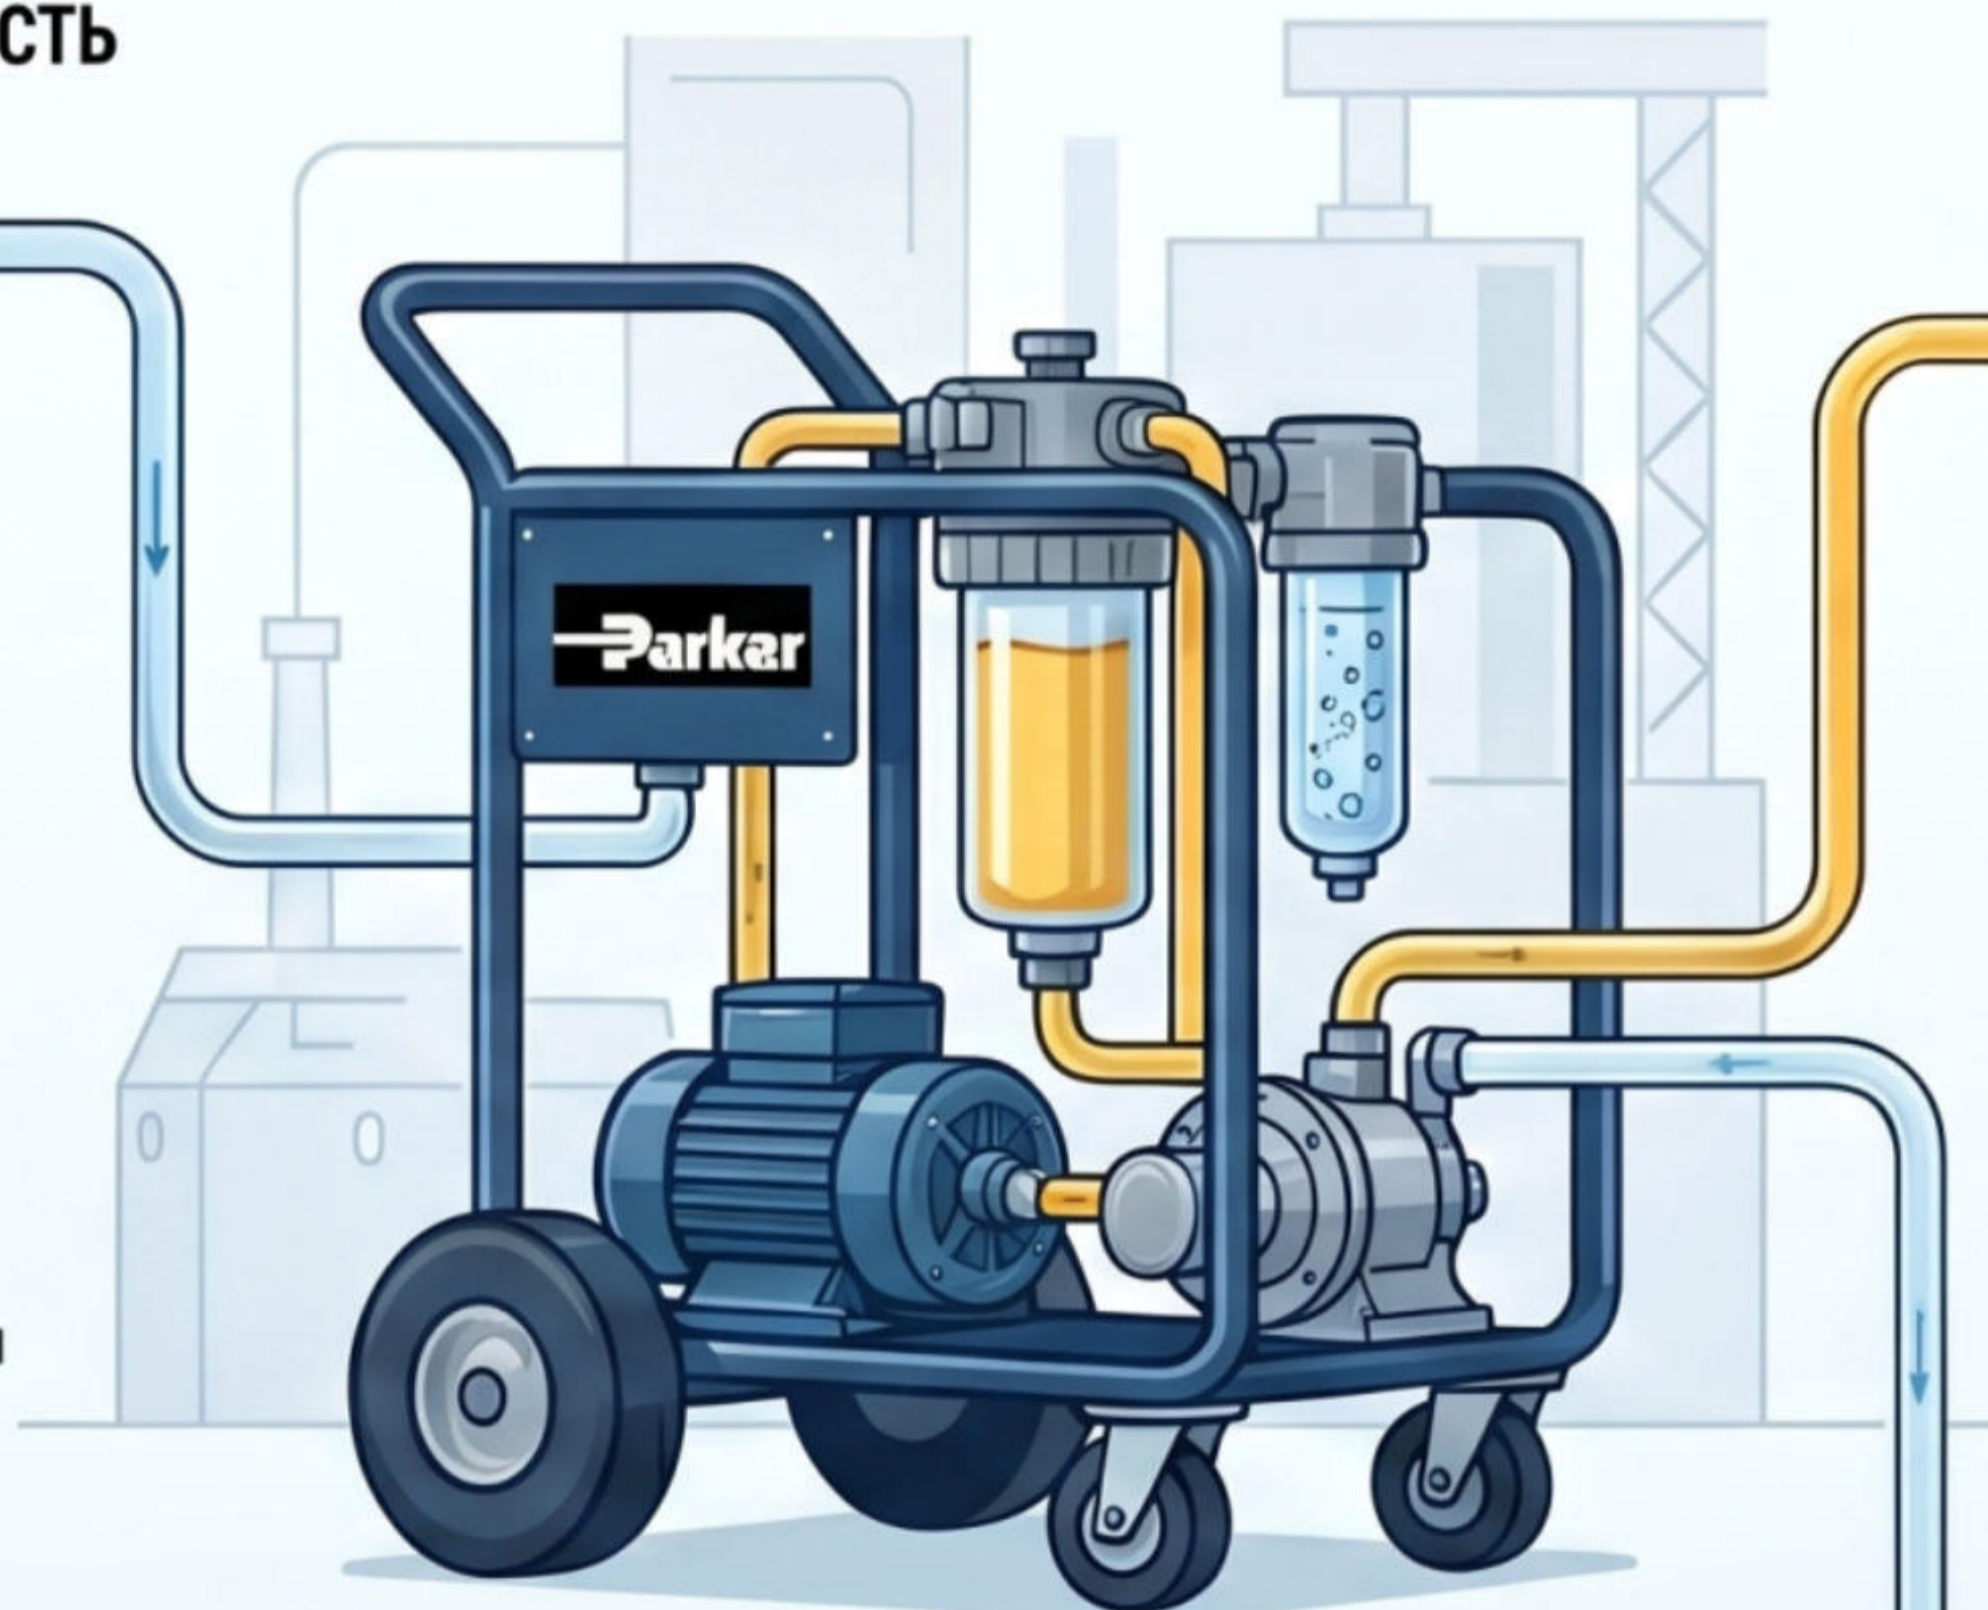

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ




### Производительность до 38 л/мин

Высокая скорость потока позволяет быстро очищать резервуары и перекачивать большие объемы масла.



### Универсальность для тяжелых условий

Применяется в экскаваторах, кранах, лесозаготовительной технике и промышленных прессах.

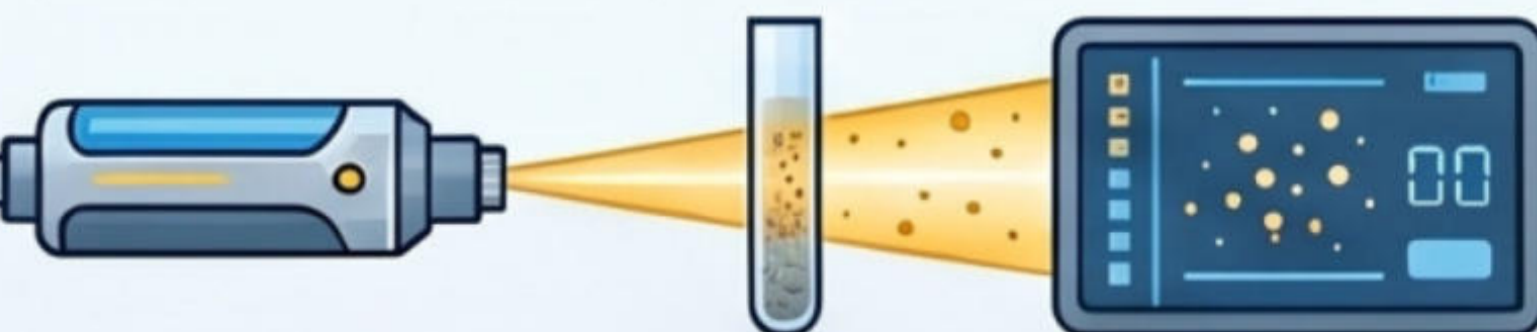

### Интеллектуальный мониторинг iCountPD

Опциональный лазерный детектор для отслеживания уровня загрязнения в режиме реального времени.

## ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ ЧИСТОТЫ (ISO)

КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ	ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ (ISO)
Сервоклапаны	16/14/11
Поршневые насосы и моторы	18/16/13
Новое масло (из бочек)	20/18/15