
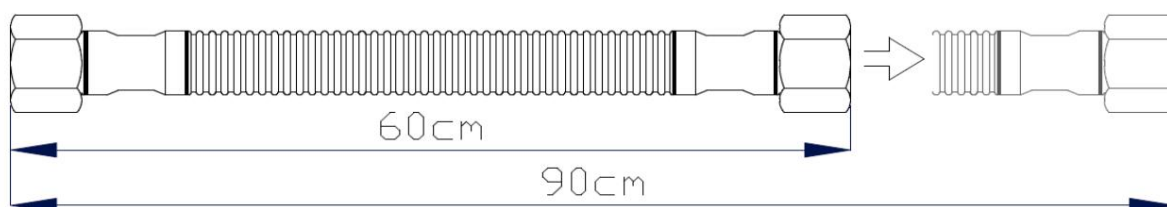




y

	Technical Requirement	Rev	A	Date Rev	2020/2/28
		Item No.	1-2-2702-0076	Item Name	FLEX.PIPE.SET


Article element	Name	Quantity
1-2-2702-0076	Set of flexible connecting hoses	1 set

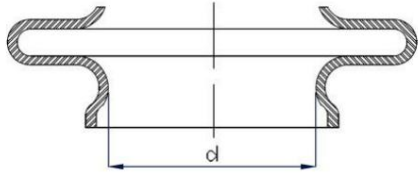
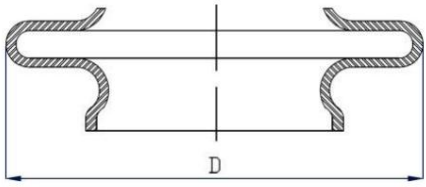




SET includes in myself:	Name	Quantity
1-2-2702-0077	Flexible hoses 0.6 m (extensible to 0.9 m)	2 pcs
1-2-2702-0078	Gaskets	4 pcs
1-2-2702-0079	Technical instructions	1 piece



UWAGA / CAUTION / VORSICHT / ATTENTION / FIGYELEM		POZOR / ВНИМАНИЕ / УВАГА / PASTABA	
	PL ZAWSZE UŻYWAJ DWÓCH KLUCZY PRZYŁĄCZAJĄC LUB ODŁĄCZAJĄC WYMIENNIK. Niewłaściwe działanie grozi uszkodzeniem i utratą gwarancji.		CZ PŘI PŘIPOJOVÁNÍ A ODPOJOVÁNÍ VÝMĚNÍKU POUŽÍVEJTE VŽDY DVA KLÍČE Nesprávným zacházením může dojít k poškození výměníku a ke ztrátě záruky.
	GB USE TWO SPANNERS ON PIPE CONNECTIONS. Unsuitable activity threatens with damage and with loss of guarantee.		SK VŽDY POUŽÍVAŤ DVA KLÍČE PRI PRIPOJOVANÍ VÝMĚNÍKA. Nesprávnym zásahom môže dôjsť k poškodeniu výmeníkaa k strate záruky.
	D GEWINDEANSCHLUßSTUTZEN SCHÜTZEN DURCH GEGENHALTEN VOR VERDREHEN Unsachgemäßer Anschluß kann Schäden verursachen und zum Garantieverlust führen		RUS ВСЕГДА ПРИМЕНЯЙ ДВА КЛЮЧА, ПОДКЛЮЧАЯ И ОТКЛЮЧАЯ НАГРЕВАТЕЛЬ И ОХЛАДИТЕЛЬ Нарушение этого правила приводит к повреждениям и потере гарантии.
	F UTILISEZ TOUJOURS DEUX CLEFS POUR CONNECTER OU DECONNECTER L'ECHANGEUR. Une activité incorrecte peut endommager l'appareil et causer la perte de la garantie.		UA ПІДКЛЮЧАЮЧИ НАГРІВАЧ І ОХОЛОДЖУВАЧ, ЗАВЖДИ КОРИСТУЙТЕСЯ ДВОМА КЛЮЧАМИ Порушення цього правила призведе до пошкодження і втрати гарантії.
	H A CSÖVEZETÉK CSATLAKOZTATÁSÁNÁL HASZNÁLJON CSAVARKULCSOT. A szakszertűtlen munkavégzés kárt okozhat és a garancia elvesztésével jár.		LT ŠILUMOKAIČIO PRIJUNGIMUI ARBA IŠJUNGIMUI VISADA NAUDUOKITE DVIEJUS RAKTUS Nesilaikymas šitos taisyklės gresia įrenginio gedimui ir garantijos praradimui.

y

	Technical Requirement	Rev	A	Date Rev	2020/2/28
		Item No.	1-2-2702-0076	Item Name	FLEX.PIPE.SET

Characteristics	Description	Details
1. Type of coolant	Hot water, glycol concentration up to 50%	
2. Connection 1	Internal thread	G 3/4"
3. Connection 2	Internal thread	G 3/4"
4. Inner diameter		20mm±(0.2)
5. Outer diameter		26mm±(0.2)
6. Wall thickness		0.19 mm ± (0.01)
7. Length		60 cm – 90 cm
8. Maximum pressure	16 Bar (1.6 MPa)	
9. Operating temperature	5ÿ for water (-20ÿ for glycol), Maximum +130ÿ	
10. Maximum bending radius		45mm
11. Hose material	Stainless steel	AISI304
12. Flange material	Stainless steel/carbon steel steel	AISI201/ML08A1
13. Nut material	Stainless steel/carbon steel steel	AISI201/ML08A1
14. Gasket thickness		1.0~3.0mm
15. Gasket material	Teflon, fiber or NBR rubber	