



- Паровые котлы • Водогрейные котлы • Пластинчатые теплообменники
- Трубчатые теплообменники • Промышленные горелки (газ / дизель / уголь)
- Оборудование для автоматики и управления паром
- Вспомогательное котельное оборудование и аксессуары

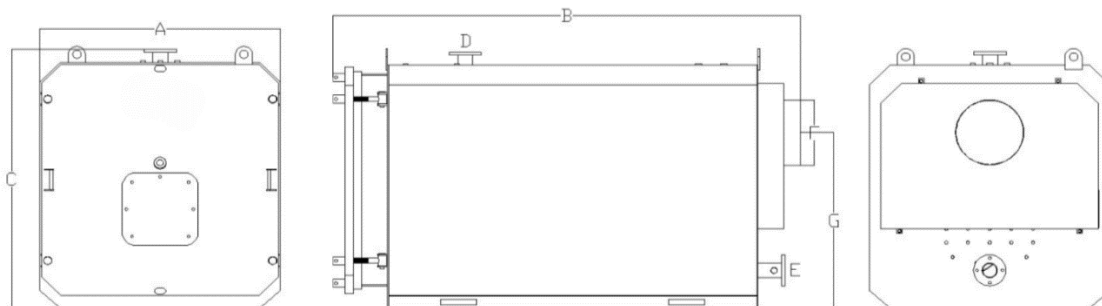

Технические характеристики INPRS1000

Стальной водогрейный котёл трёхходовой конструкции, теплопроизводительность 1 000 000 ккал/ч (1162 кВт), рабочее давление 6 бар.

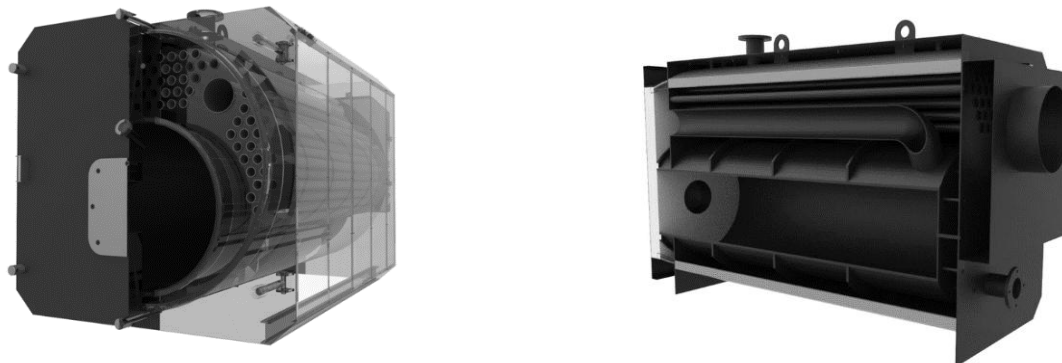

Ккал/ч	кВт	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E	F (мм)	G (мм)
1 000 000	1162	1410	2657	1590	DN125	DN125	400	840

Описание и Технические Характеристики

Описание	: Жаротрубный Трехходовой Стальной Котел
Марка	: INSUZ
Модель	: INPRS 1000
Тепловая мощность	: 1162 кВт
Рабочее давление	: 6 Бар
Топливо	: Природный Газ / Дизель (двухтопливный)
Диаметр выхода дымохода	: 400 мм
Диаметр фланца вход/выход	: DN 125

Размеры и вес водогрейного котла

Ширина	: 1410 мм
Длина	: 2657 мм
Высота	: 1590 мм
Масса	: 2344 кг

Размеры, указанные выше являются приблизительными размерами брутто упаковки.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым представителем для получения информации о присоединительных размерах и размерах фланцев.