



- Паровые котлы • Водогрейные котлы • Пластинчатые теплообменники
- Трубчатые теплообменники • Промышленные горелки (газ / дизель / уголь)
- Оборудование для автоматики и управления паром
- Вспомогательное котельное оборудование и аксессуары

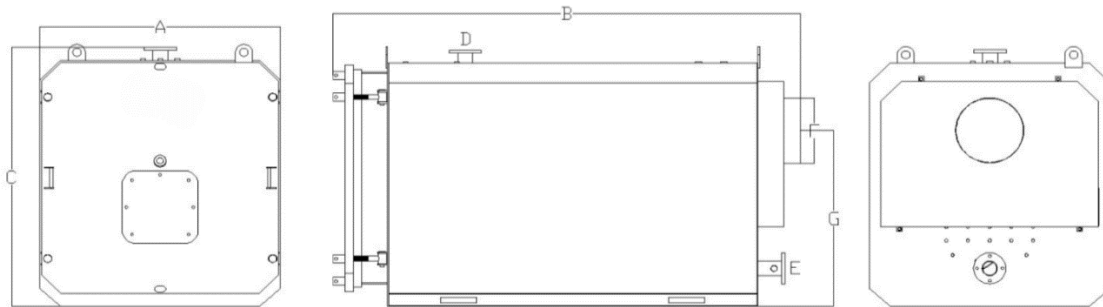

Технические характеристики INPRS1600

Стальной водогрейный котёл трёхходовой конструкции, теплопроизводительность 1 600 000 ккал/ч (1860 кВт), рабочее давление 6 бар.

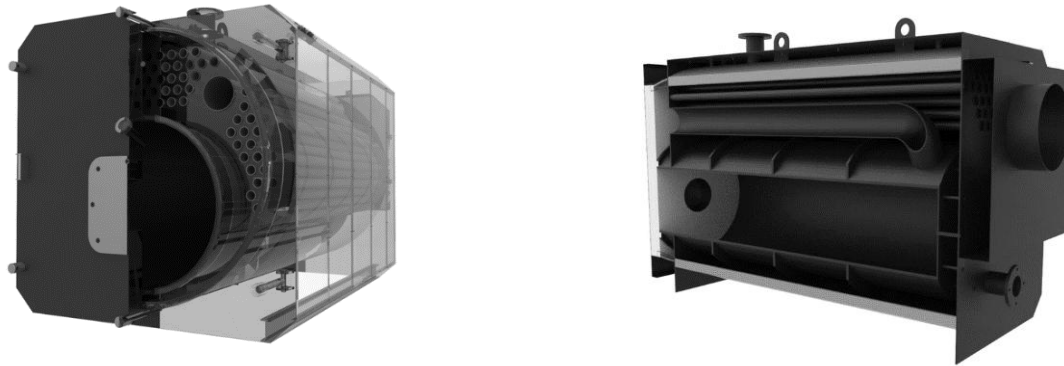

Ккал/ч	кВт	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E	F (мм)	G (мм)
1.600.000	1860	1602	3046	1794	DN150	DN150	450	875

Описание и Технические Характеристики

Описание	: Жаротрубный Трехходовой Стальной Котел
Марка	: INSUZ
Модель	: INPRS 1600
Тепловая мощность	: 1860 кВт
Рабочее давление	: 6 Бар
Топливо	: Природный Газ / Дизель (двухтопливный)
Диаметр выхода дымохода	: 450 мм
Диаметр фланца вход/выход	: DN 150

Размеры и вес водогрейного котла

Ширина	: 1602 мм
Длина	: 3046 мм
Высота	: 1794 мм
Масса	: 3365 кг

Размеры, указанные выше являются приблизительными размерами брутто упаковки.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым представителем для получения информации о присоединительных размерах и размерах фланцев.