



- Паровые котлы • Водогрейные котлы • Пластинчатые теплообменники
- Трубчатые теплообменники • Промышленные горелки (газ / дизель / уголь)
- Оборудование для автоматики и управления паром
- Вспомогательное котельное оборудование и аксессуары

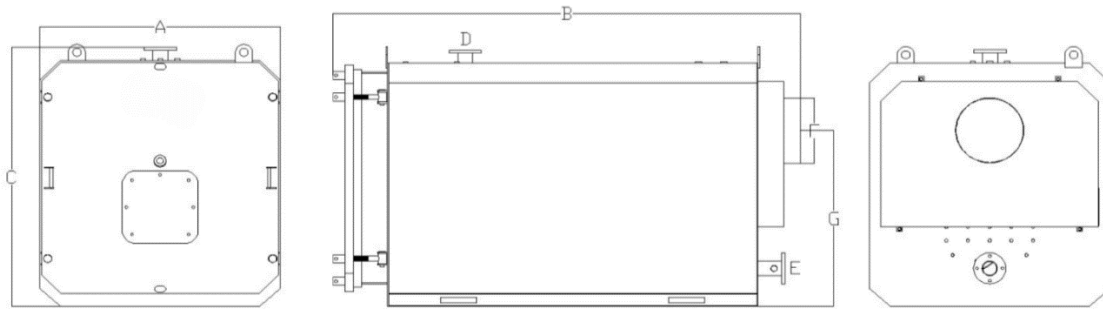

## Технические характеристики INPRS1800

Стальной водогрейный котёл трёхходовой конструкции, теплопроизводительность 1 800 000 ккал/ч (2093 кВт), рабочее давление 6 бар.

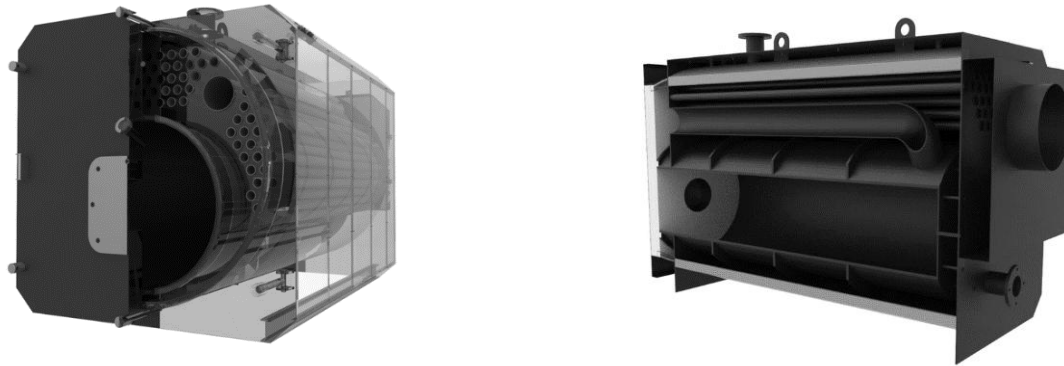

Ккал/ч	кВт	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E	F (мм)	G (мм)
1.800.000	2093	1602	3358	1794	DN150	DN150	500	875

### Описание и Технические Характеристики

Описание	: Жаротрубный Трехходовой Стальной Котел
Марка	: INSUZ
Модель	: INPRS 1800
Тепловая мощность	: 2093 кВт
Рабочее давление	: 6 Бар
Топливо	: Природный Газ / Дизель (двухтопливный)
Диаметр выхода дымохода	: 500 мм
Диаметр фланца вход/выход	: DN 150

### Размеры и вес водогрейного котла

Ширина	: 1602 мм
Длина	: 3558 мм
Высота	: 1794 мм
Масса	: 3635 кг

Размеры, указанные выше являются приблизительными размерами брутто упаковки.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым представителем для получения информации о присоединительных размерах и размерах фланцев.