



- Паровые котлы • Водогрейные котлы • Пластинчатые теплообменники
- Трубчатые теплообменники • Промышленные горелки (газ / дизель / уголь)
- Оборудование для автоматики и управления паром
- Вспомогательное котельное оборудование и аксессуары

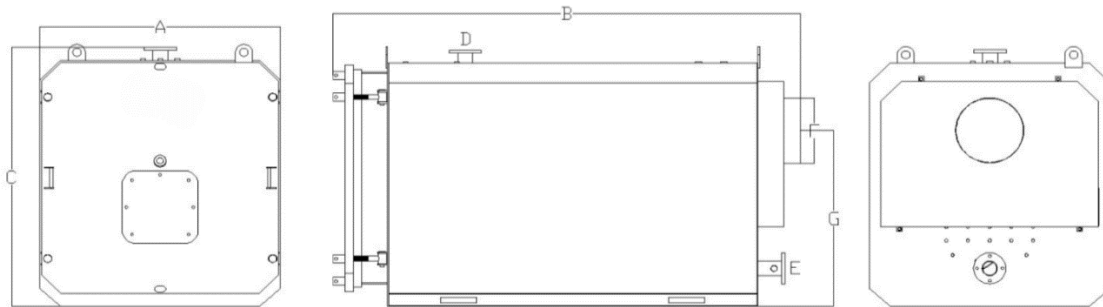

## Технические характеристики INPRS2000

*Стальной водогрейный котёл трёхходовой конструкции, теплопроизводительность 2 000 000 ккал/ч (2325 кВт), рабочее давление 6 бар.*

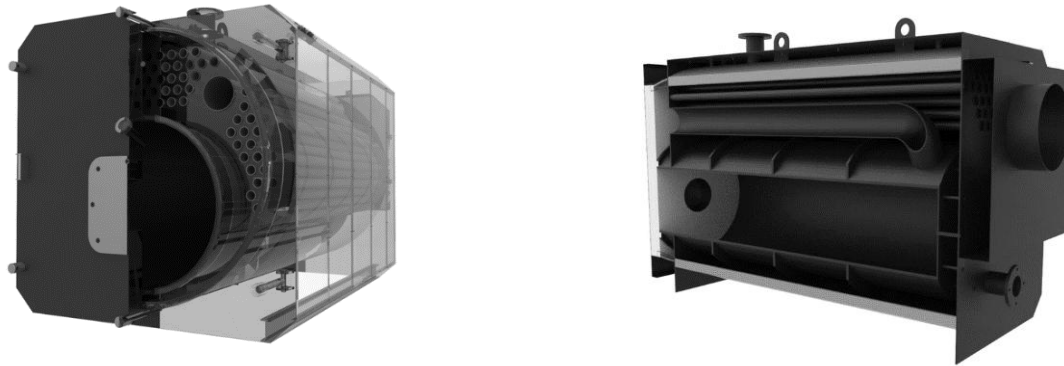

Ккал/ч	кВт	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E	F (мм)	G (мм)
2.000.000	2325	1672	3381	1872	DN200	DN200	500	925

### Описание и Технические Характеристики

Описание	: Жаротрубный Трехходовой Стальной Котел
Марка	: INSUZ
Модель	: INPRS 2000
Тепловая мощность	: 2325 кВт
Рабочее давление	: 6 Бар
Топливо	: Природный Газ / Дизель (двухтопливный)
Диаметр выхода дымохода	: 500 мм
Диаметр фланца вход/выход	: DN 200

### Размеры и вес водогрейного котла

Ширина	: 1672 мм
Длина	: 3381 мм
Высота	: 1872 мм
Масса	: 3953 кг

*Размеры, указанные выше являются приблизительными размерами брутто упаковки.*

*Пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым представителем для получения информации о присоединительных размерах и размерах фланцев.*