



- Паровые котлы • Водогрейные котлы • Пластинчатые теплообменники
- Трубчатые теплообменники • Промышленные горелки (газ / дизель / уголь)
- Оборудование для автоматики и управления паром
- Вспомогательное котельное оборудование и аксессуары

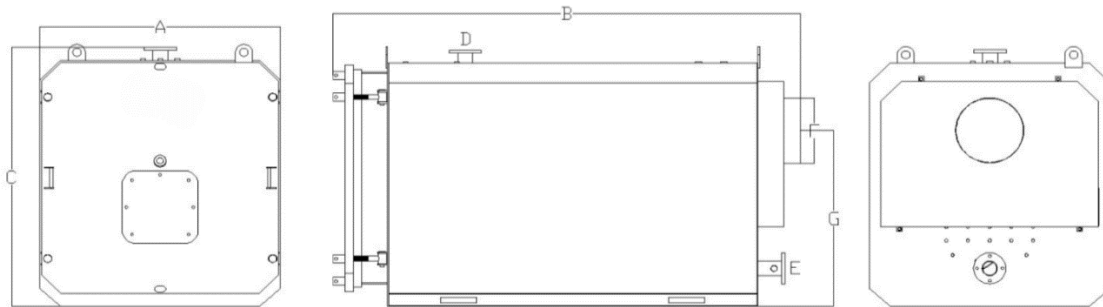

Технические характеристики INPRS2500

Стальной водогрейный котёл трёхходовой конструкции, теплопроизводительность 2 500 000 ккал/ч (2906 кВт), рабочее давление 6 бар.

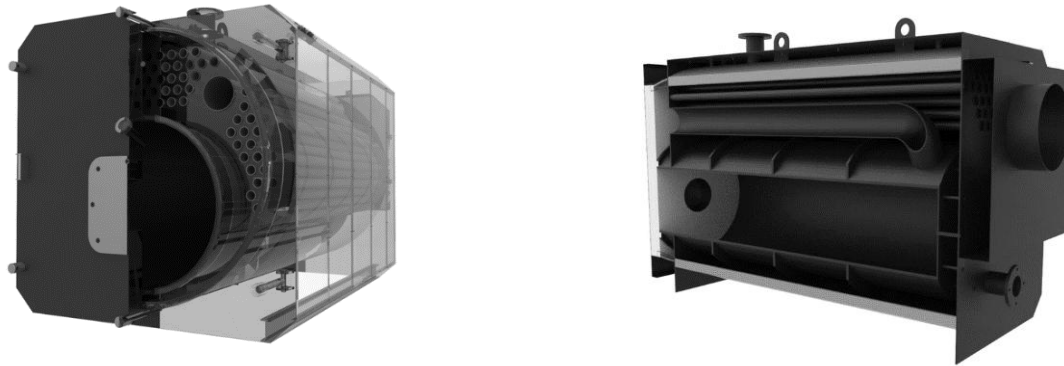

Ккал/ч	кВт	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E	F (мм)	G (мм)
2.500.000	2906	1722	3920	1927	DN200	DN200	600	925

Описание и Технические Характеристики

Описание	: Жаротрубный Трехходовой Стальной Котел
Марка	: INSUZ
Модель	: INPRS 2500
Тепловая мощность	: 2906 кВт
Рабочее давление	: 6 Бар
Топливо	: Природный Газ / Дизель (двухтопливный)
Диаметр выхода дымохода	: 600 мм
Диаметр фланца вход/выход	: DN 200

Размеры и вес водогрейного котла

Ширина	: 1722 мм
Длина	: 3920 мм
Высота	: 1927 мм
Масса	: 4731 кг

Размеры, указанные выше являются приблизительными размерами брутто упаковки.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым представителем для получения информации о присоединительных размерах и размерах фланцев.