



- Паровые котлы • Водогрейные котлы • Пластинчатые теплообменники
- Трубчатые теплообменники • Промышленные горелки (газ / дизель / уголь)
- Оборудование для автоматики и управления паром
- Вспомогательное котельное оборудование и аксессуары

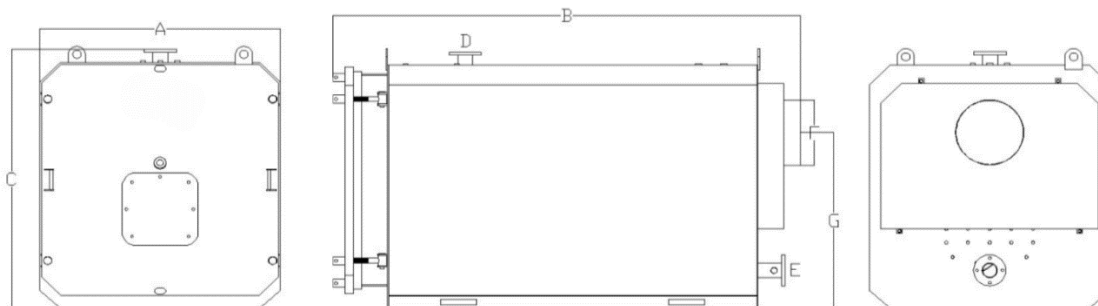

## Технические характеристики INPRS3000

*Стальной водогрейный котёл трёхходовой конструкции, теплопроизводительность 3 000 000 ккал/ч (3488 кВт), рабочее давление 6 бар.*

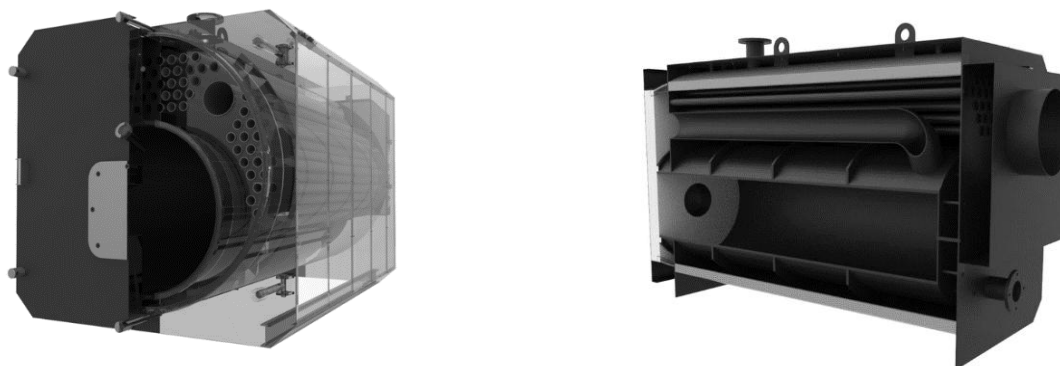

Ккал/ч	кВт	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E	F (мм)	G (мм)
3.000.000	3488	1852	3742	2086	DN200	DN200	600	1070

### Описание и Технические Характеристики

Описание	: Жаротрубный Трехходовой Стальной Котел
Марка	: INSUZ
Модель	: INPRS 3000
Тепловая мощность	: 3488 кВт
Рабочее давление	: 6 Бар
Топливо	: Природный Газ / Дизель (двухтопливный)
Диаметр выхода дымохода	: 600 мм
Диаметр фланца вход/выход	: DN 200

### Размеры и вес водогрейного котла

Ширина	: 1852 мм
Длина	: 3742 мм
Высота	: 2086 мм
Масса	: 5606 кг

*Размеры, указанные выше являются приблизительными размерами брутто упаковки.*

*Пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым представителем для получения информации о присоединительных размерах и размерах фланцев.*