



- Паровые котлы • Водогрейные котлы • Пластинчатые теплообменники
- Трубчатые теплообменники • Промышленные горелки (газ / дизель / уголь)
- Оборудование для автоматики и управления паром
- Вспомогательное котельное оборудование и аксессуары

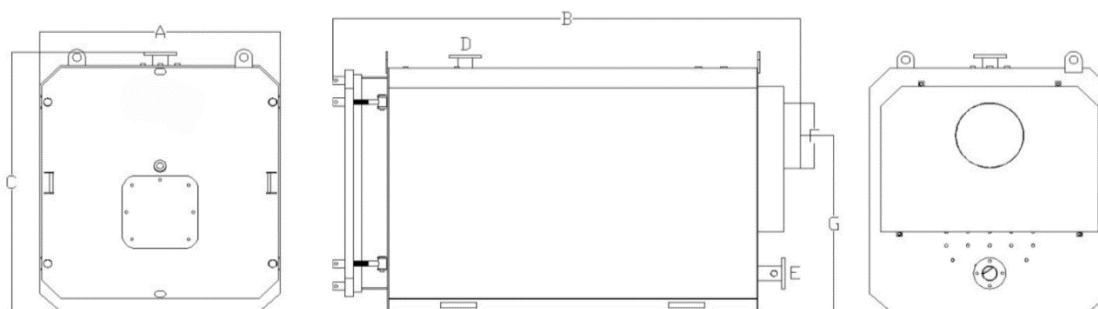

Технические характеристики INPRS3500

Стальной водогрейный котёл трёхходовой конструкции, теплопроизводительность 3 500 000 ккал/ч (4069 кВт), рабочее давление 6 бар.

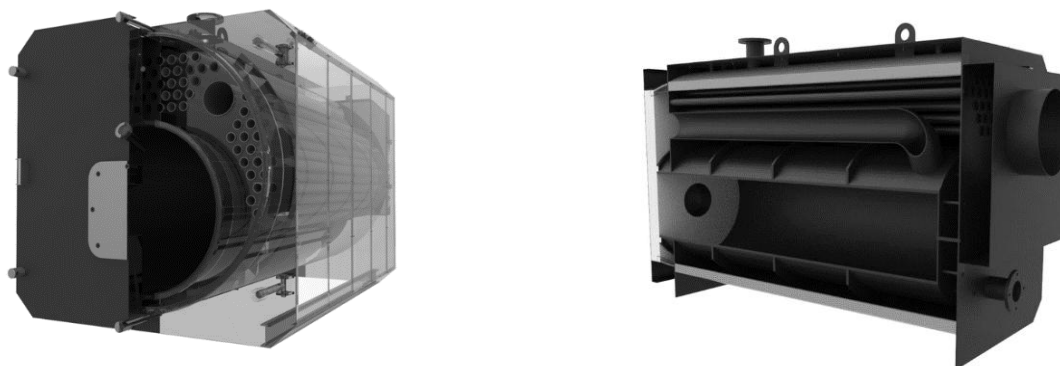

Ккал/ч	кВт	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E	F (мм)	G (мм)
3.500.000	4069	1960	3936	2214	DN200	DN200	600	1070

Описание и Технические Характеристики

Описание	: Жаротрубный Трехходовой Стальной Котел
Марка	: INSUZ
Модель	: INPRS 3500
Тепловая мощность	: 4069 кВт
Рабочее давление	: 6 Бар
Топливо	: Природный Газ / Дизель (двухтопливный)
Диаметр выхода дымохода	: 600 мм
Диаметр фланца вход/выход	: DN 200

Размеры и вес водогрейного котла

Ширина	: 1960 мм
Длина	: 3936 мм
Высота	: 2214 мм
Масса	: 6407 кг

Размеры, указанные выше являются приблизительными размерами брутто упаковки.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим торговым представителем для получения информации о присоединительных размерах и размерах фланцев.