

Пневматические редуционные клапаны серии **M PLUS®**: Точность и надежность

Ключевые преимущества и характеристики



Чувствительность до 0,03 бар

Установленное давление
поддерживается автоматически
с точностью $\pm 0,06$ бар.




Работа в экстремальных условиях

Широкий температурный диапазон
эксплуатации: от -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$.



Коррозионная стойкость

Детали из анодированного алюминия
и гальванизированной стали пригодны
для работы на открытом воздухе.

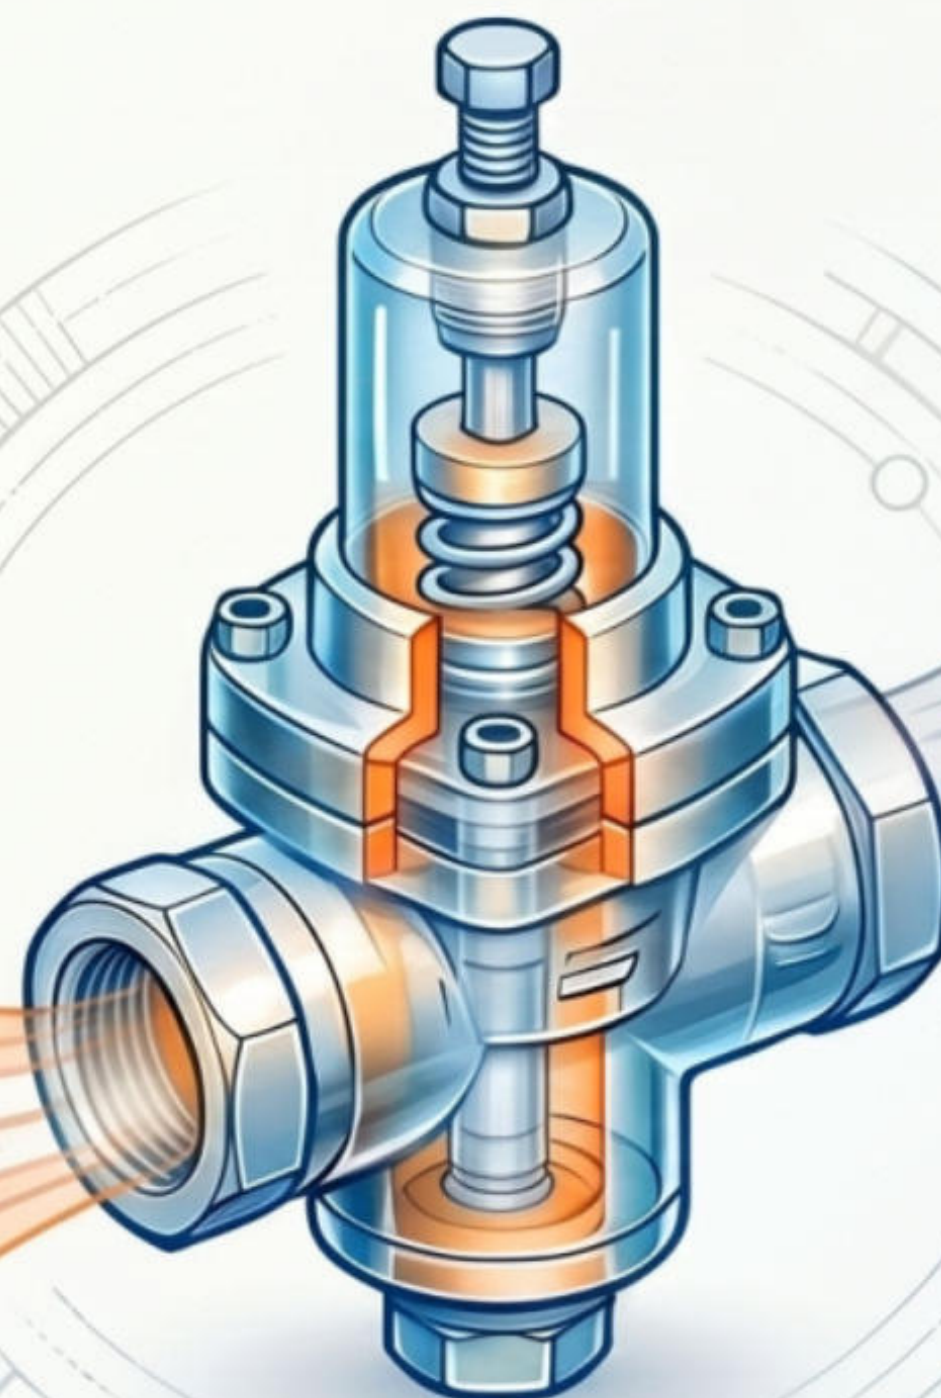

Модельный ряд и применение



M-1

M-2, MC-2, ME-2


M-5

5 вариантов управления

Выбор между педалью (M-1), рычагом (M-2, MC-2, ME-2) или кнопкой/кулачком (M-5).


Универсальность применения

От управления подачей
топлива на судах

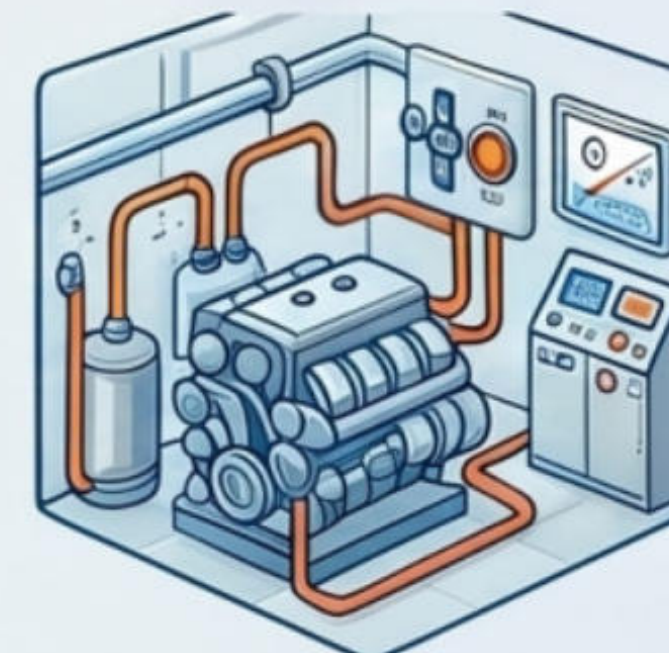


От управления подачей
топлива на судах

до работы прессов и
конвейеров на заводах

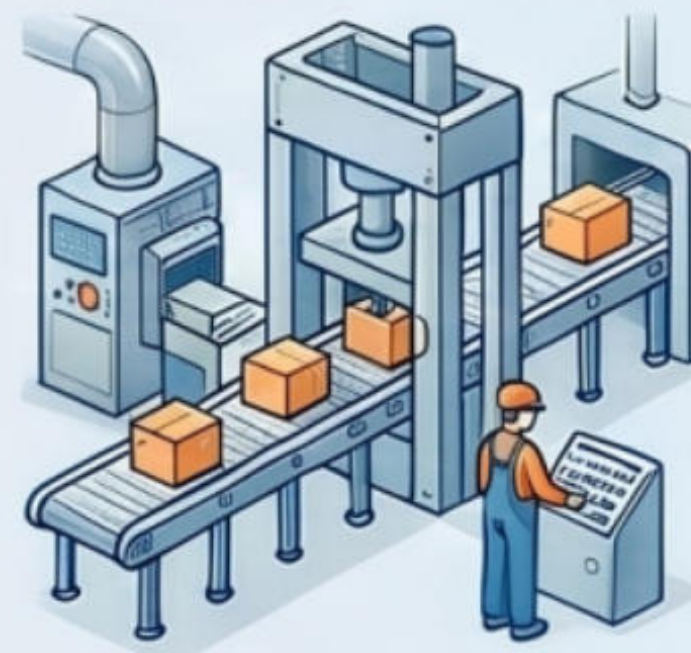

до работы прессов и
конвейеров на заводах

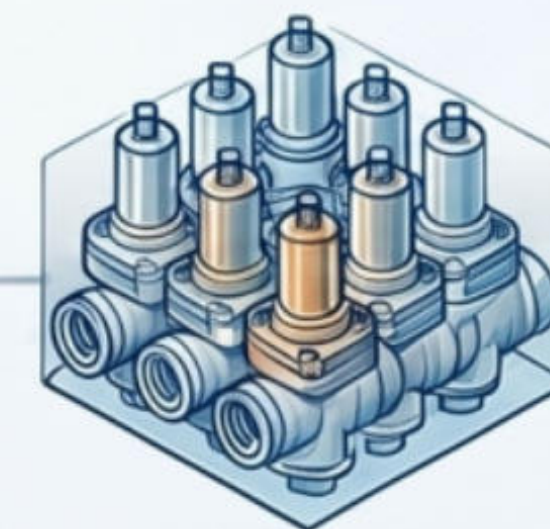

Компактная плунжерная конструкция

Позволяет группировать
множество клапанов
в ограниченном пространстве.



Макс. давление
на входе:
10,2 бар
(150 пси)



Выходное
давление:
0–4 бар или
0–6,8 бар



Расход
воздуха:
750–800 л/мин

Основные технические параметры клапанов M PLUS®