

Промышленные фильтры Eaton: Техническое превосходство в гидравлике

Классификация по рабочему давлению



Высокое давление до 6000 PSI

Линейка HP/HPV обеспечивает надежную работу в самых нагруженных высоконапорных магистралях.




Среднее и низкое давление (145–2900 PSI)




Оптимальные решения для сливных линий и систем со средним уровнем нагрузки.




Разнообразие способов монтажа

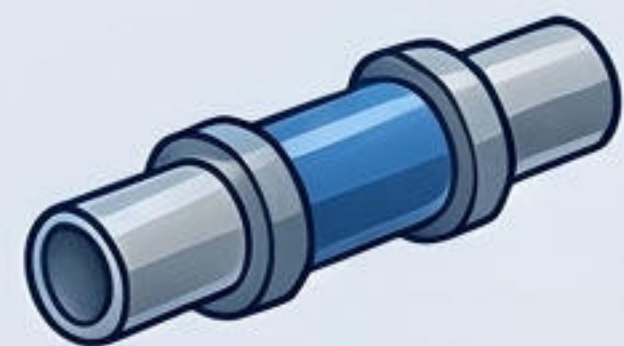

In-line


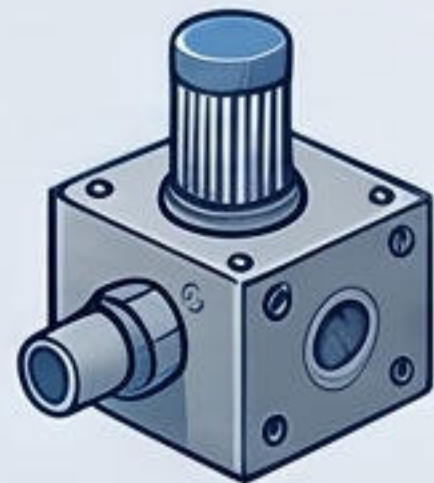


Manifold mounted

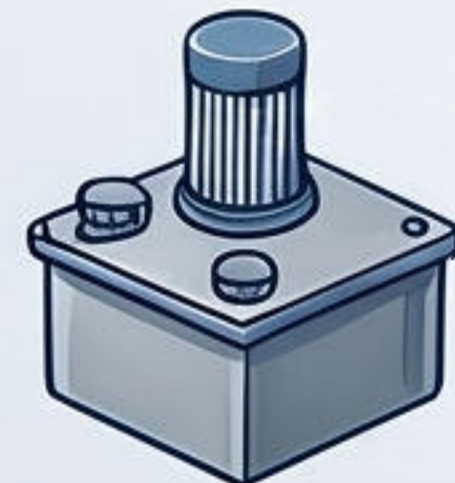

Tank mounted

Доступны модели для установки в линию, на плиту (manifold mounted) или непосредственно на бак.

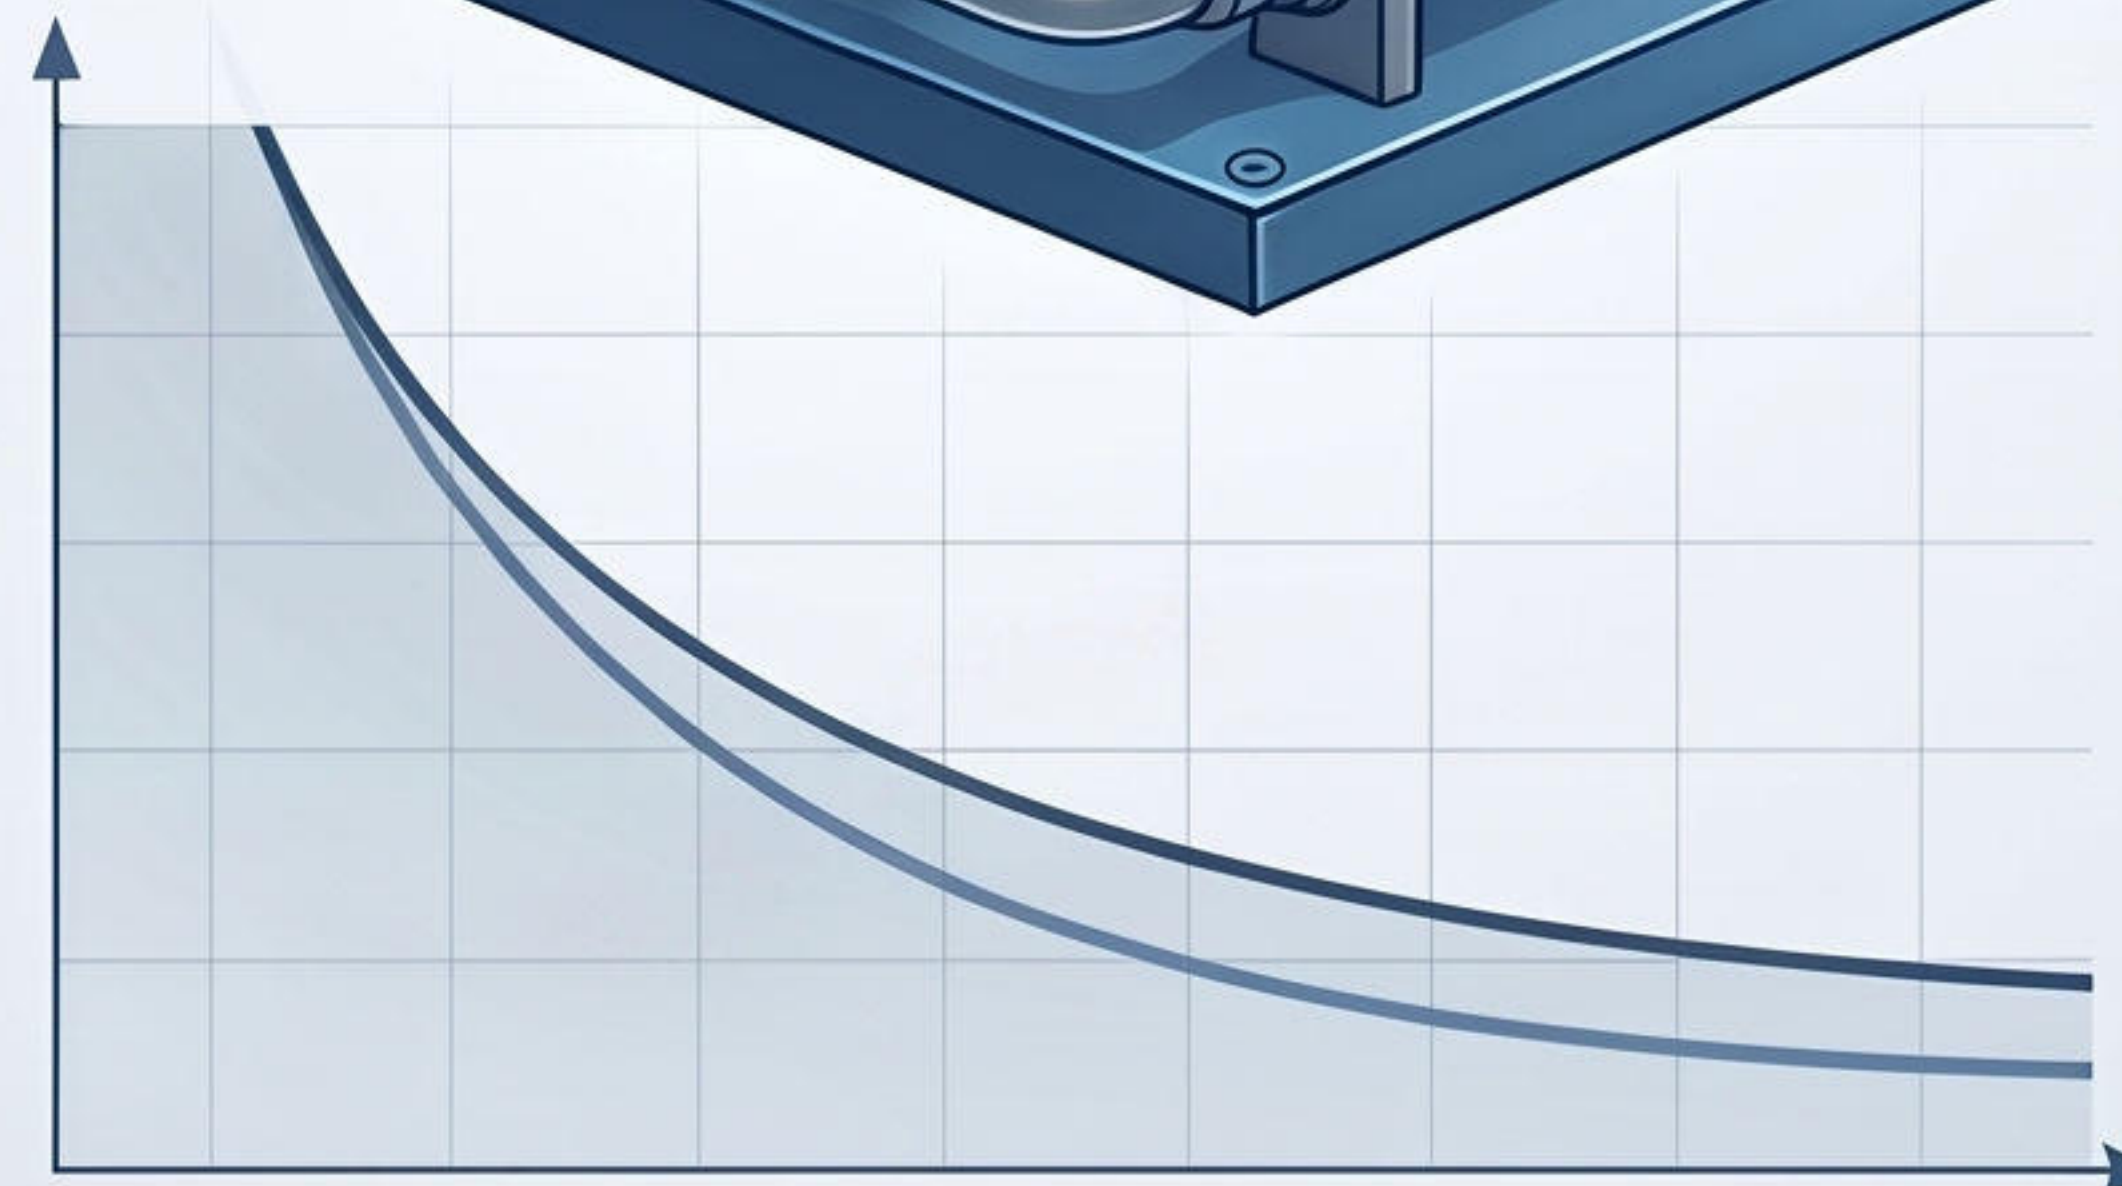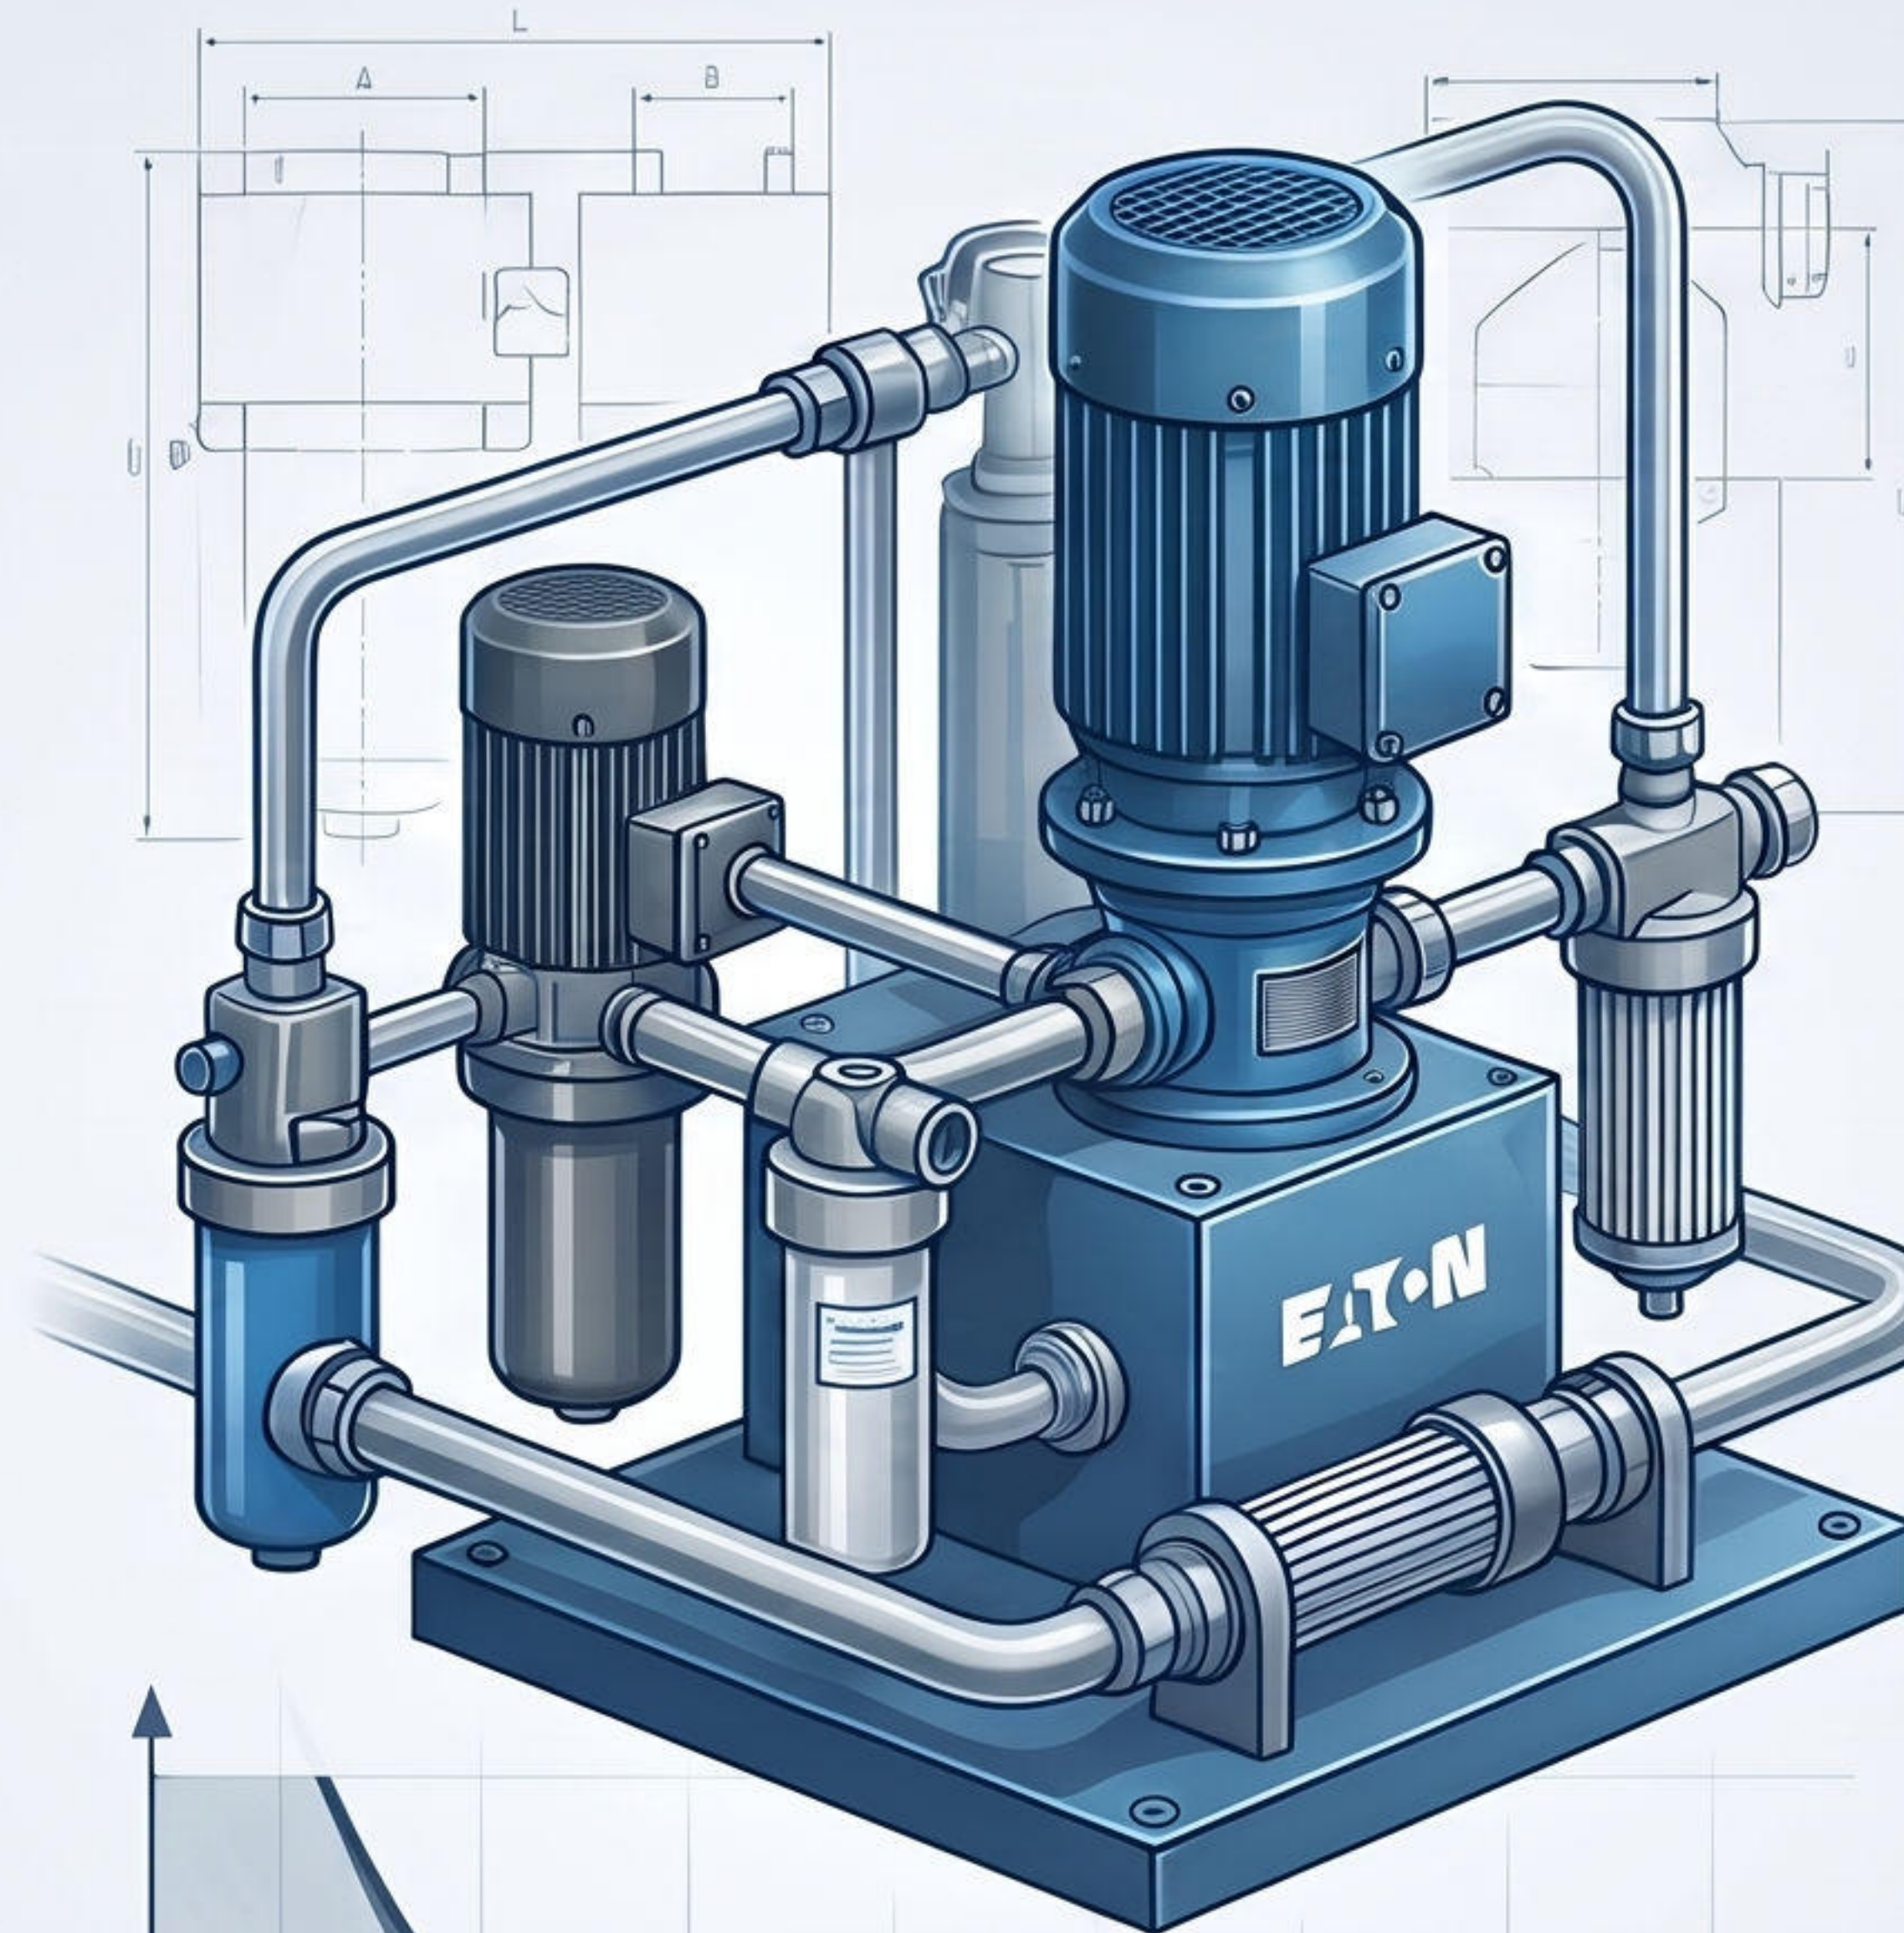

Технологии и надежность элементов



Тонкость фильтрации от 3 мкм

Плиссированные элементы звездобразной формы гарантируют высокую грязеемкость и долгий срок службы.



Совместимость с любыми средами

Подходит для минеральных масел, водных эмульсий, гликолей и большинства синтетических жидкостей.



Полное соответствие стандартам ISO

Элементы протестированы на усталость потока, совместимость с жидкостями и сопротивление коллапсу.

Сравнение ключевых характеристик популярных серий напорных фильтров для выбора оптимальной модели.

Серия фильтра	Макс. давление (PSI)	Способ установки
FHP 60-150 	3625	На плиту (Manifold)
HPF 60-450 	4568	На плиту (Manifold)
HP 31-1351 	6000	В линию (In-line)