

Технические данные

Напорная установка для отвода загрязненной во DrainLift MINI3-XS/WC-EF

Номер проекта

Проект без имени 2026-06-16 06:57:49.940


Имя проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 16/06/26

Рабочее поле

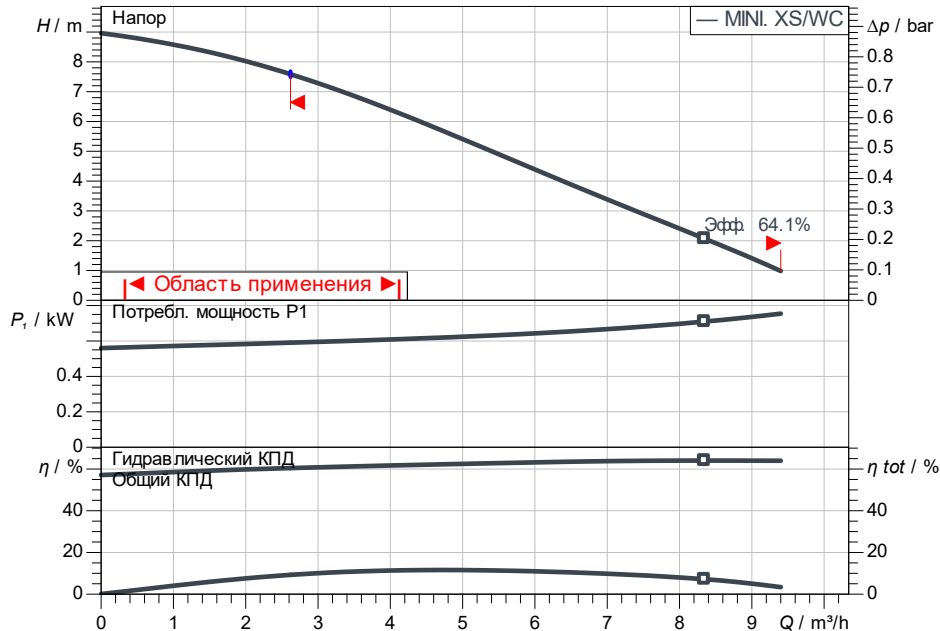

Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекачиваемой жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	0.00 m²/h

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	

Данные продукта

Напорная установка для отвода загрязненной воды DrainLift MINI3-XS/WC-EF	
Число насосов	1
Мак. рабочее давление	0.9 bar
Т перекачиваемой жидкости	3 °C ... +40 °C
Режущий механизм	Да
Режим работы (в непогруженном состоянии)	Системный
Общий объем	10.75 l
Макс. объем включения	2.5 l
Max. sound pressure level	56.4 dB

Данные мотора

Подключение к сети	1~230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения	+/-10 %
Номинальная скорость	2800 1/min
Ном. Мощность Pn	0.42 kW
Потребл. мощность P1	0.7 kW
Ном. Ток	3.40 A
Тип включения	-
Степень защиты	IP68
Защита электродвигателя	Биметалл
Класс нагревостойкости изоляции	F
Switching sequency	20

Кабель

Длина соединительного кабеля	1.3 m
Задвижка	CEE7/7 (с защитным кодом)
Тип кабеля электропитания	

Присоединительные размеры

Удаление воздуха	-
Патрубок на всас. стороне DN	DN/OD 40 (HT pipe)
Патрубок на напорн. стороне DN	DN/OD 32 (HT pipe)

Материалы

Вал	1.4401
Материал резервуара	ABS
Корпус насоса	PP-GF20
Рабочее колесо	PP-GF20

Данные для заказа

Вес, прим.	7.5 kg
Номер позиции	6095128

