




Настольный измеритель мощности FBP7001

- Измеритель оптической мощности может быть выполнен с внешним зондом или в панельном исполнении
- Интеллектуальная система тревоги и распределения пороговых значений
- Настройка звуковой сигнализации и сигнализации цветом шрифта
- Поддержка тестирования функции PDL
- Функции тестирования спектрального отношения, дополнительных потерь и равномерности
- Поддержка английского и китайского интерфейса
- Поддержка интерфейса RS232 для удалённого мониторинга мощности без оператора и автоматического сохранения данных

Параметры	Спецификации
Диапазон длины волны	850~1700 нм
Тип зонда	InGaAs
Размер детектора	2.0 мм
Диапазон тестирования	+5~-75 дБм
Линейность	±0.04 дБ (+5~-50 дБм)
	±0.08 дБ (-50~-60 дБм)
Погрешность	±3%
Разрешение отображения	0.1 / 0.01 / 0.001 дБ
Питание	AC 220 (50Hz)
Температура	Рабочая температура: -5°C~40°C, температура хранения: -25°C~70°C
Размеры/Вес	235×300×96 мм / около 5 кг

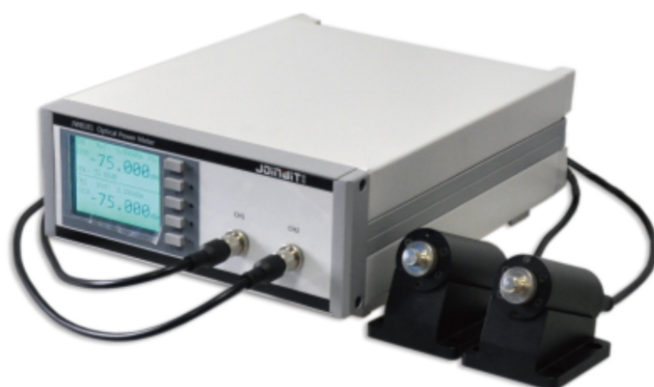