

ЖШС «Іскер Техника»

ҚР, БҚО, Орал қ.,
Сырым Датұлы, 26 к-сі
тел.: 8 (747) 922 34 24
KZ758562203125562506
ЖСН 220940038629
АҚ « Банк ЦентрКредит»
БИК: КСJBKZKX.

Iskertechnics_office@mail.ru

**ТОО « Іскер Техника»**

РК, ЗКО, Уральск,
ул.Сырым Датова, 26
тел.: 8 (747)922 34 24
Р/с KZ758562203125562506
БИН 220940038629
АО « Банк ЦентрКредит»
БИК: КСJBKZKX.

iskertechnics_office@mail.ru

Официальный дилер по ЗКО

Контакты: +7 747 922 34 24; +7 705 750 50 35 iskertechnics.kz

**Пресс-подборщики «НАВИГАТОР»
Производство РФ**

п/п	Наименование (модель) продукции	Модификация	Стоимость тенге
1	JB 12 Пресс-подборщик	Камера 1,2*1,2 м. Ширина захвата -1,5 м. Обвязка - шпагат	8 205 160
2	JB 12NW Пресс-подборщик	Камера 1,2*1,2 м. Ширина захвата -1,5 м. Обвязка – шпагат/сетка	9 293 240
3	JB12/2000 Пресс-подборщик	Камера 1,2*1,2 м. Ширина захвата -2 м. Обвязка – шпагат	10 163 160
4	JB12/2000NW Пресс-подборщик	Камера 1,2*1,2 м. Ширина захвата -2 м. Обвязка – шпагат/сетка	11 251 240
5	JB 15 Пресс-подборщик	Камера 1,5*1,2 м. Ширина захвата -1,5 м. Обвязка – шпагат	8 841 920
6	JB 15NW Пресс-подборщик	Камера 1,5*1,2 м. Ширина захвата -1,5 м. Обвязка – шпагат/сетка	9 930 000
7	JB 15/2000 Пресс-подборщик	Камера 1,5*1,2 м. Ширина захвата-2 м. Обвязка – шпагат	10 784 920
8	JB 15/2000NW Пресс-подборщик	Камера 1,5*1,2 м. Ширина захвата-2 м. Обвязка – шпагат/сетка	11 873 000
9	RB 12 Пресс-подборщик	Камера 1,2*1,2 м. Ширина захвата-1,5 м. Обвязка – шпагат	10 124 300
10	RB 12NW Пресс-подборщик	Камера 1,2*1,2 м. Ширина захвата-1,5 м. Обвязка – шпагат/сетка	11 290 000
11	RB 12/2000 Пресс-подборщик	Камера 1,2*1,2 м. Ширина захвата-2 м. Обвязка – шпагат	11 795 280
12	RB 12/2000NW Пресс-подборщик	Камера 1,2*1,2 м. Ширина захвата-2 м. Обвязка – шпагат/сетка	12 961 080

13	RB15 Пресс-подборщик	Камера 1,5*1,2 м. Ширина захвата-1,5 м. Обвязка – шпагат	11 989 580
14	RB 15NW Пресс-подборщик	Камера 1,5*1,2 м. Ширина захвата-1,5 м. Обвязка – шпагат/сетка	13 155 380
15	RB 15/2000 Пресс-подборщик	Камера 1,5*1,2 м. Ширина захвата-2м. Обвязка – шпагат	13 660 560
16	RB15/2000NW Пресс-подборщик	Камера 1,5*1,2 м. Ширина захвата-2м. Обвязка – шпагат/сетка.	14 826 360
17	NB12 Пресс-подборщик	Камера 1,2*1,2 м. Ширина захвата-1,9м. Обвязка –сетка	21 506 420
18	NB12C Пресс-подборщик	Камера 1,2*1,2 м. Ширина захвата-1,9м. измельчитель , Обвязка –сетка	24 236 760
19	NB 15 Пресс-подборщик	Камера 1,5*1,2 м. Ширина захвата-1,9м. Обвязка –сетка	23 293 980
20	NB 15C Пресс-подборщик	Камера 1,5*1,2 м. Ширина захвата-1,9м. измельчитель , Обвязка –сетка	26 025 320
21	TRB 10 L Подборщик- транспортировщик рулонов	10 рулонов	8 510 600
22	TRB10 Подборщик- транспортировщик рулонов	10 рулонов	13 173 800
23	TRB 14 Подборщик- транспортировщик рулонов	14 рулонов	19 780 000
24	TRB20L Подборщик- транспортировщик рулонов	20 рулонов	15 894 000
25	TRB20 Подборщик- транспортировщик рулонов	20 рулонов	22 111 600
26	TP10.1 Тележка-подборщик рулонов	10 рулонов	9 482 100
27	TP 10 Тележка-подборщик рулонов	10 рулонов	15 116 800
28	TP20.1 Тележка-подборщик рулонов	20 рулонов	17 837 000
29	TP20 Тележка-подборщик рулонов	20 рулонов	25 220 400
30	NWS660 Линейный упаковщик рулонов	Для круглых тюков (рулонов)	19 391 400
31	H90V8C Грабли Колесно- Пальцевые прицепные	Ширина захвата – 6,0 м	2 403 880
32	H90V10C Грабли колесно- пальцевые прицепные	Ширина захвата – 7,0 м	2 637 040
33	MK16C Грабли колесно-пальцевые прицепные	Ширина захвата – 9,4 м	14 289 600
34	T12 Резчик рулонов	Максимальный размер рулона 1,8*1,2 м.	10 742 200
35	U07 Система смазки для пресс подборщиков серий JB, JB/2000, RB, RB/2000		954 920

Стоимость рассчитана по курсу: 6.7тг/1руб.

Имеется весь спектр навесного/прицепного оборудования, оросительные системы (дождевальные машины).

ЗКО., г.Уральск, ул. Украинская 7.

Контакты: +7 747 922 34 24; +7 705 750 50 35

iskertechnics.kz

Пресс подборщик JB12/2000



Технические характеристики	JB-12/2 000	JB12/2000NW
Ширина захвата подборщика (м)	2,0	2,0
Размер формируемых рулонов (d x h) (м)	1,2 x 1,2	1,2 x 1,2
Количество скалок транспортёра (шт)	21	21
Тип обвязывающего материала	шпагат	шпагат/сетка
Мощность трактора (л/с)	от 60	от 60
Габариты (ДхШхВ) (м)	3,40x2,78x2,07	3,40x2,78x2,07
Масса (кг)	1 970	2 110

Пресс-подборщик JB12/2000 предназначен для подбора и прессования скошенной сухой травяной массы из валков или прокосов в рулоны цилиндрической формы с высокой плотностью прессования. Обвязка рулона осуществляется полипропиленовым шпагатом либо сеткой в версии NW.

- Ширина захвата подборщика 2 м позволяет без забивания подбирать широкие валки;
- Цепочно-планчатый транспортер с цепями повышенной прочности и планками из пружинной стали обеспечивает плотное прессование рулона;
- Прессовальная камера закрытого типа исключает потерю прессуемого материала;
- Модернизированный усиленный укладчик, бесперебойная подача прессуемого материала с подборщика в камеру прессования;
- Фрикционные предохранительные муфты на приводе подборщика, транспортера и на карданном валу защищают механизмы машины от критических перегрузок;
- Управление подачей обвязочного материала в автоматическом и ручном режимах;
- Электронная система с визуальным и звуковым сигнализатором заполнения камеры;
- Установка прицепного устройства в верхнем положении над карданной передачей (приспособление для агрегатирования с трактором Беларус 82.1 в комплекте), сено не наматывается на карданный вал, уменьшается радиус поворотов, исключается загиб карданного вала задней навеской трактора;
- Опционально можно установить: выталкиватель (вилы, скоба), автоматическая центральная система смазки цепей, широкие колеса, винтовой домкрат, прикатывающий валок, вращающаяся проушина.

Пресс подборщик JB12/JB15



Технические характеристики	JB12	JB15
Ширина захвата подборщика (м)	1,5	1,5
Размер формируемых рулонов (d x h) (м)	1,2 x 1,2	1,5 x 1,2
Количество скалок транспортёра (шт)	21	27
Тип обвязывающего материала	шпагат	шпагат
Мощность трактора (л/с)	от 50	от 50
Габариты (ДхШхВ) (м)	3,57x2,25x1,95	3,86x2,25x2,25
Масса (кг)	1 720	1 910

- Идеален для небольших хозяйств для заготовки сена и соломы или небольших объемов сенажа;
- Полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации;
- Проверенные конструкторские и технологические решения;
- Европейское качество по супер цене;
- Пружинный механизм натяжки транспортёра;
- Чистота подбора и точность копирования рельефа почвы;
- Эргономика: удобный пульт управления;
- Укладчик повышает плотность рулонов и надежность работы;
- Возможность установки системы автоматической смазки цепей.

Пресс подборщик JB15/2000



Технические характеристики	JB-15/2000	JB15/2000NW
Ширина захвата подборщика (м)	2,0	2,0
Размер формируемых рулонов (d x h) (м)	1,5 x 1,2	1,5 x 1,2
Количество скалок транспортёра (шт)	27	27
Тип обвязывающего материала	шпагат	шпагат/сетка
Мощность трактора (л/с)	от 60	от 60
Габариты (ДхШхВ) (м)	3,65x2,78x2,36	3,65x2,78x2,36
Масса (кг)	2 240	2 380

Пресс-подборщик JB15/2000 предназначен для подбора и прессования скошенной сухой травяной массы из валков или прокосов в рулоны цилиндрической формы с высокой плотностью прессования. Обвязка рулона осуществляется полипропиленовым шпагатом либо сеткой в версии NW.

- Ширина захвата подборщика 2 м позволяет без забивания подбирать широкие валки;
 - Цепочно-планчатый транспортер с цепями повышенной прочности и планками из пружинной стали обеспечивает плотное прессование рулона;
 - Прессовальная камера закрытого типа исключает потерю прессуемого материала;
 - Модернизированный усиленный укладчик, бесперебойная подача прессуемого материала с подборщика в камеру прессования;
 - Фрикционные предохранительные муфты на приводе подборщика, транспортера и на карданном валу защищают механизмы машины от критических перегрузок;
 - Управление подачей обвязочного материала в автоматическом и ручном режимах;
 - Электронная система с визуальным и звуковым сигнализатором заполнения камеры;
 - Установка прицепного устройства в верхнем положении над карданной передачей (приспособление для агрегатирования с трактором Беларус 82.1 в комплекте), сено не наматывается на карданный вал, уменьшается радиус поворотов, исключается загиб карданного вала задней навеской трактора;
- Опционально можно установить: выталкиватель (вилы, скоба), автоматическая центральная система смазки цепей, широкие колеса, винтовой домкрат, прикатывающий валок, вращающаяся проушина.


Пресс - подборщик NB15C, NB15



Технические характеристики	NB-15 C
Ширина захвата подборщика (м)	1,9
Размер формируемых рулонов (d x h) (м)	1,5 x 1,2
Количество ножей измельчителя	0-7-15-17
Расстояние между ножами (мм)	0-128-64-64
Количество скалок транспортёра (шт)	42
Тип обвязывающего материала	сетка
Мощность трактора (л/с)	от 80
Габариты (ДхШхВ) (м)	4,3x2,7x2,6
Масса (кг)	3 600

Высокопродуктивные пресс-подборщики с фиксированной камерой прессования диаметром 1,5 м. Скоростной подборщик, планчато-цепной транспортер и верхний подающий ротор с возможностью измельчения травяной массы увеличивают производительность пресс-подборщика. Измельчение упрощает дальнейшую работу с заготовленным материалом, в частности, смешивание и раздачу миксерами-кормораздатчиками. А также повышает плотность рулонов, что снижает расходы на их перевозку и хранение. Полностью автоматическая система управления - простота в эксплуатации. Система автоматической смазки цепей.

ПОДАЮЩИЙ РОТОР

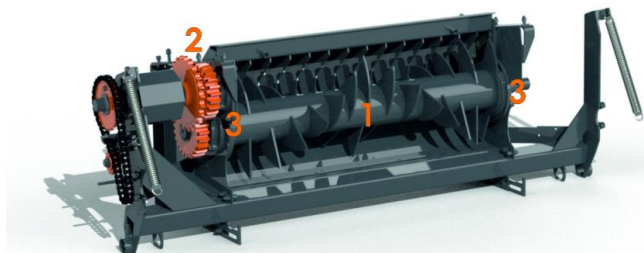


- Ротор (1) формирует равномерную подачу материала в прессовальную камеру, благодаря чему достигается большая скорость работы и производительность.
- Верхнее расположение ротора позволяет справиться с любым материалом, в том числе, с сухой короткостебельной соломой.
- Оснащен мощной и надежной кинематической схемой (шестеренная пара (2), опорные подшипники ротора (3) с принудительной дистанционной смазкой).

• РЕЖУЩИЙ РОТОР (ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ)




- Измельчитель оснащён 17 ножами, длина резки при этом 64 мм, что позволяет получить идеальные рулоны сенажа, уплотненные на 25 % больше.
- Отключение ножей при забивании производится дистанционно из трактора, позволяет быстро возобновить работу
- Переключение на 15 ножей (отключение крайних) позволяет снизить риск распада рулона в краях.
- Переключение на 7 ножей увеличивает длину резки до 128 мм.
- Отключение ножей делает пресс универсальным для работы на сене и соломе.

• ПОДБОРОЧНОЕ УСТРОЙСТВО (ПОДБОРЩИК)

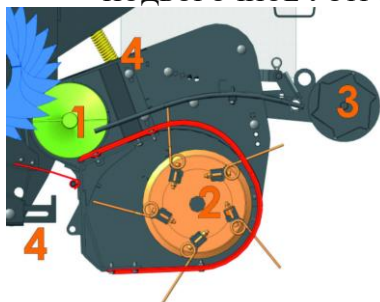

- Подборщик с шириной захвата 1,9 метра позволяет подбирать широкие валки даже на резких поворотах, а боковые шнеки обеспечивают плавное перемещение материала в канал подающего узла. (1)
- Пятирядный безэксцентриковый барабан с повышенной частотой вращения и уменьшенным расстоянием между зубьями задаёт высокую скорость материала и обеспечивает чистоту подбора с поля. (2)
- Нормализатор и прижимной ролик обеспечивают стабильность подачи на средних и высоких урожайностях и создают возможность подбора соломы и низкоурожайных полей. (3)
- Копирующий аппарат имеет 4 разгрузочных пружины и 2 пневмоколеса, что позволяет повысить качество корма, подбирая почву и другие посторонние предметы, и предохранить подборщик от поломок из-за неровных полей. (4)

- СЕТЕУВЯЗЫВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

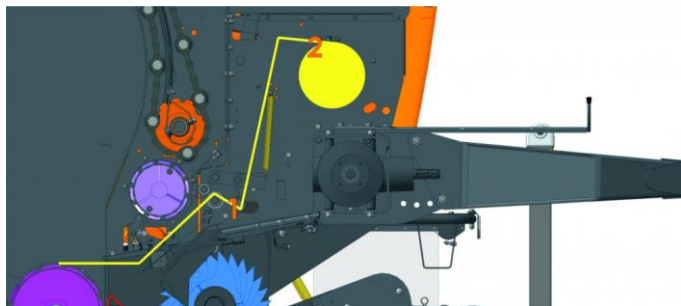

- Сетеуязка сокращает время обмотки, повышая производительность.
- Подача сетки непосредственно в камеру прессования, что полностью исключает риск наматывания сетки в подборщик.
- Число слоёв сетки задаётся с пульта управления в кабине трактора.
- Растягивающий узел (1) и адаптивное тормозное устройство (2) позволяет обвязать рулон сеткой по всей ширине и немного края. (Адаптивный тормоз сохраняет постоянное противоусилие затягиванию сетки не зависимо от её остатка в бобине).

- ПРЕССОВАЛЬНАЯ КАМЕРА



- Цепочно – планчатый транспортёр (1) универсален на любом материале из-за своей «цепкости» и надёжного привода.
- Безостановочный транспортёр и накопитель (1) позволяет закрывать камеру на ходу, это позволяет вдвое быстрее выгружать готовый рулон.
- Маятниковая натяжка транспортёра (2) позволила исключить ослабление при опускании крышки на рулон из-за чего иногда рвут цепи транспортёра
- Стартовый валец (4) поддерживает вращение рулона в камере и не допускает вытягивание материала транспортёром из камеры.


- УПРАВЛЕНИЕ



- Пульт управления с дисплеем в кабине трактора.
- Автоматический или ручной запуск обвязки.
- Отключение ножей для очистки измельчителя.
- Автоматическая система управления выгрузкой.
- Двухсторонний контроль за формой рулона (подсказывает механизатору держаться левее или правее)


- Регулировка плотности с пульта
- Регулировка слоёв сетки с пульта
- Счётчик рулонов (за смену и общий)

- ПРИВОДНЫЕ И ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЦЕПИ

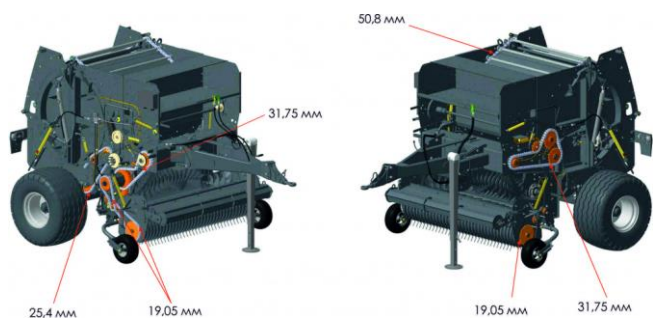


Распределение нагрузки двухсторонним редуктором позволило снизить нагрузку на цепные приводы, подшипники и валы, что продляет срок службы всех приводных узлов пресс-подборщика.

- СМАЗКА



**Центральная
смазка цепей**

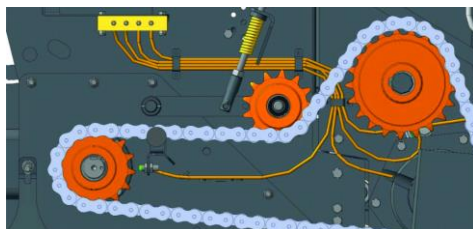

**Смазка
подшипников**



**Все скрытые точки смазки
объединены в наглядные
смазочные рейки**

Пресс подборщик RB15/2000



Технические характеристики	RB-15/2000	RB15/2000NW
Ширина захвата подборщика (м)	2,0	2,0
Размер формируемых рулонов (d x h) (м)	1,5 x 1,2	1,5 x 1,2
Количество скалок транспортёра (шт)	41	41
Тип обвязывающего материала	шпагат	шпагат/сетка
Мощность трактора (л/с)	от 50	от 50
Габариты (ДхШхВ) (м)	4,46x2,78x2,36	4,46x2,78x2,36
Масса (кг)	2 580	2 720

Предназначен для подбора и прессования скошенной травяной массы любой влажности из валков или прокосов в рулоны цилиндрической формы с высокой плотностью прессования.

- Прессует любую массу независимо от влажности (сенаж, силос, сено из однолетних и многолетних трав, солому и лен на паклю);
- Пресс-подборщик имеет постоянную камеру прессования с диаметром 1,5 м с бесконечным прессующим транспортером;
- Пресс-подборщик оснащен укладчиком, который создает безостановочный поток прессуемой массы в камеру прессования, что способствует получению рулонов правильной цилиндрической формы;
- Транспортная камера проста и недорога в обслуживании и ремонте;
- Натяжка транспортёра производится пружинным блоком и не требует частых регулировок. Такой вариант исполнения не допускает ослабления в моменты открытия камеры и разрыва при резком включении транспортёра;
- Усиленный укладчик с системой двух шатунов и балансиров позволил увеличить скорость работы и надёжность узла на широкозахватном подборщике с «чистым» размером 2 метра;
- Три предохранительные муфты обеспечивают сохранность узлов при попадании посторонних предметов;
- Улучшенный уравнивающий аппарат на подборщике, позволяет работать на максимальных скоростях с сохранением целостности элементов подборщика;
- Процесс формирования рулона и, в частности, контроль плотности рулонов осуществляется посредством манометра и регулировкой автоподачи прямо на нём, что позволяет механизатору уделять больше внимания на управление трактором и не следить за давлением;

- Дистанционная система управления сведена в один электропульт управления с индикацией срабатывания автоподачи и возможностью ручного пуска обвязки. Выбор способа обвязки сетью или шпагатом осуществляется так же с пульта;
- Удлинённый выталкиватель обеспечивает дальность отброса рулона и не даёт ему шансов остаться под крышкой прессовальной камеры, даже на неровных полях, это позволяет не отъезжать назад при выгрузке;
- Возможность установки системы автоматической смазки цепей.

Имеется весь спектр навесного/прицепного оборудования, оросительные системы (дождевальные машины).

ЗКО., г.Уральск, ул. Украинская 7.

Контакты: +7 747 922 34 24; +7 705 750 50 35

iskertechnics.kz