


ГЛУШИТЕЛИ



Глушители BSL (на основе спеченных бронзовых шариков) и глушители BSLM (на основе спеченной бронзы) это необходимый элемент для устранения или снижения шума сжатого воздуха во время выхлопа. Они всегда должны устанавливаться на выхлопные отверстия распределителей 3/2, 5/2 или 5/3-лин/поз.

Периодически в процессе эксплуатации глушители необходимо обезжиривать уайт-спиритом и продувать через них сжатый воздух в обратном направлении.

ГЛУШИТЕЛЬ BSL

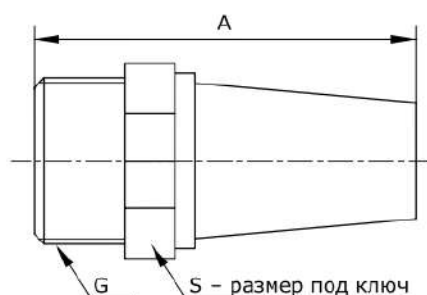

Обозначение	BSL	XX
Значение	Серия	Присоединительная резьба
Типоразмер		01 - 1/8", 02 - 1/4", 03 - 3/8", 04 - 1/2"

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ (мм):

	A	G	S
BSL-01	24	1/8"	12
BSL-02	29	1/4"	15
BSL-03	38	3/8"	19
BSL-04	45	1/2"	22