

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тишина-телефон HUS-BX-018

ОФИСНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛИ ТАКИМ КОМФОРТНЫМИ.

Современные рабочие места адаптируются к потребностям людей, выполняющих в них свою работу. Создание специальных зон для телефонных звонков и видеоконференций стало одним из важнейших элементов офиса, дружелюбного и открытого к потребностям сотрудников. Наилучшие решения должны быть гибкими и недорогими в реализации, и именно это мы предлагаем.



РАЗМЕРЫ




1 с/д/в:


Внешние размеры: 1000 x 900 x 2230 мм;
внутренние размеры: 780 x 827 x 2010 мм.

Масса: 316 кг **Вес с ящиком:** 423 кг


Логистические данные предоставляются по запросу.

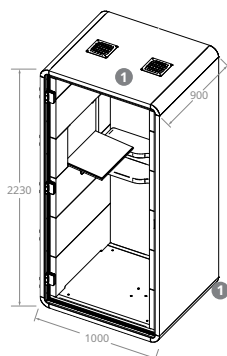

1 Доступ к силовому кабелю



2 Стул (по желанию)



3 Подготовка к сборке стула



ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ


ВЕЛ Потолочный светильник.

Модуль питания: 1 блок питания, 1 USB-порт переменного тока 15 Вт.

Датчик движения: Включение освещения и вентиляции на 100% мощности. Расположен под задней полкой. Потребление энергии в режиме ожидания 0,3 Вт.

Максимальная потребляемая мощность изделия составляет 7 Вт.

Кабель питания: Доступ с потолка или основания (подробная информация содержится в инструкции по сборке). Фрезерование 60 мм, выполненное изнутри потолка (не видно снаружи). Белый кабель с трехконтактной заземленной вилкой 230 В. Общая длина кабеля – 4500 мм. Длина кабеля для вывода устройства – 3600 мм.

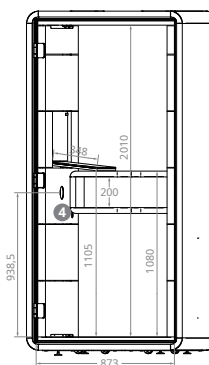

4 Силовой модуль




ОСВЕЩЕНИЕ

Потолочный светильник 2,5 Вт/160 лм, 4000 К.



ВЕНТИЛЯЦИЯ

2 вентилятора. 110 м³/ч* / 80 секунд**.



* Максимальная производительность отдельного вентилятора с учетом потерь в системе вентиляции.

** Общее время воздухообмена внутри помещения рассчитано на основе объема и мощности одного вентилятора.



hushoffice

Производитель: Фабрика Мебли Бюрович Микомакс сп. з оо I 93-231 Лодзь ул. Dostawcza 4, Польша
Дистрибьютор: Mikomax sp. z oо I 93-231 Лодзь ул. Доставча 4, Польша

hushoffice.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тишинателефон HUS-BX-018



ВНЕШНИЙ ВИД

Стеклопанель с защелкой: Акустическое, закаленное и ламинированное безопасное стекло толщиной 10 мм, 5,5, 2 мм, включая толщину стекла 5 мм, акустического листа 2 мм и стекла 5 мм. Прозрачное.

ЗАДНИЕ БОКОВЫЕ СТЕКЛА: Акустическое и ламинированное стекло 10 мм (RW = 34 дБ), толщина 5,5, 2 мм, включая толщину стекла 5 мм, акустического листа 2 мм и стекла 5 мм. Установлено в алюминиевые профили с акустическим уплотнением. Прозрачный цвет. Матовое заднее стекло – опционально.

Дверь всегда оборудована **противоударной маркировкой** Точные размеры предоставляются по запросу.

ПРОФИЛИ: для стекла и дверной рамы цвета "космос серый".

ДВЕРНАЯ РУЧКА И ПЕТЛИ: Анодированный алюминий или алюминий, окрашенный в цвет «космический серый».

СЛУЧАЙ: Трехслойная сотовая плита толщиной 38 мм. Обе стороны покрыты меламином и отделаны кромкой из АБС-пластика.

Встроенные ролики с регулирующими ножками.



ИНТЕРЬЕР

Складной боковой столик для ноутбука (с кожаной ручкой). Размеры: 468 x 348 мм. Открывается с боковой стенки. Изготовлен из натурального шпона, меламина или ламината, предотвращающего отпечатывание пальцев. Максимальная нагрузка – **3 кг**.

Эргономичный МДФ с конической формой **ЗАДНЯЯ ПОЛКА:** 780 x 154-214 x 276 мм. Максимальная нагрузка на верхнюю полку – **10 кг** Максимальная нагрузка на нижнюю полку – **5 кг**.

СТУЛ (необязательно): Основание из стали, порошковая покраска в цвет «космос серый». Диапазон регулировки высоты колонны: 250 мм. Минимальная высота: 630 мм. Максимальная высота: 880 мм. Подставка для ног интегрирована в колонну. Каркас сиденья из LDF. Обивка выполнена из пенополиуретана толщиной 450 мм. Максимальная нагрузка **100 кг**.

ВНУТРЕННИЕ ПАНЕЛИ: Высокоплотный ДСП (HDF) толщиной 3 мм, покрытый негорючей полиуретановой пеной. Обивка.

Огнезащитная пена: Соответствует стандарту BS 5852: Часть 2: 1982, Источник воспламенения 5 (Кризисный очаг 5).

Обивочная шерсть:

масса: 325 г/м², состав: 70% WO, 20% PL, 5% PA, 5% AF, Воспламеняемость: сигарета и спичка (BS-EN 1021-1, 2) (BS 5852-0, 1), CAL 117 (класс 1), ASTM 84 (класс 1), светостойкость: 5 (EN ISO 105B02), Устойчивость к истиранию: Влажность: 4/5; сухость: 4/5 (ISO 105-X12), Износостойкость: 100 000 циклов Мартиндейла (EN ISO 12947-2).

МЯГКАЯ ОБИВКА Petrus:

масса: 389 г/м², состав: 100% PL, Износостойкость: 80 000 циклов Мартиндейла (EN ISO 12947-2), светостойкость: 3-4 (EN ISO 105B02).

Мягкая мебель, Гаити:

масса: 220 г/м², состав: 100% PL, Износостойкость: 100 000 циклов Мартиндейла (EN ISO 12947-2), Устойчивость к образованию катышков: 5

Встроенное ковровое покрытие пола.

КОВЕР: Соответствует стандарту ASTM D2859 – 16 (2021), стандартному методу испытаний характеристик воспламеняемости готовых текстильных напольных покрытий. Подходит для коммерческого использования с высокой интенсивностью использования (гостиничные номера, гостиничные локсы, бутики, магазины, рестораны, конференц-залы, офисы с высокой проходимостью, приемные, лестницы). Графитовый цвет.



АКУСТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ

Диапазон частот от 125 Гц до 8000 Гц в соответствии со стандартом ISO 23351-1:2020. Снижение уровня речи – D. $C_{d,250}$ 26,9 (дБ).



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Фотобудки Hushoffice производятся на сертифицированном по стандартам ISO 9001 и 14001 производственном предприятии в Польше компанией Mikomax Smart Office. Они соответствуют стандарту системы экологического менеджмента ISO 14001. Упаковка и доставка Hushoffice осуществляются в легких картонных коробках, пригодных для вторичной переработки.



СЕРТИФИКАЦИЯ



Гарантия



Сделано в ЕС



Шерсть премиум-класса
КАЛ 117



Сертификаты



hushoffice

Производитель: Фабрика Мебли Бюрович Микомакс сп. з оо I 93-231 Лодзь ул. Dostawcza 4, Польша
Дистрибьютор: Mikomax sp. z oо I 93-231 Лодзь ул. Доставка 4, Польша

hushoffice.com