



HushFree.S

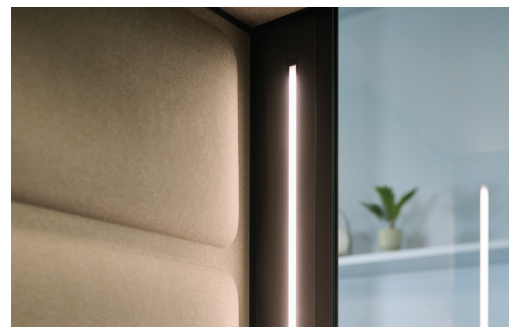

Акустическая кабина HushFree.S класса A предназначена для индивидуальной работы, длительных видеоконференций и телефонных звонков. Она оснащена столом с удобной ручной регулировкой высоты столешницы, что позволяет работать как сидя, так и стоя. HushFree.S мобильна благодаря встроенным колесикам, а светодиодные боковые полосы обеспечивают лучшую видимость лица пользователя во время видеозвонков. Кабина может быть оборудована удобным стулом.

Функции

- Внутренние обивочные панели доступны в 8 цветах.
- Акустические измерения в соответствии со стандартом ISO 23351-1:2020 – класс A
- Регулируемая по высоте столешница
- Полностью автоматическая эффективная система вентиляции и светодиодного освещения (500 люкс на уровне столешницы) для обеспечения комфорта и удобства
- Дополнительные светодиодные ленты для лица с регулируемой интенсивностью
- Встроенные колесики обеспечивают удобную транспортировку стенда.
- Датчик присутствия и сенсорный экран для бронирования
- HushAssistant — модуль с сенсорным экраном для регулирования освещения и вентиляции, а также для включения проверить бронирование рабочего модуля



ИЗМЕРЕНИЕ

Внешние размеры		
Высота: 230 см	Ширина: 124,4 см	Диаметр: 90 см
Внутренние размеры		
Высота: 203,4 см	Ширина: 99 см	Диаметр: 80,6 см

Акустическая дверь из многослойного стекла с поручнем.

Высота: 208,5 см.	Ширина: 90 см
-------------------	---------------

Настольный		
Высота: 65-119 см	Ширина: 77,2 см	D: 40,5 см

Масса	361 кг
-------	--------

ВАРИАНТ

Индикатор занятости кабинки (опционально)

Световой индикатор занятости кабины размером 96 x 96 x 38 мм, предназначенный для интеграции с блоком питания вентиляционного модуля. Адаптирован для размещения на потолке кабины в любом месте в пределах 1000 мм от корпуса вентилятора. Приводится в действие датчиком движения.

Модуль бронирования (опционально):

Размеры 97 x 192 мм. Светящаяся боковая панель и сенсорный дисплей, отображающие занятость кабинки и позволяющие бронировать места; предусмотрена возможность интеграции с источником питания кабинки. Система может быть интегрирована с платформой Microsoft 365.

ОБИВКА И ОТДЕЛКА

Внешний вид

Трехслойная сотовая плита толщиной 38 мм, с меламиновым покрытием с обеих сторон, обработанная лазерной технологией без стыков. Конструкция подготовлена для сейсмического анкерирования.

Внутренние панели

Изготовлено из композитного материала на основе ПЭТФЕЛТА, полиэстерового флиса и ткани. Огнестойкая полиуретановая пена с акустическими свойствами, повторно склеенная.

Стекло

Акустическое и ламинированное стекло 10 мм (RW = 35 дБ), толщина 5.5.2, включая стекло толщиной 5 мм, акустический лист 2 мм и стекло толщиной 5 мм. Вставляется в алюминиевые профили с акустическим уплотнением. Прозрачное стекло. Матовое покрытие в качестве опции.

Настольный

Изготовлено из фанеры толщиной 18 мм, покрытой с обеих сторон HPL-ламинатом.

Обивка

Athlon Plus:масса:750 г/м²;состав:56% полиэстер, 44% Trevira CS;Воспламеняемость:сигареты (BS EN 1021-1), сигареты и спички (BS EN 1021 1&2), CA TB 117-2013; светостойкость:5 (EN ISO 105B02);Устойчивость к образованию катышков:5 (EN ISO 12945-2); Износостойкость:100 000 циклов Мартиндейла (EN ISO 12947-2);сертификация:Стандарт OEKO-TEX® 100.

Ковер

Соответствует стандарту ASTM D2859 – 16 (2021), стандартному методу испытаний характеристик воспламеняемости готовых к использованию текстильных напольных покрытий. Подходит для коммерческого использования с высокой интенсивностью эксплуатации (гостиничные номера, гостиничные люксы, бутики, магазины, рестораны, конференц-залы, офисы с высокой проходимостью, приемные, лестницы). Графитовый цвет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

система вентиляции воздуха

Датчик движения, 2 вентилятора, максимальная дальность действия вентиляторов – 160 м./ч, полный воздухообмен за 36 с.

Электрификация

Светодиодный потолочный светильник x1.

Модуль питания (базовый): 2 блока питания 230 В, 1 разъем RJ45. Модуль питания (опционально, по необходимости): зарядное устройство типа А, 1 зарядное устройство типа С с общей мощностью 5,0 В/4,0 А макс. Кабель питания: черный – доступ с пола, общая длина 5000 мм. Доступ с выхода из кабинки, 3400 мм. Разъем LAN CAT.6: доступен с общей длиной кабеля 5000 мм, а также с длиной кабеля 3400 мм на выходе из стенда.

Датчик движения: расположен в потолке, включает системы освещения и вентиляции при 50% от общей потребляемой мощности. Потребляемая мощность в режиме ожидания: 5 Вт.

Максимальная потребляемая мощность изделия составляет 53 Вт.

АКУСТИКА

Акустические измерения в соответствии со стандартом ISO 23351-1:2020 – класс А.

СЕЙСМИЧЕСКАЯ АНКориДЖИНА

Вся продукция Hushoffice в стандартной комплектации оснащена возможностью сейсмического анкерирования.