



RPT


A

исполнение

номер для заказа

Таймер	RPT-A	RPT-B
Интервал времени (выкл.)	0,5-45 мин.	
Время разряда (вкл.)	0,5-10 сек.	
Кнопка ручного тестирования	Да, микропереключатель	
Напряжение	24-240В переменного/постоянного тока, 50/60Гц (доступно с переменным напряжением 380В)	
Потребление тока	max 4 мА	
Температура окружающей среды	-40 ~ +60°C	
Степень пыли и влагозащиты	IP65 (при условии правильной установки)	
Материал корпуса	Огнестойкий ABS пластик	
Электрические соединения	DIN43650A	
Индикатор	Светодиод указывает на включение/выключение клапана	
Клапан	RPT-A	RPT-B
Тип	2-позиционный 2-ходовой клапан прямого действия	2-позиционный 2-ходовой клапан прямого действия
Размер входного/выходного отверстия	1/2	1/2
Максимальное рабочее давление	1,0Мпа	
Минимальная/максимальная температура окружающей среды	2°C/55°C	
Максимальная температура среды	90°C	
Корпус клапана	Латунь (доступен из нержавеющей стали)	Латунь
Изоляция	Класс Н	
Степень пыли и влагозащиты	IP65 (при условии правильной установки)	
Напряжение	DC24, AC220V	
Допустимое отклонение напряжения	±10%	

RPT-A

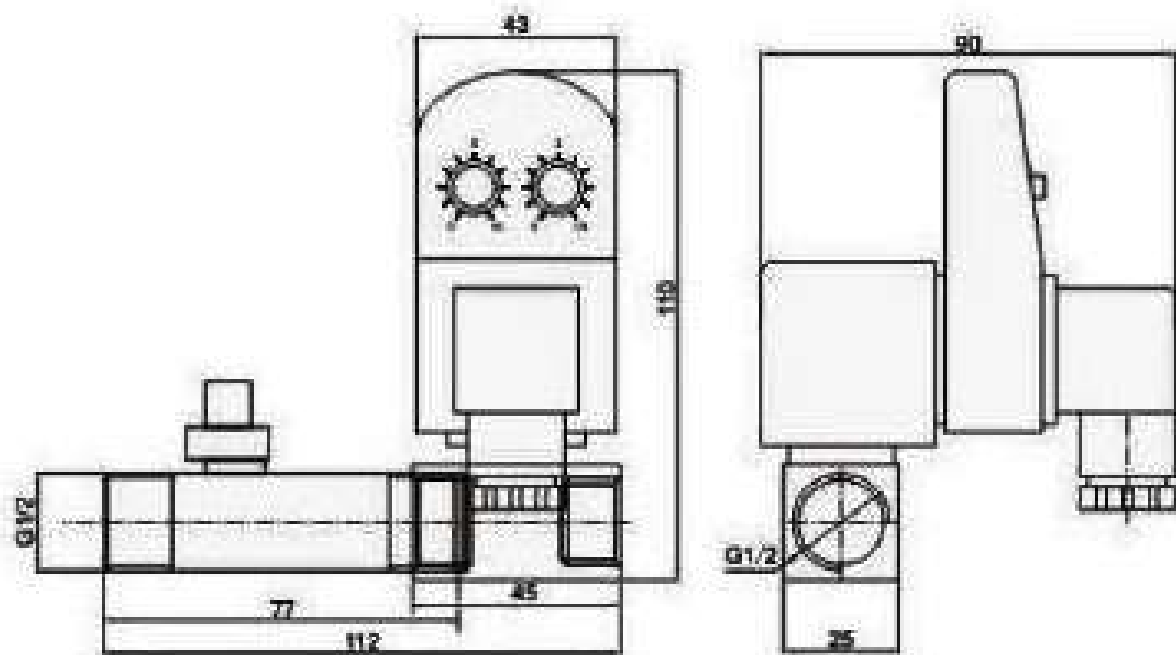

RPT-B

