





2-ходовые латунные клапаны типа 5404-0*
PTFE уплотнение. 35Bar высокое давление. 150с градусов
температура

Технические характеристики:

Модель	5404-04	5404-06	5404-08
Тип	Нормально закрытый		

Модель	5404-04-NO	5404-06-NO	5404-08-NO
Тип	Нормально открытый		

Рабочая среда	Воздух, вода, нефть, газ		
Тип клапана	2/2		
Условный проход	12 мм	20 мм	25 мм
KV соотношение	2	5	10
Присоединительная резьба	G1/2	G3/4	G1
Рабочее давление (бар)	Газ: 1 ~ 35	Газ: 1 ~ 30	Газ: 1 ~ 30
	Жидкость: 1 ~ 25	Жидкость: 1 ~ 25	Жидкость: 1 ~ 25
Макс. Сопротивление давлению	50kgf/cm2	45kgf/cm2	
Напряжение диапазон	10% вверх и вниз		
Диапазон температуры	-5 ~ + 150C		
Класс изоляции и защиты	F-класса IP65		
Мощность потребления	AV:5.5VA DC:9W		
Материал корпуса	Латунь		
Материал уплотнения	PTFE		

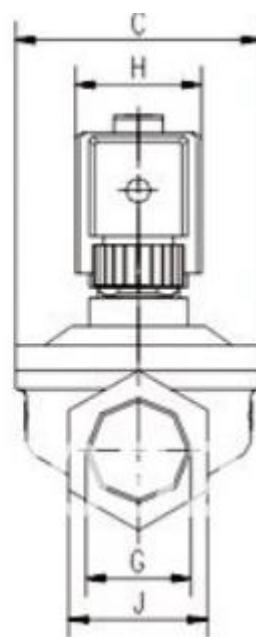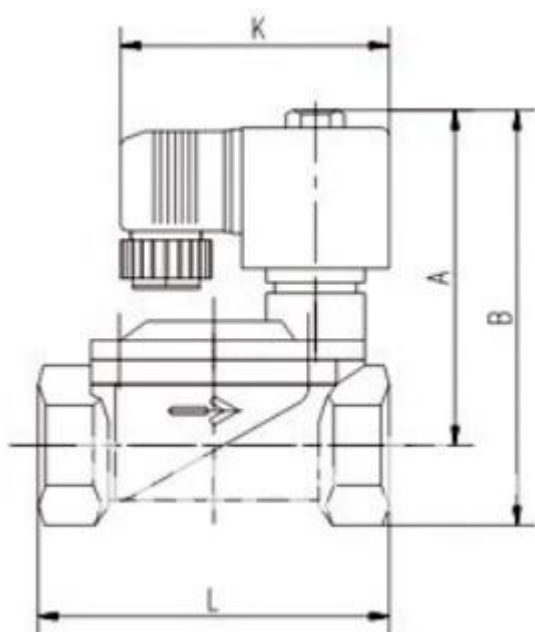

Модель	Диаметр отверстия (мм)	Порт	A	B	C	L	J
5404-04	12	G1/2"	83	95,5	32	65	27
5404-06	20	G3/4"	93	109	60	100	32
5404-08	25	G1"	99,5	119	70	115	40