

Серия MD380L

Лифтовой привод с разомкнутым контуром



Вперёд, постоянно развиваясь



Лифтовой привод с разомкнутым контуром


Области применения

- Плавное и комфортное движение
- Встроенное управление тормозом
- Спасательная операция от ИБП/ARD с определением направления лёгкой нагрузки
- 5 независимых S-образных кривых
- Быстрый запуск с заводскими настройками по умолчанию
- Программируемое торможение постоянным током

Защитное покрытие плат повышает стойкость к влажности, пыли и загрязнениям

Работа при средней температуре окружающей среды до +45 °C

Широкий диапазон напряжения: 323-528 В AC



Съёмный охлаждающий вентилятор для удобного обслуживания




Опция: съёмная выносная панель оператора



С памятью / без памяти

ПО PC-Tools обеспечивает упрощённый запуск и резервное копирование

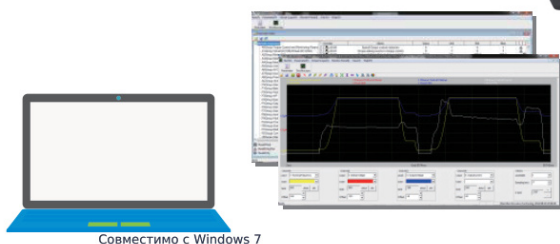

Совместимо с Windows 7



3,7-15 кВт



Ключевые функции привода

- Автоматическое повышение момента
- Компенсация скольжения
- Гибко программируемые входы и выходы
- Встроенный Modbus-RTU
- Расширенная диагностика поездки
- Встроенный тормозной модуль
- Выходная частота 0,00-100,00 Гц




Общие технические характеристики

Параметр	MD380L-T3.7GB	MD380L-T5.5GB	MD380L-T7.5GB	MD380L-T11GB	MD380L-T15GB
Высота [мм]	248	248	248	322	322
Ширина [мм]	160	160	160	208	208
Глубина [мм]	183	183	183	192	192
Номинальное входное напряжение	3-фазное 380-480 В AC, -15%...+10% (323-528 В AC)				
Номинальный входной ток [А]	10,5	14,6	20,5	26	35
Номинальная входная частота	50/60 Гц, ±5% (47,5-63 Гц)				
Двигатель [кВт / л.с.]	3,7 / 5	5,5 / 7,5	7,5 / 10	11 / 15	15 / 20
Выходной ток [А]*2	9	13	17	25	32
Полная мощность [кВА]	5,9	8,9	11	17	21
Перегрузочная способность	150% - 60 с; 180% - 3 с				
Макс. выходное напряжение	3-фазное 380-480 В AC (пропорционально входному)				
Макс. выходная частота	100,00 Гц				
Рекоменд. мощность резистора [Вт]	750	1 200	1 500	2 500	3 000
Рекоменд. сопротивление [Ом]	>130	>90	>65	>43	>32
Степень защиты	IP20				

*2 Несущая частота 4 кГц при номинальном выходном токе. Все модели имеют вентиляторное охлаждение.

General Connection Diagram

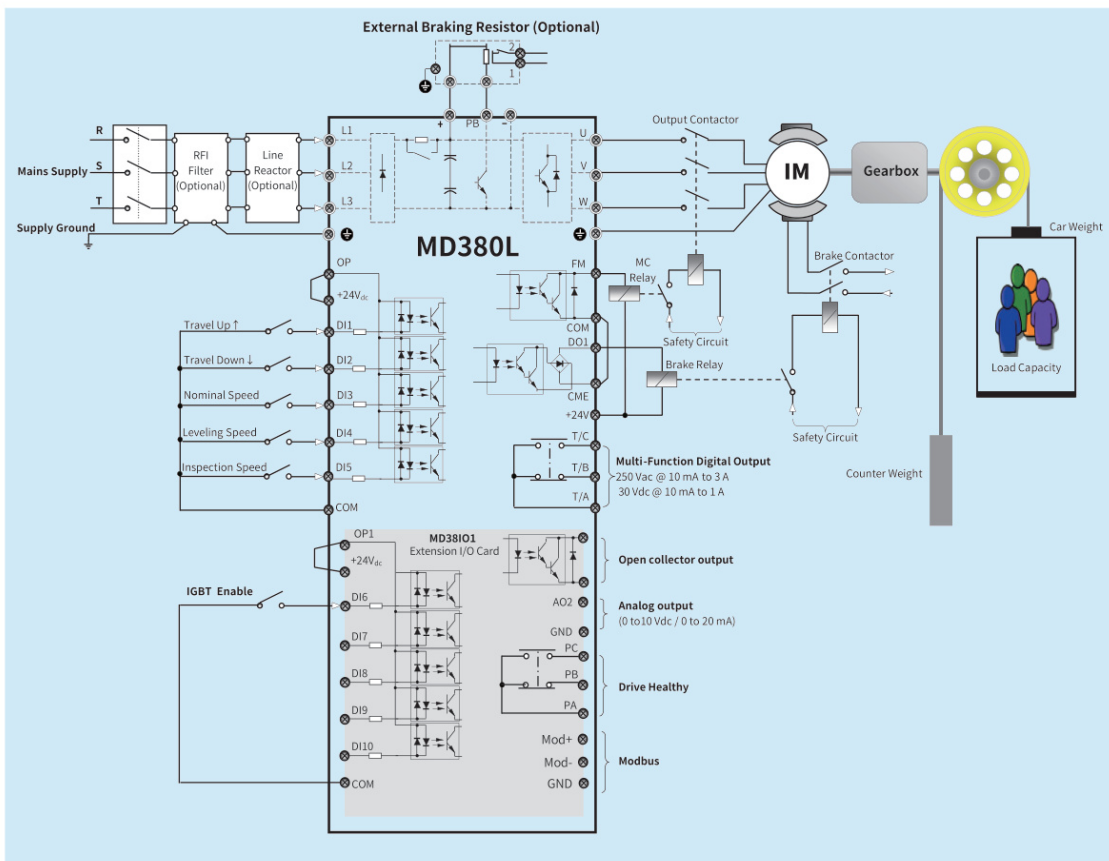

INOVANCE - разработчик интегрированных лифтовых решений

Более 2 000 000 установок по всему миру



INOVANCE

TOO «INOVANCE»

Промышленная автоматизация и лифтовые решения

**Поставка • Инжиниринг • Пусконаладка • Гарантия • Сервис
оборудования INOVANCE в Казахстане и Центральной Азии**

+7 701 74 666 24 • Inovance@bk.ru • Алматы, Казахстан