

Интегрированное решение NICE100+

Для лифтов с разомкнутым контуром - параллельная технология



Ключевые преимущества

- Поддержка асинхронной редукторной машины без энкодера
- Компактная конструкция
- Плавное и комфортное движение

Интегрированное решение для лифтов до 1,0 м/с



Области применения и функции

- 6 этажей, полное собирательное управление; расширение до 12 этажей
- Выбор режима дверей: автоматический, ручной или полуавтоматический
- Гибко программируемые входы и выходы
- Надёжные встроенные выходные реле
- Расширенная диагностика поездки
- Двухразрядный 7-сегментный дисплей, двоичный код и код Грея
- Встроенная функция автоматической спасательной операции

НОВОЕ



Мобильное приложение:
обновление ПО, мониторинг
и пусконаладка лифта

Wi-Fi адаптер



12 этажей, полное собирательное
управление с модулем расширения I/O
MCTC-KZ-D

Защитное покрытие плат повышает стойкость
к влажности, пыли и загрязнениям

Работа при средней температуре
окружающей среды до +45 °C

Широкий диапазон напряжения: 323-528 В AC

Двухразрядный 7-сегментный дисплей

Обычное параллельное подключение:
12 этажей, полное собирательное управление




6 этажей, полное собирательное управление
(стандартный базовый модуль)

Ключевые функции

- Контроль тормозного и выходного контакторов двигателя с мониторингом
- 6 независимых S-образных кривых
- Спасательная операция от ИБП 220 В AC с определением лёгкой нагрузки
- Выбор двух пожарных этажей
- Однофазный ИБП 220 В AC для спасательной операции
- Перегрузка: 150% - 60 с; 180% - 3 с

Общая схема подключения

Стандарт: 6 этажей, полное собирательное управление; расширение: 12 этажей

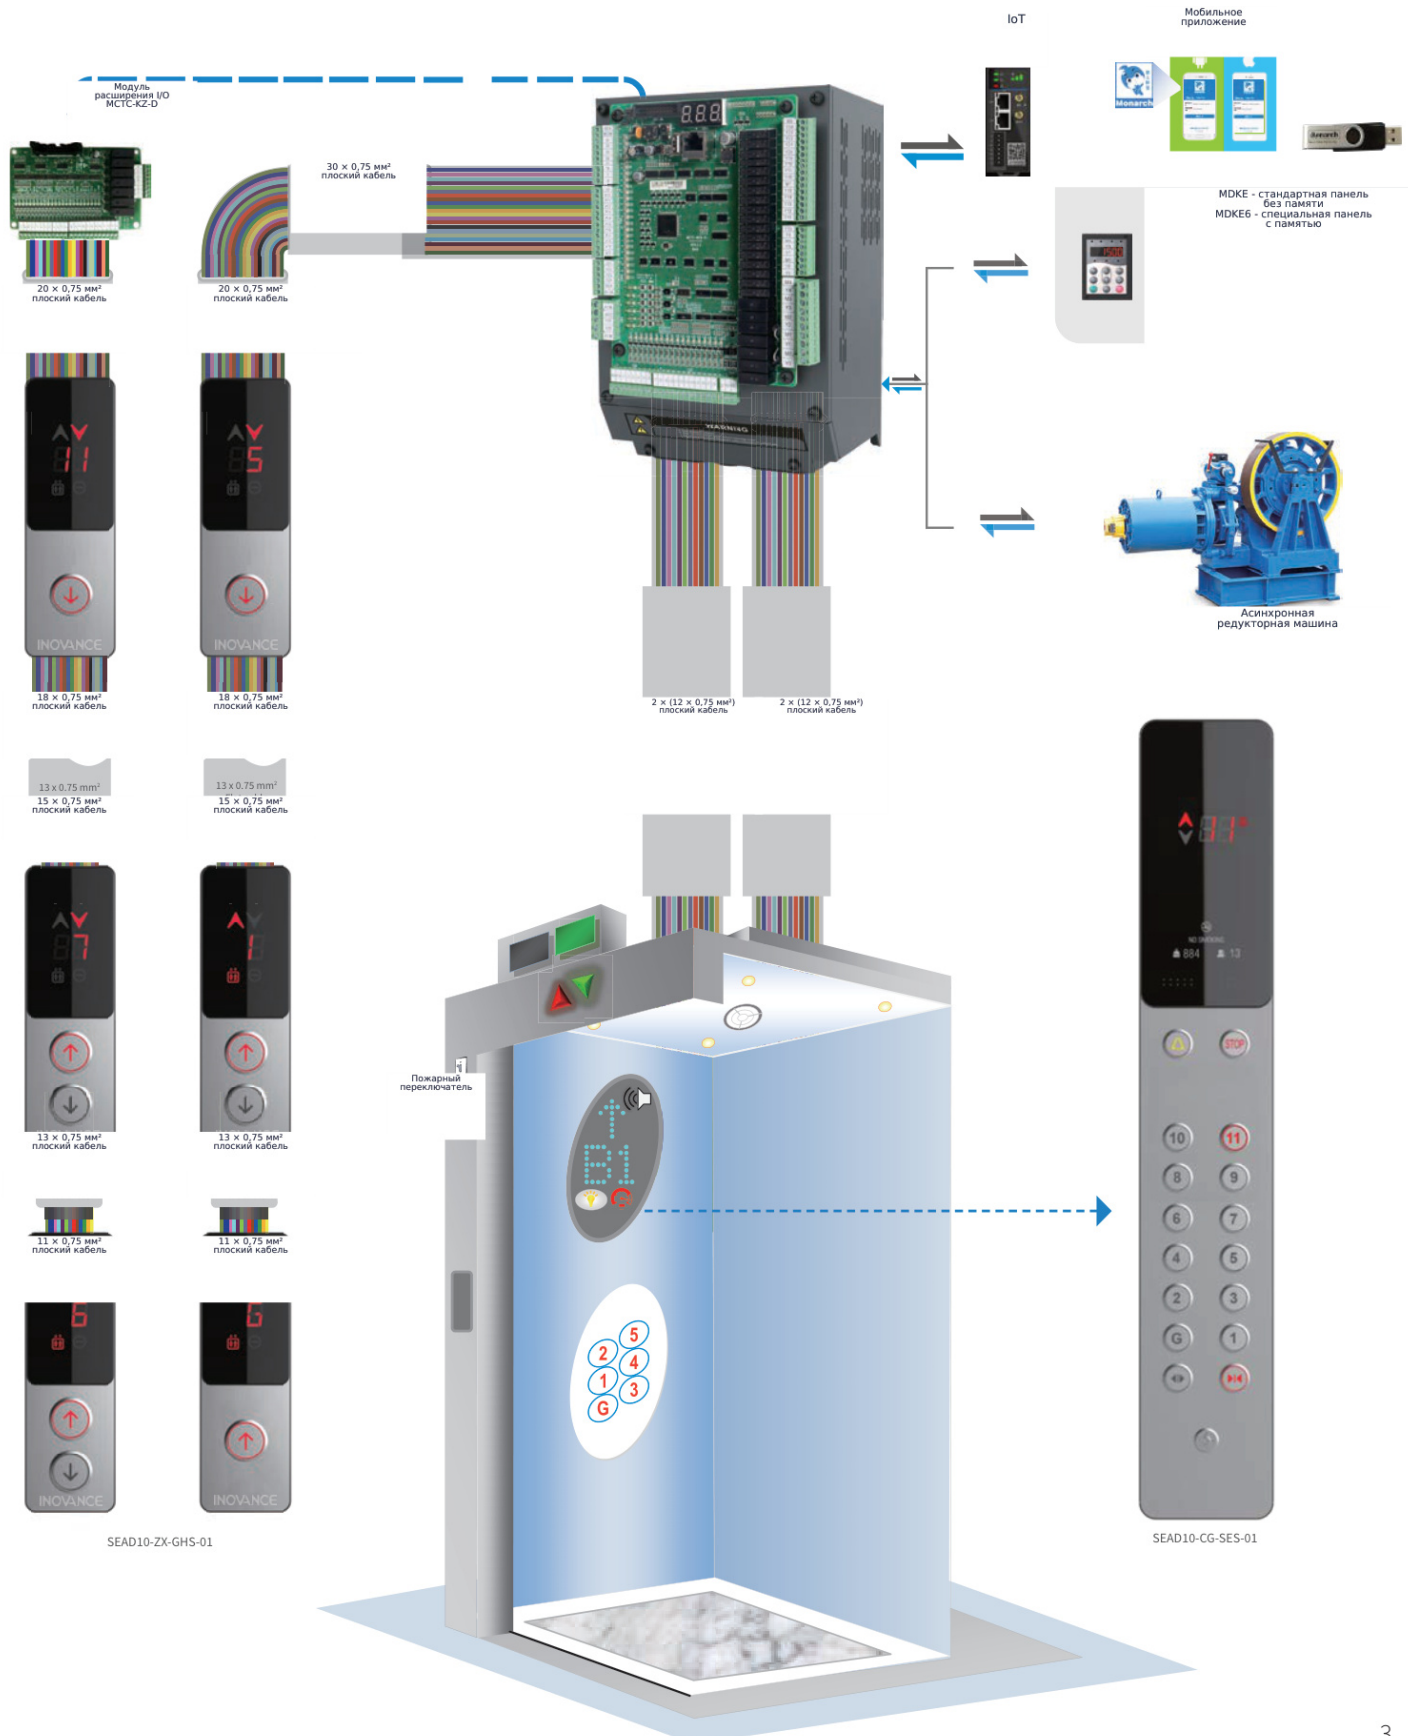

Код изделия



МОДЕЛЬ: NICE-L-I-4003-IND
ВХОД: 3Ф AC 380-480 В, 10,5 А, 50/60 Гц
ВЫХОД: 3Ф AC 0-440 В, 9 А, 0-90 Гц, 3,7 кВт
СЕРИЙНЫЙ №: 010302314K200112



Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.

NICE - L - I - 40 XX - XXX

① Серия

② Лифтовое решение: L

③ Режим привода: I
асинхронный редукторный двигатель
(разомкнутый контур)

④ Класс напряжения:
40 - 3-фазное 380-480 В

⑤ Номинальная мощность:
XX кВт

⑥ Исполнение:
INT - международное
IND - Индия

Общие технические характеристики

380-480 В AC, -15%...+10% (323-528 В AC)

Модель	Типо-размер	Входная мощность [кВА]	Входной ток [А]	Выходной ток [А]*4	Мощность двигателя [кВт]	Тормозной модуль	Тормозной резистор		
							Мин. [Ом]	Макс. [Ом]	Рекоменд. мощность [Вт]
NICE-L-I-4003-XXX	C	5.9	10.5	9	3.7	Встроен	135	170	≥ 1,100
NICE-L-I-4005-XXX		8.9	14.8	13	5.5		90	115	≥ 1,600
NICE-L-I-4007-XXX	D	11	20.5	18	7.5		65	85	≥ 2,500
NICE-L-I-4011-XXX		17	29	27	11		43	55	≥ 3,500
NICE-L-I-4015-XXX		21	36	33	15		35	43	≥ 4,500


*4 Несущая частота 6 кГц при номинальном выходном токе; перегрузка 150% - 60 с, 200% - 2 с.

Характеристики RFI-фильтра и входного AC-дросселя

380-480 В AC, -15%...+10% (323-528 В AC)

Модель	Типо-размер	Входная мощность [кВА]	Входной ток [А]	Модель входного RFI-фильтра		Входной AC-дроссель INOVANCE
				Changzhou Jianli	Schaffner	
NICE-L-I-4003-XXX	C	5.9	10.5	DL-16EBK5	FN 3258-16-33	MD-ACL-10-1.4-4T-2%
NICE-L-I-4005-XXX		8.9	14.8	DL-16EBK5	FN 3258-16-33	MD-ACL-15-0.93-4T-2%
NICE-L-I-4007-XXX	D	11	20.5	DL-25EBK5	FN 3258-30-33	MD-ACL-30-0.47-4T-2%
NICE-L-I-4011-XXX		17	29	DL-35EBK5	FN 3258-30-33	MD-ACL-30-0.47-4T-2%
NICE-L-I-4015-XXX		21	36	DL-50EBK5	FN 3258-42-33	MD-ACL-40-0.35-4T-2%

Габаритные размеры

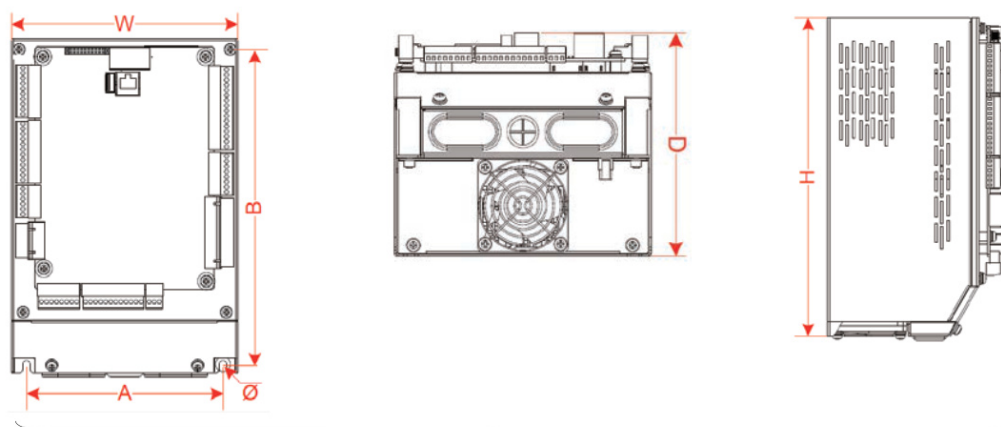


Типоразмеры C и D

Типоразмер	Размеры [мм]					Диаметр отверстия [мм]
	A	B	W	H	D	
C	148	235	248	170	145	5,5
D	150	345	359	220	179	7,0

Соответствие стандартам

- Директива EMC 2004/18/EC
EN 61800-3
EN 55011
- Директива LVD 2006/95/EC и 93/69/EEC
EN 61000-6-2
EN 61800-5-1

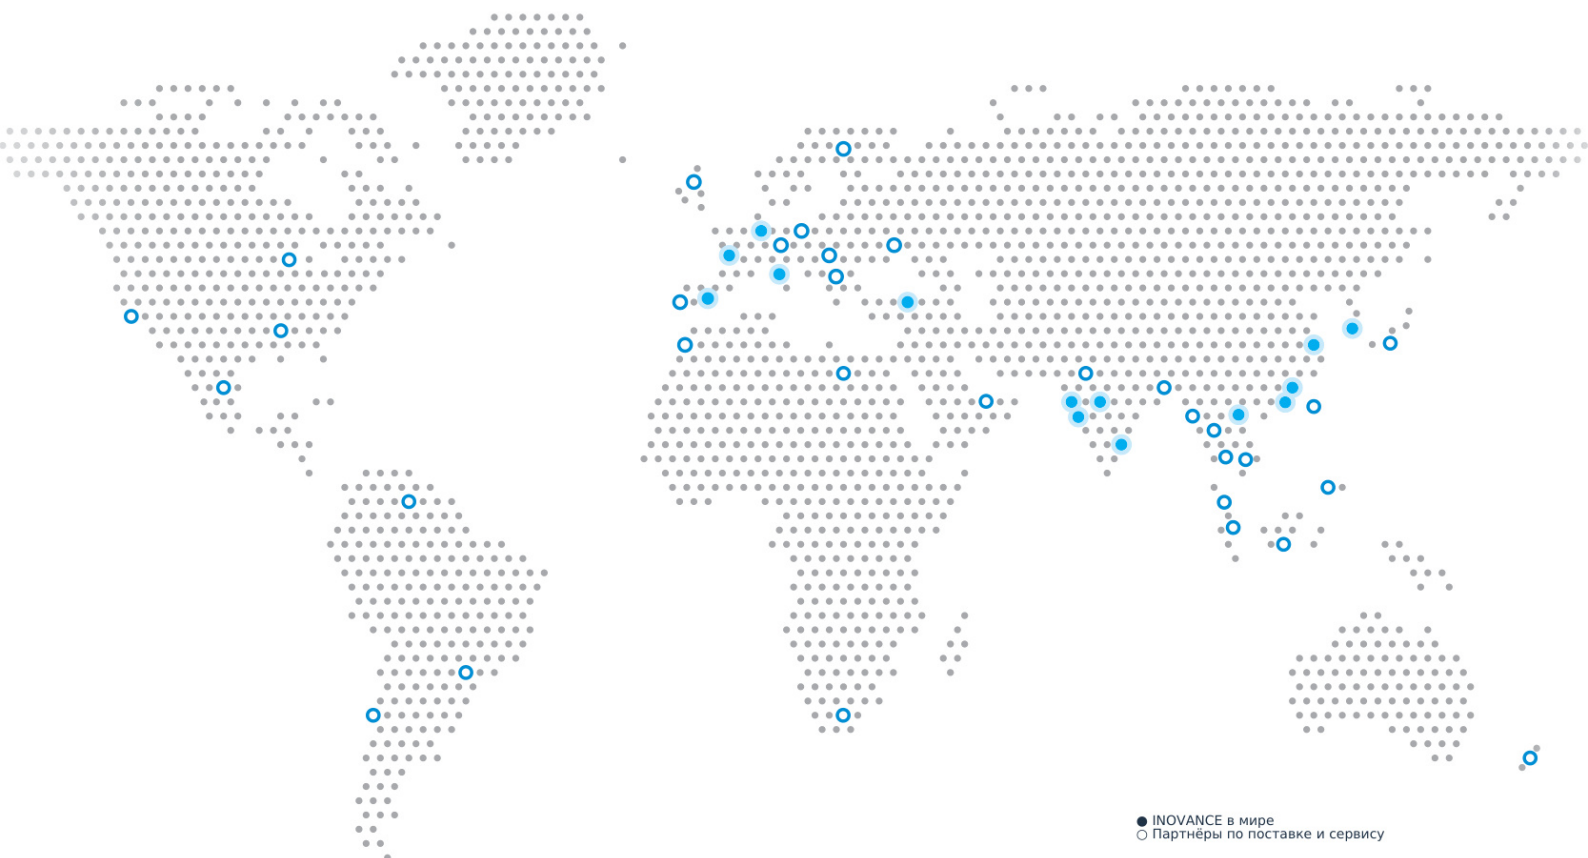

Развиваем промышленные технологии для лучшего мира

INOVANCE

TOO «ИНОВАНС»

Промышленная автоматизация и лифтовые решения

**Поставка • Инжиниринг • Пусконаладка • Гарантия • Сервис
оборудования INOVANCE в Казахстане и Центральной Азии**

+7 701 74 666 24 • inovance@bk.ru • Алматы, Казахстан