

КАТАЛОГ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ **INOVANCE**

MD200

MD290

MD310

MD500 CS710



ОГЛАВЛЕНИЕ

Обзор преобразователей частоты Inovance.....1

Преобразователь частоты MD290.....2

Функциональные возможности.....4

Технические характеристики.....6

Управление.....8

Схема подключения.....9

Обозначение модели.....10

Рекомендуемые периферийные компоненты.....11

Установочные размеры.....12

Дополнительное оборудование.....14

Рекомендации для применения дополнительного оборудования.....15

Аксессуары.....16

Название серии		MD200	MD290	MD310	MD500	CS710
						
Применение		Для насоса, вентилятора, станка, транспортера, шнека, лебедки	Для насоса, компрессора, вентилятора, дробилки, качалки, транспортера	Для насоса, вентилятора, станка, транспортера, шнека, лебедки	Для конвейера, дробилки, грузоподъемного оборудования, станка	Для мостового, башенного, козлов, портального крана
Напряжение питания, В		220 1 ф 380	380	380	380	380
Диапазон мощности, кВт		0,4-2,2 220В 1ф 0,4-3,7 380В	0,4-500	0,4-18,5	0,4-450	0,4-450
Перегрузочная способность в течение 1 мин, %		150	110/150	150	150	150
Тип управления		• Скалярный • Векторный в разомкнутом контуре	• Скалярный	• Скалярный • Векторный в разомкнутом контуре	• Скалярный • Векторный в разомкнутом и замкнутом контуре	• Скалярный • Векторный в разомкнутом и замкнутом контуре
Выходная частота, Гц		0-500	0-500	0-600	0-500	0-500
Коммуникационные возможности	Встроенные	RS485 (Modbus)	-	RS485 (Modbus)	-	-
	Опционально		Modbus CanLink CanOpen Profibus DP	CanLink	Modbus CanLink CanOpen Profibus DP	Modbus CanLink CanOpen Profibus DP
Количество входов/выходов	Дискретные входы	4	5	5	5	5
	Дискретный вход/выход	1	-	-	-	-
	Аналоговые входы	1	2	2	2	2
	Дискретные выходы	1	2	2	2	2
	Аналоговые выходы	1	1	1	1	1
	Релейные выходы	1	1	1	1	1

Аксессуары					
Web-сервер					•
Русскоязычная панель				•	
Внешняя панель MD310			•		
Внешняя панель MD290/MD500/CS710		•			•
Внешняя панель MD200	•				
Модуль подключения к ПК			•		
Кабель внешней панели, 3 м			•		
Модуль расширения MD310IO1			•		
Модуль CanLink для MD310			•		
Модуль расширения MD38IO1		•		•	•
Модуль расширения MD38IO2		•		•	•
Модуль расширения CS70RC1					•
Модуль RS485 (Modbus)		•		•	•
Модуль CanLink		•		•	•
Модуль CanOpen		•		•	•
Модуль PROFIBUS DP		•		•	•
Модуль ПЛК		•		•	•
Модуль энкодера				•	•
Внешний тормозной модуль >90 кВт		•		•	•
Дополнительное оборудование					
Сетевой дроссель	•	•	•	•	•
Моторный дроссель Синус-фильтр	•	•	•	•	•
Тормозное сопротивление	•	•	•	•	•
Тормозное сопротивление ПТО	•		•	•	•
	•		•		•

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ MD290

0,4-500 кВт 380В 3Ф

Универсальный привод для управления механизмами с переменным или постоянным моментом:

- насосы,
- вентиляторы,
- воздушные компрессоры,
- штанговые гидравлические насосы,
- транспортеры,
- воздуходувки,
- дымососы,
- холодильные компрессоры.

Тип управления: скалярный



ВСТРОЕННЫЙ DC РЕАКТОР в моделях от 30 кВт


- Увеличивает коэффициент мощности на входе MD290
- Эффективно уменьшает высокочастотные гармоники и внешние помехи и увеличивает срок службы MD290 и его безотказность.



ВСТРОЕННЫЙ ТОРМОЗНОЙ МОДУЛЬ


в моделях 0,4-75кВт

Экономия денежных средств, легкое и простое подключение тормозного сопротивления. Тормозная способность соответствует 110-140 % от номинальной мощности MD290

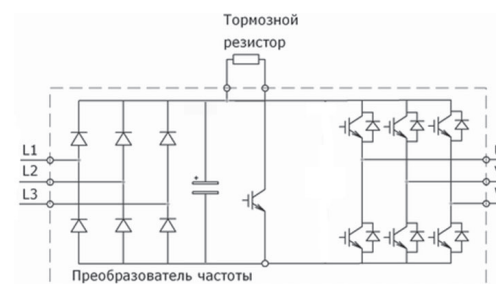

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛАТ


Все платы MD290 имеют специальное конформное покрытие, обеспечивающее защиту от воздействия агрессивных сред и токопроводящей пыли. Нанесение покрытия выполняется на роботизированной линии, что гарантирует его высокое качество.



ВЫСОКАЯ ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ


Один и тот же MD290 с разным типом нагрузки:

- 150% в течение 60 сек с периодом 300 сек тип G
- 110% в течение 60 сек с периодом 300 сек тип P

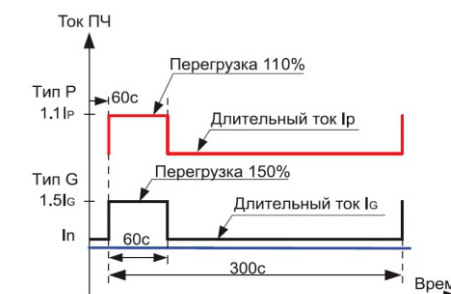


НЕЗАВИСИМЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КАНАЛ

Вентиляторы охлаждения радиатора силовой части с длительным сроком службы установлены в независимый воздушный канал. Силовая часть преобразователя может быть вынесена за пределы шкафа с помощью специальных уплотнительных рам (для мощности привода не более 110G/132P), это позволяет при температуре окружающей среды менее 35 °С отказаться от климатического оборудования, что в значительной степени упрощает шкаф и уменьшает его стоимость.

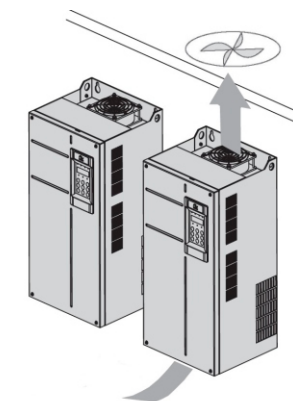


ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПЯЖЕНИЯ

- Номинальное напряжение: трёхфазное 380-480 В, 50Гц/60Гц
- Допустимые колебания напряжения: 323-528 В, 50Гц/60Гц.

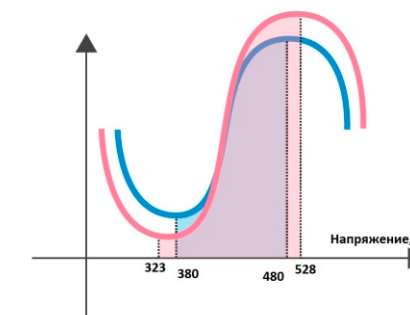

ОПТИМАЛЬНАЯ КОМПОНОВКА И СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Благодаря оптимальным габаритам, MD290 устанавливается в один шкаф вместе с автоматическим выключателем, контактором, входным и выходным дросселем, сохраняя высокую плотность монтажа. MD290 до 45 кВт устанавливаются в шкаф глубиной 300 мм.

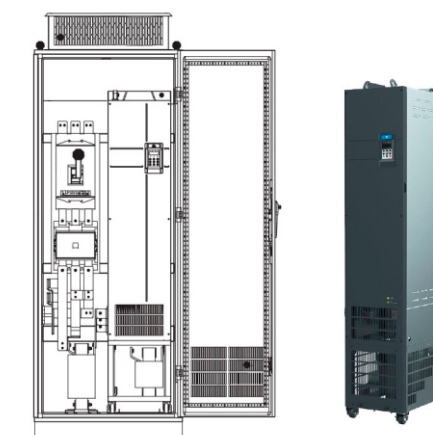

ПРОВЕРКА С ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ

Каждый MD290 отгружается с завода полностью протестированный на предельные эксплуатационные характеристики на комплексе испытательных стендов: термокамера, влагокамера, вибростенд, нагрузочный стенд. В термокамере испытания проходят при температуре 45 °С с номинальным и максимальным током.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


АДАПТАЦИЯ СКАЛЯРНОГО ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ ПОД СВОИ ЗАДАЧИ

Три режима управления двигателем позволяют настроить изменение крутящего момента и снизить напряжение при разгоне для ощутимой экономии электроэнергии. Отсутствует необходимость поддерживать высокий крутящий момент во время разгона при применении MD290 с вентилятором.

Для нагрузок с переменным моментом (центробежный насос или вентилятор) используется квадратичная кривая частоты и напряжения.


Для нагрузок с постоянным моментом (экструдеры и конвейеры) используется линейное управление частотой и напряжением.

Возможно создать свой вариант, если ни один из режимов не подходит для решения задач. Изменение кривой частоты и напряжения можно привязать к 3 произвольным точкам.

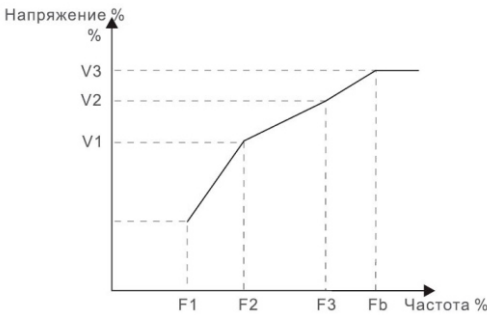


ПОДХВАТ ДВИГАТЕЛЯ НА ЛЕТУ

MD290 отслеживает частоту вращения и формирует на выходе аналогичную частоту для безударного старта без значительных перегрузок по току.

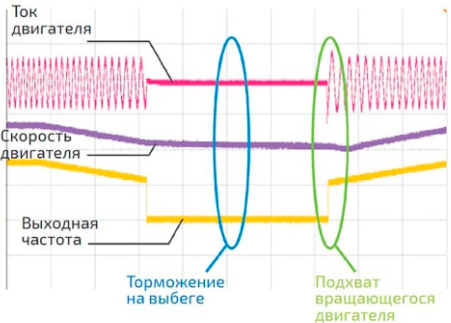

ПИД-РЕГУЛЯТОР

MD290 оснащен двумя группами параметров ПИД-регулятора. Возможно автоматическое переключение между этими группами в соответствии с отклонением от задания, состоянием дискретного входа и значением частоты, что позволяет реализовать системы контроля температуры, давления и потока.

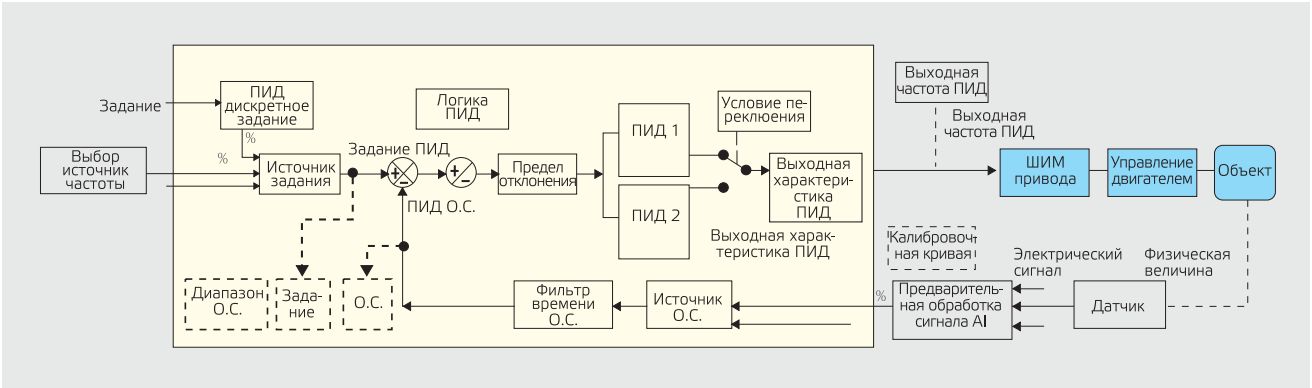


ФУНКЦИЯ ПРОСТОГО ПЛК

Позволяет реализовать простые циклические алгоритмы работы: движение вперед, остановка, движение назад с заданными временными интервалами.

ФОРСИРОВАНИЕ МОМЕНТА

Функция форсирования момента компенсирует недостаточную генерацию момента двигателем на низкой частоте путем повышением выходного напряжения привода.

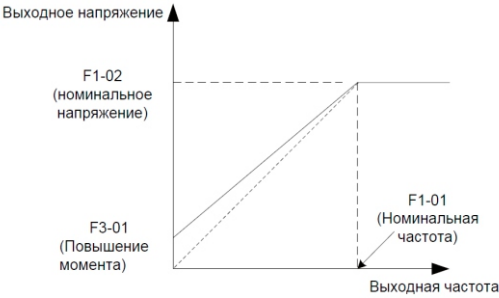

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПРОВАЛАХ НАПЯЖЕНИЯ

Данная функция позволяет MD290 работать в случае снижения напряжения на 30%. MD290 снижает выходную частоту и продолжает работу. После восстановления номинального напряжения, выходная частота возвращается к заданному значению.




4 ГРУППЫ ВРЕМЕНИ РАЗГОНА И ТОРМОЖЕНИЯ

В MD290 можно изменять время разгона и торможения с помощью дискретных входов. 4 группы времени разгона/торможения обеспечат плавное ускорение и замедление без рывков и толчков от начала движения до полной остановки.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ТОРМОЖЕНИЯ

Данная функция поможет:

- реализовать быстрое торможение без дополнительных внешних тормозных резисторов
- предотвратить рост напряжения звена постоянного тока во время торможения, тем самым избегая частых предупреждений о перенапряжении.

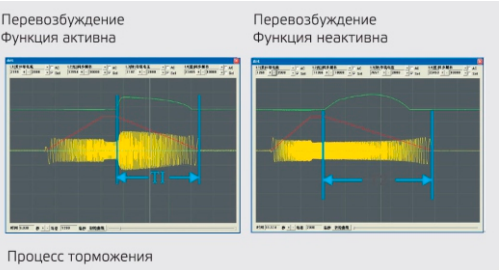

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР		ОПИСАНИЕ
Стандартные функции	Максимальная частота	0,00-500,00 Гц
	Несущая частота	0,8-12,0 кГц несущая частота автоматически настраивается в зависимости от нагрузки.
	Точность входной частоты	Дискретное задание: 0,01 Гц Аналоговое задание: максимальная частота x 0,025%
	Режим управления	Скалярное управление (V/F)
	Начальный момент	0,5 Гц/150% (Серия G) 0,5 Гц/100% (Серия P) 1:50 ±1%
	Диапазон скорости	
	Точность стабилизации скорости	Режим G: 150% от номинального тока в течение 60 с Режим P: 110% от номинального тока в течение 60 с.
	Перегрузочная способность	Фиксированное форсирование; 0,1-30% для ручного форсирования. Прямая линия V/F; многоточечная кривая V/F; квадратичная кривая V/F.
	Форсирование момента	Полное разделение V/F; половинное разделение V/F.
	Кривая V/F	Линейный разгон/торможение S-образный разгон/торможение
	Разделение V/F	Четыре группы времени разгона/торможения с диапазоном 0-6500 с.
	Тип разгона/торможения	Частота торможения постоянным током: от 0 Гц до максимальной частоты. Время торможения постоянным током: 0-36 с.
	Торможение постоянным током	Уровень тока торможения: 0-100% Диапазон частоты: 0,00-50,00 Гц Время разгона/торможения: 0,0-6500,0 с.
	Характеристика режима толчок (JOG)	Поддерживается до 16-ти предустановленных скоростей, которые можно включить с помощью функций ПЛК либо комбинаций дискретных входов.
	Предустановленные скорости	В MD290 имеется встроенный ПИД-регулятор для управления в замкнутом контуре.
	Встроенный ПИД-регулятор	Система автоматически поддерживает постоянное напряжение на выходе, если входное напряжение колеблется в допустимых пределах.
	Автоматическое регулирование напряжения	Во время работы система автоматически ограничивает выходной ток и напряжение, чтобы избежать частых срабатываний защит.
	Защита от превышения тока и напряжения	Данная функция минимизирует возникновение ошибок по превышению тока, обеспечивая стабильную работу.
Индивидуальные функции	Быстрое ограничение	Обратная энергия с двигателя может скорректировать потерю напряжения на вводе, позволяя MD290 продолжать работу в течение короткого периода времени.
	Работа при провалах напряжения	Применяется техника быстрого ограничения тока, чтобы избежать частых ошибок по превышению тока.
	Быстрое ограничение тока	Пять групп виртуальных дискретных входов/выходов (DI/DO) поддерживают простую логику управления.
	Виртуальные I/O	Диапазон времени: от 0,0 до 6500,0 минут. MD290 может управлять двумя двигателями. Привод управляет одним двигателем, потом переключается на другой.
	Управление по времени	MD290 поддерживает четыре протокола связи: Modbus-RTU, PROFIBUSDP (с 15 кВт), CANlink, CANopen.
	2 группы параметров двигателя	Опционально: дополнительные входы/выхода (I/O) внешней платы
	Несколько протоколов связи	позволяют аналоговому входу AI3 принимать сигнал от датчика температуры двигателя (PT100, PT1000) для обеспечения защиты двигателя от перегрева.
	Защита двигателя от перегрева	Опционально возможно программирование модуля ПЛК. Среда разработки совместима с ПЛК Inovance. Программное обеспечение MD290 позволяет пользователям конфигурировать различные параметры, имеет виртуальный осциллограф, который может отображать всю информацию о системе.
	Пользовательские функции	
	Программное обеспечение	

ПАРАМЕТР		ОПИСАНИЕ
Рабочие параметры	Источник команд	Позволяет переключаться между источниками команд: панель управления, клеммы управления, сеть.
	Основной канал задания частоты	Поддерживает до 10-ти источников задания частоты, имеет различные методы переключения между источниками задания частоты: дискретный, аналоговый по напряжению, аналоговый по току, импульсный, сетевой.
	Дополнительный канал задания частоты	Поддерживает до 10-ти дополнительных источников задания частоты, работает независимо или с наложением с основным каналом задания частоты. Стандартные:
	Входные клеммы	Пять дискретных входов (DI), один из них поддерживает высокоскоростной импульсный сигнал до 100 кГц; Два аналоговых входа (AI), один из них поддерживает только сигнал 0-10 В, остальные поддерживают сигнал 0-10 В и 4-20 мА. С модулем MD38IO1: Пять дискретных входов (DI) Один аналоговый вход(AI) поддерживает сигнал ±10 В и сигнал с датчика температуры двигателя PT100/PT1000.
Дисплей и Панель управления	Выходные клеммы	Стандартные: Один высокоскоростной выход (открытый коллектор) для сигнала прямоугольной формы в диапазоне частот 0-100 кГц; Один дискретный выход (DO) Один релейный выход (RO) Один аналоговый выход (AO) токовый сигнал 0-20 мА или напряжение 0-10 В. С модулем MD38IO1: Один дискретный выход (DO) Один релейный выход (RO) Один аналоговый выход (AO) токовый сигнал 0-20 мА или напряжение 0-10 В.
	LED дисплей	LED дисплей показывает значения параметров.
	LCD дисплей	Пользователи могут использовать дополнительную панель MDKE9 на русском и английском языках.
	Копирование параметров	Пользователь может использовать LCD дисплей, чтобы легко копировать и переносить параметры.
	Блокировка клавиш и выбора функций	Клавиши на панели управления могут быть полностью или частично заблокированы для предотвращения несанкционированных операций. Функции кнопок могут быть ограничены от неверных настроек.
	Защиты	MD290 поддерживает следующие защиты: определение короткого замыкания двигателя при подаче напряжения, защита от потери входной/выходной фазы, защита от превышения тока, защита от превышения температуры преобразователя, защита от превышения напряжения, защита от низкого напряжения, защита от перегрева двигателя, защита от перегрузки, защита от короткого замыкания тормозного резистора и встроенного тормозного модуля.
Окружающая среда	Аксессуары	Модули: расширения I/O, ПЛК, RS485 Modbus, PROFIBUS-DP (с 15 кВт), CANlink, CANopen.
	Место установки	MD290 должен быть установлен внутри помещения, без попадания прямых солнечных лучей, пыли, вредных и опасных газов, нефтяных испарений, пара, проникновения воды или других жидкостей и солей.
	Высота над уровнем моря	Ниже 1000 м
	Рабочая температура окружающей среды	от - 10 до + 40 °C (до +50 со снижением выходного тока на 1,5% на каждый 1°C).
	Влажность	Не более 95% RH без конденсата
	Вибрация	Не более 5,9 м/с ² (0,6 g)
	Температура хранения	от -20 до + 60 °C

УПРАВЛЕНИЕ

MD290 ОПЦИОНАЛЬНО ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОТОКОЛЫ СВЯЗИ:



- MODBUS RTU
- CANOPEN
- PROFIBUS-DP (C 15 кВт)
- CANLINK

ГИБКОЕ ПРОГРАМИРОВАНИЕ I/O

- Дискретные и аналоговые входы и выходы поддерживают 108 функций для удовлетворения требований автоматического управления.
- Аналоговые входы (AI) могут быть использованы как многофункциональные дискретные входы (DI)
 - Аналоговые входы (AI) могут работать в соответствии с одной из пяти заданных кривых, три из которых 2-х точечные и две 4-х точечные.
- Аналоговый вход AI3 поддерживает датчики PT100/PT1000 или вход $\pm 10\text{В}$;
- Пять групп встроенных виртуальных дискретных входов (DI) и выходов (DO) позволяют организовать функции управления без использования внешних DI/DO;
- DI5 высокоскоростной импульсный вход 100 кГц.
- FM высокоскоростной импульсный выход 100 кГц.


MD38PC1 ПРОГРАММИРУЕМАЯ ПЛАТА (с 15кВт):

- Плата ПЛК может заменить внешний контроллер.
- Высокая скорость связи между платой ПЛК и ЦП. Данные, передающиеся между ПЛК и ЦП, обновляются каждые 2 мс. Пользователи могут выполнять операции с группами внутренних переменных привода. Плата ПЛК оснащена широким диапазоном интерфейсов и поддерживает до 8000 операций.
- Возможность подключения датчика РТС

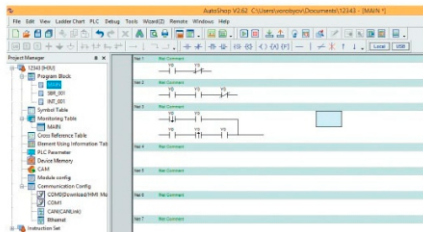

ИНТЕРФЕЙСЫ	КОЛИЧЕСТВО	ОПИСАНИЕ
AI	1	Изолированный вход $\pm 10\text{В}/\pm 20\text{мА}$ PT100, РТС
AO	1	Выход 0-10В/0-20мА
DI	5	Дискретный вход <100Гц
Релейный выход	2	НО
Интерфейс связи (RS485)	1	Modbus ведущий/ведомый

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

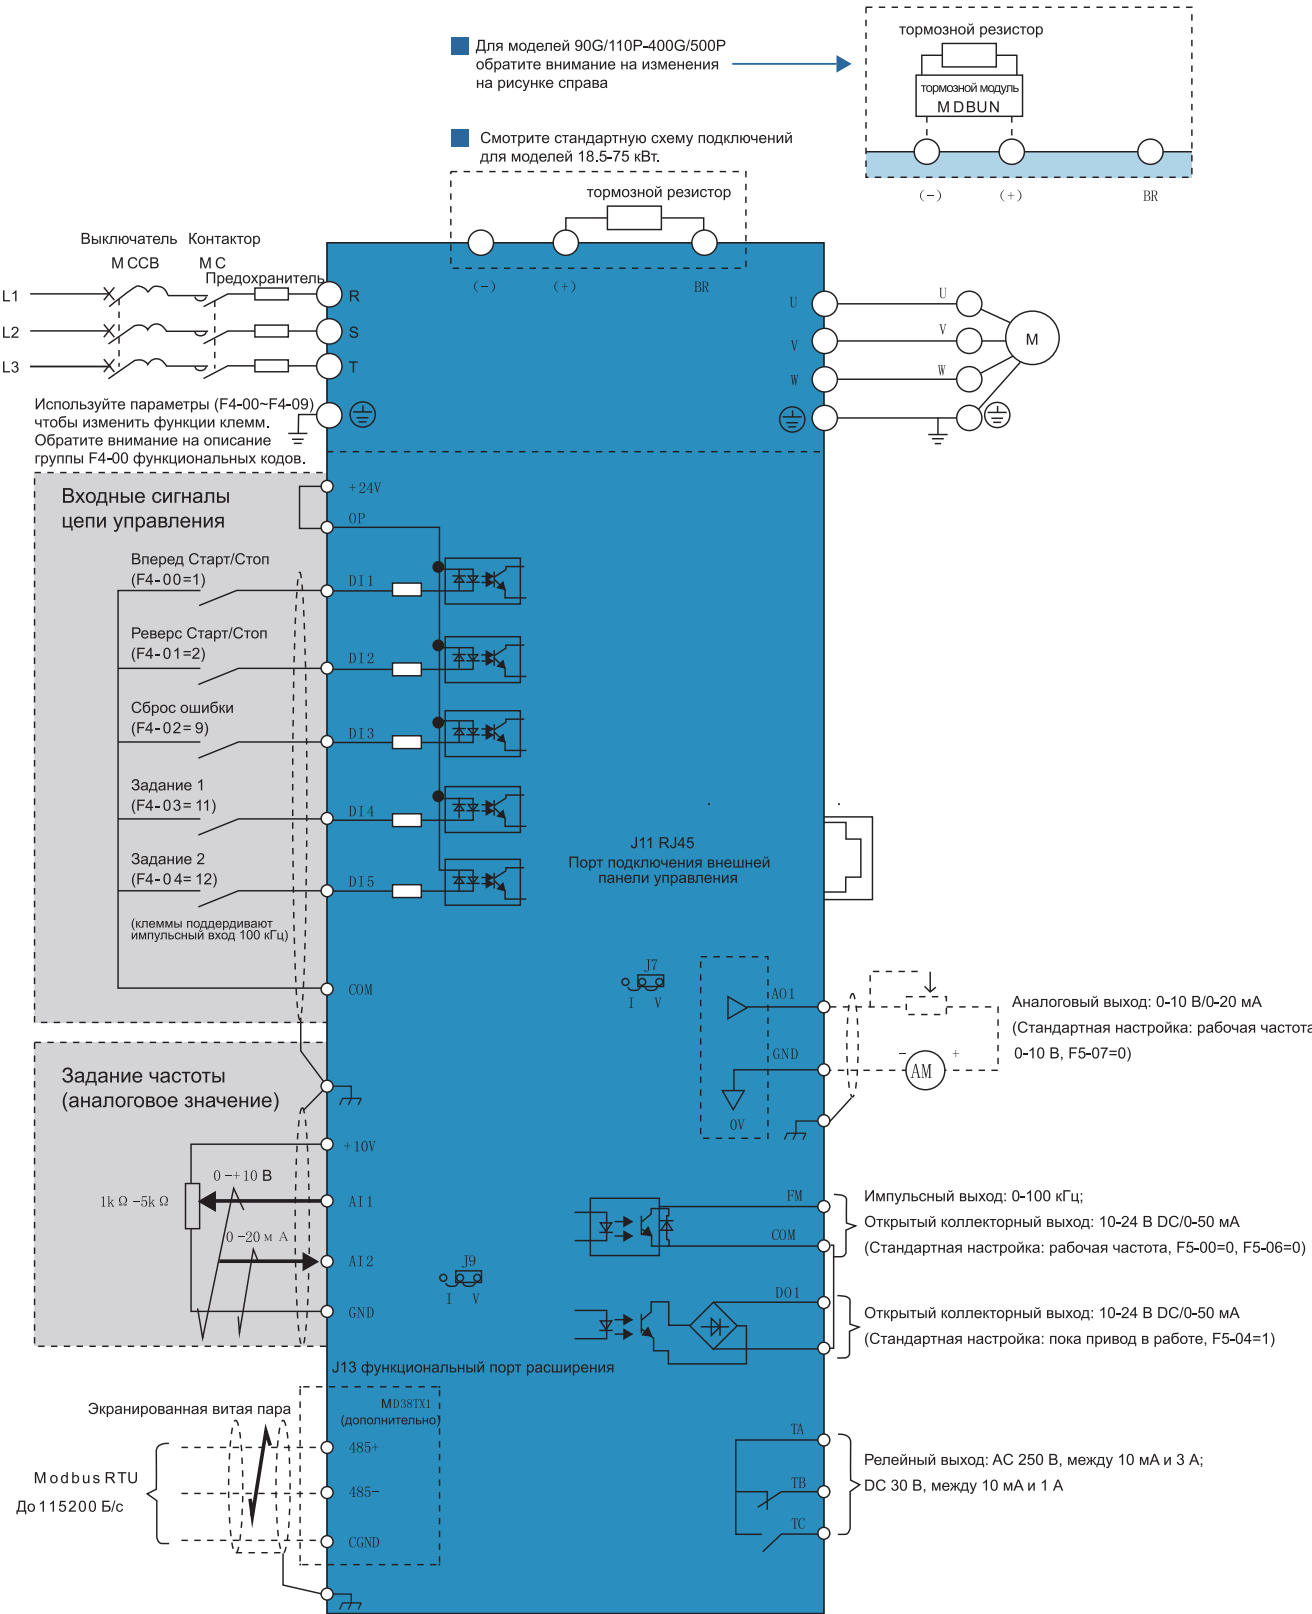

ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ

MD290T0.4G/0.7PB

MD290	T	0.4G	0.7P	B	L
Привод переменного тока	Питание	Мощность двигателя с постоянным моментом, кВт 0,4	Мощность двигателя с переменным моментом, кВт 0,7	Встроенный тормозной модуль	Встроенный моторный дроссель
MD290	T 3 фазы 380-480В			B встроен	L


Артикул	Мощность (кВА)	Входной ток (А)		Выходной ток (А)		Мощность двига- теля (кВт)		Рассеиваемая те- пловая мощность (кВт)
		G	P	G	P	G	P	
Трёхфазное напряжение питания 380...480В, 50/60Гц								
MD290T0.4G/0.7PB	2,3	1,8	2,5	1,5	2,1	0,4	0,75	0,048 0,06 0,068
MD290T0.7G/1.1PB	3,4	2,4	3,7	2,1	3,1	0,75	1,1	0,088 0,112 0,14
MD290T1.1G/1.5PB	4,2	3,7	4,6	3,1	3,8	1,1	1,5	0,207 0,273 0,388
MD290T1.5G/2.2PB	5,9	4,6	6,3	3,8	5,1	1,5	2,2	0,491 0,561 0,616
MD290T2.2G/3.0PB	8,3	6,3	9,1	5,1	7,2	2,2	3	0,76 0,85 1,04
MD290T3.0G/3.7PB	10,4	9	11,3	7,2	9	3	3,7	1,22 1,61 1,91
MD290T3.7G/5.5PB	15,5	11,4	15,9	9	13	3,7	5,5	2,22 2,67 3,61
MD290T5.5G/7.5PB	20,5	16,7	22,4	13	17	5,5	7,5	4,68 4,15 5,27
MD290T7.5G/11PB	30,2	21,9	32,9	17	25	7,5	11	4,55 5,74 5,06
MD290T11G/15PB	38,2	32,2	39,7	25	32	11	15	6,63 5,33 7,14
MD290T15G/18.5PB	44,4	41,3	44	32	37	15	18,5	5,69 7,52 6,31
MD290T18.5G/22P (B)	54	49,5	59	37	45	18,5	22	8,62 6,91 8,97
MD290T22G/30P (B)	60	59	65,8	45	60	22	30	7,54 9,60
MD290T30G/37P (B)	65	57	71	60	75	30	37	
MD290T37G/45P (B)	79	69	86	75	91	37	45	
MD290T45G/55P (B)	102	89	111	91	112	45	55	
MD290T55G/75P (B)	131	106	143	112	150	55	75	
MD290T75G/90P (B)	153	139	167	150	176	75	90	
MD290T90G/110P	181	164	198	176	210	90	110	
MD290T110G/132P	219	196	239	210	253	110	132	
MD290T132G/160P	270	240	295	253	304	132	160	
MD290T160G/200P	328	287	359	304	377	160	200	
MD290T200G (-L)	334	365		377		200		
MD290T220P (-L)	375		410		426		220	
MD290T220G (-L)	375	410		426		220		
MD290T250P (-L)	417		456		465		250	
MD290T250G (-L)	404	441		465		250		
MD290T280P (-L)	464		507		520		280	
MD290T280G (-L)	453	495		520		280		
MD290T315P (-L)	511		559		585		315	
MD290T315G (-L)	517	565		585		315		
MD290T355P (-L)	571		624		650		355	
MD290T355G (-L)	565	617		650		355		
MD290T400P (-L)	647		708		725		400	
MD290T400G (-L)	629	687		725		400		
MD290T450P (-L)	715		782		820		450	
MD290T450G (-L)	716	782		820		450		
MD290T500P (-L)	768		840		880		500	

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ КОМПОНЕНТЫ


MD290	Рекомендуемый входной кабель, мм²	Рекомендуемый кабель заземления, мм²	Рекомендуемый выходной кабель, мм²	Ширина силовых клемм	Размер винта	Рекомендуемый предохранитель, А	Рекомендуемый контактор, А	Рекомендуемый автомат, А
MD290T0.4G/0.7PB	3 x 0,75	0,75	3 x 0,75	10,2	M4	5	9	4
MD290T0.7G/1.1PB	3 x 0,75	0,75	3 x 0,75	10,2	M4	10	9	6
MD290T1.1G/1.5PB	3 x 0,75	0,75	3 x 0,75	10,2	M4	10	9	6
MD290T1.5G/2.2PB	3 x 0,75	0,75	3 x 0,75	10,2	M4	10	9	10
MD290T2.2G/3.0PB	3 x 0,75	0,75	3 x 0,75	10,2	M4	15	12	13
MD290T3.0G/3.7PB	3 x 1,5	1,5	3 x 1,5	10,2	M4	20	16	16
MD290T3.7G/5.5PB	3 x 2,5	2,5	3 x 2,5	10,2	M4	30	26	25
MD290T5.5G/7.5PB	3 x 4	4	3 x 4	10,2	M5	40	26	32
MD290T7.5G/11PB	3 x 6	6	3 x 6	13	M5	60	38	50
MD290T11G/15PB	3 x 10	10	3 x 10	13	M5	70	50	63
MD290T15G/18.5PB	3 x 10	10	3 x 10	14,3	M5	70	50	63
MD290T18.5G/22P (B)	3 x 16	16	3 x 16	15	M6	100	65	80
MD290T22G/30P (B)	3 x 16	16	3 x 16	15	M6	125	80	80
MD290T30G/37P (B)	3 x 25	16	3 x 25	18	M6	125	80	100
MD290T37G/45P (B)	3 x 35	16	3 x 35	18	M6	150	95	160
MD290T45G/55P (B)	3 x 50	25	3 x 50	26,8	M8	200	115	160
MD290T55G/75P (B)	3 x 70	35	3 x 70	26,8	M8	250	150	250
MD290T75G/90P (B)	3 x 95	50	3 x 95	30,6	M12	275	170	250
MD290T90G/110P	3 x 120	70	3 x 120	30,6	M12	325	205	250
MD290T110G/132P	3 x 150	95	3 x 150	30,6	M12	400	245	400
MD290T132G/160P	3 x 185	95	3 x 185		M12	500	300	400
MD290T160G/200P	2 x (3 x 95)	95	2 x (3 x 95)		M12	600	410	500
MD290T200G (-L)	2 x (3 x 95)	95	2 x (3 x 95)		M12	600	410	500
MD290T220P (-L)	2 x (3 x 120)	120	2 x (3 x 120)		M12	700	410	630
MD290T220G (-L)	2 x (3 x 120)	120	2 x (3 x 120)		M12	700	410	630
MD290T250P (-L)	2 x (3 x 120)	120	2 x (3 x 120)		M12	800	475	630
MD290T250G (-L)	2 x (3 x 120)	120	2 x (3 x 120)		M12	800	475	630
MD290T280P (-L)	2 x (3 x 150)	150	2 x (3 x 150)		M12	800	620	800
MD290T280G (-L)	2 x (3 x 150)	150	2 x (3 x 150)		M12	800	620	800
MD290T315P (-L)	2 x (3 x 185)	185	2 x (3 x 185)		M16	1000	620	800
MD290T315G (-L)	2 x (3 x 185)	185	2 x (3 x 185)		M16	1000	620	800
MD290T355P (-L)	2 x (3 x 185)	185	2 x (3 x 185)		M16	1000	620	800
MD290T355G (-L)	2 x (3 x 185)	185	2 x (3 x 185)		M16	1000	620	800
MD290T400P (-L)	2 x (3 x 240)	240	2 x (3 x 240)		M16	1400	800	1000
MD290T400G (-L)	2 x (3 x 240)	240	2 x (3 x 240)		M16	1400	800	1000
MD290T450P (-L)	2 x (3 x 240)	240	2 x (3 x 240)		M16	1400	800	1000
MD290T450G (-L)	2 x (3 x 240)	240	2 x (3 x 240)		M16	1400	800	1000
MD290T500P (-L)	2 x (3 x 300)	300	2 x (3 x 300)		M16	1400	1000	1250

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ


Габаритные и установочные размеры
MD290
0,4G/0,7P–37G/45P

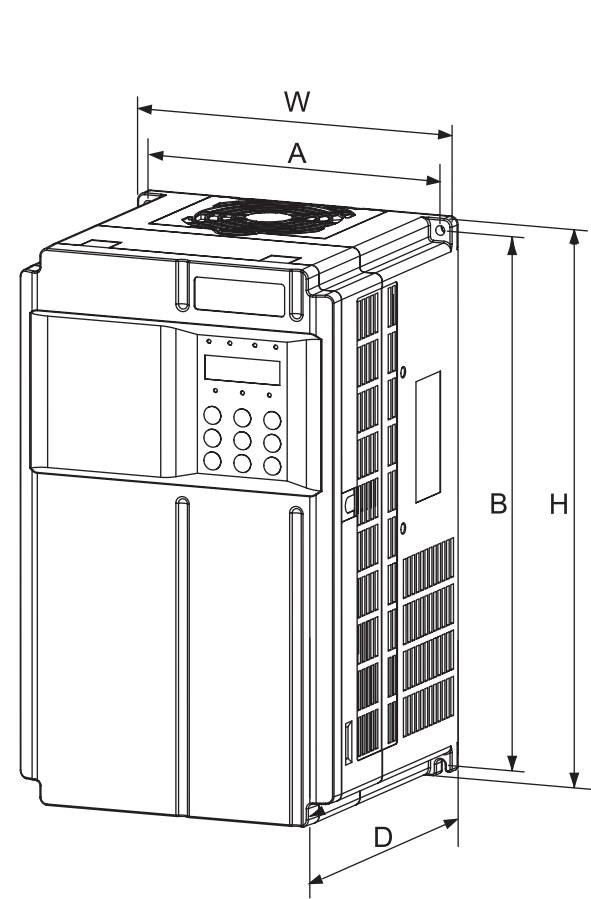


Габаритные и установочные размеры
MD290 200G/220P–450G/500P
(без дросселя)

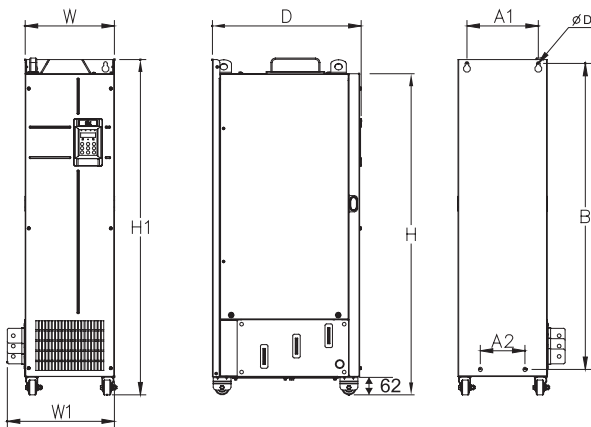

Габаритные и установочные размеры
MD290 45G/55P–160G/200P

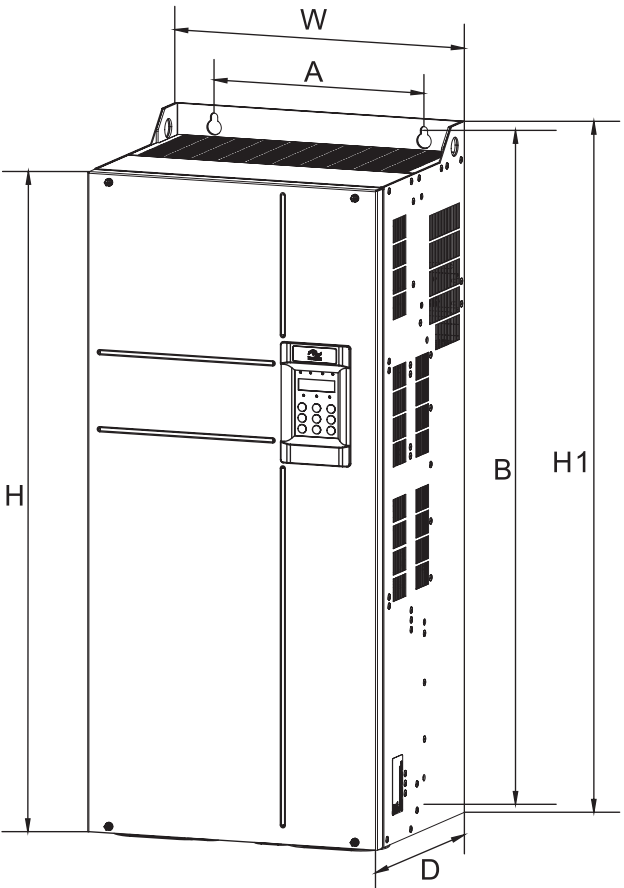

Габаритные и установочные размеры
MD290 200G/220P–450G/500P
(с дросселем)

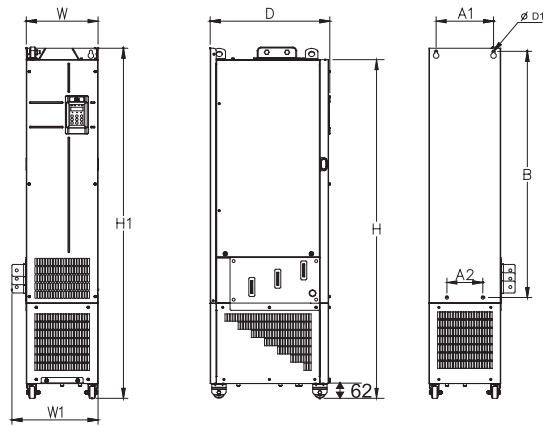

Артикул	Позиции монтажных отверстий, (мм)				Габаритные размеры, (мм)					Диаметр монтажных отверстий, (мм) D1	Вес,(кг)
	A1	A2	B1	B2	H	H1	W	W1	D		
MD290T0.4G/0.7PB	119	/	189	/	200	/	130	/	152	Ø5	1,6
MD290T0.7G/1.1PB											
MD290T1.1G/1.5PB											
MD290T1.5G/2.2PB											
MD290T2.2G/3.0PB											
MD290T3.0G/3.7PB	119	/	189	/	200	/	130	/	162	Ø5	2,0
MD290T3.7G/5.5PB											
MD290T5.5G/7.5PB											
MD290T7.5G/11PB	128	/	238	/	250	/	140	/	170	Ø6	3,3
MD290T11G/15PB											
MD290T15G/18.5PB	166	/	266	/	280	/	180	/	170	Ø6	4,3
MD290T18.5G/22P (B)	195	/	335	/	350	/	210	/	192	Ø6	7,6
MD290T22G/30P (B)											
MD290T30G/37P (B)	230	/	380	/	400	/	250	/	220	Ø7	17,5
MD290T37G/45P (B)											
MD290T45G/55P (B)	245	/	523	/	525	542	300	/	275	Ø10	35,0
MD290T55G/75P (B)											
MD290T75G/90P (B)											
MD290T90G/110P	270	/	560	/	554	580	338	/	315	Ø10	51,5
MD290T110G/132P											
MD290T132G/160P	320	/	890	/	874	915	400	/	320	Ø10	85,0
MD290T160G/200P											
MD290T200G	240	150	1035	86	1086	1134	300	360	500	Ø13	110
MD290T220P											
MD290T220G											
MD290T250P											
MD290T280P											
MD290T250G	225	185	1175	97	1248	1284	330	390	545	Ø13	155
MD290T315P											
MD290T280G											
MD290T355P											
MD290T315G											
MD290T400P	240	200	1280	101	1355	1405	340	400	545	Ø16	185
MD290T355G											
MD290T450P											
MD290T400G											
MD290T500P											
MD290T450G	240	150	1035	424	1424	1472	300	360	500	Ø13	160
MD290T200G-L											
MD290T220P-L											
MD290T220G-L											
MD290T250P-L											
MD290T280P-L	225	185	1175	435	1586	1622	330	390	545	Ø13	215
MD290T250G-L											
MD290T315P-L											
MD290T280G-L											
MD290T355P-L											
MD290T315G-L	240	200	1280	432	1683	1733	340	400	545	Ø16	245
MD290T400P-L											
MD290T355G-L											
MD290T450P-L											
MD290T400G-L											
MD290T500P-L	240	200	1280	432	1683	1733	340	400	545	Ø16	245
MD290T450G-L											

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Артикул ПЧ	Дроссель сетевой	Дроссель моторный ID	Синус фильтр	Тормозное сопротивление	Тормозной модуль встроен
MD290T0.4G/0.7PB	ID FL-s4	FL-m6,3 ID	ID FL-SF2,5	ID BRW64R450	встроен встроен
MD290T0.7G/1.1PB	ID FL-s6	FL-m6,3 ID	ID FL-SF4,5	ID BRW64R450	встроен встроен
MD290T1.1G/1.5PB	ID FL-s6	FL-m6,3 ID	ID FL-SF4,5	ID BRW64R280	встроен встроен
MD290T1.5G/2.2PB	ID FL-s8	FL-m10 ID	ID FL-SF6,5	ID BRW64R280	встроен встроен
MD290T2.2G/3.0PB	ID FL-s12 ID	FL-m11 ID	ID FL-SF13	ID BRW64R280	встроен встроен
MD290T3.0G/3.7PB	FL-s12 ID	FL-m11 ID	ID FL-SF13	ID BRW64R150	встроен встроен
MD290T3.7G/5.5PB	FL-s16 ID	FL-m16 ID	ID FL-SF18	ID BRW64R150	встроен встроен
MD290T5.5G/7.5PB	FL-s20 ID	FL-m20 ID	ID FL-SF18	ID BRW64R100	встроен встроен
MD290T7.5G/11PB	FL-s30 ID	FL-m34 ID	ID FL-SF32	ID BRW75R70	встроен MDBUN-
MD290T11G/15PB	FL-s40 ID	FL-m40 ID	ID FL-SF42	ID BR1W5R45	60-T(x2)
MD290T15G/18.5PB	FL-s50 ID	FL-m54 ID	ID FL-SF42	ID BR1W5R45	MDBUN-60-T(x2)
MD290T18.5G/22PB	FL-s65 ID	FL-m54 ID	ID FL-SF48	ID BR1W5R30	MDBUN-90-T(x2)
MD290T22G/30PB	FL-s80 ID	FL-m66 ID	ID FL-SF60	ID BR4W6R27	MDBUN-90-T(x2)
MD290T30G/37PB	FL-s90 ID	FL-m96 ID	ID FL-SF75	ID BR6WR20	MDBU-200-B(x2)
MD290T37G/45PB	FL-s110 ID	FL-m110 ID	ID FL-SF90	ID BR9W2R16	MDBU-200-B(x2)
MD290T45G/55PB	FL-s128 ID	FL-m150 ID	ID FL-SF110	ID BR9W2R13	MDBU-200-B(x2)
MD290T55G/75PB	FL-s180 ID	FL-m200 ID	ID FL-SF150	ID BR11WR10,5	
MD290T75G/90PB	FL-s180 ID	FL-m200 ID	ID FL-SF180	ID BR16WR7,7	MDBU-200-B(x2)
MD290T90G/110P	FL-s220 ID	FL-m270 ID	ID FL-SF210	ID BR11WR12,8(x2)	
MD290T110G/132P	FL-s260 ID	FL-m270 ID	ID FL-SF270	ID BR11WR10,5(x2)	MDBU-200-B(x3)
MD290T132G/160P	FL-s325 ID	FL-m340 ID	ID FL-SF325	ID BR14WR8,8(x2)	
MD290T160G/200P	FL-s400 ID	FL-m450 ID	ID FL-SF410	ID BR16WR7,2(x2)	
MD290T200G (-L)	FL-s400 ID	FL-m450 ID	ID FL-SF410	ID BR19WR5,8(x2)	MDBU-200-B(x3)
MD290T220P (-L)	FL-s500	FL-m450	ID FL-SF480	ID BR22WR5,4(x2)	
MD290T220G (-L)					MDBU-200-B(x3)
MD290T250P (-L)	ID FL-s500	ID FL-m570	ID FL-SF480	ID BR24WR4,6(x2)	
MD290T250G (-L)					MDBU-200-B(x3)
MD290T280P (-L)	ID FL-s630	ID FL-m570	ID FL-SF520	ID BR27WR4,2(x2)	
MD290T280G (-L)					MDBU-200-B(x3)
MD290T315P (-L)	ID FL-s630	ID FL-m650	ID FL-SF610	ID BR19WR5,5(x3)	
MD290T315G (-L)					
MD290T355P (-L)	ID FL-s700	ID FL-m650	По запросу	ID BR24WR4,9(x3)	
MD290T355G (-L)					
MD290T400P (-L)	ID FL-s800	ID FL-m810	По запросу	ID BR27WR4,3(x3)	
MD290T400G (-L)					
MD290T450P (-L)	ID FL-s900	ID FL-m900	По запросу	ID BR30WR3,9(x3)	
MD290T450G (-L)					
MD290T500P (-L)	ID FL-s1000 c	ID FL-m1000	По запросу	ID BR30WR3,9(x3)	

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ WEB-СЕРВЕРА.

Web-сервер предназначен для удаленного мониторинга и управления преобразователями частоты Inovance по протоколу Modbus.

Для работы необходимо подключение к сети Интернет через локальную сеть или 3/4G модем с портом Ethernet.

- До 5 ПЧ Inovance
- Авторизация с экранной клавиатурой для повышения безопасности
- Управление и мониторинг в режиме реального времени
- Память последних 3 ошибок
- Поддерживается на мобильных устройствах.

ДРОССЕЛЬ СЕТЕВОЙ

Преобразователи частоты часто испытывают перенапряжения и повышенные коммутационные токи из-за:

- импульсных перенапряжений или провалов напряжения,
 - помех,
 - перекоса фаз,
 - сравнительно мощного (до 10 раз мощнее ПЧ) питающего трансформатора,
 - нескольких преобразователей частоты различной мощности, включенных в одну сеть,
 - подключенных к сети установок компенсации реактивной мощности.
- Во всех этих случаях ⚠ настоятельно рекомендуем использовать сетевой дроссель.

ТОРМОЗНОЙ РЕЗИСТОР

Для высоко инерционных механизмов, требующих быстрого торможения.

Для механизмов, работающих в генераторном режиме.



ДРОССЕЛЬ МОТОРНЫЙ

При увеличении длины кабеля от ПЧ до двигателя возрастают коммутационные токи выходного IGBT-модуля ПЧ, что может вывести его из строя.

Если длина кабеля между двигателем и ПЧ превышает значение в таблице ниже,

⚠ настоятельно рекомендуем использовать моторный дроссель.






Мощность ПЧ, кВт	Предельная длина кабеля, м
<4	50
5,5	70
7,5	100
11	110
15	125
18,5	135
22	150
>30	150

СИНУС-ФИЛЬТР

При длине кабеля между ПЧ и двигателем более 150м;

При работе от ПЧ двигателя с перемотанными обмотками и/или для защиты изоляции двигателя от преждевременного старения.

АКСЕССУАРЫ

	Web сервер		Примени- мость
	Описание Web-сервер для удаленного мониторинга и управления До 5 ПЧ Inovance Разъем RJ45	Артикул ID Web	0,4-500кВт
	Модуль расширения входов/выходов 1		15-500кВт
	Описание Добавляет: • 5 дискретных входов • 1 аналоговый вход (поддерживает датчики Pt100/Pt1000) • 1 дискретный выход • 1 аналоговый выход • 1 релейный выход • Modbus RTU/CanLink	Артикул MD38IO1	
	Модуль расширения входов/выходов 2		0,4-500кВт
	Описание Добавляет: • 3 дискретных входа • Винтовые зажимы	Артикул MD38IO2	
	Модуль RS485 (Modbus) Описание		0,4-500кВт
	• Обеспечивает связь по протоколу Modbus-RTU • Винтовые зажимы	Артикул MD38TX1	
	Модуль CanLink		0,4-500кВт
	Описание • Обеспечивает связь по протоколу CanLink • Винтовые зажимы	Артикул MD38CAN1	
	Модуль CanOpen		0,4-500кВт
	Описание • Обеспечивает связь по протоколу CanOpen • Винтовые зажимы	Артикул MD38CAN2	
	Модуль PROFIBUS DP		15-500кВт
	Описание • Обеспечивает связь по протоколу Profibus DP • Дополнительные клеммы CanLink • Винтовые зажимы	Артикул MD38DP2	
	Модуль ПЛК		15-500кВт
	Описание Простая разработка прикладных программ с помощью ПО AutoShop • 5 дискретных входов • 1 аналоговый вход (поддерживает датчики Pt100/Pt1000, PTC) • 1 дискретный выход • 2 релейных выхода • RS485 (Modbus) • Винтовые зажимы	Артикул MD38PC1	
	Внешняя панель управления Описание		0,4-500кВт
	• Внешняя панель для установки на дверь шкафа • Разъем RJ45	Артикул MD32NKE1	
	Внешняя интеллектуальная панель управления		0,4-500кВт
	Описание Внешняя панель для установки на дверь шкафа Поддерживает языки: • Русский • Английский Разъем RJ45	Артикул MDKE9 Для установки не- обходим адаптер CP600-BASE1	
	Кабель для внешней панели управления		0,4-500кВт
	Описание Тип: витая пара Длина 3 метра 2 разъема RJ45	Артикул ID CEP3m	
	Набор для подключения к ПК для MD200/290/310/500		0,4-500кВт
	Описание Легкий ввод в эксплуатацию и диагностика с помощью ПО InoDriveShop В комплекте адаптер и 2 соединительных кабеля	Артикул MDPCKIT02	

В слот можно установить 1 модуль



MD38IO1



MD38IO2



MD38PC1



MD38CAN1



MD38CAN2



MD38TX1



MD38DP2



Контакты в Казахстане

Мы развиваем Промышленную
автоматизацию завода INOVANCE

ТОО «INOVANCE»

Поставка • Инжиниринг •
Пусконаладка • Гарантия • Сервис

+7 701 74 666 24
Inovance@bk.ru
Алматы, Казахстан