

Данные насоса:



Н макс. (м): 40,00
 Н мин. (м): 15,00
 Q мин. (м³/ч): 2,00
 Q макс. (м³/ч): 7,00
 Кол-во рабочих колес: 4
 Вес (кг): 10,94

Материалы конструкции:

Корпус насоса: Сталь Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
 Крышка корпуса: Сталь Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
 Всасывающий корпус: Noryl PPO-GF20 (полифениленоксид, армированный стекловолокном 20%)
 Корпус ступени: Noryl PPO-GF20
 Рабочее колесо: Noryl PPO-GF20
 Вал: Хромистая сталь 1.4105 EN 10088 (AISI 430F)
 Торцевое уплотнение: Углерод-Керамика-NBR (Нитрил-бутадиеновый каучук)

Данные двигателя:

n (об/мин): 2800
 P_n (кВт): 0,75
 P_n (л.с.): 1,00
 Тип двигателя: IM (Асинхронный)
 Фазы двигателя: 1~
 U_n (В): 230
 f_n (Гц): 50
 Полюса двигателя: 2
 I_n (А): 5,7
 Класс изоляции: F
 Режим работы: S1 (Непрерывный)
 Индекс эффективности (IE): IE2-77,4
 Степень защиты: IP 54

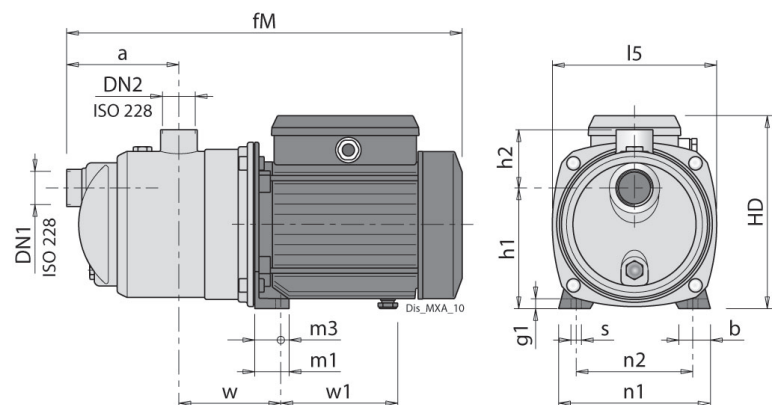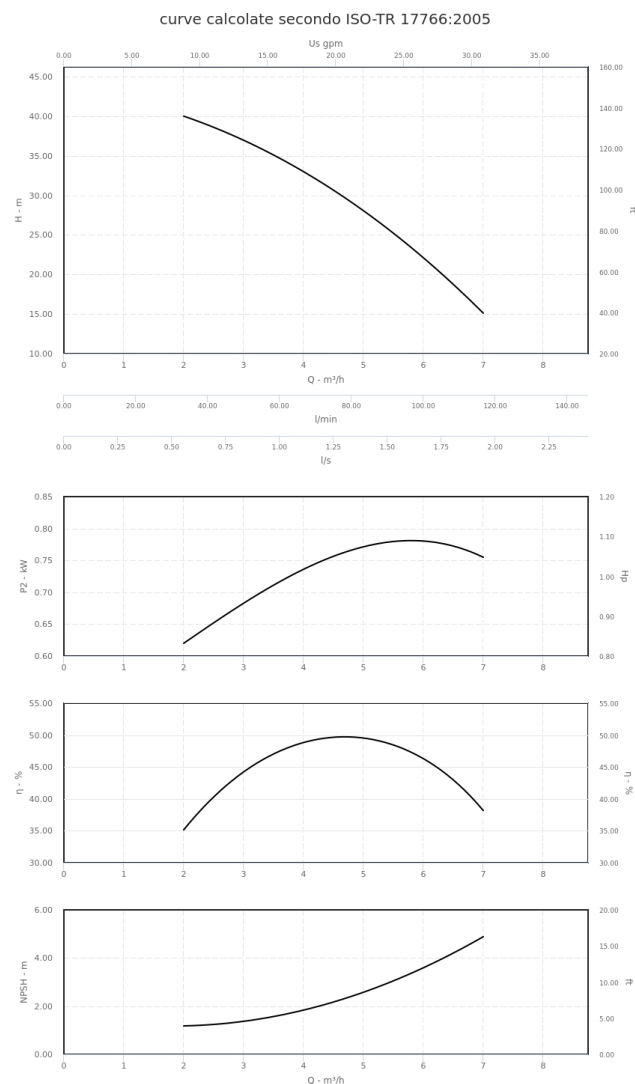

Размеры (мм)

a: 115.00 mm
b: 30.00 mm
fM: 391.00 mm
g1: 10.00 mm
h1: 116.00 mm
h2: 61.00 mm
m1: 33.00 mm
m3: 8.00 mm
n1: 146.00 mm
n2: 112.00 mm
HD: 192.00 mm
w1: 112.00 mm
dn1: G 1
dn2: G 1
l5: 161

Горизонтальные многоступенчатые самовсасывающие моноблочные насосы **МХА**



КОНСТРУКЦИЯ

Горизонтальный многоступенчатый самовсасывающий моноблочный насос.

Цельный корпус типа barrel из хромоникелевой нержавеющей стали, с передним всасывающим патрубком выше оси насоса и радиальным напорным патрубком сверху.

Ступени из Noryl.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для систем водоснабжения.

Для бытового использования, для сада и орошения.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура жидкости: от 0 °C до +35 °C.

Температура окружающей среды до 40° C.

Высота всасывания до 8 м.

Максимально допустимое давление в корпусе насоса: 8 бар.

Непрерывный режим работы (S1).