


Линейка: MGP

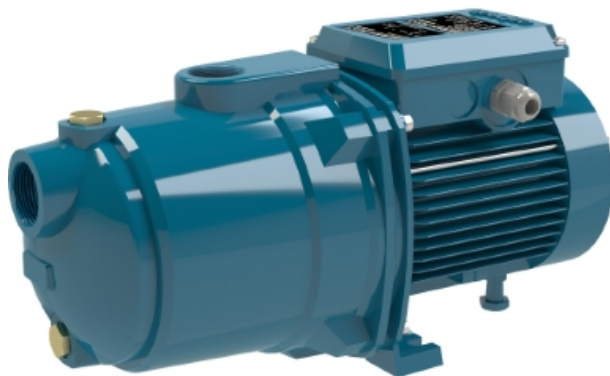

Описание

Горизонтальные моноблочные многоступенчатые насосы.

Чугунный корпус насоса, открытый только с одной стороны (barrel casing), с передним всасывающим патрубком над осью насоса и радиальным подающим патрубком сверху.

Ступени из норила.

Применение

Для водоснабжения.

Для бытового использования, садоводства и полива.

Условия эксплуатации

Температура жидкости: от 0°C до +50°C.

Температура воздуха до 40°C.

Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 8 бар.

Непрерывная работа.

Данные насоса

H макс (м): 40.00

H мин (м): 15.00

Q мин (м3/ч): 2.25

Q макс (м3/ч): 7.20

Кол-во рабочих колес: 4

Вес (кг): 13,60

Материалы

Корпус насоса: Cast iron GJL 200 EN 1561

Крышка корпуса: Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Корпус ступени: Noryl PPO-GF20

Рабочее колесо: Noryl PPO-GF20

Вал: Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Механическое уплотнение: Carbon-Ceramic-NBR

Данные двигателя

n (об/мин): 2800

Pn (кВт): 0.75

Pn (л.с.): 1.00

Тип двигателя: IM

Кол-во фаз: 1~

Un (В): 230

fn (Гц): 50

Число полюсов: 2


In (А): 5.7

Класс изоляции: F ?

Режим работы: S1

IE: IE2-77.4

Защита: IP 54

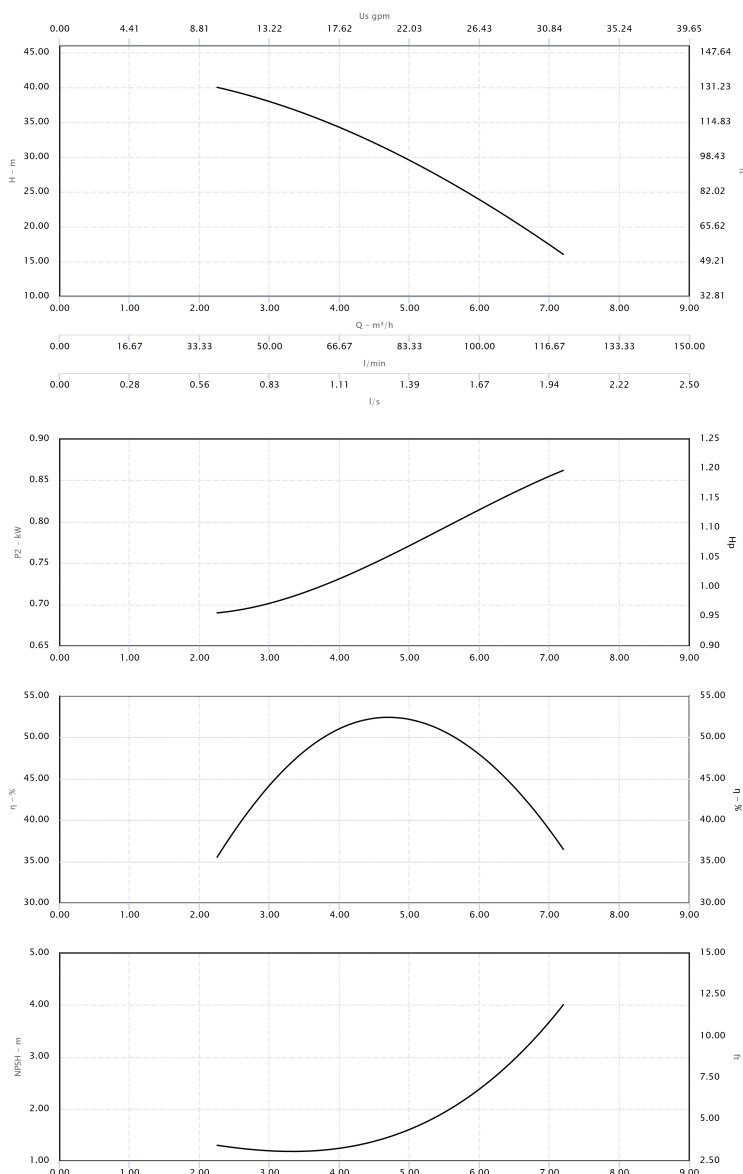

Размеры (мм)

a: 115.00 mm

b: 30.00 mm

fM: 391.00 mm

g1: 10.00 mm

h1: 116.00 mm

h2: 51.00 mm

m1: 33.00 mm

m2: 25.00 mm

m3: 8.00 mm

n1: 146.00 mm

n2: 112.00 mm

HD: 192.00 mm

w1: 112.00 mm

dn1: G 1

dn2: G 1

I5: 161

