

Данные насоса:

H макс. (м): 19.40

H мин. (м): 12.80

Q мин. (м³/ч): 3.00

Q макс. (м³/ч): 10.80

Количество рабочих колес: 1

Вес (кг): 11,90

Материалы конструкции:

Корпус насоса: Сталь Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Крышка корпуса: Сталь Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Рабочее колесо: Сталь Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Износостойкое кольцо рабочего колеса: EPDM

Вал: Сталь Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Механическое уплотнение: Керамика (оксид алюминия)-Углерод-EPDM

Данные двигателя:

n (об/мин): 2900

Pn (кВт): 0.75

Pn (л.с.): 1.00

Тип двигателя: Асинхронный (IM)

Фазы двигателя: 1~

Un (В): 230

fn (Гц): 50

Число полюсов двигателя: 2


In (А): 5.7

Класс изоляции: F

Режим работы: S1 (непрерывный)

Индекс эффективности (IE): IE2-77.4

Степень защиты: IP 54

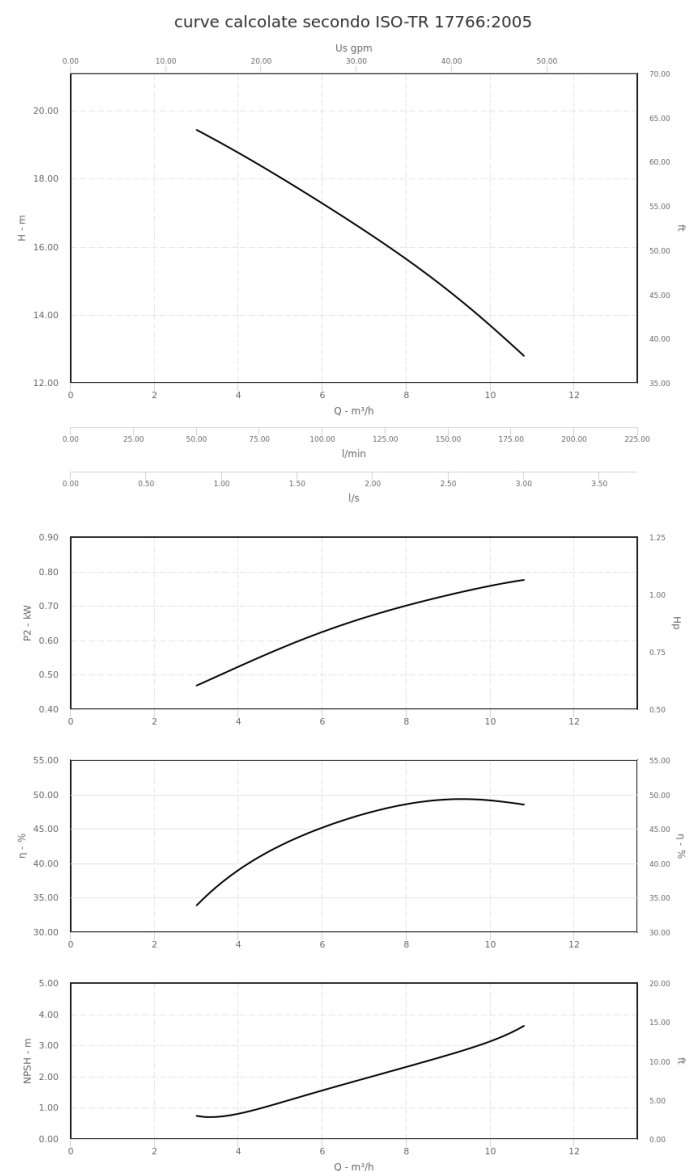
Размеры (mm)

a: 53.00 mm

b: 35.00 mm

fM: 329.50 mm

g1: 10.00 mm

h1: 106.00 mm

h2: 123.00 mm

m1: 40.00 mm

m3: 8.00 mm

n1: 170.00 mm

n2: 140.00 mm

n3: 20.00 mm

HD: 217.00 mm



w: 80.00 mm

w1: 135.00 mm

dn1: G 1 1/4

dn2: G 1

I5: 208

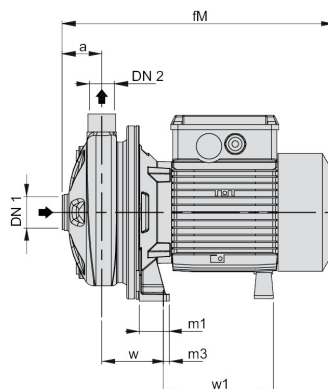

Моноблочные центробежные насосы с резьбовыми соединениями из нержавеющей стали

NMX



КОНСТРУКЦИЯ

Моноблочные центробежные насосы; электродвигатель с удлиненным валом, напрямую соединенный с насосом.

Соединения: резьбовые патрубки ISO 228/1 (BS 2779).

NMX: Версия из AISI 304.

NMXL: Версия из AISI 316.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для водоснабжения.

Для чистых жидкостей, не содержащих абразивов и неагрессивных по отношению к нержавеющей стали (с соответствующими материалами уплотнений по запросу).

Универсальный насос для бытового использования, гражданского и промышленного применения, садоводства и орошения.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура жидкости: от -10 °C до +90 °C.

Температура окружающей среды: до 40 °C.

Максимально допустимое рабочее давление: до 10 бар.

Режим работы: продолжительный (S3 60% для однофазных насосов мощностью 1,5-1,8 кВт).