

Характеристики насоса:

Н макс. (м): 20,20
 Н мин. (м): 9,10
 Q мин. (м³/ч): 21,00
 Q макс. (м³/ч): 66,00
 Диаметр рабочего колеса (мм): 136,00
 Количество рабочих колес: 1
 Минимальная температура жидкости (°C): -10,00
 Вес (кг): 51,00





Материалы конструкции:

Корпус насоса: Чугун GJL 200 EN 1561
 Кронштейн фонаря: Чугун GJL 200 EN 1561
 Рабочее колесо: Чугун GJL 200 EN 1561
 Вал: Нержавеющая сталь 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
 Механическое уплотнение: Углерод-Керамика-NBR
 Контрфланцы: Сталь S235JR 1.0038 EN 10025-2

Характеристики двигателя:





n (об/мин): 2900
 Pn (кВт): 3,00
 Pn (л.с.): 4,00
 Тип двигателя: IM
 Фазы двигателя: 3~
 Un (В): 230/400
 fn (Гц): 50
 Полюса двигателя: 2
 In (А): 11,5 / 6,6
 Класс изоляции: F
 Режим работы: S1
 Индекс эффективности (EI): IE3-87,1
 Степень защиты: IP 54

curve calculate secondo ISO-TR 17766:2005

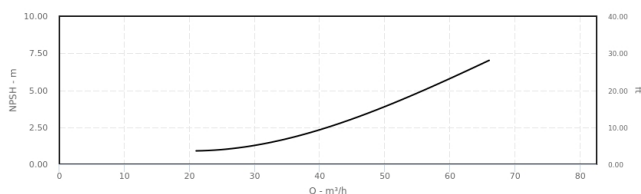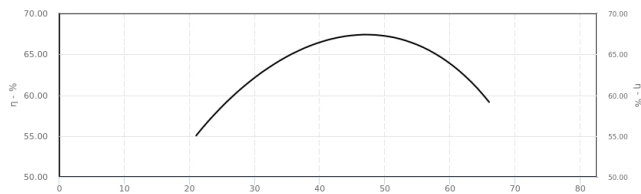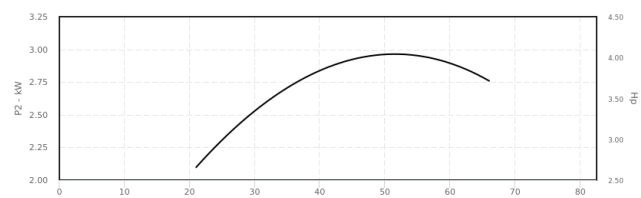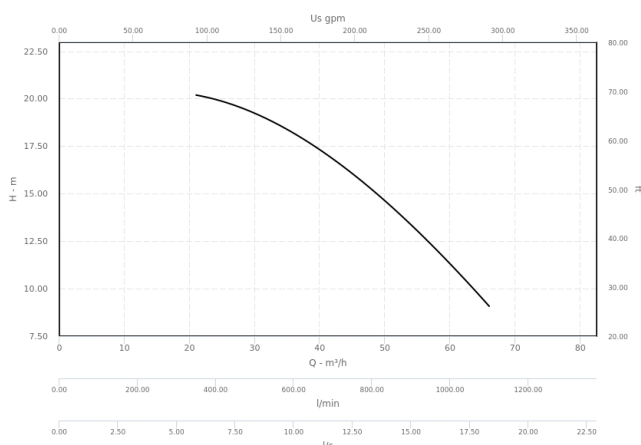

Габаритные размеры (мм):

a: 340.00 mm
fM: 519.00 mm
h1: 105.00 mm
h2: 170.00 mm
h6: 414.00 mm
j1: 60.00 mm
j2: 50.00 mm
j3: 110.00 mm
l1: 121.00 mm
l2: 145.00 mm
AD: 140.00 mm
x: 95.00 mm
dn1: 65
dn2: 65
s1: M10

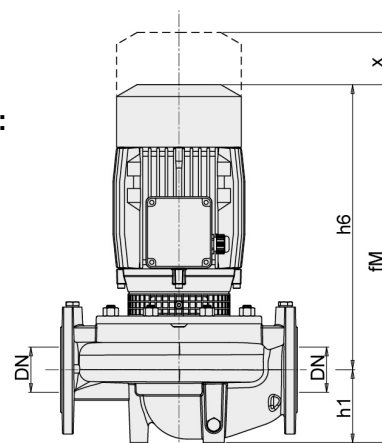

Линейные насосы**NR****Конструкция:**

Центробежные насосы с прямым соединением и одним рабочим колесом; электродвигатель с удлинённым валом, непосредственно соединённым с насосом.

Серии NR, NR4: Одноступенчатые электронасосы

NRD, NRD4: Двухступенчатые насосы со встроенным автоматическим переключающим клапаном. Две ступени могут работать как отдельно, так и параллельно. Корпус насоса с всасывающим и напорным патрубками одинакового диаметра, расположенными на одной оси (линейные). Версия с частотным преобразователем (по запросу).

Применение:

Для чистых жидкостей без абразивных частиц, неагрессивных к материалам насоса (содержание твёрдых частиц до 0,2%). Для систем отопления, кондиционирования, охлаждения и циркуляции. Для гражданского и промышленного применения. Когда требуется низкий уровень шума ($n \leq 1450$ об/мин).

Условия эксплуатации:

Температура жидкости: от -10 °C до +90 °C

Температура окружающей среды: до 40 °C

Максимальная высота всасывания: до 7 м

Максимальное допустимое рабочее давление: до 10 бар

Непрерывный режим работы