


LAND OF TECHNOLOGY
территория технологий



ТОО "Lan Tech"



прайс лист 2020

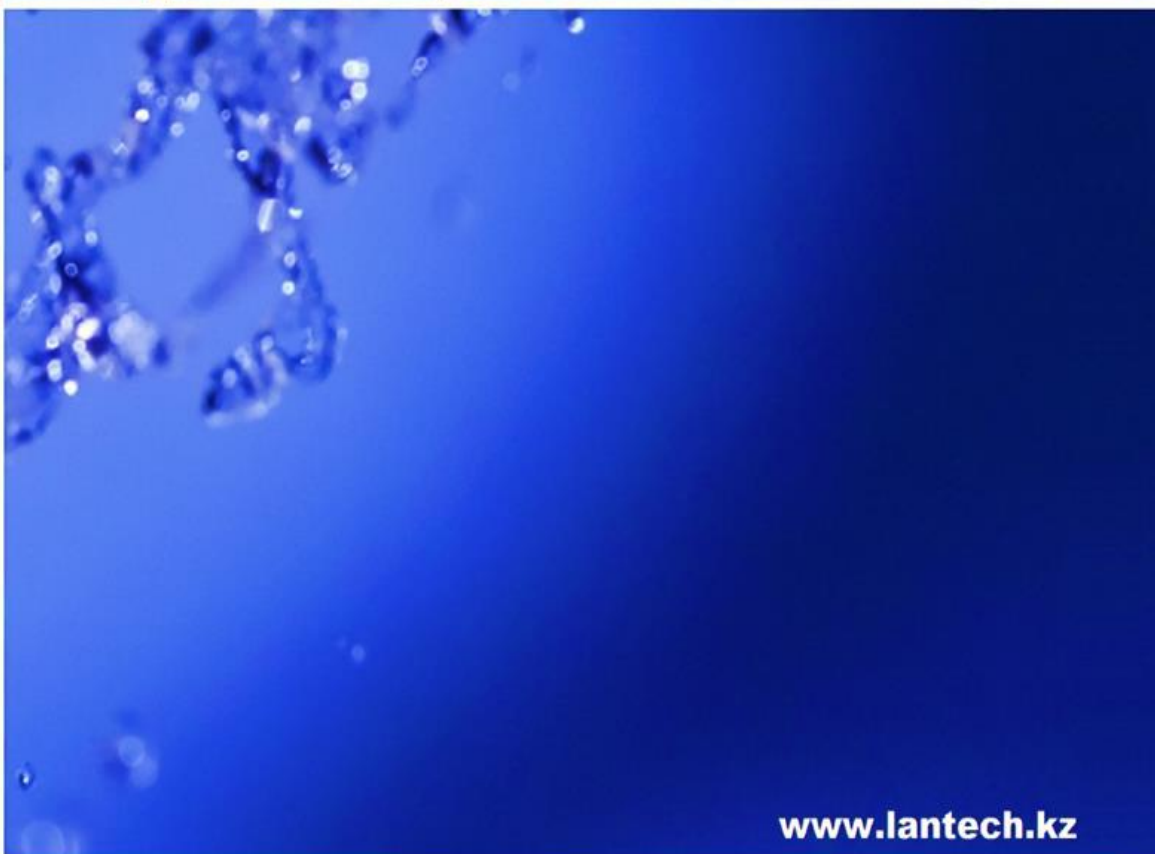

www.lantech.kz

LT LANTECH
— SINCE 2009 —

СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ В ВАШ ДОМ!

ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ
Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем PN16 (Россия)


Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем
30с41нж МЗТА (Россия)
 Рабочее давление: **1,6МПа (16 bar)**
 Среда: природный газ, вода, пар, нефтепродукты при Tmax до +425°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
17	50	61 996
29	80	90 750
39	100	135 751
83	150	278 652
124	200	429 484
242	250	договорная
315	300	договорная
465	350	договорная
640	400	договорная
1233	500	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем PN16 по ГОСТ 2


Задвижка стальная клиновая облегченная с выдвигным шпинделем
Z41H-16C аналог 30с41нж Р ГОСТ-2 (КНР)
 Рабочее давление: **1,6МПа (16 bar)**
 Среда: природный газ, вода, пар, нефтепродукты при Tmax до +220°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А"

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
13	50	32 197
19,8	80	46 255
23,7	100	60 874
56,5	150	121 616
85	200	172 755
112	250	271 535
152	300	369 325
465	350	договорная
640	400	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем PN40 по ГОСТ 9544-05


Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем
Z40H-40 LY аналог 30с15нж (КНР)
 Рабочее давление: **4,0МПа (40 bar)**
 Среда: природный газ, вода, пар, нефтепродукты при Tmax до +425°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
18,5	50	89 100
27,4	65	120 659
34,9	80	153 142
50,7	100	206 976
70	125	288 662
103	150	390 621
172	200	645 073
268	250	1 129 700
361	300	1 515 690
629	350	2 279 838
793	400	3 136 034

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем PN16 в комплекте с электроприводом


Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем в комплекте с электроприводом
Z940H-16 аналог 30с941нж (КНР)
 Рабочее давление: **1,6МПа (16 bar)**
 Среда: природный газ, вода, пар, нефтепродукты при Tmax до +400°C
 Управление: электропривод
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
59	50	344 762
74	80	427 625
92	100	453 981
152	125	498 960
161	150	560 571
219	200	656 909
376	250	1 443 112
484	300	1 741 652
695	350	2 180 431
977	400	2 490 752
1050	450	3 354 593
1087	500	4 287 602
1357	600	6 602 508

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем PN16 по ГОСТ 9544-05


Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем
Z41H-16C аналог 30с41нж (КНР)
 Рабочее давление: **1,6МПа (16 bar)**
 Среда: природный газ, вода, пар, нефтепродукты при Tmax до +400°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
14,6	50	54 318
24	80	86 130
33,9	100	113 982
67	150	228 822
108	200	342 430
156	250	584 573
195	300	765 061
255	350	1 140 700
386	400	1 538 097
863	500	3 045 273
980	600	5 259 991
1386	800	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем PN25 по ГОСТ 9544-05


Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем
Z40H-25 LY аналог 30с64нж (КНР)
 Рабочее давление: **2,5МПа (25 bar)**
 Среда: природный газ, вода, пар, нефтепродукты при Tmax до +425°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
15,7	50	75 856
21	65	95 447
24,9	80	101 464
34,6	100	139 854
47,2	125	198 825
70,5	150	263 483
108	200	376 134
177	250	750 244
244	300	962 841
870	400	1 642 223
1597	500	3 974 113

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем PN63 по ГОСТ 9544-05


Задвижка стальная клиновая с выдвигным шпинделем
Z40H-64 LY аналог 30с76нж (КНР)
 Рабочее давление: **6,4МПа (64 bar)**
 Среда: природный газ, вода, масло, пар, нефтепродукты, сжиженный газ при Tmax от -40°C до +425°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
35	50	123 178
44	65	159 379
58,5	80	206 976
82,8	100	278 850
117	125	399 773
180,4	150	550 792
300	200	841 049
380	250	1 325 159
550	300	1 746 382

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка нержавеющая клиновая с выдвигным шпинделем PN16 (Китай)


Задвижка **AISI 316 аналог 10X17H13M2** клиновая с выдвигным шпинделем
ст.НЖ AISI 316 аналог 30нж41нж (КНР)
 Рабочее давление: **1,6МПа (16 bar)**
 Среда: природный газ, вода, масло, пар, нефтепродукты, сжиженный газ при Tmax от -40°C до +225°C
 Управление: ручное (маховик); Присоединение: фланцевое
 Класс герметичности: "А"

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
35	50	149 600
44	65	214 643
58,5	80	248 787
82,8	100	331 716
117	125	407 362
180,4	150	615 637

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ

Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем PN16 (Россия)

ОАО ЛМЗ



Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем
30ч6бр ЛМЗ (Россия)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +225°C
Управление: ручное (маховик)
Класс герметичности: "D"
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

*затвжки от DN250 и выше давление PN10

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
11,5	50	24 728
19	80	39 941
30,5	100	57 123
46	125	133 375
58	150	137 467
99	200	273 339
185	250*	387 926
270	300*	599 225
331	350*	договорная
500	400*	
1121	500*	
1274	600*	
1804	800*	

Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем PN10 по ГОСТ9544



Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем
Z44T-10 аналог 30ч6бр (КНР)
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +180°C
Управление: ручное (маховик)
Класс герметичности: "D"
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
10,7	50	17 908
17,5	65	25 762
21,1	80	28 776
45	100	34 881
78	125	59 147
123	150	73 447
163	200	132 011
263	250	197 747
385	300	272 910
799	350	447 656
1110	400	771 485
1386	500	1 148 499
1610	600	1 320 000

Задвижка чугунная параллельная с электроприводом PN10 (Китай)



Задвижка чугунная параллельная в комплекте с электроприводом
Z941T-10 аналог 30ч906бр (КНР)
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +200°C
Управление: электропривод
Класс герметичности: "D"
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Реализуются только в комплекте с электроприводом

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
73,2	50	277 970
82,6	80	303 996
89	100	355 806
106	125	466 565
124	150	506 572
184	200	546 711
245	250	656 975
317	300	786 192
431	350	882 068
595	400	1 376 947
930	500	1 560 108
1240	600	1 731 345
1860	800	договорная

Задвижка чугунная параллельная, лёгкая серия PN10 (Китай)



Задвижка чугунная параллельная лёгкая с выдвижным шпинделем тип TJ (Китай)
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +150°C
Управление: ручное (маховик)
Класс герметичности: "D"
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
14	50	13 497
21	80	22 341
33	100	28 479
44	125	48 268
60	150	57 486
99	200	90 101
170	250	198 484
250	300	242 858

Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем PN10/16 под электропривод (Россия)



Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем
30ч906бр ЛМЗ (Россия)
Рабочее давление: 1,0/1,6МПа (10/16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, пар. при Tmax до +225°C
Управление: электропривод
Класс герметичности: "D"
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
12	50	82 104
19	80	115 324
30	100	121 572
40	125	договорная
57	150	230 978
97	200	договорная
180	250	
260	300	
490	350	
1030	400	

Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем PN16 с электроприводом (Россия)



Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем с электроприводом
30ч906бр (Россия)
Рабочее давление: 1,0/1,6МПа (10/16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, пар. при Tmax до +225°C
Управление: электропривод
Класс герметичности: "D"
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
40	50	710 094
47	80	793 408
58	100	799 656
85	150	909 062

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

Электропривод общепромышленный многооборотный для задвижек (Россия)



Серия Н-А2, общепромышленное исполнение; Функция: ОТКРЫТЬ — ЗАКРЫТЬ. С двухсторонней муфтой ограничения крутящего момента и концевыми выключателями. Напряжение питания: 3ф/380В, 50Гц. Подключение: сальниковый ввод (в комплекте); Режим: S2-15 мин., 60 включений/час. Ток датчик положения 4...20 мА, управляющий сигнал 4...20 мА и контроллер — опция.

гарантия - 1год

Регулирующее исполнение и взрывозащищенная версия — по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

Тип, DN, мм	Цена тенге, с НДС
Н-А2-05-K DN50	627 990
Н-А2-11-K DN80-150	678 084
НБ-200-24-У1 DN200-250	719 466

Электропривод многооборотный (SA), неполнооборотный (SG) AUMA (Германия)

auma®



Серия AUMA NORM, общепромышленное исполнение; Функция: ОТКРЫТЬ — ЗАКРЫТЬ, напряжение питания: 230В, 380В, 50Гц (двигатель постоянного тока — опция) Подключение: сальниковый ввод (в комплекте). Степень защиты: IP67

гарантия - 1год

Регулирующее исполнение SAR и взрывозащищенная версия SAExC — по запросу

DN	Тип	Цена евро, с НДС
65	SG 05.01	2 343 €
80	SG 05.01	2 343 €
100	SG 07.1	2 565 €
125	SG 10.1	2 988 €
150	SG 10.1	2 988 €
200	SA 07.6	2 988 €
250	SA 07.6	4 546 €
300	SA 07.6	4 618 €
350	SA 07.6	4 618 €
400	SA 07.6	6 724 €
500	SA 10.2	7 569 €

ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ОБРЕЗИНЕННЫЙ КЛИН

Задвижка чугунная с обрезиненным клином PN16 (Китай)



Задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином невымываемым шпинделем **Z45X-16 DIN GGG50 аналог 30ч39p (КНР)**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +75°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "D"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
11,5	50	26 983
14	65	33 473
18	80	40 667
22,5	100	53 955
30	125	76 043
39	150	88 935
60	200	135 696
95	250	215 897
130	300	286 990
195	350	522 544
252	400	706 563
350	450	846 626
426	500	1 139 897
587	600	1 723 931

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка чугунная с обрезиненным клином PN16 (Китай) облегченная



Задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином облегченная невымываемым шпинделем **Z41H-16C DIN GGG50 аналог 30ч39p (КНР)**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +75°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "D"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
8,5	50	16 192
10,3	65	18 469
12,5	80	21 802
15,5	100	25 124
20	125	35 574
27,5	150	43 593
44	200	64 779
60	250	131 527
100	300	170 676

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка чугунная с обрезиненным клином PN16 (Италия)



Задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином невымываемым шпинделем **типа F4 TIS (Италия)**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +70°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "A"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
6,2	40	45 204
10,5	50	46 423
13,8	65	53 758
15,5	80	61 088
17,8	100	85 521
25,5	125	112 397
33,5	150	131 944
64	200	227 238
100	250	339 640
137	300	452 037
192	350	746 468
304	400	1 141 085

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка чугунная с обрезиненным клином PN16 FAF (Турция)



Задвижка из высокопрочного чугуна с обрезиненным клином невымываемым шпинделем **типа 6000 F4 (Турция)**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +130°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "A"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
8,6	50	45 078
11,5	65	56 612
13,5	80	62 376
18,5	100	78 100
30,5	150	123 701
51,2	200	221 722

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка чугунная с обрезиненным клином PN16 (Казахстан)



Задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином невымываемым шпинделем **типа F4 ENKO (Казахстан)**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +120°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "A"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
9,0	50	24 633
13,5	65	29 863
15,0	80	35 093
19,0	100	44 799
27,0	125	64 064
33,0	150	74 663
51,0	200	116 481
74,0	250	190 394
103,0	300	269 983
160,0	350	441 398
201,0	400	621 189
320,0	500	1 114 414
560,0	600	1 693 720

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка чугунная с обрезиненным клином PN16 с электроприводом (Китай)



Задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином невымываемым шпинделем с электроприводом **Z945X-16Q (КНР)**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +75°C
 Управление: электропривод
 Класс герметичности: "A"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
8,5	50	400 818
10,3	65	422 488
12,5	80	449 097
15,5	100	586 245
20	125	617 243
27,5	150	1 058 684

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ШИБЕРНЫЕ

Задвижка чугунная шибберная ножевая (гильотинного типа затвор) PN10



Задвижка чугунная шибберная ножевая с выдвигаемым шпинделем (Китай)
 Рабочее давление: 1,6-1,0МПа (10 bar)
 Среда: пульпообразные среды, целлюлозно-бумажные массы, сыпучие материалы, шламовые воды при Tmax до +90°C
 Управление: ручное (маховик)
 Класс герметичности: "C, D"
 Присоединение: межфл-е/фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
7,1	50	39 721
8,2	65	42 724
10,7	80	50 215
12,8	100	62 216
14,8	125	88 451
21,3	150	92 939
21,3	200	131 923

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Задвижка чугунная шибберная межфланцевая двухсторонняя PN10 с электроприводом DN.ru-MT-200 380В



Задвижка чугунная шибберная межфланцевая двухсторонняя производство (Китай)
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: вязкие среды, сточные воды, целлюлозно-бумажные массы, сыпучие материалы, шламовые воды при Tmax до +90°C
 Управление: электропривод
 Класс герметичности: "C, D"
 Присоединение: межфланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
22	50	634 537
23	65	640 088
25	80	676 189
28	100	894 699
33	125	953 095
38	150	977 789
47	200	1 234 747
68	250	1 401 784
80	300	1 675 031
130	400	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

ЗАТВОРЫ ПОВОРОТНЫЕ

Затвор поворотный дисковый межфланцевый PN16 (Китай)



Затвор дисковый поворотный
чугунный межфланцевый
DX71-10/DX371-10 аналог 32ч1р (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода,
для отопления и водоснабжения
при Tмах до +90°C
Управление: рукоятка с фиксатором
Класс герметичности: "D"
Присоединение: межфланцевое

гарантия - 1год

* DN250-800 поставляются в комплекте с механическим редуктором

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,6	40	6 369
2,9	50	6 589
3,3	65	7 590
3,9	80	8 987
5,5	100	12 133
7,8	125	16 500
9,2	150	19 987
15	200	31 504
38	250*	79 651
46,2	300*	117 359
69,5	350*	139 898
120	400*	287 936
203	500*	440 341
302	600*	737 869

Затвор поворотный дисковый межфланцевый PN16 (Казахстан)



Затвор дисковый поворотный
чугунный межфланцевый
ЕНКО (Казахстан)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода,
для отопления и водоснабжения
при Tмах до +120°C
Управление: рукоятка с фиксатором
Класс герметичности: "D"
Присоединение: межфланцевое

гарантия - 1год

* DN200-300 поставляются в комплекте с механическим редуктором

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,6	50	13 009
3	65	14 545
3,6	80	15 875
4,8	100	22 388
6	125	28 115
7,5	150	32 904
12,8	200*	68 259
27,5	250*	94 167
50,5	300*	119 743

Затвор поворотный дисковый межфланцевый PN16 (Италия)



Затвор дисковый поворотный
чугунный межфланцевый
серия D104 TiS (Италия)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода,
для отопления и водоснабжения
при Tмах до +120°C
Управление: рукоятка с фиксатором
Класс герметичности: "D"
Присоединение: межфланцевое

гарантия - 1год

* DN250-300 поставляются в комплекте с механическим редуктором

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
3,4	50	19 546
4,2	65	23 214
4,4	80	25 657
5,6	100	32 987
6,9	125	42 760
8,7	150	48 871
14,7	200	76 967
26	250*	149 052
38	300*	211 359

Затвор чугунный поворотный дисковый Ру16 FAF (Турция)



Затвор дисковый поворотный
из высокопрочного чугуна диск НЖ
тип FAF3550 (Турция)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода,
при Tмах до +90°C
Управление: рукоятка с фиксатором
Класс герметичности: "D"
Присоединение: межфланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,7	50	19 393
3,2	65	22 539
3,6	80	26 208
5,5	100	38 786
7	125	51 370
8,5	150	63 426
13,8	200	106 931

Затвор поворотный дисковый межфланцевый PN16 с электроприводом



Затвор дисковый поворотный
чугунный межфланцевый
серия D104 TiS, Valbia (Италия)
с электроприводом VB
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода,
при Tмах до +120°C
Управление: электропривод
Класс герметичности: "C"
Присоединение: межфланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
5,7	50	323 973
6,5	65	327 641
7,7	80	377 429
8,9	100	384 759
11,8	125	441 882
13,6	150	482 003
20,7	200	542 778
32	250	614 858

Затвор чугунный фланцевый с электроприводом Ру16 (Китай)



Затвор дисковый поворотный
чугунный фланцевый
в комплекте с электроприводом
тип D971X-16 (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода,
при Tмах до +90°C
Управление: электропривод
Класс герметичности: "D"
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
23,7	50	233 365
28,4	80	238 117
29,2	100	241 285
31,7	150	262 108
34,42	200	294 030
40,1	250	343 860

Затвор стальной фланцевый с редукторным приводом PN16 (Китай)



Затвор дисковый поворотный
стальной фланцевый с редуктором
тип D343H-16C (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода,
для отопления и водоснабжения
при Tмах до +425°C
Управление: редуктор
Класс герметичности: "D"
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
17	50	50 435
20	65	56 881
23	80	62 590
31	100	77 286
40	125	104 566
46	150	130 889
78,6	200	186 824
95	250	249 700
124	300	340 153
181	350	договорная
205	400	договорная
360	500	договорная

Затвор чугунный фланцевый с редукторным приводом PN16 (Китай)



Затвор дисковый поворотный
чугунный фланцевый с редуктором
тип D343X-10 (КНР)
Рабочее давление: 1,0МПа (10 ат)
Среда: холодная и горячая вода,
при Tмах до +225°C
Управление: редукторный привод
Класс герметичности: "D"
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
26	100	48 268
42,8	150	67 430
65	200	107 943
95	250	156 508
150	300	206 767
175	350	286 704
233	400	410 069
368	500	647 383

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ стальные

Клапан (вентиль) стальной запорный проходной фланцевый PN16 (облегченный)



Клапан (вентиль) запорный проходной фланцевый **облегченный J41H-25 (TJ) аналог 15c65нж (КНР)**
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, газ, аммиак, нефтепродукты при Tmax до +200°C
Управление: ручное (маховик)
Класс герметичности: "А"; Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2	15	14 542
2,8	20	14 839
4,4	25	15 741
7,4	32	20 240
10,8	40	21 142
18,5	50	25 630
26,3	65	37 928
29,8	80	46 024

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан (вентиль) стальной запорный проходной фланцевый PN25 (Китай)



Клапан (вентиль) запорный проходной фланцевый **J41H-25 (LY) аналог 15c18п (КНР)**
Рабочее давление: 2,5МПа (25 bar)
Среда: холодная и горячая вода, газ, аммиак, нефтепродукты при Tmax до +425°C
Управление: ручное (маховик)
Класс герметичности: "А"
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
4,6	15	16 126
5,6	20	18 073
6,9	25	25 267
10,4	32	37 488
15,1	40	38 005
18,4	50	46 299
27,5	65	64 152
34	80	79 409
54,7	100	119 999
83	125	166 122
112,5	150	229 020
168,5	200	212 080

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан (вентиль) стальной запорный проходной фланцевый PN25 (облегченный)



Клапан (вентиль) запорный проходной фланцевый **облегченный J41H-25 (TJ) аналог 15c18п (КНР)**
Рабочее давление: 2,5МПа (25 bar)
Среда: холодная и горячая вода, газ, аммиак, нефтепродукты при Tmax до +220°C
Управление: ручное (маховик)
Класс герметичности: "А"; Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
3,8	20	15 290
5,4	25	16 357
8,4	32	21 098
11,8	40	22 022
19,6	50	26 763
27,5	65	39 446

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан (вентиль) стальной запорный проходной фланцевый PN40 (Китай)



Клапан (вентиль) запорный проходной фланцевый **J41H-40 (LY) аналог 15c22нж (КНР)**
Рабочее давление: 4,0МПа (40 bar)
Среда: холодная и горячая вода, газ, аммиак, нефтепродукты при Tmax до +425°C ; Управление: ручное (маховик)
Класс герметичности: "А"
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
4,8	15	16 419
5,8	20	18 402
7,1	25	25 726
10,8	32	38 170
17	40	55 539
24	50	62 546
33	65	92 851
44	80	115 720
60	100	165 649
89	125	245 014
130	150	350 812
205	200	364 122

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ нержавеющие

Клапан (вентиль) нержавеющий запорный проходной фланцевый PN16



Клапан (вентиль) запорный НЖ фланцевый проходной **AISI 304 аналог 08X18H10 аналог 15нж65нж (КНР)**
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: вода, пар, агрессивные среды, газ, аммиак, нефтепродукты при Tmax до +400°C
Управление: ручное (маховик)
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,8	15	38 214
4,5	20	46 343
11	25	52 844
12	32	60 973
17	40	68 299
18	50	84 557
37	65	121 143
40	80	147 158
46	100	208 142

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан (вентиль) нержавеющий запорный проходной фланцевый PN16



Клапан (вентиль) запорный НЖ фланцевый проходной **AISI 316 аналог 10X17H13M2 аналог 15нж65нж (КНР)**
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: вода, пар, агрессивные среды, газ, аммиак, нефтепродукты при Tmax до +400°C
Управление: ручное (маховик)
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,8	15	56 100
4,5	20	69 267
11	25	76 428
12	32	91 388
17	40	102 773
18	50	133 661
37	65	167 486
40	80	237 083
46	100	324 885

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ чугунные

Клапан (вентиль) чугунный запорный проходной муфтовый PN16 (Китай)



Клапан (вентиль) запорный проходной чугунный **муфтовый J11F-16 аналог 15кч18п (КНР)**
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, пар, сточные воды при Tmax до +220°C
Управление: ручное (маховик)
Класс герметичности: "С,D"
Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,5	15	1 254
0,7	20	1 419
1,1	25	1 815
1,7	32	2 772
2,4	40	3 828
3,7	50	5 808
5,8	65	8 866

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Клапан (вентиль) чугунный запорный проходной фланцевый PN16



Клапан (вентиль) запорный проходной чугунный фланцевый **J11F-16 аналог 15кч14п (КНР)**
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, пар, сточные воды при Tmax до +220°C
Управление: ручное (маховик)
Класс герметичности: "С,D"
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
21	65	35 376
29,5	80	59 851
41	100	83 897
59,5	125	договорная
82	150	договорная
120	200	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан (вентиль) чугунный запорный проходной фланцевый PN16 (Китай)



Клапан (вентиль) запорный проходной чугунный фланцевый **J41F-16 аналог 15кч19п (КНР)**
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, пар, сточные воды при Tmax до +220°C
Управление: ручное (маховик)
Класс герметичности: "С,D"
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,1	25	3 597
3,2	32	5 126
4,4	40	6 578
6,4	50	8 712

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ латунные

Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый PN16 (Китай)



Клапан (вентиль) запорный проходной латунный муфтовый тип 4121 аналог 15Б3р (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +70°C
Управление: ручное (маховик)
Класс герметичности: "С"
Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,20	15/PN10	2 200
0,25	20	2 981
0,44	25	4 400
0,69	32	6 930
0,90	40	10 472
1,50	50	16 236

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый PN16 (Россия)



Клапан (вентиль) запорный проходной латунный муфтовый (вода) 15Б3р А50 (Россия)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +70°C
Управление: ручное
Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,21	15	2 497
0,26	20	3 102
0,48	25	4 840
0,67	32	7 898
1,32	40	15 521
1,69	50	17 413

Клапаны также могут поставлятся исполнением п/м

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Кран-тройник запорный латунный



Тройник с запорным краном П-П-М Ду15х20х15 латунный муфтовый STA (3013) (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +90°C
Управление: ручное
Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,21	15	1 903

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Задвижка запорная латунная муфтовая PN16 (Китай)



Задвижка (вентиль) запорная латунная муфтовая тип 4012 (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +150°C
Управление: ручное (маховик)
Класс герметичности: "С"
Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,20	25	4 224
0,25	32	6 611
0,44	40	8 965
0,69	50	12 265

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый PN16 (Россия)



Клапан (вентиль) запорный проходной латунный муфтовый (пар) 15Б1п А70 (Россия)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +200°C
Управление: ручное
Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,21	15	2 574
0,26	20	3 179
0,48	25	6 380
0,67	32	8 151
1,32	40	15 994
1,69	50	17 655

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Кран латунный никелерованный угловой для стиральных машин



Кран латунный никелерованный угловой для стиральных машин STA (3001) (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +70°C
Управление: ручное
Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
-	15*15	1 441
-	15*20	1 485

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ игольчатые

Клапан (вентиль) стальной запорный игольчатый муфтовый PN160



Клапан (вентиль) запорный игольчатый муфтовый (резьбовой) J13H-160 аналог 15с546к (КНР)
Рабочее давление: 16МПа (160 бар)
Среда: вода, пар, газ, жидкости нейтральные к материалам осн. деталей при Tmax до +200°C
Управление: ручное (маховик)
Класс герметичности: "А" Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,45	15	2 112
0,75	20	2 816
1,25	25	4 752
2,25	32	10 560

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Клапан (вентиль) стальной запорный игольчатый муфтовый PN160



Клапан (вентиль) запорный игольчатый с концами под приварку J13H-160 аналог 15с546к (КНР)
Рабочее давление: 16МПа (160 бар)
Среда: вода, пар, газ, жидкости нейтральные к материалам осн. деталей при Tmax до +200°C
Управление: ручное (маховик)
Класс герметичности: "А" Присоединение: приварное
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,45	15	2 992
0,75	20	4 576
1,25	25	5 632
2,25	32	8 030

Поставляются в комплекте с накидными гайками и штуцерами под приварку

Клапан (вентиль) нержавеющий запорный игольчатый муфтовый PN160



Клапан (вентиль) запорный НЖ игольчатый муфтовый (резьбовой) J13H-160 аналог 15нж546к (КНР)
Рабочее давление: 16МПа (160 бар)
Среда: вода, пар, газ, жидкости нейтральные к материалам осн. деталей при Tmax до +200°C
Управление: ручное (маховик)
Класс герметичности: "А" Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,45	15	2 816
0,75	20	3 520
1,25	25	6 160
2,25	32	9 999

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

Клапан (вентиль) нержавеющий запорный игольчатый муфтовый PN160



Клапан (вентиль) запорный НЖ игольчатый с концами под приварку J13H-160 аналог 15нж546к (КНР)
Рабочее давление: 16МПа (160 бар)
Среда: вода, пар, газ, жидкости нейтральные к материалам осн. деталей при Tmax до +200°C
Управление: ручное (маховик)
Класс герметичности: "А" Присоединение: приварное
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,50	15	3 872
0,80	20	5 456
1,35	25	7 040
2,50	32	11 737

Поставляются в комплекте с накидными гайками и штуцерами под приварку

КРАНЫ ШАРОВЫЕ стальные VEXVE

Кран шаровой стальной приварной PN40/25

VEXVE



Кран шаровой стальной приварной стандартнопроходной **VEXVE (Финляндия)**
Рабочее давление: 4/2,5МПа (40/25 bar)
Среда: холодная-горячая вода, пар при Tmax до +200°C
Управление: ручное (рычаг)
Класс герметичности: "А, В, С"
Присоединение: приварное
гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
0,5	15/40	20 898
0,7	20/40	21 857
1	25/40	25 567
1,4	32/40	26 818
1,8	40/40	33 909
2,6	50/40	39 082
4,4	65/25	60 669
5,6	80/25	85 092
8,4	100/25	116 998
13,4	125/25	196 180

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении

Кран шаровой стальной приварной PN25 с ручным редуктором

VEXVE



Кран шаровой стальной приварной с ручным редуктором **VEXVE (Финляндия)**
Рабочее давление: 2,5МПа (25 bar)
Среда: холодная-горячая вода, пар при Tmax до +200°C
Управление: ручное (рычаг)
Класс герметичности: "А, В, С"
Присоединение: приварное
гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
19	125/25	381 414
24	150/25	484 842
48	200/25	811 888
90	250/25	1 381 353
193	300/25	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

КРАНЫ ШАРОВЫЕ стальные LD

Кран шаровой цельносварной приварной PN40/25/16 стандартнопроходной

LD



Кран шаровой стальной приварной цельносварной стандартнопроходной **КШ.Ц.П. LD (Россия)**
Рабочее давление: 4/2,5/1,6МПа (40/25/16 bar)
Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Tmax до +200°C
Управление: ручное (рычаг)
Диаметры DN300-350 - редуктор
Класс герметичности: "А"
Присоединение: приварное
гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
0,8	15/40	6 897
0,8	20/40	7 381
1,1	25/40	7 524
1,5	32/40	7 843
2	40/40	10 087
2,6	50/40	10 989
3,4	65/25	15 081
5,3	80/25	20 658
6,7	100/25	25 377
15,3	125/25	56 386
20,6	150/25	65 219
36	200/25	132 649
54	250/25	242 803
110	300/16*	836 748
115	300/25*	920 425
120	350/16*	1 413 665

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении

Кран шаровой стальной фланцевый PN40/25/16 стандартнопроходной

LD



Кран шаровой стальной фланцевый цельносварной стандартнопроходной **КШ.Ц.Ф. LD (Россия)**
Рабочее давление: 4/2,5/1,6МПа (40/25/16 bar)
Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Tmax до +200°C
Управление: ручное (рычаг)
*Диаметр DN300 - редуктор
Класс герметичности: "А"
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
1,8	15/40	8 899
2,2	20/40	10 230
2,7	25/40	12 452
3,7	32/40	13 552
4,6	40/40	15 081
6,1	50/40	16 665
8,4	65/25	22 803
12	80/16	30 998
15	80/25	32 208
15	100/16	36 476
15	100/25	42 427
28,5	125/16	82 599
15	125/25	88 099
37	150/16	103 422
15	150/25	121 396
57	200/16	194 095
85,5	200/25	219 571
68	250/16	346 687
96	250/25	379 951

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Кран шаровой стальной муфтовый PN40 стандартнопроходной

LD



Кран шаровой стальной **муфтовый** цельносварной стандартнопроходной **КШ.Ц.М. LD (Россия)**
Рабочее давление: 4,0МПа (40 bar)
Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Tmax до +200°C
Управление: ручное (рычаг)
Присоединение: муфтовое (резьба)
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,8	15	7 194
0,8	20	7 568
1,1	25	8 294
1,5	32	9 669
2	40	11 055
2,6	50	12 892
3,4	65	договорная
5,3	80	договорная
6,7	100	договорная

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении

Кран шаровой стальной фланцевый PN16 укороченный

LD



Кран шаровой стальной **фланцевый укороченный** стандартнопроходной **Стриж LD (Россия)**
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Tmax до +200°C; Класс герметичности: "А"
Управление: ручное (рычаг); Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
6,40	50	8 385
10,90	80	16 250
21,60	100	17 433

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Кран шаровой цельносварной приварной PN40/25 регулирующей

LD



Кран шаровой стальной приварной ст.20 цельносварной **регулирующей** **КШ.Ц.П. Regula LD (Россия)**
Рабочее давление: 4/2,5МПа (40/25 bar)
Среда: холодная-горячая вода, пар, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Tmax до +200°C
Управление: ручное (рычаг)
*Диаметры DN125-150 - редуктор
Класс герметичности: "А"
Присоединение: приварное
гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
1,1	25/40	37 774
1,5	32/40	43 901
2	40/40	52 635
2,6	50/40	57 354
3,4	65/25	78 584
5,3	80/25	97 493
6,7	100/25	114 059
15,3	125/25*	329 813
20,6	150/25*	413 842

Каталожные обозначения для кранов стандартного исполнения из ст20

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

КРАНЫ ШАРОВЫЕ стальные TEMPER

Кран шаровой цельносварной приварной PN40/25 стандартнопроходной

TEMPER



Кран шаровой стальной приварной ст.20
цельносварной стандартнопроходной
исп.28220 TEMPER (Россия)
Рабочее давление: 4/2,5/1,6МПа (40/25/16)
Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-
продукты, горюче-смазочные материалы и
жидкости без содерж. абразивных примесей
при Тмах до +200°С
Управление: ручное (рычаг)
*Диаметры от DN150-300 - редуктор
Класс герметичности: "А"
Присоединение: приварное

гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
0,7	15/40	7 830
0,8	20/40	8 130
1,35	25/40	8 310
1,35	32/40	8 760
1,9	40/40	11 430
2,5	50/40	12 180
3,5	65/25	17 640
5	80/25	24 090
6,8	100/25	30 690
14,3	125/25	66 810
19,05	150/25	78 120
31,75	200/25	158 970
60,35	250/25	317 970
25,3	150/25*	161 850
45,5	200/25*	262 230
84,5	250/25*	416 340
122,65	300/16*	1 049 760

Кран шаровой стальной фланцевый PN40/25/16 стандартнопроходной

TEMPER



Кран шаровой стальной фланцевый ст.20
цельносварной стандартнопроходной
исп.28320 TEMPER (Россия)
Рабочее давление: 4/2,5/1,6МПа (40/25/16)
Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-
продукты, горюче-смазочные материалы и
жидкости без содерж. абразивных примесей
при Тмах до +200°С
Управление: ручное (рычаг)
*Диаметры от DN300 - редуктор
Класс герметичности: "А"
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
1,8	15/40	10 855
2,35	20/40	12 610
2,85	25/40	15 178
3,95	32/40	16 965
5,1	40/40	19 013
6,15	50/40	19 728
8,4	65/16	27 853
8,4	65/25	27 918
11,1	80/16	37 148
11,1	80/25	43 160
13,9	100/16	45 988
13,9	100/25	51 350
25,45	125/16	88 595
25,45	125/25	90 448
34	150/16	110 338
34	150/25	134 128
51,1	200/16	200 233
51,1	200/25	285 870

Каталожные обозначения для кранов стандартного исполнения из ст20

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

КРАНЫ ШАРОВЫЕ стальные ДВУХ-, ТРЁХСОСТАВНЫЕ НЖ

Кран шаровой НЖ двухсоставной PN16 фланцевый (Китай)



Кран шаровой двухсоставной стальной
нержавеющий фланцевый
НЖ AISI 304 аналог 08X18H10 (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-
продукты, горюче-смазочные материалы и
жидкости без содерж. абразивных примесей
при Тмах до +200°С
Управление: ручное (рычаг)
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
3,1	15	18 852
3,9	20	23 136
4,7	25	31 713
6,9	32	36 751
7,5	40	48 455
9,5	50	59 356
13	65	77 891
17,6	80	98 373
23,8	100	141 471
50	150	договорная
86	200	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Кран шаровой НЖ двухсоставной PN16 фланцевый (Китай)



Кран шаровой двухсоставной стальной
нержавеющий фланцевый
НЖ AISI 316 аналог 10X17H13M2 (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-
продукты, горюче-смазочные материалы и
жидкости без содерж. абразивных примесей
при Тмах до +200°С
Управление: ручное (рычаг)
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
3,41	15	18 420
4,29	20	29 652
5,17	25	44 231
7,59	32	56 100
8,25	40	69 113
10,45	50	96 756
14,3	65	106 513
19,36	80	134 310
26,18	100	207 328
55	150	договорная
86	200	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Кран шаровой НЖ трёхсоставной PN16 муфтовый/приварной (Китай)



Кран шаровой трёхсоставной стальной
нержавеющий муфтовый/ приварной
НЖ AISI 304 аналог 08X18H10 (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-
продукты, горюче-смазочные материалы
и жидкости без содерж. абразивных примесей, при Тмах до +200°С
Управление: ручное (рычаг); Присоединение: муфтовое/приварное

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
3,41	15	4 873
4,29	20	6 666
5,17	25	9 427
7,59	32	14 630
8,25	40	17 886
10,45	50	23 573

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении

Кран шаровой НЖ трёхсоставной PN16 муфтовый/приварной (Китай)



Кран шаровой трёхсоставной стальной
нержавеющий муфтовый/ приварной
НЖ AISI 316 аналог 10X17H13M2 (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-
продукты, горюче-смазочные материалы
и жидкости без содерж. абразивных примесей, при Тмах до +200°С
Управление: ручное (рычаг); Присоединение: муфтовое/приварное

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
3,41	15	5 705
4,29	20	7 792
5,17	25	11 018
7,59	32	17 103
8,25	40	20 910
10,45	50	27 552

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой муфтовый НЖ PN16 (Китай)



Кран шаровой муфтовый стальной НЖ
нержавеющий муфтовый
НЖ AISI 304 аналог 08X18H10 (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-
продукты, горюче-смазочные материалы
и жидкости без содерж. абразивных примесей, при Тмах до +200°С
Управление: ручное (рычаг); Присоединение: муфтовое (внутр. резьба)

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
3,41	15	3 256
4,29	20	5 203
5,17	25	7 315
7,59	32	10 890
8,25	40	15 444
10,45	50	21 142

Кран устанавливается на трубопроводе в любом положении

Кран шаровой муфтовый НЖ PN16 (Китай)



Кран шаровой муфтовый стальной НЖ
нержавеющий муфтовый
НЖ AISI 316 аналог 10X17H13M2 (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-
продукты, горюче-смазочные материалы
и жидкости без содерж. абразивных примесей, при Тмах до +200°С
Управление: ручное (рычаг); Присоединение: муфтовое (внутр. резьба)

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
3,41	15	4 873
4,29	20	6 666
5,17	25	9 427
7,59	32	14 630
8,25	40	17 886
10,45	50	23 573

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

КРАНЫ ШАРОВЫЕ стальные МАРШАЛ
Кран шаровой стальной приварной PN40/16 стандартнопроходной


Кран шаровой стальной приварной ст.20 стандартнопроходной
11с67п ЦП МАРШАЛ (Украина)
 Рабочее давление: 4/2,5МПа (40/25 bar)
 Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-продукты, газ, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Тмах до +200°С
 Управление: ручное (рычаг)
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: приварное

гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
0,9	15/40	7 205
1,1	20/40	7 205
1,3	25/40	7 260
2,3	32/40	7 722
2,6	40/40	9 988
3,6	50/40	10 901
5,4	65/25	14 883
6,7	80/25	20 295
11,9	100/25	24 937
16,2	125/25	55 836
21,5	150/25	64 581
26	200/25	130 977
38	250/25	239 602

Кран шаровой стальной фланцевый PN40/16 стандартнопроходной


Кран шаровой стальной цельносварной фланцевый ст.20
11с67п ЦФ МАРШАЛ (Украина)
 Рабочее давление: 4/2,5/1,6МПа (40/25/16 bar)
 Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-продукты, газ, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Тмах до +200°С
 Управление: ручное (рычаг)
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
1,8	15/40	9 350
2,15	20/40	10 560
2,85	25/40	12 793
3,75	32/40	13 948
4,97	40/40	15 466
6,46	50/40	17 193
8,11	65/16	21 637
9,89	80/16	31 790
12,81	100/16	37 521
19,25	125/16	84 887
27,78	150/16	106 601
39,91	200/16	201 311
79,77	250/16	356 433
8,11	65/25	23 177
9,89	80/25	33 110
14	100/25	43 527
21,48	125/25	90 574
30,64	150/25	126 423
44,29	200/25	205 436
87,38	250/25	383 328

Каталожные обозначения для кранов стандартного исполнения из ст20

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Кран шаровой стальной фланцевый PN40/16 стандартнопроходной


Кран шаровой стальной фланцевый двухсоставной стандартнопроходной
11с67п СФ ГАЗ МАРШАЛ (Украина)
 Рабочее давление: 1,6/4,0МПа (16/40 bar)
 Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-продукты, газ, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Тмах до +200°С
 Управление: ручное (рычаг)
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
2,32	15/16	13 189
3,27	20/16	15 576
4,22	25/16	18 249
6,04	32/16	23 672
7	40/16	27 566
9,2	50/16	33 495
11,78	65/16	39 446
13,95	80/16	52 778
24,4	100/16	60 368
3,2	15/40	16 489
4,3	20/40	19 470
5,5	25/40	22 803
7,2	32/40	40 348
8,6	40/40	44 946
11,2	50/40	48 323
15,6	65/40	54 780
18,5	80/40	65 978
39,6	100/40	75 460

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Кран шаровой стальной фланцевый PN40/25/16 укороченный


Кран шаровой стальной фланцевый укороченный стандартнопроходной
11с67п СУФ МАРШАЛ (Украина)
 Рабочее давление: 1,6/2,5/4,0МПа (16/25/40 bar)
 Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-продукты, газ, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Тмах до +200°С
 Управление: ручное (рычаг)
 Класс герметичности: "А"
 Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
6,43	50/16	33 495
8	65/16	39 446
9,97	80/16	52 778
21,2	100/16	60 368
1,6	15/25	15 169
2,3	20/25	17 919
3,1	25/25	20 977
4	32/25	27 225
4,73	40/25	31 691
6,43	50/25	38 522
5,19	40/40	44 946
6,82	50/40	48 323
8,7	65/40	54 780
10,52	80/40	65 978
22,8	100/40	75 460

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Кран шаровой стальной фланцевый PN40/16 стандартнопроходной


Кран шаровой стальной фланцевый двухсоставной стандартнопроходной
11с67п ССФ ПАР МАРШАЛ (Украина)
 Рабочее давление: 1,6/4,0МПа (16/40 bar)
 Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-продукты, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Тмах до +250°С
 Управление: ручное (рычаг)
 Класс герметичности: "А"; Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
9,2	50/16	55 836
9,2	65/16	65 736
14	80/16	85 129
23,6	100/16	100 617
23,6	150/16	210 892
11,2	50/40	69 806
14,5	65/40	82 181
18,9	80/40	106 414
39,6	100/40	125 763

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Кран шаровой стальной приварной PN40/25 регулирующий


Кран шаровой стальной приварной регулирующий, сталь 09Г2С
11с67п ЦП МАРШАЛ (Украина)
 Рабочее давление: 4,0/2,5МПа (40/25 bar)
 Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-продукты, газ, горюче-смазочные материалы и жидкости без содерж. абразивных примесей при Тмах до +200°С
 Управление: ручное (рычаг)
 Класс герметичности: "А"; Присоединение: приварное

гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
0,9	25/40	38 192
1,1	32/40	41 690
1,3	40/40	49 973
2,3	50/40	54 461
2,6	65/25	73 942
3,6	80/25	91 740
5,4	100/25	112 717

Каталожные обозначения для кранов стандартного исполнения из ст20

Кран шаровой стальной муфтовый PN40 стандартнопроходной


Кран шаровой стальной муфтовый ст.20 стандартнопроходной
11с67п ЦП МАРШАЛ (Украина)
 Рабочее давление: 4МПа (40 bar)
 Среда: холодная-горячая вода, пар, нефте-продукты, газ, горюче-смазочные материалы

гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
0,81	15/40	7 381
0,78	20/40	8 096
0,98	25/40	9 449
1,37	32/40	10 791
2,85	40/40	12 584
2,95	50/40	19 591

Каталожные обозначения для кранов стандартного исполнения из ст20

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

КРАНЫ ШАРОВЫЕ латунные GIACOMINI (Италия)
Кран шаровой латунный полнопроходной "М"- "М" на воду (Италия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
100	35	185	0,17	15 (1/2")	3 116
100	35	185	0,27	20 (3/4")	4 590
50	28	185	0,4	25 (1")	7 123
20	28	185	0,56	32 (1 1/4")	9 837
20	28	185	1	40 (1 1/2")	15 725
10	28	185	1,57	50 (2")	23 707

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой с разборным соединением "М"- "П" на воду (Италия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
50	35	35	0,25	15 (1/2")	4 092
50	35	35	0,41	20 (3/4")	6 339
20	28	28	0,6	25 (1")	9 593
20	28	28	0,9	32 (1 1/4")	15 179

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой с разборным соединением "М"- "П" угловой (Италия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
50	35	35	0,31	15 (1/2")	5 804
25	35	35	0,47	20 (3/4")	9 906
20	28	35	0,76	25 (1")	16 462

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный полнопроходной "М"- "П" на воду (Италия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
100	35	185	0,18	15 (1/2")	3 265
25	35	185	0,29	20 (3/4")	4 934
100	28	185	0,42	25 (1")	7 823
25	28	185	0,7	32 (1 1/4")	12 132

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой со сливным клапаном "М"- "М" на воду (Италия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
50	42	120	0,25	15 (1/2")	6 037
50	42	120	0,35	20 (3/4")	8 178

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой с соединением для шланга на воду (Италия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
50	42	185	0,22	15 (1/2")	5 364

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

КРАНЫ ШАРОВЫЕ латунные LD Pride (Россия)
Кран шаровой латунный BP/BP LD Pride 47 рычаг М/М на воду (Россия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	40	150	0,17	15	1 617
	40	150	0,24	20	2 563
	40	150	0,39	25	4 928
	25	150	0,56	32	7 546
	25	150	0,89	40	12 650
	25	150	1,4	50	19 349

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный BP/BP LD Pride 47 бабочка М/М на воду (Россия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	40	150	0,16	15	1 551
	40	150	0,23	20	2 486
	40	150	0,37	25	4 851
	25	150	0,54	32	7 282

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный BP/HP LD Pride 47 бабочка М/М на воду (Россия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	40	150	0,17	15	2 948
	40	150	0,24	20	4 334
	40	150	0,41	25	7 722
	25	150	0,65	32	11 902

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный BP/HP LD Pride 47 рычаг П/М на воду (Россия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	40	150	0,18	15	1 815
	40	150	0,25	20	2 893
	40	150	0,43	25	5 148
	25	150	0,64	32	8 635
	25	150	0,93	40	13 310
	25	150	1,45	50	20 636

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный LD Pride.45..B-B.T.Б бабочка П/М на воду (Россия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	40	150	0,16	15	1 738
	40	150	0,23	20	2 816
	40	150	0,37	25	5 016
	25	150	0,54	32	8 107

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный LD Pride 45..B-B.T.Б бабочка на воду (Россия)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	40	150	0,17	15	2 904

гарантия - 1год

Кран шаровой латунный Pride.45.15.B-B.T.Б DN15 с возможностью монтажа термодатчика

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

КРАНЫ ШАРОВЫЕ латунные СТА (Китай)
Кран шаровой латунный "М"- "М" (1005) на воду (Китай)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	75	0,15	15	1 331
	25	75	0,2	20	1 991
	25	75	0,35	25	3 630
	25	75	0,46	32	5 170
	25	75	0,73	40	8 206
	25	75	1,09	50	12 210

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный "П"- "М" (1006) на воду (Китай)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	75	0,15	15	1 441
	25	75	0,21	20	2 123
	25	75	0,36	25	3 784
	25	75	0,48	32	5 478
	25	75	0,78	40	8 778
	25	75	1,07	50	12 089

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный "М"- "М" (1015) на воду (Китай)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	40	100	0,15	15	1 595
	40	100	0,2	20	2 508
	40	100	0,35	25	4 224
	40	100	0,46	32	7 073
	40	100	0,73	40	11 154
	40	100	1,09	50	16 709

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный "П"- "М" (1016) на воду (Китай)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	40	100	0,15	15	1 595
	40	100	0,2	20	2 519
	40	100	0,35	25	4 367
	40	100	0,46	32	7 370

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный "М"- "М" (1017) флажок, на воду (Китай)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	40	100	0,15	15	1 562
	40	100	0,2	20	2 530
	40	100	0,28	25	4 081

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный "П"- "М" (1018) флажок, на воду (Китай)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	40	100	0,15	15	1 617
	40	100	0,25	20	2 618
	40	100	0,32	25	4 224

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой угловой латунный "П"- "М" (1021) флажок, на воду (Китай)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	100	0,25	15	2 794
	25	100	0,39	20	4 213
	25	100	0,65	25	6 732

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой "американка" латунный "П"- "М" (1020) флажок, на воду (Китай)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	100	0,2	15	2 200
	25	100	0,32	20	3 311
	25	100	0,52	25	5 654

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой водоразборный "цапка" (2001) рычаг, на воду (Китай)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	100	0,18	15	2 046
	25	100	0,29	20	2 948

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой фильтр латунный "М"- "М" (1069) рычаг, на воду (Китай)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	100	0,24	15	2 739
	25	100	0,35	20	4 279
	25	100	0,58	25	6 413

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный "М"- "М" (1050) рычаг, на газ (Китай)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	75	0,217	15	2 167
	25	75	0,385	20	3 344
	25	75	0,515	25	5 148
	25	75	0,885	32	9 009
	25	75	1,16	40	11 803
	25	75	1,81	50	18 414

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Кран шаровой латунный "М"- "М" (1052), "П"- "М" (1053) флажок, на газ (Китай)


Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	75	0,196	15	2 123
	25	75	0,29	20	3 146
	25	75	0,3	25	5 137
	25	75	0,201	15	2 178
	25	75	0,3	20	3 256
	25	75	0,42	25	5 181

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба)- по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ фланцевые

Клапан обратный подъемный (горизонтальный) чугунный фланцевый PN16



Клапан обратный **подъемный** чугунный **горизонтальный** фланцевый **H41T-16** аналог 19ч66р (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +225°C
Положение на трубопроводе: горизонтальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
3,1	25	7 546
5	32	10 681
7,1	40	13 695
9,8	50	18 876
14,8	65	28 149
24,7	80	51 337
33,8	100	72 578
49	125	112 915
68,8	150	156 695
98,6	200	262 163
149	250	353 397
201	300	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный поворотный (вертикальный) стальной фланцевый PN25



Клапан обратный **поворотный** стальной **вертикальный** фланцевый **H44H-25** аналог 16с10нж (КНР)
Рабочее давление: 2,5МПа (25 bar)
Среда: холодная и горячая вода, жидкие и газообразные среды при Tmax до +350°C
Положение на трубопроводе: вертикальное или горизонтальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
10	40	37 642
13	50	44 869
20,7	65	67 298
26,6	80	80 025
40,3	100	121 319
64,2	125	198 539
97	150	278 564
137	200	416 922
200	250	621 071
385	400	1 390 961

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный шаровый чугунный фланцевый PN16 (Китай)



Клапан обратный **шаровый** чугунный (горизонт./вертикальный) фланцевый **HQ41X-16** (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +100°C
Положение на трубопроводе: горизонтальное и вертикальное; Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
10,2	50	24 585
12	65	27 720
14,8	80	37 532
21	100	43 681
40,2	150	99 429
72,6	200	155 397
115	250	271 854
150	300	415 129

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный шаровый чугунный фланцевый PN16 (Казахстан)



Клапан обратный **шаровый** чугунный (горизонт./вертикальный) фланцевый **ENKO** (Казахстан)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +120°C
Положение на трубопроводе: горизонтальное и вертикальное; Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
7,7	50	29 596
11,2	65	38 028
15,4	80	50 191
21,7	100	71 024
21	125	105 110
30	150	130 681
49	200	305 408

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный пружинный чугунный фланцевый PN16 (Казахстан)



Клапан обратный **пружинный** чугунный (горизонт./вертикальный) фланцевый **ENKO** (Казахстан)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +120°C
Положение на трубопроводе: горизонтальное и вертикальное; Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
10,2	50	18 092
12	65	25 148
14,8	80	30 820
21	100	39 565
40,2	125	58 581
72,6	150	80 822
115	200	130 350
150	250	202 271

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный поворотный (вертикальный) чугунный фланцевый PN16



Клапан обратный **поворотный** чугунный **вертикальный** фланцевый **H44T-16** аналог 19ч166р (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +225°C
Положение на трубопроводе: горизонтальное или вертикальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
9,3	40	16 610
13,5	50	22 000
18,8	65	28 908
26	80	39 039
30,6	100	46 805
48,4	125	70 851
65	150	97 812
90	200	148 280
143	250	244 585
199,5	300	346 500
251	350	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный подъемный (горизонтальный) стальной фланцевый PN40



Клапан обратный **поворотный** стальной **вертикальный** фланцевый **H44H-40** аналог 19с53нж (КНР)
Рабочее давление: 4,0МПа (40 bar)
Среда: Вода, пар, масло, нефть, нефтепродукты, другие неагрессивные жидкие среды при Tmax до +350°C
Положение на трубопроводе: вертикальное или горизонтальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
13	40	39 523
22	50	47 102
30	65	70 664
34	80	84 018
52	100	127 391
73	125	208 472
103	150	292 490
212	200	437 767
297	250	652 124
395	400	1 492 040

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный шаровый чугунный резьбовой PN16 (Казахстан)



Клапан обратный **шаровый** чугунный (горизонт./вертикальный) **резьбовой** **ENKO** (Казахстан)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +120°C
Положение на трубопроводе: горизонтальное или вертикальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
1,3	25	13 354
1,73	32	12 581
2	40	15 488

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба) - по запросу

Клапан обратный шаровый чугунный фланцевый PN16 (Италия)



Клапан обратный **шаровый** чугунный (горизонт./вертикальный) фланцевый **TIS** (Италия)
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +80°C
Положение на трубопроводе: горизонтальное и вертикальное; Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
11	50	39 575
15	65	53 970
22	80	64 761
34	100	82 754

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный пружинный чугунный фланцевый PN16 (Италия)



Клапан обратный **пружинный** чугунный (горизонт./вертикальный) фланцевый **TIS** (Италия)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода, канализация, сточные воды при Tmax до +100°C
Положение на трубопроводе: горизонтальное и вертикальное; Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
5,7	50	32 383
8,7	65	40 778
10,8	80	49 173
13,5	100	62 365
21	125	94 743
30	150	130 725
49	200	211 078
73,3	250	323 809

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ межфланцевые, приёмные, муфтовые

Клапан обратный межфланцевый чугунный двухстворчатый PN16



Клапан обратный чугунный
межфланцевый (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода,
канализация, сточные воды
при Tmax до +150°C
Положение на трубопроводе: любое
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
1	40	6 809
1,4	50	7 491
2	65	8 635
3,2	80	11 121
4,5	100	14 278
5,9	125	18 755
7,3	150	24 068
14,9	200	39 501
27	250	65 593
31	300	97 020
83	400	203 819
110	500	договорная

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный межфланцевый чугунный одностворчатый PN16



Клапан обратный чугунный
межфланцевый аналог 19ч216р (Россия)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода,
канализация, сточные воды
при Tmax до +150°C
Положение на трубопроводе: горизонтальное или вертикальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
1,4	50	11 502
2,7	80	17 192
4,3	100	23 800
8,3	150	46 278

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный стальной межфланцевый PN16 (Казахстан)



Клапан обратный стальной межфланцевый
ЕНКО (Казахстан)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода,
канализация, сточные воды
при Tmax до +120°C
Положение на трубопроводе: горизонтальное и вертикальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,6	32	7 544
0,8	40	9 361
1	50	10 088
1,2	65	12 678
1,7	80	14 283
2,5	100	19 748
3,1	125	28 736
4,2	150	35 714
7,2	200	56 847
12	250	84 553

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный пружинный латунный муфтовый PN16 (Китай)



Клапан обратный пружинный латунный
арт.4004 STA (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода
при Tmax до +95°C
Положение на трубопроводе: любое
Присоединение: муфтовое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
10,2	15	1 419
12	20	1 914
14,8	25	2 750
21	32	4 257
40,2	40	5 918
72,6	50	9 064

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба) - по запросу

Клапан обратный типа "YORK" латунный муфтовый itap PN18-25 (Италия)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
10	12	100	0,15	15 (1/2")	2 798
8	12	100	0,21	20 (3/4")	3 774
6	12	100	0,28	25 (1")	4 839
4	10	100	0,4	32 (1 1/4")	7 203
4	10	100	0,4	40 (1 1/2")	10 653
2	10	100	0,85	50 (2")	14 882

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба) - по запросу

Клапан обратный межфланцевый чугунный двухстворчатый PN16



Клапан обратный чугунный
межфланцевый ENKO (Казахстан)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода,
канализация, сточные воды
при Tmax до +150°C
Положение на трубопроводе: любое
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
1	50	10 649
1,4	65	14 196
2	80	19 214
3,2	100	25 581
4,5	125	33 074
5,9	150	45 669
7,3	200	81 724
14,9	250	136 740
27	300	153 750
31	350	246 399
83	400	333 822

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный приёмный чугунный фланцевый PN10 (Китай)



Клапан обратный приёмный чугунный
фланцевый с сеткой
H42X-2,5 LY аналог 16ч42р (КНР)
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода,
канализация, сточные воды
при Tmax до +120°C
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,6	50	7 227
3,7	65	11 110
5,03	80	15 532
7,03	100	20 812
14,2	125	29 227
18	150	39 149
33,5	200	71 819
50	250	116 028

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный стальной межфланцевый PN16 (Италия)



Клапан обратный стальной межфланцевый
TIS (Италия)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода,
канализация, сточные воды
при Tmax до +120°C
Положение на трубопроводе: горизонтальное и вертикальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
1	50	13 192
1,2	65	17 988
1,7	80	19 191
2,5	100	27 587
3,4	125	40 778
4,2	150	50 371
7,5	200	80 353
12	250	118 731

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан обратный типа "EUROPA" латунный муфтовый itap PN18-25 (Италия)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
10	25	100	0,2	15 (1/2")	4 007
8	25	100	0,28	20 (3/4")	5 385
6	25	100	0,41	25 (1")	7 372
4	18	100	0,65	32 (1 1/4")	11 570
4	18	100	0,85	40 (1 1/2")	15 699
2	18	100	1,32	50 (2")	23 961

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба) - по запросу

Клапан обратный донный латунный муфтовый с сеткой Bugatti PN10 (Италия)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
64	10	100	0,3	20 (3/4")	3 528
40	10	100	0,4	25 (1")	4 490
16	10	100	0,45	32 (1 1/4")	6 154

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба) - по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ чугунные

Фильтр сетчатый чугунный фланцевый PN16 (Китай)



Фильтр сетчатый **чугунный** фланцевый **GL41H-16 (КНР)**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +120°C
 Положение на трубопроводе: любое
 Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Фильтры сетчатые предназначены для грубой очистки жидких сред от твердых механических примесей и осадка.

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
5,4	32	8 954
6,7	40	12 188
9,6	50	13 486
12,9	65	18 007
19,8	80	26 202
28	100	37 642
51	125	52 844
58	150	77 429
94	200	130 064
150	250	252 351
170	300	342 386

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Фильтр сетчатый чугунный фланцевый PN16 (Казахстан)



Фильтр сетчатый **чугунный** фланцевый **ENKO (Казахстан)**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +120°C
 Положение на трубопроводе: любое
 Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2	15	7 406
2,6	20	9 586
3,4	25	10 649
5,1	32	13 975
7,2	40	16 767
9	50	18 354
11,5	65	25 282
14	80	31 942
19	100	39 928
31,4	125	61 212
38	150	79 847
70	200	137 742

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Фильтр сетчатый чугунный фланцевый PN16 (Китай) облегченный



Фильтр сетчатый **чугунный** фланцевый **GL41H-16 (КНР) облегченный**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +120°C
 Положение на трубопроводе: любое
 Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
4,6	40	11 902
5,1	50	13 167
11,5	65	17 589
14	80	25 597
19	100	36 762
31,4	125	51 612
38	150	75 625
70	200	127 017
100	250	238 238

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Фильтр сетчатый магнитный чугунный фланцевый PN16 (Россия)



Фильтр сетчатый **магнитный** чугунный **ФСМ ЛМЗ (Россия)**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +150°C
 Положение на трубопроводе: любое
 Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
9,8	50	29 887
13,1	65	34 287
21,6	80	45 122
29,8	100	63 107
62	150	114 411

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ латунные

Фильтр сетчатый латунный "М"- "М" V&G VALOGIN (Китай)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	16	120	0,13	15	2 449
	16	120	0,2	20	3 387
	16	120	0,27	25	5 374
	16	120	0,47	32	9 980
	16	120	0,69	40	13 149
	16	120	1,04	50	21 163

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба) - по запросу

Фильтр сетчатый латунный "М"- "М" (4008), на воду, STA (Китай)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	16	120	0,122	15	1 386
	16	120	0,185	20	2 057
	16	120	0,28	25	3 113
	16	120	0,505	32	5 830
	16	120	0,635	40	7 337
	16	120	1,158	50	12 991

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба) - по запросу

Фильтр сетчатый латунный "П"- "М" (4009), на воду, STA (Китай)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	25	120	0,25	15	1 100
	25	120	0,39	20	1 716
	25	120	0,65	25	2 607

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба) - по запросу

Фильтр сетчатый латунный "М"- "М", на воду, ARCO (Испания)



Кол-во в упаковке	PN, бар	Tmax, °C	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
72	20	120	0,15	15 (1/2")	2 178
48	20	120	0,2	20 (3/4")	3 551
36	20	120	0,3	25 (1")	4 987
20	20	120	0,4	32 (1 1/4")	10 187
12	20	120	0,45	40 (1 1/2")	12 662
12	20	120	0,6	50 (2")	18 672

гарантия - 1год

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба) - по запросу

ЭЛЕВАТОРНЫЕ ТРОЙНИКИ

Элеваторный тройник чугунный PN16 (Казахстан)



Тройник элеваторный водоструйный **тип ЭЧА (Казахстан)**
 Рабочее давление: 1,6Па (16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +150°C
 Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
12	№1	39 369
12	№2	39 369
20,7	№3	47 344

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратиться к менеджеру

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ стальные

Конденсатоотводчик стальной фланцевый



Конденсатоотводчик стальной фланцевый **термодинамический CS49H (КНР)**
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: горячая вода, пар, Tmax до +200°C
 Положение на трубопроводе: горизонтальное
 Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
3	15	18 315
3,5	20	20 053
4	25	21 505
7	32	33 429
8,5	40	35 607
9,5	50	37 059

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

СЧЁТЧИКИ ВОДЫ

Счётчик холодной воды ЭКОМЕРА фланцевый (Россия)

ЭКОМ



Счётчик холодной воды чугунный турбинный фланцевый
Э-Ф(50-150)-Х (Россия)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная вода при Tmax до +40°C
Присоединение: фланцевое
Класс точности: А,В
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
10,30	50	86 933
11,00	65	94 072
15,00	80	110 308
17,60	100	117 040
29,00	150	180 598

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Счётчик холодной воды ЭКОМЕРА импульсный фланцевый (Россия)

ЭКОМ



Счётчик холодной воды чугунный импульсный турбинный фланцевый
Э-Ф(50-150)-ХИ (Россия)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная вода при Tmax до +40°C
Присоединение: фланцевое
Класс точности: А,В
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
9,00	50	107 954
11,00	65	115 104
15,00	80	131 340
17,60	100	134 552
29,00	150	213 873

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Счётчик воды универсальный GERRIDA импульсный резьбовой (Россия)

GERRIDA



Счётчик холодной-горячей воды импульсный универсальный турбинный
СВК (15-20)ГИ, СВКМ (25-40)ГИ (Россия)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная вода при Tmax до +90°C
Класс точности: А,В
Присоединение: резьбовое (в комплекте монтажные штуцера)
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,41	15	6 017
0,63	20	8 844
2,45	25	38 819
3,07	32	42 680
5,83	40	52 888
7,20	50	81 114

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба) - по запросу

Счетчик холодной воды SENSUS турбинный, класс В (Германия-Словакия)

SENSUS



Счётчик холодной воды турбинный домовый фланцевый
WZ MEISTREAM
Рабочее давление: 1,6МПа
Среда: горячая вода Tmax +50°C
Класс точности: В
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	Q, м3/час	DN, мм	Цена тенге, с НДС
7,80	40,0	50	297 738
10,00	50,0	65	321 880
13,20	100,0	80	438 564
17,40	120,0	100	446 610

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Счетчики универсальные для х/в и г/в воды одноструйные (Россия)

ООО ТЕПЛОДОХОДХАН



Счётчик холодной и горячей воды
Теплодоходхан (Россия)
Рабочее давление: 1,6МПа
Класс точности: В
Среда: холодная вода при Tmax до +90°C
Присоединение: резьбовое (монтажные штуцера в комплекте)
гарантия - 1год

Вес, кг	Q, м3/час	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,47	1,5	15	8 280
0,47	1,5	15 импульс	10 200

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба) - по запросу

Счётчик воды универсальный ЭКОМЕРА фланцевый (Россия)

ЭКОМ



Счётчик холодной-горячей воды чугунный универсальный турбинный фланцевый
Э-Ф(50-150)-УИ (Россия)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная вода при Tmax до +90°C
Присоединение: фланцевое
Класс точности: А,В
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
10,30	50	101 068
11,00	65	109 637
15,00	80	127 765
17,60	100	132 660
4,25	150	198 770

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Счётчик воды универсальный GERRIDA резьбовой (Россия)

GERRIDA



Счётчик холодной-горячей воды универсальный турбинный резьбовой
СВК (15-20)Г, СВКМ (25-40)Г (Россия)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная вода при Tmax до +90°C
Класс точности: А,В
Присоединение: резьбовое (в комплекте монтажные штуцера)
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,37	15	5 082
0,57	20	7 975
2,48	25	36 795
5,11	32	38 995
5,77	40	47 817
7,00	50	74 965

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба) - по запросу

Счетчики воды ультразвуковые Пульсар с выходом RS485, класс С, IP68



Счётчик воды ультразвуковой с цифровым выходом RS-485
Пульсар Тепловодохран(Россия)
Рабочее давление: 1,6МПа
Класс точности: С
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +105°C
Присоединение: резьбовое (в комплекте монтажные штуцера)
* Диаметры от DN50 до DN200 - фланцевое соединение
гарантия - 1год

Вес, кг	Q, м3/час	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,90	1,5	15	68 520
1,00	2,5	20	71 400
1,00	3,5	25	71 220
1,00	6,0	32	85 620
1,50	10,0	40	95 640
7,10	45,0	50*	135 600
9,30	60,0	65*	160 920
11,50	120,0	80*	197 700
13,60	150,0	100*	214 800
18,50	250,0	125*	255 540
28,20	250,0	150*	294 420
37,50	500,0	200*	418 380

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба) - по запросу

Счетчик холодной воды SENSUS турбинный, класс С (Германия-Словакия)

SENSUS



Счётчик холодной воды турбинный домовый фланцевый
WZ MEISTREAM PLUS
Рабочее давление: 1,6МПа
Среда: горячая вода Tmax +50°C
Класс точности: С
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	Q, м3/час	DN, мм	Цена тенге, с НДС
7,80	35,0	50	345 019
10,10	40,0	65	365 133
14,20	63,0	80	449 631
18,20	100,0	100	477 795

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Счетчики холодной воды с импульсным выходом, класс С (Россия)

ООО ТЕПЛОДОХОДХАН



Счётчик х/в импульсный
Теплодоходхан (Россия)
Рабочее давление: 1,6МПа
Класс точности: С
Среда: холодная вода при Tmax до +40°C
Присоединение: резьбовое (монтажные штуцера в комплекте)
гарантия - 1год

Вес, кг	Q, м3/час	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,47	1,5	15	12 000

Сгоны обутые (сгон, муфта, контргайка, резьба) - по запросу

КОМПЕНСАТОРЫ ОСЕВЫЕ СИЛЬФОННЫЕ

Компенсатор осевой сильфонный стальной фланцевый PN16



Компенсатор осевой сильфонный стальной фланцевый (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: вода, пар, масло, нефть, нефтепродукты, другие неагрессивные жидкие среды
Среда: горячая вода Tmax +225°C
Положение на трубопроводе: любое
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,8	40	15 433
3	50	15 620
3,6	65	19 437
4,3	80	21 802
5,3	100	29 051
13,8	125	48 378
9,8	150	49 346
14	200	74 492
36	250	124 762
44,5	300	167 552

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Компенсатор сильфонный осевой стальной КСО-Д под приварку PN16



Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д с защитным кожухом и внутренним экраном
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: вода, пар, масло, нефтепродукты, другие неагрессивные среды
Среда: горячая вода Tmax +225°C
Положение на трубопроводе: любое
Присоединение: приварное

гарантия - 1год

Тип	L, мм	DN, мм	Цена тенге, с НДС
15-16-50	285	15	16 324
20-16-50	285	20	17 160
25-16-50	285	25	22 990
32-16-50	285	32	29 568
40-16-50	285	40	41 371
50-16-50	285	50	43 219
65-16-60	290	65	78 661
80-16-60	290	80	94 105
100-16-60	290	100	110 990
125-16-60	290	125	148 599

Осевое смещение компенсаторов от ±30 до ±60

Компенсатор осевой сильфонный стальной приварной PN16



Компенсатор осевой сильфонный стальной приварной (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: вода, пар, масло, нефть, нефтепродукты, другие неагрессивные жидкие среды
Среда: горячая вода Tmax +225°C
Положение на трубопроводе: любое
Присоединение: приварное

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	50	11 132
	65	11 506
	80	15 081
	100	20 735
	125	27 841
	150	43 868
	200	61 556
	250	84 810
	300	104 621
	350	132 066
	400	146 168

Осевое смещение компенсаторов от ±30 до ±60

Сильфонные компенсаторы составляют наиболее востребованную группу компенсирующих устройств и применяются с целью защиты трубопроводов отрыва и разрушения сварных швов осевыми, сдвиговыми и угловыми вращательными усилиями. Воздействующие на трубы физические нагрузки обусловлены тепловым расширением металла, колебаниями и смещениями земляных масс под трубопроводами, вибрациями и рядом других типичных причин.

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ, МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ

Компенсатор резиновый антивибрационный фланцевый PN16 (вставка гибкая)



Компенсатор резиновый антивибрационный вставка гибкая фланцевая JGD41-16 (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +80°C
Положение на трубопроводе: любое
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,8	32	4 125
3,4	40	7 722
3,8	50	9 053
4,5	65	12 166
5,7	80	14 542
7	100	18 106
8,9	125	27 456
11,9	150	31 900
16,7	200	54 758
24,6	250	72 710
35,8	300	83 105
39,6	350	118 415
65	400	141 119
70,2	450	172 139
80,7	500	206 118
95	600	314 303

Резиновые антивибрационные компенсаторы предназначены для снижения шума, вибрации, гидравлических ударов, для компенсации продольных, поперечных смещений и сдвигов.

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Компенсатор резиновый антивибрационный фланцевый PN16 (вставка гибкая)



Компенсатор резиновый антивибрационный вставка гибкая фланцевая TIS (Италия)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +90°C
Положение на трубопроводе: любое
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
3,2	32	13 854
3,7	40	15 010
5	50	18 471
6,1	65	23 087
7,1	80	28 864
8,5	100	34 636
11,5	125	47 334
14,4	150	65 805
20	200	98 130
29,2	250	155 852
37,7	300	204 342

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Компенсатор резиновый антивибрационный фланцевый PN16 (вставка гибкая)



Компенсатор резиновый антивибрационный вставка гибкая фланцевая ENKO (Казахстан)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +80°C
Положение на трубопроводе: любое
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,99	32	8 837
3,44	40	9 904
4,13	50	10 966
5,01	65	13 713
6,65	80	16 905
6,9	100	21 013
9,47	125	30 158
12,85	150	37 775
16,75	200	55 136
25	250	87 115
38,5	300	155 880
42	350	212 175
50	400	290 619

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Демонтажная вставка (монтажная вставка, муфта регулировочная) PN10



Демонтажная вставка, муфта компенсационная-регулирующая (КНР)
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: напорное водоснабжение, водоотведение, канализация при Tmax до +95°C
Положение на трубопроводе: любое
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
10,6	50	26 125
12,3	65	27 071
15,9	80	31 031
18,84	100	42 746
21,84	125	54 472
31,28	150	70 147
40,74	200	84 711
53,84	250	177 177
63,3	300	221 826

Монтажная вставка представляет собой телескопический узел, оснащенный двумя фланцами с присоединительными размерами по ГОСТ 33259-2015, позволяющий за счёт изменения собственной длины компенсировать линейное расширение трубопровода. Демонтажные вставки применяются для облегчения монтажа и демонтажа трубопроводной арматуры, позволяя избежать необходимости продольного перемещения трубы при строительстве или ремонте трубопроводов.

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

УЗЛЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРНЫЕ

Разделители гидравлические резьбовые, Прокситерм (Россия)



Гидравлическая стрелка (гидрострелка, гидравлический разделитель) служит для разделения и увязки первичного и вторичного контуров системы отопления. При этом под вторичным контуром понимается совокупность контуров потребителей тепла – петля теплого пола, радиаторного отопления, горячего водоснабжения. (*) - гидрострелки с крепежом.

гарантия - 1год

Qмакс. м3/ч	Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,0	2,0	25	57 480
3,0	3,0	32	59 220
4,5	3,0	40	78 420
10,0	6,0	50*	294 720
17,0	6,0	65*	431 760
23,0	10,0	80*	668 760

Компланарные коллекторы (Gmax=70 кВт, Qmax=3 м³), Прокситерм (Россия)



Коллектор на 3 контура
Коллектор на 4 контура
Коллектор на 5 контуров
Коллектор на 7 контуров
Коллектор на 3 контура с гидрострелкой
Коллектор на 3 контура с гидрострелкой
Коллектор на 4 контура с гидрострелкой
Коллектор на 5 контуров с гидрострелкой
Коллектор на 7 контуров с гидрострелкой

гарантия - 1год

G вх. патр.	Вес, кг	G контур.	Цена тенге, с НДС
1 1/4"	3,0	1"	140 280
1 1/4"	4,0	1"	173 640
1 1/4"	4,0	1"	175 140
1 1/4"	5,0	1"	223 620
1 1/4"	5,0	1"	167 880
1 1/4"	5,0	1"	153 360
1 1/4"	5,0	1"	198 900
1 1/4"	6,0	1"	203 280
1 1/4"	6,0	1"	257 280

ГРЯЗЕВИКИ

Грязевик абонентский вертикальный, полная комплектация



Грязевик абонентский вертикальный тип ТС569 (Казахстан), исп. №6 (полн)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +200°C
Присоединение: приварное
Комплектация: полная

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
26	40	81 998
27	50	87 883
45,2	65	121 217
48,6	80	130 795
95,3	100	207 866
98	125	231 586
156,1	150	378 933
258	200	586 180

Грязевики большего диаметра изготавливаются под заказ

Грязевик абонентский вертикальный фланцевый, без комплекта



Грязевик абонентский вертикальный ТУ 4859-001 (Казахстан), исп. №4
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +120°C
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	50	36 960
	65	41 580
	80	50 820
	100	63 140

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Грязевик абонентский вертикальный под приварку, без комплекта



Грязевик абонентский вертикальный ТУ 4859-001 (Казахстан), исп. №4
Рабочее давление: 1,6МПа (16 бар)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +120°C
Присоединение: приварное

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	50	27 720
	65	30 800
	80	38 500
	100	46 200

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

ВАНТУЗЫ азрационные чугунные, латунные

Вантуз чугунный фланцевый PN10/16 (Китай)



Вантуз азроционный чугунный фланцевый Воздухоотводчик (КНР)
Рабочее давление: 1,0/1,6МПа (10/16 bar)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +90°C
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
6,5	50	7 524
8,65	65	9 504
10,85	80	13 464
16,1	100	15 455
27,75	150	33 671
50,9	200	51 502

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Вантуз латунный муфтовый PN10 STA (Китай)



Вантуз азроционный латунный муфтовый Воздухоотводчик арт.5051 (КНР)
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +90°C
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: муфтовое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	15	1 914
	20	2 024
	25	2 530

Муфта для монтажа, стальная или латунная - по запросу

Клапан воздухоотводный автоматический PN10 (Германия)



Вантуз азроционный латунный муфтовый MKV 15 R WATTS (Германия)
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +110°C, для MV15SOL +170°C
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: муфтовое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,3	15	6 927
0,3	15	10 955

Муфта для монтажа, стальная или латунная - по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

Клапан воздухоотводный автоматический PN10 (Италия)



Вантуз азроционный латунный муфтовый Giacomini R88IY (Италия)
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода при Tmax до +120°C
Положение на трубопроводе: вертикальное; Присоединение: муфтовое
Присоединение: муфтовое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,16	15	4 426

Муфта для монтажа, стальная или латунная - по запросу

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

Клапан предохранительный пружинный стальной фланцевый PN16



Клапан предохранительный пружинный стальной фланцевый
A48Y-16C аналог СППК4Р (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: воздух, вода, пар, конденсат, аммиак, нефтепродукты, природный газ и др.
при Tmax до +350°C
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
10,9	20	57 651
11,4	25	56 595
14	32	59 741
16	40	69 080
18	50	88 561
38	80	131 879
58	100	213 356
88	150	502 645

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Клапан предохранительный пружинный латунный муфтовый PN4-8 бар



Клапан предохранительный пружинный нерегулируемый латунный муфтовый
тип 651 Goetze (Германия)
Рабочее давление: 0,4-0,8МПа (4-8 bar)
Среда: холодная и горячая вода
при Tmax до +95°C
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм - PN, бар	Цена тенге, с НДС
1,18	40 - 4	78 090
1,2	40 - 6	78 090
1,2	40 - 8	78 090
1,18	50 - 4	100 573
1,6	50 - 5	100 573
1,6	50 - 6	100 573
1,6	50 - 8	100 573

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Клапан предохранительный пружинный латунный муфтовый PN16



Клапан предохранительный пружинный регулируемый латунный муфтовый
Rastelli (Италия)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Тех. характеристики: (1-12 bar)
Среда: холодная и горячая вода
при Tmax до +225°C
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,4	15	9 429
0,5	20	13 176
0,7	25	17 803
1	32	27 094
1,2	40	34 471
1,4	50	46 301

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Клапан предохранительный пружинный латунный муфтовый PN1,5-8 бар



Клапан предохранительный пружинный нерегулируемый латунный муфтовый
тип SVH, SVW WATTS (Германия)
Рабочее давление: 0,15-0,8МПа (1,5-8 bar)
Среда: холодная и горячая вода
при Tmax до +110°C
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: муфтовое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм - PN, бар	Цена тенге, с НДС
1,18	15 - 1,5	6 440
1,2	15 - 3	6 440
1,2	20 - 3	9 789
1,18	20 - 4	9 789
0,7	25 - 4	29 813
0,7	25 - 6	29 813
0,7	25 - 8	29 813
0,93	32 - 4	38 399
0,93	32 - 6	38 399
0,93	32 - 8	38 399

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

РЕГУЛЯТОРЫ, РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый



Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый
тип 200X-16 (КНР)
Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
Среда: холодная, горячая вода
при Tmax до +50°C
Полож. на трубопроводе: горизонтальное
Присоединение: фланцевое
гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
12,1	32	71 313
13,15	40	72 897
15	50	65 351
17	65	74 085
24	80	88 220
34	100	111 727
40	125	138 908
55	150	173 734
70	200	270 578
117	250	482 284

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Редуктор давления "после себя" резьбовой и фланцевый (Германия)



Редуктор давления "после себя"
тип 682SP Goetze (Германия)
Рабочее давление: 1,6МПа
Среда: горячая вода Tmax +95°C
Диапазон настр: 1 - 8 бар
Присоед.: резьба и фланец
*Ду65 и *Ду80 - фланц. исполнени

Вес, кг	Kvs, м3/ч	DN, мм	Цена тенге, с НДС
1,20	3,3	15	53 064
1,30	4,5	20	59 440
2,40	7,8	25	66 388
2,60	9,6	32	101 384
5,50	14,0	40	177 041
6,00	19,0	50	218 760
20,00	47,0	65*	743 966
22,00	60,0	80*	951 710

гарантия - 1год

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Редуктор давления "после себя" (Италия)



Редуктор давления "после себя"
тип R153P Giacomini (Италия)
Рабочее давление: 2,5МПа
Среда: горячая вода Tmax +130°C
Диапазон настр: 1 - 5,5 бар
Присоединение: резьба
* - с учетом скорости 2 м/с
гарантия - 1год

Вес, кг	Kvs, м3/ч	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,54	1,27*	15	18 773
0,60	2,27*	20	19 186
1,03	3,60*	25	27 380
1,10	5,80*	32	40 566
1,27	9,10*	40	53 180
1,47	14,0*	50	60 341

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Редуктор давления "после себя" (Германия)



Редуктор давления "после себя"
тип DRV WATTS (Германия)
Рабочее давление: 2,5МПа
Среда: горячая вода Tmax +60°C
Диапазон настр: 1,5 - 6,0 бар
Присоединение: резьба
гарантия - 1год

Вес, кг	Kvs, м3/ч	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,50	2,20	15	44 594
0,60	3,66	20	51 643
0,70	5,88	25	64 395
0,80	9,90	32	118 052
1,00	18,0	40	208 661
1,20	24,0	50	250 409

гарантия - 1год

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

СЕПАРАТОРЫ ШЛАМА, ВОЗДУХА латунные

Сепаратор шлама латунный (Швейцария)



Сепаратор шлама латунный
ZEPARO Cyclon IMI (Швейцария)
Рабочее давление: 1,0МПа
Среда: горячая вода Tmax +120°C
Присоединение: муфтовое
Положение на трубопроводе: вертикальное
гарантия - 1год

Вес, кг	Kvs max, м3/ч	DN, мм	Цена тенге, с НДС
1,20	2,3	20	60 913
1,20	3,8	25	61 252
2,20	7,2	32	89 162
3,70	10,2	40	159 594
3,90	16,0	50	160 887

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

Сепаратор воздуха латунный (Швейцария)



Сепаратор воздуха латунный
ZEPARO ZUV IMI (Швейцария)
Рабочее давление: 1,0МПа
Среда: горячая вода Tmax +110°C
Присоединение: муфтовое
Положение на трубопроводе: вертикальное
гарантия - 1год

Вес, кг	Kvs max, м3/ч	DN, мм	Цена тенге, с НДС
1,10	2,3	20	68 852
1,20	3,8	25	74 163
1,40	7,2	32	84 731
1,50	10,2	40	86 803

Фитинги для монтажа (сгоны, муфты, контргайки и резьбы) - по запросу

ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ. ПОЖАРНЫЕ ПОДСТАВКИ

Пожарный гидрант ПГ



Гидрант пожарный подземный
чугунный фланцевый
тип ПГ (Россия)
Рабочее давление: 1,0МПа (16 bar)
Среда: холодная и горячая вода
при Tmax до +50°C
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	Высота, м	Цена тенге, с НДС
23	0,5	52 602
27	0,75	56 353
31	1	60 093
35	1,25	63 833
39	1,5	67 672
43	1,75	71 313
47	2	75 163
51	2,25	78 903
55	2,5	82 742
59	2,75	86 592
63	3	90 222
67	3,25	94 061
71	3,5	97 812

Колонка пожарная КПА



Колонка пожарная
тип КПА (Россия)
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода
при Tmax до +50°C
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: муфтовое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
16	1090	89 040

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Головки рукавные, рукава пожарные и стволы - по запросу

Подставка под гидрант ППФО



Подставка под ПГ стальная
тип ППФО одинарная
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	100	50 820
	150	58 520

Подставка под гидрант ППДФ



Подставка под ПГ стальная
тип ППДФ двойная
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	100	58 520
	150	73 920

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Подставка под гидрант ППТФ



Подставка под ПГ стальная
тип ППТФ тройная
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	100	75 460
	150	106 260

Подставка под гидрант ППКФ



Подставка под ПГ стальная
тип ППКФ крестовая
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	100	89 320
	150	130 900

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Подставка под гидрант ППС



Подставка под ПГ стальная
тип ППС сквозная
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
		33 143

Подставка под гидрант ППГ



Подставка под ПГ стальная
тип ППГ глухая
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода
Положение на трубопроводе: вертикальное
Присоединение: фланцевое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
		36 223

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Ответные фланцы, прокладочный материал и крепеж - по запросу

Фланец под гидрант



Фланец под пожарный гидрант
**6 отверстий, внут.диаметр 175мм
внешний диаметр 325мм**
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода
Положение на трубопроводе: любое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
6	175-200	7 491

Прокладка под гидрант



Прокладка резиновая по пожарный гидрант
Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
Среда: холодная и горячая вода
Положение на трубопроводе: любое

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
	175	495

Прокладочный материал и крепеж - по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

ФЛАНЦЫ плоские
Фланец стальной приварной ГОСТ 33259-2015 Ру10


Фланец стальной плоский приварной
ГОСТ 33259-2015 Ру10
 Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, нефте-
 продукты, среды по отношению к которым
 материалы фланцев коррозионностойки
 при Tmax до +450°C
 Положение на трубопроводе: любое
 Присоединение: приварной

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
1,8	50	1 705
2,4	65	2 442
2,7	80	2 761
3,3	100	3 586
5,4	150	6 160
8,3	200	8 052
10,2	250	11 484
13,6	300	14 036
16,1	350	17 094
21,1	400	23 848
22,9	450	25 839
24	500	32 450
37,1	600	45 595
56,49	700	65 714
75,2	800	85 129
89,42	900	105 149
112,51	1000	134 717
187,57	1200	280 049

Фланец стальной приварной ГОСТ 33259-2015 Ру16


Фланец стальной плоский приварной
ГОСТ 33259-2015 Ру16
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, нефте-
 продукты, среды по отношению к которым
 материалы фланцев коррозионностойки
 при Tmax до +450°C
 Положение на трубопроводе: любое
 Присоединение: приварной

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,9	15	836
0,7	20	891
0,8	25	1 023
1,3	32	1 485
1,6	40	1 672
1,8	50	2 035
2,6	65	2 596
2,6	80	3 157
3,5	100	4 081
5,1	125	5 654
6,7	150	6 677
9,9	200	10 131
14	250	15 499
17,6	300	18 975
22,8	350	25 047
31,3	400	33 385
37,8	450	42 933
55	500	62 436
75	600	90 365
80	700	94 875
99,19	800	120 142
121,17	900	148 896
170,4	1000	219 747
282,89	1200	467 533

Прокладочный материал и крепеж - по запросу

Фланец стальной приварной ГОСТ 33259-2015 Ру25


Фланец стальной плоский приварной
ГОСТ 33259-2015 Ру25
 Рабочее давление: 2,5МПа (25 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, нефте-
 продукты, среды по отношению к которым
 материалы фланцев коррозионностойки
 при Tmax до +450°C
 Положение на трубопроводе: любое
 Присоединение: приварной

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,6	50	2 695
3	65	3 267
3,8	80	4 807
5,7	100	6 149
8,8	125	8 833
10,5	150	10 373
12,6	200	13 827
18,9	250	20 075
22,7	300	26 235
34,4	350	37 763
42,7	400	47 300
49,21	450	68 695
63,5	500	76 802
86,33	600	98 989

Прокладочный материал и крепеж - по запросу

Прокладочный материал и крепеж - по запросу

Фланец стальной приварной облегченный Ру10 (С)


Фланец стальной плоский приварной
Облегченный Ру10 (С)
 Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, нефте-
 продукты, среды по отношению к которым
 материалы фланцев коррозионностойки
 при Tmax до +450°C
 Положение на трубопроводе: любое
 Присоединение: приварной

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,35	15	759
0,657	20	803
0,648	25	847
0,998	32	1 144
1	40	1 254
1,435	50	1 474
1,85	65	1 804
2,133	80	1 936
2,375	100	2 211
3,13	125	3 047
4,23	150	3 718
4,78	200	4 719

Прокладочный материал и крепеж - по запросу

Фланец стальной приварной ГОСТ 33259-2015 Ру6


Фланец стальной плоский приварной
ГОСТ 33259-2015 Ру6
 Рабочее давление: 0,6МПа (6 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, нефте-
 продукты, среды по отношению к которым
 материалы фланцев коррозионностойки
 при Tmax до +450°C
 Положение на трубопроводе: любое
 Присоединение: приварной

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
1,435	50	1 562
1,85	65	1 837
2,133	80	2 717
2,375	100	3 036
3,13	125	3 861
4,23	150	4 136
4,78	200	5 995

Прокладочный материал и крепеж - по запросу

Фланец стальной плоский накидной Ру10 расточенный под ПЭ втулку


Фланец стальной плоский для ПЭ втулки
накидной, прижимной
 Рабочее давление: 1,0МПа (10 bar)
 Среда: холодная и горячая вода,
 среды, по отношению к которым
 материалы фланцев коррозионностойки
 при Tmax до +450°C
 Положение на трубопроводе: любое
 Присоединение: накидной, прижимной

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
1,1	40/50	1 298
1,3	63/50	1 507
2	75/65	2 035
2,1	90/80	2 409
2,7	110/100	2 970
2,4	125/100	2 871
3,6	140/125	3 894
4,9	160/150	4 730
4,1	180/150	4 642
6,8	200/200	6 116
5,7	225/200	5 753
9,4	250/250	9 515
7,5	280/250	8 107
10,4	315/300	10 813
14,1	355/350	15 246
20,2	400/400	20 669
20	450/450	24 838
23,4	500/500	27 621
35	600/630	49 896

Прокладочный материал и крепеж - по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру

ФЛАНЦЫ воротниковые
Фланец стальной воротниковый приварной ГОСТ 33259-2015 Ру16


Фланец стальной воротниковый приварной
ГОСТ 33259-2015 Ру16
 Рабочее давление: 1,6МПа (16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, нефте-
 продукты, среды по отношению к которым
 материалы фланцев коррозионностойки
 при Tmax до +450°C
 Положение на трубопроводе: любое
 Присоединение: приварной

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
0,61	15	1 485
0,78	20	1 529
0,95	25	1 705
1,39	32	2 244
1,67	40	2 706
2,05	50	2 904
2,87	65	3 619
3,79	80	4 884
4,41	100	5 786
6,08	125	8 635
7,47	150	10 659
10,61	200	15 169
15,62	250	24 024
20,48	300	31 317
28,84	350	45 694
38,7	400	60 654
63,87	500	100 243
89,37	600	146 718
95,31	700	158 532
117,51	800	196 933
142,05	900	249 128
183,05	1000	321 002

Прокладочный материал и крепеж - по запросу

Фланец стальной воротниковый приварной ГОСТ 33259-2015 Ру25


Фланец стальной плоский приварной
ГОСТ 33259-2015 Ру25
 Рабочее давление: 2,5МПа (25 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, нефте-
 продукты, среды по отношению к которым
 материалы фланцев коррозионностойки
 при Tmax до +450°C
 Положение на трубопроводе: любое
 Присоединение: приварной

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,6	50	3 652
3,34	65	4 763
4	80	5 995
6,7	100	8 943
8,47	125	12 474
12,6	150	16 753
17,9	200	24 178
22,9	250	33 484
33,9	300	45 496
41,91	350	64 592
61,75	400	89 804
67,4	450	99 847
84,46	500	123 090
111,33	600	175 274

Прокладочный материал и крепеж - по запросу

Фланец стальной воротниковый приварной ГОСТ 33259-2015 Ру40


Фланец стальной воротниковый приварной
ГОСТ 33259-2015 Ру40
 Рабочее давление: 4,0МПа (40 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, нефте-
 продукты, среды по отношению к которым
 материалы фланцев коррозионностойки
 при Tmax до +450°C
 Положение на трубопроводе: любое
 Присоединение: приварной

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
1,97	40	3 212
2,5	50	3 784
3,34	65	5 115
4,8	80	6 402
7,3	100	9 790
9	125	13 387
13,1	150	17 919
22	200	34 595
37,5	250	52 910
51,39	300	80 795
63,31	350	100 936
96,08	400	152 625
119,1	500	195 360

Прокладочный материал и крепеж - по запросу

Фланец стальной воротниковый приварной ГОСТ 33259-2015 Ру63


Фланец стальной воротниковый приварной
ГОСТ 33259-2015 Ру63
 Рабочее давление: 6,3МПа (63 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, нефте-
 продукты, среды по отношению к которым
 материалы фланцев коррозионностойки
 при Tmax до +450°C
 Положение на трубопроводе: любое
 Присоединение: приварной

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
2,3	25	4 290
2,79	32	4 631
3,7	40	5 907
4,3	50	7 150
5,66	65	9 163
7,1	80	10 439
10,1	100	14 773
15,42	125	23 243
24,1	150	33 869
35,5	200	51 491
45,8	250	72 039
61,34	300	96 668
98,8	350	141 845

Прокладочный материал и крепеж - по запросу

Фланец стальной воротниковый приварной ГОСТ 33259-2015 Ру160


Фланец стальной воротниковый приварной
ГОСТ 33259-2015 Ру160
 Рабочее давление: 16,0МПа (160 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, нефте-
 продукты, среды по отношению к которым
 материалы фланцев коррозионностойки
 при Tmax до +450°C
 Положение на трубопроводе: любое
 Присоединение: приварной

гарантия - 1год

Вес, кг	DN, мм	Цена тенге, с НДС
6,11	50	13 233
8,44	65	17 435
10,5	80	19 338
15,4	100	28 633
22,38	125	46 233
34,3	150	65 142
57,1	200	111 738
84,96	250	175 505
126,9	300	262 141

Прокладочный материал и крепеж - по запросу

Фланцы-заглушки стальные ГОСТ12836-67 Ру16/10


Заглушка фланцевая стальная
ГОСТ12836-67 Ру16/10
 Рабочее давление: 1,0/1,6МПа (10/16 bar)
 Среда: холодная и горячая вода, нефте-
 продукты, среды по отношению к которым
 материалы фланцев коррозионностойки
 при Tmax до +450°C
 Положение на трубопроводе: любое
 Присоединение: фланцевая

гарантия - 1год

Вес, кг	DN/мм, PN/bar	Цена тенге, с НДС
1,50	50/16	2 387
1,80	65/16	2 937
2,20	80/16	3 487
3,10	100/16	4 598
4,80	125/16	5 885
6,90	150/16	8 272
11,00	200/16	13 420
20,30	250/16	21 890
32,20	300/16	33 319
2,45	80/10	3 487
8,90	200/10	10 659
14,20	250/10	16 181
18,50	300/10	25 696

Прокладочный материал и крепеж - по запросу

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру