


AC 系列三联件

AC F.R.L. Combination



符号 /Symbol



订货型号 /Model

AC	2000	02	BSP	D
系列代号 Series Number	壳体尺寸 Body Size	螺纹接口 Port Size	螺纹类型 Thread Type	排水方式 Drainage Method
	2000	01: 1/8"	BSP	空白: 差压排水 Blank: Differential Pressure Drain
	3000	02: 1/4"	NPT	A: 手动排水 A: Manual Drain
	4000	03: 3/8"	PT	D: 自动排水 D: Auto Drain
	5000	04: 1/2"		
		06: 3/4"		
		10: 1"		

技术参数 /Technical Specifications



保证耐压力 Max. Input Pressure		1.2Mpa(12.24kgf/cm ²) /174.04Psi
最高使用压力 Max. Operating Pressure		1.0Mpa(10.2kgf/cm ²) /145Psi
环境及流体温度 Temperature Range		-5~60°C (未冻结)
过滤精度 Filtration Accuracy		0.01μm、5μm、40μm
杯材料 Bowl Material		聚碳酸酯 /Polycarbonate
杯防护罩 Bowl Guard		AC2000 (无 /None) AC3000~5000 (有 /YES)
建议用油 Suggested Oil		透平 1 号油 Turbine Oil No. 1 ISO-VG32
调压范围 Pressure Range		AC2000~5000:0.05~0.85Mpa (0.51~8.7kgf/cm ²) /0~125Psi

型号 /Model		规格 /Specification		
		组件 /Components		
手动排水 /Manual Drain	自动排水 /Auto Drain	过滤器 Air Filter	调压阀 Air Regulator	油雾器 Air Lubricator
AC2000-02	AC2000-02-D	AF2000-02	AR2000-02	AL2000-02
AC3000-02	AC3000-02-D	AF3000-02	AR3000-02	AL3000-02
AC3000-03	AC3000-03-D	AF3000-03	AR3000-03	AL3000-03
AC4000-04	AC4000-04-D	AF4000-04	AR4000-04	AL4000-04
AC4000-06	AC4000-06-D	AF4000-06	AR4000-06	AL4000-06
AC5000-06	AC5000-06-D	AF5000-06	AR5000-06	AL5000-06
AC5000-10	AC5000-10-D	AF5000-10	AR5000-10	AL5000-10
				额定流量 (L/min) Rated Flow Rate
				500
				2000
				2000
				4000
				4500
				5000
				5000

外形尺寸图 /Dimension

AC2000

AC3000~5000



常规单位: CM NPT 单位: INCH (SI unit: CM NPT unit: INCH)

型号 /Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	压力表口径 Rc(PT) Port Size
AC2000-02	14	12.5	10	1.9	5	8	13.5	6.5	3.5	4	BSP 1/4"	BSP 1/8"
AC2000-02 NPT	5.51	4.92	3.94	0.39	1.97	3.15	3.31	2.56	1.38	1.57	NPT 1/4"	NPT 1/8"
AC3000-03	18	15.5	16	4.3	6.3	9.5	16	8	4.7	5.3	BSP 3/8"	BSP 1/8"
AC3000-03 NPT	7.0	6.1	6.29	1.69	2.48	3.74	6.29	3.14	1.85	2.08	NPT 3/8"	NPT 1/8"
AC4000-04	24	18.5	16.5	4.4	8.5	10.5	19	10.5	6.3	7	BSP 1/2"	BSP 1/4"
AC4000-04 NPT	9.44	7.28	6.49	1.73	3.34	4.13	7.49	4.13	2.48	2.75	NPT 1/2"	NPT 1/4"
AC4000-06	25.3	19	17	4.4	8.8	11	19.5	11	6.7	7	BSP 3/4"	BSP 1/4"
AC4000-06 NPT	9.96	7.48	6.69	1.73	3.46	4.33	7.67	4.33	2.63	2.75	NPT 3/4"	NPT 1/4"
AC5000-06	30	27	24.5	4.4	10.5	15	28	12.5	8	9	BSP 3/4"	BSP 1/4"
AC5000-06 NPT	11.81	10.63	9.65	1.73	4.13	5.9	11.02	4.92	3.15	3.54	NPT 3/4"	NPT 1/4"
AC5000-10	30	27	24.5	4.4	10.5	15	28	12.5	8	9	BSP 1"	BSP 1/4"
AC5000-10 NPT	11.81	10.63	9.65	1.73	4.13	5.9	11.02	4.92	3.15	3.54	NPT 1"	NPT 1/4"

AWFF 系列干燥系统 AWFF Air Drying System


订货型号 / Model

AWFF	2000	02	BSP	D
系列代号 Series Number	壳体尺寸 Body Size	螺纹接口 Port Size	螺纹类型 Thread Type	排水方式 Drainage Method
	2000 3000 4000 5000	01: 1/8" 02: 1/4" 03: 3/8" 04: 1/2" 06: 3/4" 10: 1"	BSP NPT PT	空白: 差压排水 Blank: Differential Pressure Drain A: 手动排水 A: Manual Drain D: 自动排水 D: Auto Drain

技术参数 / Technical Specifications

保证耐压力 Max. Input Pressure		1.2Mpa{12.24kgf/cm ² } / 174.04Psi
最高使用压力 Max. Operating Pressure		1.0Mpa{10.2kgf/cm ² } / 145Psi
环境及流体温度 Temperature Range		-5~60°C (未冻结)
过滤精度 Filtration Accuracy		0.01μm、5μm、40μm
杯材料 Bowl Material		聚碳酸酯 / Polycarbonate
杯防护罩 Bowl Guard	AWFF2000 (无 / None)	AWFF3000~5000 (有 / YES)
调压范围 Pressure Range		AWFF2000~5000: 0.05~0.85Mpa (0.51~8.7kgf/cm ²) / 0~125Psi

符号 / Symbol





型号 / Model		规格 / Specification			
		组件 / Components			额定流量 (L/min) Rated Flow Rate
手动排水 / Manual Drain	自动排水 / Auto Drain	调压过滤器 Filter Regulator	过滤器 Air Filter	过滤器 Air Filter	
AWFF2000-02	AWFF2000-02-D	AW2000-02	AF2000-02	AF2000-02	500
AWFF3000-02	AWFF3000-02-D	AW3000-02	AF3000-02	AF3000-02	2000
AWFF3000-03	AWFF3000-03-D	AW3000-03	AF3000-03	AF3000-03	2000
AWFF4000-04	AWFF4000-04-D	AW4000-04	AF4000-04	AF4000-04	4000
AWFF4000-06	AWFF4000-06-D	AW4000-06	AF4000-06	AF4000-06	4500
AWFF5000-06	AWFF5000-06-D	AW5000-06	AF5000-06	AF5000-06	5000
AWFF5000-10	AWFF5000-10-D	AW5000-10	AF5000-10	AF5000-10	5000

外形尺寸图 / Dimension

AWFF2000

AWFF3000~5000

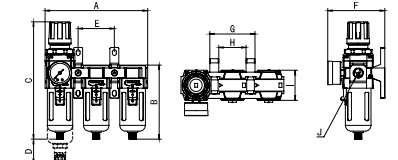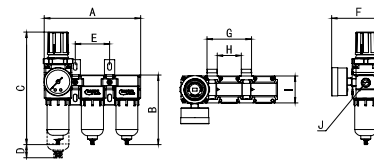

常规单位: CM NPT 单位: INCH (SI unit: CM NPT unit: INCH)

型号 / Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	压力表口径 Rc(PT) Port Size
AWFF2000-02	14	10	16	1.9	5	8	6.5	3.5	4	BSP 1/4"	BSP 1/8"
AWFF2000-02 NPT	5.51	3.94	6.3	0.39	1.97	3.15	2.56	1.38	1.57	NPT 1/4"	NPT 1/8"
AWFF3000-03	18	16	20.3	4.3	6.3	9.5	8	4.7	5.3	BSP 3/8"	BSP 1/8"
AWFF3000-03 NPT	7.0	6.29	7.99	1.69	2.48	3.74	3.14	1.85	2.08	NPT 3/8"	NPT 1/8"
AWFF4000-04	24	16.5	25.5	4.4	8.5	10.5	10.5	6.3	7	BSP 1/2"	BSP 1/4"
AWFF4000-04 NPT	9.44	6.49	10.04	1.73	3.34	4.13	4.13	2.48	2.75	NPT 1/2"	NPT 1/4"
AWFF4000-06	25.3	17	26	4.4	8.8	11	11	6.7	7	BSP 3/4"	BSP 1/4"
AWFF4000-06 NPT	9.96	6.69	10.24	1.73	3.46	4.33	4.33	2.63	2.75	NPT 3/4"	NPT 1/4"
AWFF5000-06	30	24.5	33	4.4	10.5	15	12.5	8	9	BSP 3/4"	BSP 1/4"
AWFF5000-06 NPT	11.81	9.65	12.99	1.73	4.13	5.9	4.92	3.15	3.54	NPT 3/4"	NPT 1/4"
AWFF5000-10	30	24.5	33	4.4	10.5	15	12.5	8	9	BSP 1"	BSP 1/4"
AWFF5000-10 NPT	11.81	9.65	12.99	1.73	4.13	5.9	4.92	3.15	3.54	NPT 1"	NPT 1/4"

DFR 系列干燥系统 DFR Air Drying System


订货型号 / Model

DFR	2000	02	BSP	D
系列代号 Series Number	壳体尺寸 Body Size	螺纹接口 Port Size	螺纹类型 Thread Type	排水方式 Drainage Method
	2000	01: 1/8"	BSP	空白: 差压排水 Blank: Differential Pressure Drain
	3000	02: 1/4"	NPT	A: 手动排水 A: Manual Drain
	4000	03: 3/8"	PT	D: 自动排水 D: Auto Drain
	5000	04: 1/2"		
		06: 3/4"		
		10: 1"		

技术参数 / Technical Specifications

保证耐压力 Max. Input Pressure	1.2Mpa[12.24kgf/cm ²] / 174.04Psi
最高使用压力 Max. Operating Pressure	1.0Mpa[10.2kgf/cm ²] / 145Psi
环境及流体温度 Temperature Range	-5~60°C (未冻结)
过滤精度 Filtration Accuracy	0.01μm、5μm、40μm
杯材料 Bowl Material	聚碳酸酯 / Polycarbonate
杯防护罩 Bowl Guard	DFR2000 (无 / None) DFR3000~5000 (有 / YES)
调压范围 Pressure Range	DFR2000~5000: 0.05~0.85Mpa (0.51~8.7kgf/cm ²) / 0~125Psi

符号 / Symbol




型号 / Model		规格 / Specification		
		组件 / Components		
手动排水 / Manual Drain	自动排水 / Auto Drain	过滤器 Air Filter	调压器 Air Regulator	额定流量 (L/min) Rated Flow Rate
DFR2000-02	DFR2000-02-D	AF2000-02	AR2000-02	500
DFR3000-02	DFR3000-02-D	AF3000-02	AR3000-02	2000
DFR3000-03	DFR3000-03-D	AF3000-03	AR3000-03	2000
DFR4000-04	DFR4000-04-D	AF4000-04	AR4000-04	4000
DFR4000-06	DFR4000-06-D	AF4000-06	AR4000-06	4500
DFR5000-06	DFR5000-06-D	AF5000-06	AR5000-06	5000
DFR5000-10	DFR5000-10-D	AF5000-10	AR5000-10	5000

外形尺寸图 / Dimension

DFR2000

DFR3000~5000

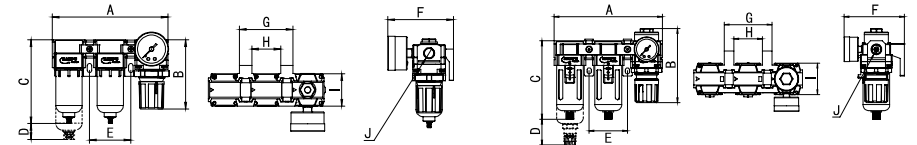

常规单位: CM NPT 单位: INCH (SI unit: CM NPT unit: INCH)


型号 / Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	压力表口径 Rc(PT) Port Size
DFR2000-02	14	9	10	1.9	5	8	6.5	3.5	4	BSP 1/4"	BSP 1/8"
DFR2000-02 NPT	5.51	3.54	3.94	0.39	1.97	3.15	2.56	1.38	1.57	NPT 1/4"	NPT 1/8"
DFR3000-03	18	12	16	4.3	6.3	9.5	8	4.7	5.3	BSP 3/8"	BSP 1/8"
DFR3000-03 NPT	7.0	4.72	6.29	1.69	2.48	3.74	3.14	1.85	2.08	NPT 3/8"	NPT 1/8"
DFR4000-04	24	15	16.5	4.4	8.5	10.5	10.5	6.3	7	BSP 1/2"	BSP 1/4"
DFR4000-04 NPT	9.44	5.91	6.49	1.73	3.34	4.13	4.13	2.48	2.75	NPT 1/2"	NPT 1/4"
DFR4000-06	25.3	15.5	17	4.4	8.8	11	11	6.7	7	BSP 3/4"	BSP 1/4"
DFR4000-06 NPT	9.96	6.1	6.69	1.73	3.46	4.33	4.33	2.63	2.75	NPT 3/4"	NPT 1/4"
DFR5000-06	30	17	24.5	4.4	10.5	15	12.5	8	9	BSP 3/4"	BSP 1/4"
DFR5000-06 NPT	11.81	6.69	9.65	1.73	4.13	5.9	4.92	3.15	3.54	NPT 3/4"	NPT 1/4"
DFR5000-10	30	17	24.5	4.4	10.5	15	12.5	8	9	BSP 1"	BSP 1/4"
DFR5000-10 NPT	11.81	6.69	9.65	1.73	4.13	5.9	4.92	3.15	3.54	NPT 1"	NPT 1/4"

AC 系列二联件

AC F.R.L. Combination



符号 /Symbol



订货型号 /Model

AC	2010	02	BSP	D
系列代号 Series Number	壳体尺寸 Body Size	螺纹接口 Port Size	螺纹类型 Thread Type	排水方式 Drainage Method
	2010 3010 4010 5010	01: 1/8" 02: 1/4" 03: 3/8" 04: 1/2" 06: 3/4" 10: 1"	BSP NPT PT	空白: 差压排水 Blank: Differential Pressure Drain A: 手动排水 A: Manual Drain D: 自动排水 D: Auto Drain

技术参数 /Technical Specifications



保证耐压力 Max. Input Pressure	1.2Mpa{12.24kgf/cm ² } /174.04Psi
最高使用压力 Max. Operating Pressure	1.0Mpa{10.2kgf/cm ² } /145Psi
环境及流体温度 Temperature Range	-5~60°C (未冻结)
过滤精度 Filtration Accuracy	0.01μm、5μm、40μm
杯材料 Bowl Material	聚碳酸酯 /Polycarbonate
杯防护罩 Bowl Guard	AC2010 (无 /None) AC3010~5010 (有 /YES)
建议用油 Suggested Oil	透平 1 号油 Turbine Oil No.1 ISO-VG32
调压范围 Pressure Range	AC2010~5010:0.05~0.85Mpa (0.51~8.7kgf/cm ²) /0~125Psi

型号 /Model		规格 /Specification		
手动排水 /Manual Drain	自动排水 /Auto Drain	组件 /Components		额定流量 (L/min) Rated Flow Rate
		调压过滤器 Filter Regulator	油雾器 Air Lubricator	
AC2010-02	AC2010-02-D	AW2000-02	AL2000-02	500
AC3010-02	AC3010-02-D	AW3000-02	AL3000-02	2000
AC3010-03	AC3010-03-D	AW3000-03	AL3000-03	2000
AC4010-04	AC4010-04-D	AW4000-04	AL4000-04	4000
AC4010-06	AC4010-06-D	AW4000-06	AL4000-06	4500
AC5010-06	AC5010-06-D	AW5000-06	AL5000-06	5000
AC5010-10	AC5010-10-D	AW5000-10	AL5000-10	5000

外形尺寸图 /Dimension

AC2010

AC3010~5010



常规单位: CM NPT 单位: INCH (SI unit: CM NPT unit: INCH)


型号 /Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	压力表口径 Rc(PT) Port Size
AC2010-02	9.1	16	12.5	1.9	8	4.8	1.5	7	4	BSP 1/4"	BSP 1/8"
AC2010-02 NPT	3.58	6.3	4.92	0.39	3.15	1.89	0.39	2.76	1.57	NPT 1/4"	NPT 1/8"
AC3010-03	11.7	20.3	15.5	4.3	9.5	7	1.5	8.3	5.3	BSP 3/8"	BSP 1/8"
AC3010-03 NPT	4.6	7.99	6.1	1.69	3.74	2.76	0.39	3.27	2.08	NPT 3/8"	NPT 1/8"
AC4010-04	15.5	25.5	18.5	4.4	10.5	8	2.2	10	7	BSP 1/2"	BSP 1/4"
AC4010-04 NPT	6.1	10.04	7.28	1.73	4.13	3.15	0.87	3.94	2.75	NPT 1/2"	NPT 1/4"
AC4010-06	16.5	26	19	4.4	11	8	2.2	10	7	BSP 3/4"	BSP 1/4"
AC4010-06 NPT	6.5	10.24	7.48	1.73	4.33	3.15	0.87	3.94	2.75	NPT 3/4"	NPT 1/4"
AC5010-06	20	33	27	4.4	15	10	2.5	12	9	BSP 3/4"	BSP 1/4"
AC5010-06 NPT	7.87	12.99	10.63	1.73	5.9	3.94	0.98	4.72	3.54	NPT 3/4"	NPT 1/4"
AC5010-10	20	33	27	4.4	15	10	2.5	12	9	BSP 1"	BSP 1/4"
AC5010-10 NPT	7.87	12.99	10.63	1.73	5.9	3.94	0.98	4.72	3.54	NPT 1"	NPT 1/4"

AWF 系列干燥系统

AWF Air Drying System



符号 /Symbol



订货型号 /Model

AWF	2010	02	BSP	D
系列代号 Series Number	壳体尺寸 Body Size	螺纹接口 Port Size	螺纹类型 Thread Type	排水方式 Drainage Method
	2010	01: 1/8"	BSP	空白: 差压排水 Blank: Differential Pressure Drain
	3010	02: 1/4"	NPT	A: 手动排水 A: Manual Drain
	4010	03: 3/8"	PT	D: 自动排水 D: Auto Drain
	5010	04: 1/2"		
		06: 3/4"		
		10: 1"		

技术参数 /Technical Specifications


保证耐压力	Max. Input Pressure	1.2Mpa[12.24kgf/cm ²] /174.04Psi
最高使用压力	Max. Operating Pressure	1.0Mpa[10.2kgf/cm ²] /145Psi
环境及流体温度	Temperature Range	-5~60°C (未冻结)
过滤精度	Filtration Accuracy	0.01μm、5μm、40μm
杯材料	Bowl Material	聚碳酸酯 /Polycarbonate
杯防护罩	Bowl Guard	AWF2010 (无 /None) AWF3010~5010 (有 /YES)
调压范围	Pressure Range	AWF2010~5010:0.05~0.85Mpa (0.51~8.7kgf/cm ²) /0~125Psi

型号 /Model		规格 /Specification		
		组件 /Components		额定流量 (L/min) Rated Flow Rate
手动排水 /Manual Drain	自动排水 /Auto Drain	调压过滤器 Filter Regulator	过滤器 Air Filter	
AWF2010-02	AWF2010-02-D	AW2000-02	AF2000-02	500
AWF3010-02	AWF3010-02-D	AW3000-02	AF3000-02	2000
AWF3010-03	AWF3010-03-D	AW3000-03	AF3000-03	2000
AWF4010-04	AWF4010-04-D	AW4000-04	AF4000-04	4000
AWF4010-06	AWF4010-06-D	AW4000-06	AF4000-06	4500
AWF5010-06	AWF5010-06-D	AW5000-06	AF5000-06	5000
AWF5010-10	AWF5010-10-D	AW5000-10	AF5000-10	5000

外形尺寸图 /Dimension

AWF2010

AWF3010~5010

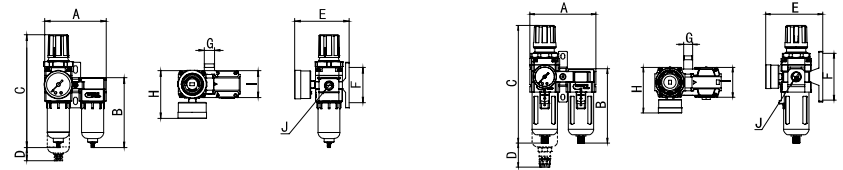

常规单位: CM NPT 单位: INCH (SI unit: CM NPT unit: INCH)

型号 /Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	压力表口径 Rc(PT) Port Size
AWF2010-02	9.1	4	12.5	1.9	8	4.8	1.5	7	4	BSP 1/4"	BSP 1/8"
AWF2010-02 NPT	3.58	1.57	4.92	0.39	3.15	1.89	0.39	2.76	1.57	NPT 1/4"	NPT 1/8"
AWF3010-03	11.7	13	15.5	4.3	9.5	7	1.5	8.3	5.3	BSP 3/8"	BSP 1/8"
AWF3010-03 NPT	4.6	5.12	6.1	1.69	3.74	2.76	0.39	3.27	2.08	NPT 3/8"	NPT 1/8"
AWF4010-04	15.5	16.3	18.5	4.4	10.5	8	2.2	10	7	BSP 1/2"	BSP 1/4"
AWF4010-04 NPT	6.1	6.42	7.28	1.73	4.13	3.15	0.87	3.94	2.75	NPT 1/2"	NPT 1/4"
AWF4010-06	16.5	17	19	4.4	11	8	2.2	10	7	BSP 3/4"	BSP 1/4"
AWF4010-06 NPT	6.5	6.7	7.48	1.73	4.33	3.15	0.87	3.94	2.75	NPT 3/4"	NPT 1/4"
AWF5010-06	20	24	27	4.4	15	10	2.5	12	9	BSP 3/4"	BSP 1/4"
AWF5010-06 NPT	7.87	9.45	10.63	1.73	5.9	3.94	0.98	4.72	3.54	NPT 3/4"	NPT 1/4"
AWF5010-10	20	24	27	4.4	15	10	2.5	12	9	BSP 1"	BSP 1/4"
AWF5010-10 NPT	7.87	9.45	10.63	1.73	5.9	3.94	0.98	4.72	3.54	NPT 1"	NPT 1/4"

ARF 系列干燥系统 ARF Air Drying System


订货型号 / Model

ARF	2000	02	BSP	D
系列代号 Series Number	壳体尺寸 Body Size	螺纹接口 Port Size	螺纹类型 Thread Type	排水方式 Drainage Method
	2000	01: 1/8"	BSP	空白: 差压排水 Blank: Differential Pressure Drain
	3000	02: 1/4"	NPT	A: 手动排水 A: Manual Drain
	4000	03: 3/8"	PT	D: 自动排水 D: Auto Drain
	5000	04: 1/2"		
		06: 3/4"		
		10: 1"		

技术参数 / Technical Specifications

保证耐压力 Max. Input Pressure	1.2Mpa[12.24kgf/cm ²] / 174.04Psi
最高使用压力 Max. Operating Pressure	1.0Mpa[10.2kgf/cm ²] / 145Psi
环境及流体温度 Temperature Range	-5~60°C (未冻结)
过滤精度 Filtration Accuracy	0.01μm、5μm、40μm
杯材料 Bowl Material	聚碳酸酯 / Polycarbonate
杯防护罩 Bowl Guard	ARF2000 (无 / None) ARF3000~5000 (有 / YES)
调压范围 Pressure Range	ARF2000~5000: 0.05~0.85Mpa (0.51~8.7kgf/cm ²) / 0~125Psi

符号 / Symbol




型号 / Model		规格 / Specification		
手动排水 / Manual Drain	自动排水 / Auto Drain	组件 / Components		额定流量 (L/min) Rated Flow Rate
		过滤器 Air Filter	过滤器 Air Filter	
ARF2000-02	ARF2000-02-D	AF2000-02	AR2000-02	500
ARF3000-02	ARF3000-02-D	AF3000-02	AR3000-02	2000
ARF3000-03	ARF3000-03-D	AF3000-03	AR3000-03	2000
ARF4000-04	ARF4000-04-D	AF4000-04	AR4000-04	4000
ARF4000-06	ARF4000-06-D	AF4000-06	AR4000-06	4500
ARF5000-06	ARF5000-06-D	AF5000-06	AR5000-06	5000
ARF5000-10	ARF5000-10-D	AF5000-10	AR5000-10	5000

外形尺寸图 / Dimension

ARF2000

ARF3000~5000

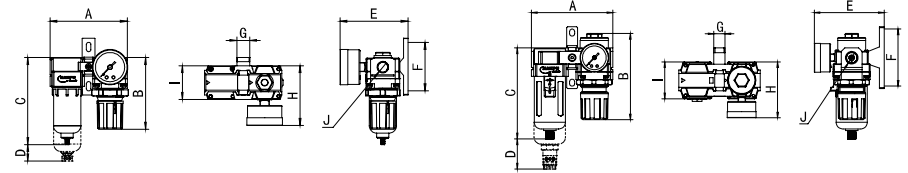

常规单位: CM NPT 单位: INCH (SI unit: CM NPT unit: INCH)

型号 / Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	压力表口径 Rc(PT) Port Size
ARF2000-02	9.1	9	10	1.9	8	4.8	1.5	7	4	BSP 1/4"	BSP 1/8"
ARF2000-02 NPT	3.58	3.54	3.94	0.39	3.15	1.89	0.39	2.76	1.57	NPT 1/4"	NPT 1/8"
ARF3000-03	11.7	12	16	4.3	9.5	7	1.5	8.3	5.3	BSP 3/8"	BSP 1/8"
ARF3000-03 NPT	4.6	4.72	6.29	1.69	3.74	2.76	0.39	3.27	2.08	NPT 3/8"	NPT 1/8"
ARF4000-04	15.5	15	16.5	4.4	10.5	8	2.2	10	7	BSP 1/2"	BSP 1/4"
ARF4000-04 NPT	6.1	5.91	6.49	1.73	4.13	3.15	0.87	3.94	2.75	NPT 1/2"	NPT 1/4"
ARF4000-06	16.5	15.5	17	4.4	11	8	2.2	10	7	BSP 3/4"	BSP 1/4"
ARF4000-06 NPT	6.5	6.1	6.69	1.73	4.33	3.15	0.87	3.94	2.75	NPT 3/4"	NPT 1/4"
ARF5000-06	20	17	24.5	4.4	15	10	2.5	12	9	BSP 3/4"	BSP 1/4"
ARF5000-06 NPT	7.87	6.69	9.65	1.73	5.9	3.94	0.98	4.72	3.54	NPT 3/4"	NPT 1/4"
ARF5000-10	20	17	24.5	4.4	15	10	2.5	12	9	BSP 1"	BSP 1/4"
ARF5000-10 NPT	7.87	6.69	9.65	1.73	5.9	3.94	0.98	4.72	3.54	NPT 1"	NPT 1/4"

AW 系列单联件 AW Filter Regulator



符号 /Symbol



订货型号 /Model

AW	2000	02	BSP	D
系列代号 Series Number	壳体尺寸 Body Size	螺纹接口 Port Size	螺纹类型 Thread Type	排水方式 Drainage Method
	2000	01: 1/8"	BSP	空白: 差压排水 Blank: Differential Pressure Drain
	3000	02: 1/4"	NPT	A: 手动排水 A: Manual Drain
	4000	03: 3/8"	PT	D: 自动排水 D: Auto Drain
	5000	04: 1/2"		
		06: 3/4"		
		10: 1"		

技术参数 /Technical Specifications



保证耐压力 Max. Input Pressure	1.2Mpa[12.24kgf/cm ²] /174.04Psi
最高使用压力 Max. Operating Pressure	1.0Mpa[10.2kgf/cm ²] /145Psi
环境及流体温度 Temperature Range	-5~60°C (未冻结)
过滤精度 Filtration Accuracy	0.01μm、5μm、40μm
杯材料 Bowl Material	聚碳酸酯 /Polycarbonate
杯防护罩 Bowl Guard	AW2000 (无 /None) AW3000~5000 (有 /YES)
建议用油 Suggested Oil	透平 1 号油 Turbine Oil No. 1 ISO-VG32
调压范围 Pressure Range	AW2000~5000:0.05~0.85Mpa (0.51~8.7kgf/cm ²) /0~125Psi

型号 /Model		规格 /Specification
手动排水 /Manual Drain	自动排水 /Auto Drain	额定流量 (L/min) /Rated Flow Rate
AW2000-02	AW2000-02-D	500
AW3000-02	AW3000-02-D	2000
AW3000-03	AW3000-03-D	2000
AW4000-04	AW4000-04-D	4000
AW4000-06	AW4000-06-D	4500
AW5000-06	AW5000-06-D	5000
AW5000-10	AW5000-10-D	5000

外形尺寸图 /Dimension

AW2000

AW3000~5000



常规单位: CM NPT 单位: INCH (SI unit: CM NPT unit: INCH)

型号 /Model	A	B	C	D	E	F	G	H	压力表口径 Rc(PT) Port Size
AW2000-02	16	4	1.9	8	2.3	3.5	4.93	BSP 1/4"	BSP 1/8"
AW2000-02 NPT	6.3	1.57	0.39	3.15	0.91	1.38	1.94	NPT 1/4"	NPT 1/8"
AW3000-03	20.3	5.3	4.3	9.8	2.4	3.8	6.9	BSP 3/8"	BSP 1/8"
AW3000-03 NPT	7.99	2.08	1.69	3.66	0.94	1.5	2.72	NPT 3/8"	NPT 1/8"
AW4000-04	25.5	7	4.4	11	2.8	5.4	9.3	BSP 1/2"	BSP 1/4"
AW4000-04 NPT	10.04	2.75	1.73	4.33	1.1	2.13	3.66	NPT 1/2"	NPT 1/4"
AW4000-06	26	7	4.4	11	2.8	5.4	9.3	BSP 3/4"	BSP 1/4"
AW4000-06 NPT	10.24	2.75	1.73	4.33	1.1	2.12	3.66	NPT 3/4"	NPT 1/4"
AW5000-06	33	9	4.4	12.5	2.7	5.5	13.5	BSP 3/4"	BSP 1/4"
AW5000-06 NPT	12.99	3.54	1.73	4.92	1.06	2.17	5.31	NPT 3/4"	NPT 1/4"
AW5000-10	33	9	4.4	12.5	2.7	5.5	13.5	BSP 1"	BSP 1/4"
AW5000-10 NPT	12.99	3.54	1.73	4.92	1.06	2.17	5.31	NPT 1"	NPT 1/4"

AR 系列调压阀

AR Air Regulator

订货型号 / Model

AR	2000	02	BSP
系列代号 Series Number	壳体尺寸 Body Size	螺纹接口 Port Size	螺纹类型 Thread Type
2000	01: 1/8"	BSP	
3000	02: 1/4"	NPT	
4000	03: 3/8"	PT	
5000	04: 1/2"		
	06: 3/4"		
	10: 1"		

技术参数 / Technical Specifications

保证耐压力 Max. Input Pressure	1.2Mpa(12.24kgf/cm ²) / 174.04Psi
最高使用压力 Max. Operating Pressure	1.0Mpa(10.2kgf/cm ²) / 145Psi
环境及流体温度 Temperature Range	-5~60°C (未冻结)
调压范围 Pressure Range	AR2000~5000:0.05~0.85Mpa (0.51~8.7kgf/cm ²) / 0~125Psi

型号 / Model	规格 / Specification
AR2000-02	500
AR3000-02	2000
AR3000-03	2000
AR4000-04	4000
AR4000-06	4500
AR5000-06	5000
AR5000-10	5000


符号 / Symbol



外形尺寸图 / Dimension

AR2000

AR3000~5000

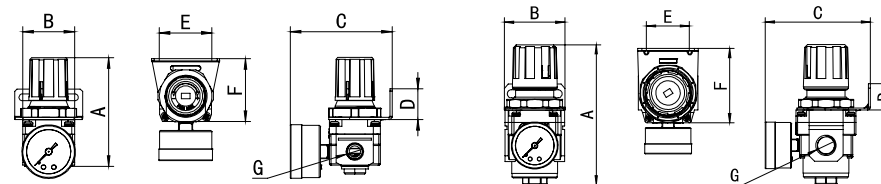

常规单位: CM NPT 单位: INCH (SI unit: CM NPT unit: INCH)

型号 Model	A	B	C	D	E	F	G	压力接口 R _c (PT) Port Size
AR2000-02	9	4	8	2.3	3.5	4.93	BSP 1/4"	BSP 1/8"
AR2000-02 NPT	3.54	1.57	3.15	0.91	1.38	1.94	NPT 1/4"	NPT 1/8"
AR3000-03	12	5.3	9.8	2.4	3.8	6.9	BSP 3/8"	BSP 1/8"
AR3000-03 NPT	4.72	2.08	3.66	0.94	1.5	2.72	NPT 3/8"	NPT 1/8"
AR4000-04	15	7	11	2.8	5.4	9.3	BSP 1/2"	BSP 1/4"
AR4000-04 NPT	5.91	2.75	4.33	1.1	2.13	3.66	NPT 1/2"	NPT 1/4"
AR4000-06	15.5	7	11	2.8	5.4	9.3	BSP 3/4"	BSP 1/4"
AR4000-06 NPT	6.1	2.75	4.33	1.1	2.12	3.66	NPT 3/4"	NPT 1/4"
AR5000-06	17	9	12.5	2.7	5.5	13.5	BSP 3/4"	BSP 1/4"
AR5000-06 NPT	6.69	3.54	4.92	1.06	2.17	5.31	NPT 3/4"	NPT 1/4"
AR5000-10	17	9	12.5	2.7	5.5	13.5	BSP 1"	BSP 1/4"
AR5000-10 NPT	6.69	3.54	4.92	1.06	2.17	5.31	NPT 1"	NPT 1/4"

AL 系列油雾器

AL Air Lubricator

订货型号 / Model

AL	2000	02	BSP
系列代号 Series Number	壳体尺寸 Body Size	螺纹接口 Port Size	螺纹类型 Thread Type
2000	01: 1/8"	BSP	
3000	02: 1/4"	NPT	
4000	03: 3/8"	PT	
5000	04: 1/2"		
	06: 3/4"		
	10: 1"		

技术参数 / Technical Specifications

保证耐压力	Max. Input Pressure	1.2Mpa[12.24kgf/cm ²] / 174.04Psi
最高使用压力	Max. Operating Pressure	1.0Mpa[10.2kgf/cm ²] / 145Psi
环境及流体温度	Temperature Range	-5~60°C (未冻结)
过滤精度	Filtration Accuracy	0.01μm、5μm、40μm
杯材料	Bowl Material	聚碳酸酯 / Polycarbonate
杯防护罩	Bowl Guard	AL2000 (无 / None) AL3000~5000 (有 / YES)
建议用油	Suggested Oil	透平 1 号油 Turbine Oil No. 1 ISO-VG32


型号 / Model	规格 / Specification
AL2000-02	500
AL3000-02	2000
AL3000-03	2000
AL4000-04	4000
AL4000-06	4500
AL5000-06	5000
AL5000-10	5000

符号 / Symbol




外形尺寸图 / Dimension

AL2000



AL3000~5000




常规单位: CM NPT 单位: INCH (SI unit: CM NPT unit: INCH)

型号 / Model	A	B	C	D	D	E	H	压力表口径 Rc(PT) Port Size
AL2000-02	12.5	4	9	2.5	4	2.3	BSP 1/4"	BSP 1/8"
AL2000-02 NPT	4.92	1.57	3.54	0.98	1.57	9.05	NPT 1/4"	NPT 1/8"
AL3000-03	15.5	5.3	11.9	1.8	5.2	2.4	BSP 3/8"	BSP 1/8"
AL3000-03 NPT	6.1	2.08	4.69	0.71	2.05	0.94	NPT 3/8"	NPT 1/8"
AL4000-04	18.5	7	15.5	1.8	6.8	2.8	BSP 1/2"	BSP 1/4"
AL4000-04 NPT	7.28	2.75	6.1	0.71	2.68	1.1	NPT 1/2"	NPT 1/4"
AL4000-06	19	7	15.7	1.8	7	2.8	BSP 3/4"	BSP 1/4"
AL4000-06 NPT	7.48	2.75	6.18	0.71	2.76	1.1	NPT 3/4"	NPT 1/4"
AL5000-06	27	9	23.5	1.8	9	2.7	BSP 3/4"	BSP 1/4"
AL5000-06 NPT	10.63	3.54	9.25	0.70	3.54	1.06	NPT 3/4"	NPT 1/4"
AL5000-10	27	9	23.5	1.8	9	2.7	BSP 1"	BSP 1/4"
AL5000-10 NPT	10.63	3.54	9.25	0.70	3.54	1.06	NPT 1"	NPT 1/4"

AF 系列过滤器

AF Air Filter

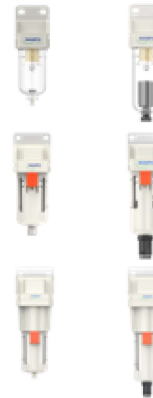

符号 /Symbol



订货型号 /Model

AF	2000	02	BSP	D
系列代号 Series Number	壳体尺寸 Body Size	螺纹接口 Thread Type	螺纹类型 Thread Type	排水方式 Drainage Method
	2000 3000 4000 5000	01: 1/8" 02: 1/4" 03: 3/8" 04: 1/2" 06: 3/4" 10: 1"	BSP NPT PT	空白: 差压排水 Blank: Differential Pressure Drain A: 手动排水 A: Manual Drain D: 自动排水 D: Auto Drain

技术参数 /Technical Specifications






保证耐压力 Max. Input Pressure		1.2Mpa[12.24kgf/cm ²] /174.04Psi
最高使用压力 Max. Operating Pressure		1.0Mpa[10.2kgf/cm ²] /145Psi
环境及流体温度 Temperature Range		-5~60°C (未冻结)
过滤精度 Filtration Accuracy		0.01μm、5μm、40μm
杯材料 Bowl Material		聚碳酸酯 /Polycarbonate
杯防护罩 Bowl Guard		AF2000 (无 /None) AF3000~5000 (有 /YES)
调压范围 Pressure Range		AF2000~5000:0.05~0.85Mpa (0.51~8.7kgf/cm ²) /0~125Psi

型号 /Model		规格 /Specification
手动排水 /Manual Drain	自动排水 /Auto Drain	额定流量 (L/min) /Rated Flow Rate
AF2000-02	AF2000-02-D	500
AF3000-02	AF3000-02-D	2000
AF3000-03	AF3000-03-D	2000
AF4000-04	AF4000-04-D	4000
AF4000-06	AF4000-06-D	4500
AF5000-06	AF5000-06-D	5000
AF5000-10	AF5000-10-D	5000

外形尺寸图 /Dimension

AF2000

AF3000~5000



常规单位: CM NPT 单位: INCH (SI unit: CM NPT unit: INCH)

型号 /Model	A	B	C	D	E	F	G	H	压力表口径 Rc(PT) Port Size
AF2000-02	10	2.7	1.9	5	3	8	4	BSP 1/4"	BSP 1/8"
AF2000-02 NPT	3.94	1.06	0.39	1.97	1.18	3.15	1.57	NPT 1/4"	NPT 1/8"
AF3000-03	13	4	4.3	6.7	3.9	10.5	5.3	BSP 3/8"	BSP 1/8"
AF3000-03 NPT	5.11	1.57	1.69	2.63	1.53	9.13	2.08	NPT 3/8"	NPT 1/8"
AF4000-04	16.3	5.4	4.4	8.2	4.5	13	7	BSP 1/2"	BSP 1/4"
AF4000-04 NPT	6.41	2.12	1.73	3.23	1.77	5.12	2.756	NPT 1/2"	NPT 1/4"
AF4000-06	17	5.4	4.4	8.2	4.5	13.7	7.5	BSP 3/4"	BSP 1/4"
AF4000-06 NPT	6.69	2.12	1.73	3.23	1.77	5.39	2.95	NPT 3/4"	NPT 1/4"
AF5000-06	24	5	4.4	9	4.5	20.5	9	BSP 3/4"	BSP 1/4"
AF5000-06 NPT	9.45	1.47	1.73	3.54	1.77	8.07	3.54	NPT 3/4"	NPT 1/4"
AF5000-10	24	5	4.4	9	4.5	20.5	9	BSP 1"	BSP 1/4"
AF5000-10 NPT	9.45	1.47	1.73	3.54	1.77	8.07	3.54	NPT 1"	NPT 1/4"