
POLYNOR

УНИКАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

POLYNOR CLEANER

ОЧИСТИТЕЛЬ НЕЗАСТЫВШЕГО НАПЫЛЯЕМОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО УТЕПЛИТЕЛЯ

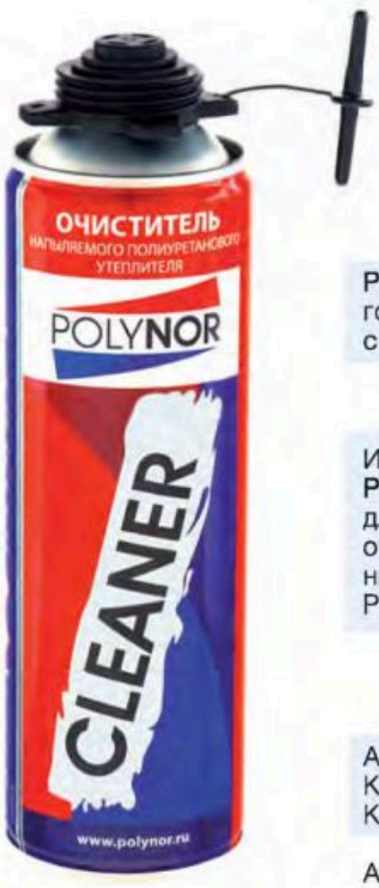

Технические характеристики

Основа растворителя	Ацетон / Метилацетат
Основа пропеллента	пропан изобутан
Расстояние от насадки распылителя до поверхности	10 – 45 см
Температура применени	От -10 до + 30°С

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

POLYNOR Cleaner – аэрозольное, чистящее средство для удаления незатвердевшего утеплителя **POLYNOR, POLYNOR 3D, POLYNOR HOME**, а также монтажной пены с рабочих инструментов и поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для удаления незатвердевшего утеплителя **POLYNOR, POLYNOR 3D, POLYNOR HOME**, а также монтажной пены с одежды и вспомогательных средств и для очистки пистолета сразу после применения, как внутри, так и снаружи. Для очистки оконных рам, подоконников, дверей, дверных коробок и других испачканных в ходе работы поверхностей от незатвердевшего незатвердевшего утеплителя POLYNOR, POLYNOR 3D, POLYNOR HOME, а также монтажной пены.

УПАКОВКА

Аэрозольный баллон 650 мл
Кол-во в коробке: 12 шт.
Кол-во в паллете: 1092 шт.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в закрытой упаковке
в сухом прохладном месте
при температуре от +5 °С до +25°С

Аэрозольный баллон нельзя хранить при температуре выше +50 °С, вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами.

POLYNOR

УНИКАЛЬНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для удаления утеплителя **POLYNOR, POLYNOR 3D, POLYNOR HOME**, а также монтажной пены с одежды и поверхностей использовать насадку распылителя, прикрепленную к баллону. Для очистки пистолета изнутри присоединить баллон с очистителем к пистолету, одной рукой держа за ручку пистолета и другой рукой прикручивая к пистолету баллон, находящийся в вертикальном положении. Во время прикручивания следить за тем, чтобы перед пистолетом не было людей. Баллон с пистолетом перевернуть в рабочее положение – баллон кверху дном – только после того, как баллон будет прикреплен к пистолету. Выпускать средство нажимая на спусковой крючок до тех пор, пока в выходящем из пистолета чистящем средстве не перестанут попадаться частицы утеплителя **POLYNOR, POLYNOR 3D, POLYNOR HOME**, а также монтажной пены. Обращаться с особой осторожностью, поскольку очищающее средство содержит огнеопасный газ. Не подходит для удаления затвердевшего утеплителя **POLYNOR, POLYNOR 3D, POLYNOR HOME**, а также монтажной пены.

ОЧИСТКА

Присыпать инертным абсорбентом (например, песком) использованный очиститель. Собрать все и поместить в подходящую емкость или дать испариться.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Очищающее средство является огнеопасным и легко воспламеняющимся. Использовать только в помещениях с хорошей вентиляцией, избегать курения и возникновения статического электричества. Пары могут обусловить сонливость и головокружение. Избегать попадания средства на кожу и в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.
Подробная информация о безопасности доступна на карте безопасности (SDS).