



Электромагнитный клапан прямого действия, трехходовой DC231Y, FB2E

DC231Y-08 (2 порта)
DC231Y-10 (3 порта)

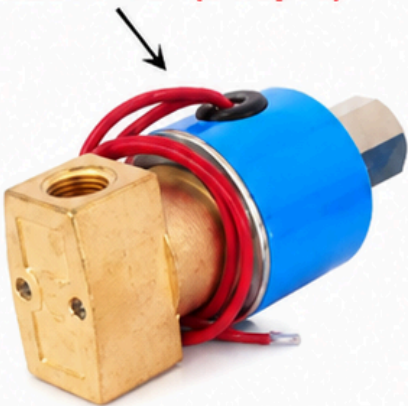

FB2E-V-08 (2 порта)
FB2E-V-10 (3 порта)

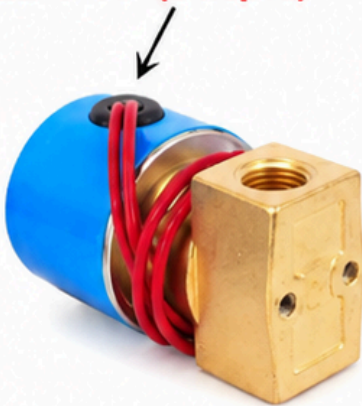

Технические характеристики модели FB2E

Модель	Номинальный диаметр отверстия (мм)	Коэффициент расхода Kv (м³/ч)	Присоединение (резьба)	Рабочее давление (бар)			Мощность (Вт)
				Мин.	Макс. AC	Макс. DC	
FB2E-V-08	2,4	0,21	G1/4"	0	20	10	100
FB2E-V-10	4,0	0,43	G1/4"	0	9	6	
FB2E-V-10	5,0	0,60	G3/8"	0	6	3	

Технические характеристики модели DC231Y

Модель	Габаритные размеры (мм)		Присоединение (резьба)	Рабочее давление (бар)	Номинальное напряжение	Мощность (Вт)
	Ширина	Высота				
DC231-Y-08	2,3	1,6	G1/4", G3/8" (опционально)	0,5 – 8	AC: 380 В, 220 В, 36 В	100
DC231-Y-10	2,3	2,0			DC: 220 В, 24 В	

Габаритные размеры

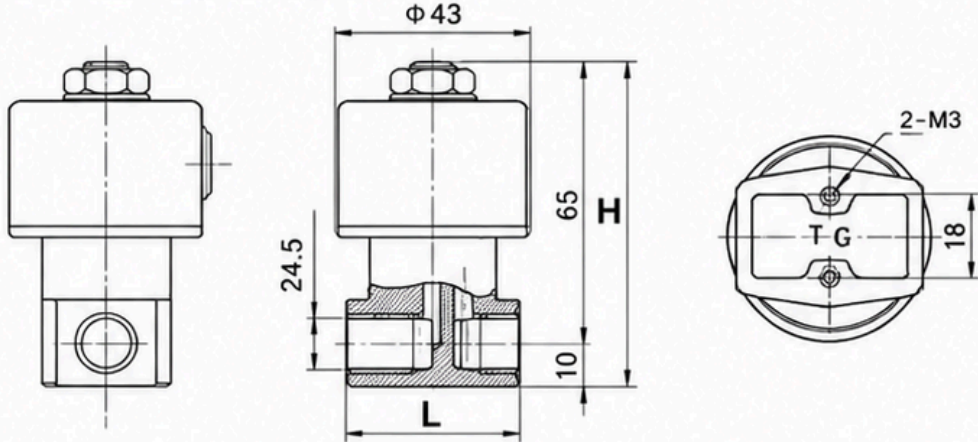


Таблица размеров

Модель	L (мм)	H (мм)
KSD22-08	40	75
KSD22-10	40	75
KSD23-08	41	96
KSD23-10	41	96