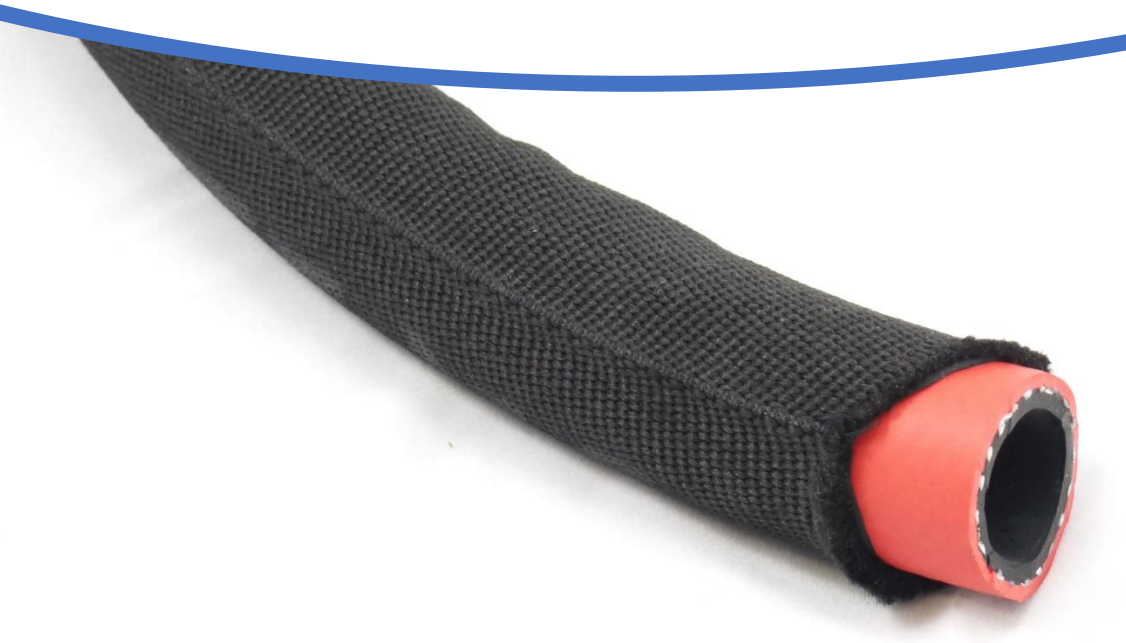

ТЕКСТИЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ РВД

ДОРИНГ АЗИЯ

www.doring.kz



ТЕКСТИЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ РВД



Назначение	Защита персонала от травм при разрыве РВД.
Изготовление:	Изготавливается из
Применение:	Защита РВД от механического износа и воздействия ультрафиолета.
Электрическое сопротивление:	Имеет удельно объёмное электрическое сопротивление.
Температура:	-50 °C +120 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	Ширина	Диаметр	Длина в бухте
	мм	мм	м
DAS20D12	20	12	25
DAS25D15	25	15	25
DAS30D18	30	18	25
DAS35D21	35	21	25
DAS40D24	40	24	25
DAS45D28	45	28	25
DAS50D31	50	31	25
DAS60D37	60	37	25
DAS70D44	70	44	25
DAS80D50	80	50	25
DAS90D56	90	56	25
DAS100D62	100	62	25
DAS115D72	115	72	25
DAS145D90	145	90	25
DAS176D110	176	110	25





