

КАТАЛОГ ОПРЕССОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2026

ФЛЕКЗИБЕЛЬ КОПЕЛУН КАЗАХСТАН ТОО

CRIMPMASTER
СОДЕРЖАНИЕ

РУЧНЫЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ



CRM-AC1
Ручной кримпер для ремонта и сервиса рукавов для кондиционеров от DN 08 до DN 16

6



CRM-01
Ручной опрессовочный станок для промышленных рукавов до 36 мм.

8



CRM-16PM
Ручной опрессовочный станок для гидравлических рукавов EN 853 до DN 25 (1”).

9



CRM-20PM
Ручной опрессовочный станок для гидравлических рукавов до 1 1/4” EN 856.

10



YONG FENG YJK-16
Ручной опрессовочный станок для гидравлических рукавов до DN 20 (3/4”).

11



CRM-51PM
Ручной опрессовочный станок для гидравлических рукавов до 2” EN 856.

12



YONG FENG Y32S
Ручной опрессовочный станок для гидравлических рукавов до 1 1/2” EN 853.

13

CRIMPMASTER
СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ



YONG FENG Y51V 12V

Мобильный опрессовочный станок для РВД EN 853 до DN 50 (2”) EN 856 до DN 32 (1 1/4”).

16



CRM-25 (12V)

Мобильный опрессовочный станок для РВД EN 853 и EN 856 до DN 50 (2”)

17



YONG FENG Y51

Электрический станок для опрессовки РВД 1SN/2SN/4SP/4SH до 51 мм (2”), R13/R15 до 38 мм (1 ½”).

18



YONG FENG Y80

Электрический гидравлический пресс для опрессовки РВД EN 853 до DN 38 (1 1/2”), EN 856 до DN 32 (1 1/4”).

19



YONG FENG Y120

Электрический гидравлический пресс для опрессовки РВД EN 853 до DN 50 (2”), EN 856 до DN 50 (2”).

20



CRM-115EL

Электрический гидравлический пресс для опрессовки РВД EN 853 до DN 51 (2”), EN 856 до DN 32 (1.1/4")

21



CRM-115ELC 220V

Электрический гидравлический пресс для опрессовки РВД EN 853 до DN 50 (2”), EN 856 до DN 50 (2”).

22



CRM-115ELC 380V

Электрический гидравлический пресс для опрессовки РВД EN 853 до DN 50 (2”), EN 856 до DN 50 (2”).

23



CRM-115ELCS 220V

Электрический гидравлический пресс 2 в 1 опрессовочная и окорочная машина для РВД до DN 50 (2”).

24

CRIMPMASTER
СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ



CRM-115ELCS 380V
Электрический гидравлический пресс 2 в 1 опрессовочная и окорочная машина для РВД до DN 50 (2”).

25



CRM-115ELCS 380V
Тумба с накопителем для опрессовочного оборудования CRIMPMASTER

27



CRM-QCT
Инструмент быстрой смены опрессовочных кулачков (Quick Change Tool)

28

CRIMPMASTER
СОДЕРЖАНИЕ

РУЧНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



CRIMPMASTER HCP
Ножницы для ручной резки РВД до DN 25 (1”)

30

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ



HC-2 (380V)
Сервисный производительный отрезной станок для отрезки РВД до DN 50 (2”).

33



HC-2 (220V)
Сервисный производительный отрезной станок для отрезки РВД до DN 50 (2”).

34



HC-3GL (380V)
Профессиональный производительный отрезной станок для РВД до DN 76 (3”).

35



HC-3 (380V)
Профессиональный отрезной станок для РВД до DN 76 (3”)

36



HC-2 (12V)
Мобильный отрезной электрический станок для отрезки РВД DN 50 (2”).

37

CRIMPMASTER
СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОКОРОЧНЫЕ СТАНКИ



SC-51-(12V)
Компактный окорочный электрический станок для РВД от DN 06 (1/4") до 50 (2").

39



SC-51
Сервисный окорочный электрический станок для РВД от DN 06 (1/4") до 50 (2").

40

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



TS3000LOES
Испытательный стенд для проведения гидравлических импульсных и статических тестов до 3000 бар – МАСЛО.

42



TS3000AQES
Испытательный стенд для проведения гидравлических импульсных и статических тестов до 3000 бар – ВОДА.

43



TS4000LOES
Испытательный стенд для проведения гидравлических импульсных и статических тестов до 4000 бар – МАСЛО.

44



TS4000AQES
Испытательный стенд для проведения гидравлических импульсных и статических тестов до 4000 бар – ВОДА.

45

СОДЕРЖАНИЕ

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ РВД



SRR6

Разматыватель облегчает организовать работу, оборудован шестью корзинами для оперативного доступа к рукавам.

46



SRR6

Стеллаж для хранения и готовых рукавов высокого давления. Состоит из 3 или 4 ярусов.

47



РУЧНЫЕ А/С КРИМПЕРЫ

Ручные станки для ремонта и сервиса рукавов для кондиционеров от DN 08 до DN 16



CRIMPMASTER AC-1

Ручной кримпер для ремонта и сервиса рукавов для кондиционеров от DN 08 до DN 16

Недорогой и надежный, легкий и портативный станок для обжатия рукавов для кондиционеров.
Компактный размер, малый вес.

Кулачки для обжима от 8 до 16 мм в комплекте.

Подходит для мобильного ремонта, сервиса различных видов техники. Работает без электричества.

Работает безупречно и быстро: ручной гидравлический насос и клапан для регулирования давления позволят быстро опрессовать кондиционерные рукава.

7 наборов кулачков в комплекте.
3 года гарантии.



Голова кримпера изготовлена из сплава алюминия, анодирована устойчива к ржавчине и имеет легкий вес.



7 наборов кулачков для разных размеров рукавов и фитингов. Кулачки быстро монтируются, не требуя инструментов.



Легкое открытие и замена кулачков: головку кримпера можно открыть, при снятии задвижки.



Поворотный механизм головы кримпера позволяют установить угол наклона для удобства опрессовки рукава.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**CRM-AC1**
сила обжатия	ручное усилие
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	—
EN 856 (4SP, 4SH)	—
max Ø опрессовки	16 мм
раскрытие кулачков, max	36 мм
опрессовка фитингов 90°	36 мм
стандартное напряжение	—
мощность двигателя	ручное усилие
объем гидробака	—
вес без масла	7 кг
габариты (ДхВхШ)	780*412*43 мм
масло включено	нет
гидропривод	—
тип управления	—

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC TNT8



РУЧНЫЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ

Ручные станки для опрессовки РВД диаметром от DN 06 до DN 38

CRIMPMASTER
РУЧНЫЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ



CRIMPMASTER 01

Ручной опрессовочный станок для промышленных рукавов до 36 мм.

Недорогой и надежный станок для обжатия промышленных рукавов.
Компактный размер, отсутствие разборных частей, малый вес.

Кулачки для обжима от 5 до 36 мм встроены в станок.

Подходит для мобильного ремонта, сервиса различных видов техники. Для опрессовки шланга необходимо вставить его в пресс-клещи, а затем повернуть рукоятку. Втулка будет отпрессована, обеспечивая герметичное соединение.

Корпус изготовлен из кованной стали по стандарту ASTM A592.

Нижняя часть пресса – порошковая окраска, рычаг и центральная панель – цинкованная сталь.

Встроенные кулачки в комплекте.
3 года гарантии.



Цельный механизм без возможности разборки и поломки элементов. Работает без электричества.



Червячная передача усилия от рычага до кулачков. Гарантия постоянной мощности передачи усилия от рычага на муфту.



Ручка рычага покрыта резиновой основой для устранения скольжения и удобства в работе.



8 кулачков одновременно сжимаются минимально до 5 мм. Шаг диаметра регулируется усилием нажатия на рычаг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**CRM-01**
сила обжатия	ручное усилие
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	—
EN 856 (4SP, 4SH)	—
max Ø опрессовки	36 мм
раскрытие кулачков, max	36 мм
опрессовка фитингов 90°	25 (1”)
стандартное напряжение	—
мощность двигателя	ручное усилие
объем гидробака	—
вес без масла	12 кг
габариты (ДхВхШ)	250*250*90 мм
масло включено	нет
гидропривод	—
тип управления	—

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC H25

Внешний вид, цвета, характеристики могут быть незначительно изменены без уведомления.



CRIMPMASTER 16PM

Ручной опрессовочный станок для гидравлических рукавов EN 853 до DN 25 (1”).

Компактный и легко переносимый станок для сервиса и ремонта рукавов. Не требует специальной подготовки для начала работы.

Подойдет для мобильной мастерской, выездных работ включая строительство, ремонт, сельское хозяйство и производство. Опрессовывает рукава для автомоек.

Ручной насос на 700 бар.
Оснащен электронным индикатором достижения диаметра опрессовки: предотвращает пережатие муфты рукава.
Невысокая стоимость.

7 наборов кулачков в комплекте.
12 месяцев гарантии.



Компактный односкоростной ручной насос, коррозионная стойкость благодаря резервуару из нейлона.



Точная регулировка диаметра опрессовки при помощи лимбуса и индикатора достижения заданного диаметра.



Опрессовка без потери давления: система передачи давления без использования шлангов. Трубка служит дольше и надёжнее.



7 наборов опрессовочных кулачков включены в комплект поставки оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**CRM-16PM**
сила обжатия	100 т
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	25 (1”)
EN 856 (4SP, 4SH)	—
SAE 100 (R13, R15)	—
промышленные рукава	—
max Ø опрессовки	45 мм
раскрытие кулачков, max	Ø + 20 мм (65 мм)
опрессовка фитингов 90°	20 (3/4”)
стандартное напряжение	—
мощность двигателя	ручной насос на 700 бар
объем гидробака	—
вес без масла	35 кг
габариты (ДхВхШ)	430*340*380 мм
масло включено	нет
гидропривод	односторонний
тип управления	лимбус
кулачки в комплекте	06, 08, 10, 12, 16, 20, 25

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC H47PM, UNIFLEX S2M, FINN-POWER P16 HP, SAMWAY P16HP

CRIMPMASTER
РУЧНЫЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ



CRIMPMASTER 20PM

Ручной опрессовочный станок для гидравлических рукавов до 1 1/4” EN 856.

Почти идеальное решение для мобильных выездных мастерских. Широкий диапазон применения: опрессовывает 90% всех сельхоз, строительных и коммунальных машин. Не требует специальной подготовки для начала работы.

Возможность опрессовки РВД 4SP DN 32 ручным приводом без электричества. Компактный. Возможность перенести в руках к месту замены РВД.

Безопасная токонепроводящая ручка из стекловолокна. Требуется минимальное усилие для работы. Надежный и универсальный пресс для РВД.

8 наборов кулачков в комплекте.
12 месяцев гарантии.



Надежный односкоростной ручной насос, коррозионная стойкость благодаря резервуару из нейлона.



Точная регулировка диаметра опрессовки при помощи лимбуса и индикатора достижения заданного диаметра.



Опрессовка без потери давления: система передачи давления без использования шлангов. Трубка служит дольше и надёжнее.



8 наборов опрессовочных кулачков включены в комплект поставки оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**CRM-20PM**
сила обжатия	140 т
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	32 (1 1/4”)
EN 856 (4SP, 4SH)	32 (1 1/4”)
SAE 100 (R13, R15)	—
промышленные рукава	32 (1 1/4”)
max Ø опрессовки	61 мм
раскрытие кулачков, max	Ø + 25 мм (86 мм)
опрессовка фитингов 90°	25 (1”)
стандартное напряжение	—
мощность двигателя	ручной насос на 700 бар
объем гидробака	—
вес без масла	55 кг
габариты (ДхВхШ)	487*270*440 мм
масло включено	нет
гидропривод	односторонний
тип управления	лимбус
кулачки в комплекте	04, 06, 08, 10, 12, 16, 20, 25, 32

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC H83 EPM, FINN-POWER P20 HP, SAMWAY P20HP

YONG-FENG
РУЧНЫЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ



YONG FENG YJK-16

Ручной опрессовочный станок для гидравлических рукавов до DN 20 (3/4’’).

Ручной гидравлический станок для опрессовки РВД 2SN и 4SP/4SH от 6 (1/4”) до 20 (3/4”).

Подойдет для мобильной мастерской, выездных работ сельскохозяйственной и коммунальной техники.

Опрессовывает рукава для автомоек.

Кулачки из кованной стали по стандарту ASTM A592 / A592M - 10(2020) (Cr12).

6 наборов кулачков в комплекте.
24 месяца гарантии.



Компактный односкоростной ручной насос, коррозионная стойкость благодаря резервуару из нейлона.



Точная регулировка диаметра опрессовки при помощи лимбуса и индикатора достижения заданного диаметра.



Антикоррозийная стойкость: слой закаливания стали - 2 мм.



6 наборов опрессовочных кулачков включены в комплект поставки оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	YJK-16
сила обжатия	95 т
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	32 (1 1/4”)
EN 856 (4SP, 4SH)	32 (1 1/4”)
SAE 100 (R13, R15)	—
промышленные рукава	—
max Ø опрессовки	32 мм
раскрытие кулачков, max	Ø + 26 мм (58 мм)
опрессовка фитингов 90°	32 (1 1/4”)
стандартное напряжение	—
мощность двигателя	ручной насос на 700 бар
объем гидробака	—
вес без масла	28 кг
габариты (ДхВхШ)	320*290*350 мм
масло включено	нет
гидропривод	односторонний
тип управления	лимбус
кулачки в комплекте	06, 08, 10, 12, 16, 20

АНАЛОГИ: UNIFLEX S3 ECOLINE

CRIMPMASTER
РУЧНЫЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ



CRIMPMASTER 51PM

Ручной опрессовочный станок для гидравлических рукавов до 2” EN 856.

Почти идеальное решение для мобильных выездных мастерских. Широкий диапазон применения: опрессовывает 99% всех сельхоз, строительных и коммунальных машин. Не требует специальной подготовки для начала работы.

Возможность опрессовки РВД 4SP DN 50 ручным приводом без электричества. Компактный. Возможность перенести в руках к месту замены РВД.

Безопасная токонепроводящая ручка из стекловолокна. Требуется минимальное усилие для работы. Надежный и универсальный пресс для РВД.

10 наборов кулачков в комплекте.
12 месяцев гарантии.



Надежный односкоростной ручной насос, коррозионная стойкость благодаря резервуару из нейлона.



Точная регулировка диаметра опрессовки при помощи лимбуса и индикатора достижения заданного диаметра.



Опрессовка без потери давления: система передачи давления без использования шлангов. Трубка служит дольше и надёжнее.



8 наборов опрессовочных кулачков включены в комплект поставки оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**CRM-51PM**
сила обжатия	178 т
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	51 (2”)
EN 856 (4SP, 4SH)	51 (2”)
SAE 100 (R13, R15)	—
промышленные рукава	51 (2”)
max Ø опрессовки	89 мм
раскрытие кулачков, max	Ø + 25 мм (114 мм)
опрессовка фитингов 90°	38 (1 1.2”)
стандартное напряжение	—
мощность двигателя	ручной насос на 700 бар
объем гидробака	—
вес без масла	180 кг
габариты (ДхВхШ)	560*680*530 мм
масло включено	нет
гидропривод	односторонний
тип управления	лимбус
кулачки в комплекте	04, 06, 08, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 38, 51

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC H83 EPM, O+P TUBOMATIC H64 PM, FINN-POWER P20 HP, SAMWAY P20HP, D-HYDRO SM 25L HP

YONG-FENG
РУЧНЫЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ



YONG FENG Y32S

Ручной опрессовочный станок для гидравлических рукавов до 1 1/2” EN 853.

Отличное решение для мобильных выездных мастерских. Широкий диапазон применения: опрессовывает 95% РВД для всех сельхоз, строительных и коммунальных машин.

Высокая производительность: возможность опрессовки РВД 4SP DN 38 ручным приводом без электричества.

Безопасная и надежная металлическая ручка насоса. Требуется минимальное усилие для работы. Опрессовывает промышленные рукава до 50 мм (2”).

9 наборов кулачков в комплекте.
24 месяца гарантии.



Магнитное крепление кулачков для удобства и скорости замены кулачков. Патентованная технология.



Контроль усилия опрессовки при помощи встроенного манометра.



Производительный и надежный насос с металлической ручкой для работы без использования электричества.



Кулачки изготовлены из высокопрочной стали Cr12. Хранение в отсеке вместе с прессом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**Y32S**
сила обжатия	175 т
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	38 (1 1/2”)
EN 856 (4SP, 4SH)	32 (1 1/4”)
SAE 100 (R13, R15)	—
промышленные рукава	50 (2”)
max Ø опрессовки	70 мм
раскрытие кулачков, max	Ø + 26 мм (96 мм)
опрессовка фитингов 90°	32 (1 1/4”)
стандартное напряжение	—
мощность двигателя	ручное усилие
объем гидробака	—
вес без масла	110 кг
габариты (ДхВхШ)	550*520*280 мм
масло включено	нет
гидропривод	односторонний
тип управления	контроль по манометру
кулачки в комплекте	06, 08, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 38

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC H64 PM, D-HYDRO SM 25L HP



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ

Оборудование для опрессовки РВД диаметром от DN 06 до DN 50

YONG-FENG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ



YONG FENG Y51V (12V)

Мобильный опрессовочный станок для РВД EN 853 до DN 50 (2”) EN 856 до DN 32 (1 1/4”).

Работает от автомобильной сети или аккумулятора 12 вольт.

Подойдет для мобильной мастерской, выездных работ сельскохозяйственной и коммунальной техники.
Работает от напряжения 12В.

Опрессовывает рукава для автомоек.
Магнитное соединение кулачков.
Кулачки из кованной стали по стандарту ASTM A592/A592M-10(2020) (Cr12).

8 наборов кулачков в комплекте.
24 месяца гарантии.



Цилиндр обжимной головы и поршень изготовлен из стали 40Х: выдерживает высокие нагрузки без деформаций.



Гидравлическая система без использования РВД: стабильное и равномерное давление на обжимные части.



Магнитное крепление кулачков для удобства и скорости замены кулачков. Патентованная технология YONG-FENG.



Электронно-механическое управление параметрами опрессовки: быстро удобно в полевых условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**Y51V**
сила обжатия	200 т
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	50 (2”)
EN 856 (4SP, 4SH)	32 (1 1/4”)
SAE 100 (R13, R15)	—
промышленные рукава	32 (1 1/4”)
max Ø опрессовки	80 мм
раскрытие кулачков, max	Ø + 26 мм (106 мм)
опрессовка фитингов 90°	32 (1 1/4”)
стандартное напряжение	12В/24В
мощность двигателя	3,0 кВт 12V
объем гидробака	—
вес без масла	140 кг
габариты (ДхВхШ)	600*500*460 мм
масло включено	нет
гидропривод	двусторонний
тип управления	лимбус
кулачки в комплекте	06, 08, 10, 12, 16, 20, 25, 32

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC H130 12V, FINN-POWER P32CS, UNIFLEX S6 2DC, SAMWAY P32CS, CRIMPMASTER CRM-25 (12V)

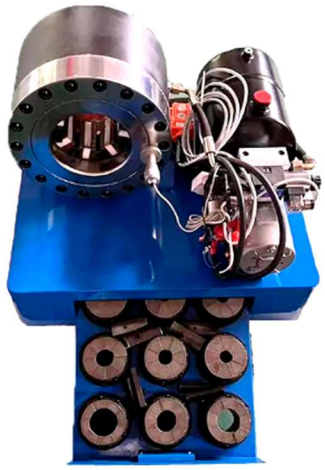

CRIMPMASTER 25 (12V)

Мобильный опрессовочный станок для РВД EN 853 и EN 856 до DN 50 (2”)

Работает от автомобильной сети или аккумулятора 12 вольт.

Подойдет для мобильной мастерской, выездных работ сельскохозяйственной и коммунальной техники.
Работает от напряжения 12В.

Опрессовывает рукава для тракторов, уборочной и посевной техники, экскаваторов и бульдозеров.
Ящик для хранения кулачков.

7 наборов кулачков в комплекте.

12 месяцев гарантии.



Цилиндр обжимной головы и поршень изготовлен из стали 40Х: выдерживает высокие нагрузки без деформаций.



Точная регулировка диаметра опрессовки при помощи лимбуса и индикатора достижения заданного диаметра.



Ничего не потеряется: встроенный ящик для хранения всех наборов кулачков.



7 наборов опрессовочных кулачков включены в комплект поставки оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**CRM-25 (12V)**
сила обжатия	150 т
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	50 (2”)
EN 856 (4SP, 4SH)	50 (2”)
SAE 100 (R13, R15)	—
промышленные рукава	50 (2”)
max Ø опрессовки	87 мм
раскрытие кулачков, max	Ø + 33 мм (113 мм)
опрессовка фитингов 90°	32 (1 1/4”)
стандартное напряжение	12В
мощность двигателя	1,5 кВт 12V
объем гидробака	4 л
вес без масла	180 кг
габариты (ДхВхШ)	730*610*640 мм
масло включено	нет
гидропривод	двусторонний
тип управления	лимбус
кулачки в комплекте	06, 08, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 38, 50

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC H130 12V, FINN-POWER P32CS, UNIFLEX S6 2DC, SAMWAY P32CS, YONG FENG Y51V (12V)

YONG-FENG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ



YONG FENG Y51

Электрический станок для опрессовки РВД 1SN/2SN/4SP/4SH до 51 мм (2”), R13/R15 до 38 мм (1 ½”).

Предназначен для серийного производства и сервисного обслуживания. Подойдет для опрессовки промышленных рукавов до 2 ½”.
Оснащен двигателем Siemens мощностью 3 кВт.

Обеспечивает силу обжима 200 тонн. В комплекте: быстросъем, педаль и наборы кулачков.

Магнитное соединение кулачков. Кулачки из кованной стали по стандарту ASTM A592/A592M-10(2020) (Cr12).

10 наборов кулачков в комплекте.

24 месяца гарантии.



Цилиндр обжимной головы и поршень изготовлен из стали 40Х: выдерживает высокие нагрузки без деформаций.



Гидравлическая система без использования РВД: стабильное и равномерное давление на обжимные части.



Магнитное крепление кулачков для удобства и скорости замены кулачков. Патентованная технология YONG-FENG.



Электронно-механическое управление параметрами опрессовки: быстро удобно в полевых условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**Y51**
сила обжатия	200 т
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	50 (2”)
EN 856 (4SP, 4SH)	50 (2”)
SAE 100 (R13, R15)	38 (1 1/2”)
промышленные рукава	50 (2”)
max Ø опрессовки	120 мм
раскрытие кулачков, max	Ø + 26 мм (106 мм)
опрессовка фитингов 90°	32 (1 1/4”)
стандартное напряжение	375-420 В, 50 Гц, 3 фазы
мощность двигателя	3,0 кВт
объем гидробака	—
вес без масла	248 кг
габариты (ДхВхШ)	650x500x730 мм
масло включено	нет
гидропривод	двусторонний
тип управления	лимбус
кулачки в комплекте	06, 08, 10, 12, 16, 19, 25, 32, 38, 51
быстросъем	опционально
педаль электрическая	опционально

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC H130, FINN-POWER P32CS, UNIFLEX S6 2DC, SAMWAY P32CS, CRIMPMASTER CRM-25

YONG FENG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ



YONG FENG Y80

Электрический гидравлический пресс для опрессовки РВД EN 853 до DN 38 (1 1/2”), EN 856 до DN 32 (1 1/4”).

Подходит для всей сельскохозяйственной и коммунальной техники и частично для строительных и добывающих машин.

Электронно-механическое управление параметрами опрессовки.

Магнитное соединение кулачков. Кулачки из кованной стали по стандарту ASTM A592/A592M-10(2020) (Cr12).

7 наборов кулачков в комплекте.
24 месяца гарантии.



Цилиндр обжимной головы и поршень изготовлен из стали 40Х: выдерживает высокие нагрузки.



Точная регулировка диаметра опрессовки при помощи лимбуса и индикатора достижения заданного диаметра.



Быстрая смена кулачков при помощи патентованного магнитного быстросъема.



7 наборов опрессовочных кулачков включены в комплект поставки оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**Y80**
сила обжатия	175 т
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	38 (1 1/2”)
EN 856 (4SP, 4SH)	32 (1 1/4”)
SAE 100 (R13, R15)	25 (1”)
промышленные рукава	50 (2”)
max Ø опрессовки	70 мм
раскрытие кулачков, max	Ø + 26 мм (96 мм)
опрессовка фитингов 90°	32 (1 1/4”)
стандартное напряжение	375-420 В, 50 Гц, 3 фазы
мощность двигателя	3,0 кВт
объем гидробака	40 л
вес без масла	220 кг
габариты (ДхВхШ)	610*700*500 мм
масло включено	нет
гидропривод	двусторонний
тип управления	лимбус
кулачки в комплекте	06, 08, 10, 12, 16, 20, 25, 32
быстросъем	опционально
педаль электрическая	опционально

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC H88 EL, FINN-POWER P20MS, UNIFLEX S4 ECOLINE, SAMWAY P20

YONG FENG
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ



YONG FENG Y120

Электрический гидравлический пресс для опрессовки РВД EN 853 до DN 50 (2”), EN 856 до DN 50 (2”).

Подходит для всей сельскохозяйственной и коммунальной техники, строительных и добывающих машин.

Электронно-механическое управление параметрами опрессовки.

Магнитное соединение кулачков. Кулачки изготавливаются из кованной стали по стандарту ASTM A592/A592M-10(2020) (Cr12).

9 наборов кулачков в комплекте.
24 месяца гарантии.



Цилиндр обжимной головы и поршень изготовлен из стали 40Х: выдерживает высокие нагрузки.



Точная регулировка диаметра опрессовки при помощи лимбуса и индикатора достижения диаметра.



Быстрая смена кулачков при помощи патентованного магнитного быстросъема.



9 наборов опрессовочных кулачков включены в комплект поставки оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**Y120**
сила обжатия	200 т
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	50 (2”)
EN 856 (4SP, 4SH)	50 (2”)
SAE 100 (R13, R15)	25 (1”)
промышленные рукава	50 (2”)
max Ø опрессовки	96 мм
раскрытие кулачков, max	Ø + 16 мм (112)
опрессовка фитингов 90°	50 (2”)
стандартное напряжение	375-420 В, 50 Гц, 3 фазы
мощность двигателя	3,0 кВт
объем гидробака	40 л
вес без масла	248 кг
габариты (ДхВхШ)	650*500*730 мм
масло включено	нет
гидропривод	двусторонний
тип управления	лимбус
кулачки в комплекте	06, 08, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 38, 50
быстросъем	в комплекте
педаль электрическая	в комплекте

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC H130 EL, FINN-POWER P32MS, UNIFLEX S6, SAMWAY P32, D-HYDRO SM50BM, CRM 115 EL

CRIMPMASTER
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ



CRIMPMASTER 115EL

Электрический гидравлический пресс для опрессовки РВД EN 853 до DN 51 (2”), EN 856 до DN 32 (1.1/4")

Универсальное решение для сервисных мастерских по ремонту сельскохозяйственной, строительной техники. Позволяет обжимать шланги с максимальным диаметром до 87 мм.

Точное управление параметрами опрессовки благодаря микрометрической системе настройки.,

Электрическая ножная педаль в комплекте (свободные руки), поддержка системы быстрой смены кулачков (опция)

13 наборов кулачков в комплекте.
12 месяцев гарантии.



Цилиндр обжимной головы и поршень изготовлен из стали 40Х: **выдерживает высокие нагрузки.**



Высокая точность настройки: система управления обеспечивает прецизионную регулировку диаметра обжима с высокой точностью.



Надежный силовой агрегат от мирового бренда гарантирует высокую мощность, стабильность работы и увеличенный ресурс.



Долговечная оснастка: Комплекты обжимных кулачков профессионального класса с высокой надежностью и качеством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**CRM-115EL**
сила обжатия	200 т
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	50 (2”)
EN 856 (4SP, 4SH)	32 (1.1/4")
SAE 100 (R13, R15)	25 (1”)
промышленные рукава	50 (2”)
max Ø опрессовки	87 мм (диапазон 4-87 мм)
раскрытие кулачков, max	Ø + 32 мм
опрессовка фитингов 90°	50 (2”)
стандартное напряжение	375-420 В, 50 Гц, 3 фазы
мощность двигателя	4,0 кВт
объем гидробака	40 л
вес без масла	280 кг
габариты (ДхВхШ)	680*595*650 мм
масло включено	нет
гидропривод	двусторонний
тип управления	лимбус
кулачки в комплекте	14, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 39, 45, 51, 57, 63, 69
быстросъем	опция
педаль электрическая	в комплекте

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC H130 EL, FINN-POWER P32MS, UNIFLEX S6 ECOLINE, SAMWAY P32, D-HYDRO SM 50B M, YONG FENG Y120, CRIMPMASTER 115 ELC 220V, CRIMPMASTER 115 ELCS 220V

CRIMPMASTER
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ



CRIMPMASTER 115ELC 220V

Электрический гидравлический пресс для опрессовки РВД EN 853 до DN 50 (2”), EN 856 до DN 50 (2”).

Подходит для всей сельскохозяйственной и коммунальной техники, строительных и добывающих машин.
Работает от напряжения 220 В.

Электронно-механическое управление параметрами опрессовки.

Тумба с накопителем для кулачков и электрическая педаль в комплекте.

10 наборов кулачков в комплекте.
12 месяцев гарантии.



Цилиндр обжимной головы и поршень изготовлен из стали 40Х: выдерживает высокие нагрузки.



Точная регулировка диаметра опрессовки при помощи лимбуса и индикатора достижения заданного диаметра.



Быстрая и эффективная опрессовка: электрическая педаль в комплекте поставки.



10 наборов опрессовочных кулачков включены в комплект поставки оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**CRM-115ELC 220V**
сила обжатия	200 т
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	50 (2”)
EN 856 (4SP, 4SH)	50 (2”)
SAE 100 (R13, R15)	25 (1”)
промышленные рукава	50 (2”)
max Ø опрессовки	87 мм
раскрытие кулачков, max	Ø + 28 мм (115 мм)
опрессовка фитингов 90°	50 (2”)
стандартное напряжение	220-250 В, 50 Гц
мощность двигателя	4,0 кВт
объем гидробака	40 л
вес без масла	350 кг
габариты (ДхВхШ)	850*620*700 мм
масло включено	нет
гидропривод	двусторонний
тип управления	лимбус
кулачки в комплекте	06, 08, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 38, 50
быстросъем	нет
педаль электрическая	в комплекте

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC H130 EL, FINN-POWER P32MS, UNIFLEX S6 ECOLINE, SAMWAY P32, D-HYDRO SM 50B M, YONG FENG Y120, CRIMPMASTER 115 EL, CRIMPMASTER 115 ELCS 380V

CRIMPMASTER
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ



CRIMPMASTER 115ELC 380V

Электрический гидравлический пресс для опрессовки РВД EN 853 до DN 50 (2”), EN 856 до DN 50 (2”).

Подходит для всей сельскохозяйственной и коммунальной техники, строительных и добывающих машин.
Работает от напряжения 380 В.

Электронно-механическое управление параметрами опрессовки.

Тумба с накопителем для кулачков и электрическая педаль в комплекте.

10 наборов кулачков в комплекте.
12 месяцев гарантии.



Цилиндр обжимной головы и поршень изготовлен из стали 40Х: выдерживает высокие нагрузки.



Точная регулировка диаметра опрессовки при помощи лимбуса и индикатора достижения заданного диаметра.



Быстрая и эффективная опрессовка: электрическая педаль в комплекте поставки.



10 наборов опрессовочных кулачков включены в комплект поставки оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**CRM-115ELC 220V**
сила обжатия	200 т
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	50 (2”)
EN 856 (4SP, 4SH)	50 (2”)
SAE 100 (R13, R15)	25 (1”)
промышленные рукава	50 (2”)
max Ø опрессовки	87 мм
раскрытие кулачков, max	Ø + 28 мм (115 мм)
опрессовка фитингов 90°	50 (2”)
стандартное напряжение	375-420 В, 50 Гц, 3 фазы
мощность двигателя	4,0 кВт
объем гидробака	40 л
вес без масла	350 кг
габариты (ДхВхШ)	850*620*700 мм
масло включено	нет
гидропривод	двусторонний
тип управления	лимбус
кулачки в комплекте	06, 08, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 38, 50
быстросъем	нет
педаль электрическая	в комплекте

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC H130 EL, FINN-POWER P32MS, UNIFLEX S6 ECOLINE, SAMWAY P32, D-HYDRO SM 50B M, YONG FENG Y120, CRIMPMASTER 115 EL, CRIMPMASTER 115 ELCS 220V

CRIMPMASTER
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ



CRIMPMASTER 115ELCS 220V

Электрический гидравлический пресс 2 в 1 опрессовочная и окорочная машина для РВД до DN 50 (2”).

Подходит для всей сельскохозяйственной и коммунальной техники, строительных и добывающих машин.
Работает от напряжения 220 В.

Электронно-механическое управление параметрами опрессовки.

Тумба с накопителем для кулачков, накопитель для инструмента зачистки и электрическая педаль в комплекте.

10 наборов кулачков в комплекте.
10 наборов ножей для внешней окорки комплекте.
12 месяцев гарантии.



Цилиндр обжимной головы и поршень изготовлен из стали 40Х: выдерживает высокие нагрузки.



Точная регулировка диаметра опрессовки при помощи лимбуса и индикатора достижения диаметра.



Ничего не потеряется: подставка для окорочных ножей в комплекте.



2 в 1 станок для опрессовки РВД и встроенная окорочная машина.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**CRM-115ELCS 220V**
сила обжатия	200 т
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	50 (2”)
EN 856 (4SP, 4SH)	50 (2”)
SAE 100 (R13, R15)	25 (1”)
промышленные рукава	50 (2”)
max Ø опрессовки	87 мм
раскрытие кулачков, max	Ø + 28 мм (115 мм)
опрессовка фитингов 90°	50 (2”)
стандартное напряжение	220-250 В, 50 Гц
мощность двигателя	4,0 кВт
объем гидробака	25 л
вес без масла	340 кг
габариты (ДхВхШ)	890*1240*550 мм
масло включено	нет
гидропривод	двусторонний
тип управления	лимбус
кулачки в комплекте	06, 08, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 38, 50
ножи для внешней окорки в комплекте	06, 08, 10, 12, 16, 19, 25, 31, 38, 50
быстросъем	нет
педаль электрическая	в комплекте

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC H130 EL, FINN-POWER P32MS, UNIFLEX S6 ECOLINE, SAMWAY P32, D-HYDRO SM 50B M, YONG FENG Y120, CRIMPMASTER 115 EL, CRIMPMASTER 115 ELCS 380 V

CRIMPMASTER
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ



CRIMPMASTER 115ELCS 380V

Электрический гидравлический пресс 2 в 1 опрессовочная и окорочная машина для РВД до DN 50 (2”).

Подходит для всей сельскохозяйственной и коммунальной техники, строительных и добывающих машин.
Работает от напряжения 380 В.

Электронно-механическое управление параметрами опрессовки.

Тумба с накопителем для кулачков, накопитель для инструмента зачистки и электрическая педаль в комплекте.

10 наборов кулачков в комплекте.
10 наборов ножей для внешней окорки комплекте.
12 месяцев гарантии.



Цилиндр обжимной головы и поршень изготовлен из стали 40Х: выдерживает высокие нагрузки.



Точная регулировка диаметра опрессовки при помощи лимбуса и индикатора достижения диаметра.



Ничего не потеряется: подставка для окорочных ножей в комплекте.



2 в 1 станок для опрессовки РВД и встроенная окорочная машина.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**CRM-115ELCS 380V**
сила обжатия	200 т
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	50 (2”)
EN 856 (4SP, 4SH)	50 (2”)
SAE 100 (R13, R15)	25 (1”)
промышленные рукава	50 (2”)
max Ø опрессовки	87 мм
раскрытие кулачков, max	Ø + 28 мм (115 мм)
опрессовка фитингов 90°	50 (2”)
стандартное напряжение	375-420 В, 50 Гц, 3 фазы
мощность двигателя	4,0 кВт
объем гидробака	25 л
вес без масла	340 кг
габариты (ДхВхШ)	890*1240*550 мм
масло включено	нет
гидропривод	двусторонний
тип управления	лимбус
кулачки в комплекте	06, 08, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 38, 50
ножи для внешней окорки в комплекте	06, 08, 10, 12, 16, 19, 25, 31, 38, 50
быстросъем	нет
педаль электрическая	в комплекте

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC H130 EL, FINN-POWER P32MS, UNIFLEX S6 ECOLINE, SAMWAY P32, D-HYDRO SM 50B M, YONG FENG Y120, CRIMPMASTER 115 EL, CRIMPMASTER 115 ELCS 220 V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБЖИМНЫХ КУЛАЧКОВ			
Номер набора кулачков	**D (мм)**	**L (мм)**	**Диапазон обжима (мм)**
*18506/10	10	55	10.0-12.0
*18506/12	12	55	12.0-14.0
18506/14	14	55	14.0-16.0
18506/16	16	55	16.0-19.0
18506/19	19	55	19.0-22.0
18506/22	22	70	22.0-26.0
18506/29	26	70	26.0-30.0
18506/30	30	70	30.0-34.0
18506/34	34	75	34.0-39.0
18506/39	39	75	39.0-45.0
18506/45	45	90	45.0-51.0
18506/51	51	90	51.0-57.0
18506/57	57	100	57.0-63.0
18506/63	63	110	63.0-69.0
18506/69	69	110	69.0-75.0
*18506/74	74	110	74.0-80.0
*18506/78	78	110	78.0-87.0

***Максимальное раскрытие с учетом кулачков:** это полный диаметр отверстия при разжатых кулачках. Он равен сумме размера кулачка и хода станка. Например: если установлен кулачок 20 мм, а раскрытие станка +32 мм, то свободный проход составит 52 мм (20 + 32).





CRIMPMASTER CRM-DR115

Тумба с накопителем для опрессовочного оборудования CRIMPMASTER

Идеальный порядок: все кулачки всегда под рукой. Встроенный накопитель для опрессовочных кулачков (кассетница) позволяет хранить полный комплект кулачков непосредственно под станком. Это исключает потерю дорогостоящей оснастки, защищает её от грязи и сокращает время на поиск нужного диаметра.

Ускорение работы оператора. Благодаря размещению накопителя в зоне быстрого доступа, смена кулачков занимает считанные секунды. Оператору не нужно отходить от станка к стеллажам — всё необходимое для переналадки находится на расстоянии вытянутой руки.

Эргономика и здоровье персонала. Высота тумбы рассчитана так, чтобы обжимной механизм находился на идеальном уровне пояса. Это снижает нагрузку на спину оператора, позволяет контролировать процесс опрессовки визуально без лишнего напряжения и работать дольше без усталости.

Экономия полезной площади цеха. Станок весом 250 кг требует прочного основания. Специализированная тумба заменяет громоздкий верстак, занимая при этом минимум места (пятно контакта всего ~60x70 см). Вы получаете готовый производственный участок «под ключ» на одном квадратном метре.

Монолитная устойчивость и безопасность. Конструкция тумбы спроектирована специально под вес и вибрационные нагрузки данного станка. Она обеспечивает жесткую фиксацию оборудования, исключая шатание, которое возможно при использовании самодельных столов.

Внешний вид, цвета, характеристики могут быть незначительно изменены без уведомления.





CRIMPMASTER CRM-QCT

Инструмент быстрой смены опрессовочных кулачков (Quick Change Tool)

Смена оснастки за 30 секунд: Забудьте о долгой поштучной замене матриц вручную. Благодаря механизму «Quick-Plug & Quick-Lock» (быстрая вставка и фиксация) оператор меняет полный комплект кулачков одним движением менее чем за полминуты.

Рост эффективности в 5 раз: по сравнению с традиционным способом установки, использование Quick Change Tool ускоряет процесс переналадки более чем в 5 раз. Вы платите оператору за производство РВД, а не за простой станка.

Идеально для серийного производства: Инструмент незаменим при работе с партиями шлангов разных диаметров. Он позволяет мгновенно переключаться между типоразмерами (например, с 1/2" на 2"), исключая длительные паузы на «отладку» и настройку.

Непрерывный рабочий цикл: Сведите время простоя к нулю. Быстрая смена позволяет поддерживать непрерывный темп работы мастерской, существенно увеличивая общую выработку и прибыль за смену.



РУЧНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Ножницы для резки РВД диаметром от DN 06 до DN 25

CRIMPMASTER HCP



Ножницы для ручной резки РВД до DN 25 (1”)

Предназначены для отрезки РВД в мелких ремонтах и полевых условиях без использования электричества.

Разработаны специально для разрезания рукавов высокого давления: одно из режущих полотен имеет изогнутую форму.

Максимальный размер разрезания за один проход 30 мм. Рукава размером 3/4" и 1" разрезаются за 2 прохода. Ножницы HCP идеально подходят при работе в полевых условиях в комплекте со станками CRM-16PM, CRM-20PM.

Все что нужно в комплекте.
12 месяцев гарантии.



Одно из режущих полотен имеет изогнутую форму: помогает центрировать РВД в момент отрезки.



Разборная часть отрезных полотен из кованой инструментальной стали с длительного срока службы и периодической заточки.



Удлиненные ручки - меньше усилий для отреза рукавов.



Ручка покрыта резиновой основой для устранения скольжения и удобства в работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	HCP
скорость вращения диска	—
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	25 (1”)
EN 856 (4SP, 4SH)	—
SAE 100 (R13, R15)	—
промышленные рукава	30
стандартное напряжение	—
мощность двигателя	ручное усилие
вес	4,5 кг
габариты (ДхВхШ)	770*25*35 мм
тип управления	ручное
защита оператора	да
педаль электрическая	—
отрезной диск	—
диаметр отрезного диска	—

АНАЛОГИ: ANCUT20, 2989 HOSE CUTTING SHEARS, BRAIDED HOSE CUTTER 25"



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ

Оборудование для нарезки РВД диаметром от DN 06 до DN 50



CRIMPMASTER HC-2

Сервисный производительный отрезной станок для отрезки РВД до DN 50 (2”).

Предназначен для использования в серийных производствах РВД: ручное управление, быстро и безопасно отрезает РВД диаметром от DN 06 до DN 50.

Утопленное лезвие для безопасной работы оператора. Прост в использовании и не требует специальной подготовки.

Встроенная система дымоотвода.
Зазубренный отрезной диск 300 мм быстро и легко перерезает даже РВД SAE 100 (R13, R15).

Отрезной диск в комплекте.

12 месяцев гарантии.



Безопасность оператора: утопленное лезвие, нет взаимодействия с режущим механизмом.



Удобная длинная ручка с эффектом рычага для легкого и плавного нажатия.



Направляющие для рукавов высокого давления с регулировкой натяжения РВД.



Без дыма и пыли: предусмотрен дымоотвод в штатную вентиляцию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**HC-2 (380V)**
скорость вращения диска	1450 об/минуту
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	50 (2”)
EN 856 (4SP, 4SH)	50 (2”)
SAE 100 (R13, R15)	50 (2”)
промышленные рукава	50 (2”)
стандартное напряжение	375-420 В, 50 Гц, 3 фазы
мощность двигателя	2,2 кВт
вес	100 кг
габариты (ДхВхШ)	870*760*560 мм
тип управления	ручное
защита оператора	да
педаль электрическая	опционально
отрезной диск	в комплекте
диаметр отрезного диска	300 мм

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC TF2, FINN-POWER CM35, UNIFLEX EM 6 M, SAMWAY C400, D-HYDRO CM 70



CRIMPMASTER HC-2 (220V)

Сервисный производительный отрезной станок для отрезки РВД до DN 50 (2”).

Предназначен для использования в серийных производствах РВД: ручное управление, быстро и безопасно отрезает РВД диаметром от DN 06 до DN 50.
Работает от напряжения 220 В.

Утопленное лезвие для безопасной работы оператора. Прост в использовании и не требует специальной подготовки.

Встроенная система дымоотвода.
Зазубренный отрезной диск 300 мм быстро и легко перерезает даже РВД SAE 100 (R13, R15).

Отрезной диск в комплекте.

12 месяцев гарантии.



Безопасность оператора: утопленное лезвие, нет взаимодействия с режущим механизмом.



Удобная длинная ручка с эффектом рычага для легкого и плавного нажатия.



Направляющие для рукавов высокого давления с регулировкой натяжения РВД.



Без дыма и пыли: предусмотрен дымоотвод в штатную вентиляцию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**HC-2 (220V)**
скорость вращения диска	1450 об/минуту
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	50 (2”)
EN 856 (4SP, 4SH)	50 (2”)
SAE 100 (R13, R15)	50 (2”)
промышленные рукава	50 (2”)
стандартное напряжение	220-250 В, 50 Гц
мощность двигателя	2,2 кВт
вес	100 кг
габариты (ДхВхШ)	870*760*560 мм
тип управления	ручное
защита оператора	да
педаль электрическая	опционально
отрезной диск	в комплекте
диаметр отрезного диска	300 мм

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC TF2, FINN-POWER CM35, UNIFLEX EM 6 M, SAMWAY C400, D-HYDRO CM 70

CRIMPMASTER
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ



CRIMPMASTER HC-3GL (380V)

Профессиональный производительный отрезной станок для РВД до DN 76 (3”).

Предназначен для использования в серийных производствах РВД: ручное управление, быстро и безопасно отрезает РВД диаметром от DN 06 до DN 76 для 1SN - 4SH и до 32 мм для R12 - R15.
Работает от напряжения 380 В.

Утопленное лезвие для безопасной работы оператора.
Прост в использовании и не требует специальной подготовки.

Встроенная система дымоотвода.
Отрезной диск быстро и легко перерезает даже РВД SAE 100 (R13, R15).

Отрезной диск в комплекте.

12 месяцев гарантии.



Защитное стекло и утопленное лезвие, нет взаимодействия с режущим механизмом.



Без дыма и пыли: предусмотрен дымоотвод в штатную вентиляцию.



Ножная педаль для эффективного продавливания РВД в отрезной колодец.



Испытанное решение электрической схемы включения и аварийного торможения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**HC-3GL (380V)**
скорость вращения диска	2850 об/минуту
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	76 (3”)
EN 856 (4SP, 4SH)	76 (3”)
SAE 100 (R13, R15)	32 (1 1/4”)
промышленные рукава	76 (3”)
стандартное напряжение	220-250 В, 50 Гц
мощность двигателя	4 кВт
вес	105 кг
габариты (ДхВхШ)	375-420 В, 50 Гц, 3 фазы
тип управления	педаль
защита оператора	да
педаль электрическая	опционально
отрезной диск	в комплекте
диаметр отрезного диска	300 мм

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC TF2, FINN-POWER CM35, UNIFLEX EM 6 M, SAMWAY C400, D-HYDRO CM 70



CRIMPMASTER HC-3 (380V)

Профессиональный отрезной станок для РВД до DN 76 (3”)

Предназначен для серийных производств. Педальный привод освобождает руки для надежной фиксации рукава. Диапазон резки: от DN 06 до DN 51 (типы 1SN, 2SN, 4SP, 4SH). Напряжение питания: 380 В.

Утопленное лезвие и защитный кожух обеспечивают безопасность оператора. Фронтальная загрузка (DIRECT INSERT) позволяет работать с длинномерными рукавами без протягивания через станок.

Встроенная система дымоотвода.
Штатный отрезной диск (250x4 мм) обеспечивает чистый перпендикулярный рез без распушения металлокорда.

Отрезной диск в комплекте.

12 месяцев гарантии.



Фронтальная загрузка РВД: открытая архитектура рабочей зоны позволяет заводить рукав сверху, а не продевать его сквозь станок.



Ножной педальный привод оставляет руки оператора свободными: позволяет надежно фиксировать РВД двумя руками и обеспечивает идеально ровный рез.



Штатная система пылеудаления: Эффективный отвод продуктов горения (дыма) и абразивной пыли непосредственно из зоны резания.



Скрытый режущий узел: режущая кромка выходит наружу только при нажатии педали и исключает случайный контакт с диском и травматизм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**HC-3 (380V)**
скорость вращения диска	2850 об/минуту
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	51 (2”)
EN 856 (4SP, 4SH)	51 (2”)
SAE 100 (R13, R15)	25 (1”)
промышленные рукава	76 (3”)
стандартное напряжение	375-420 В, 50 Гц, 3 фазы
мощность двигателя	3.0 кВт
вес	150 кг
габариты (ДхВхШ)	840 x 1150 x 550 мм
тип управления	педаль
защита оператора	да
педаль электрическая	нет (механический привод)
отрезной диск	в комплекте
диаметр отрезного диска	250 мм

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC TF1, TF2 FINN-POWER CM30, UNIFLEX EM 3 M, SAMWAY C400, MANULI M22 CUT



CRIMPMASTER HC-2 (12V)

Мобильный отрезной электрический станок для отрезки РВД DN 50 (2”).

Предназначен для использования в выездных сервисах: ручное управление, безопасно отрезает РВД диаметром от DN 06 до DN 50. Работает от напряжения 12В.

Утопленное лезвие для безопасной работы оператора. Прост в использовании и не требует специальной подготовки.

Диаметр диска 300 мм.

Отрезной диск в комплекте.

12 месяцев гарантии.



Безопасность оператора: утопленное лезвие, нет взаимодействия с режущим механизмом.



Удобная длинная ручка с эффектом рычага для легкого и плавного нажатия.



Направляющие для рукавов высокого давления с регулировкой натяжения РВД.



Работает от любого источника 12 В, включая аккумуляторы и генераторы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**HC-2 (12V)**
скорость вращения диска	1400 об/минуту
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	50 (2”)
EN 856 (4SP, 4SH)	50 (2”)
SAE 100 (R13, R15)	50 (2”)
промышленные рукава	50 (2”)
стандартное напряжение	12В
мощность двигателя	2,2 кВт
вес	60 кг
габариты (ДхВхШ)	650*490*500 мм
тип управления	ручное
защита оператора	да
педаль электрическая	нет
отрезной диск	в комплекте
диаметр отрезного диска	300 мм

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC TF1/E 12V, FINN-POWER CM30CS, UNIFLEX EM3 DC, HYDROSCAND MINICUT 5-50 12V



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОКОРОЧНЫЕ СТАНКИ

Оборудование для зачистки РВД диаметром от DN 06 до DN 50



CRIMPMASTER SC-51 (12V)

Компактный окорочный электрический станок для РВД от DN 06 (1/4”) до 50 (2”).

Позволяет снимать внутренний и наружный слой резины РВД EN 856 от DN 06 (1/4”) до 50 (2”). Подойдет для всех РВД, требующих зачистки перед опрессовкой.

Снабжен неподвижным шпинделем и держателем инструмента с одним резцом, на котором можно установить необходимое расстояние для снятия слоя резины.
Работает от напряжения 12В.

Подставка под инструмент в комплекте.
Удобный ящик для стружки.

10 ножей для внешней окорки в комплекте.

12 месяцев гарантии.



Небьющееся стекло для защиты оператора.



Сменные шпиндели для разных диаметров рукавов.



Удобный выдвижной ящик для сбора резиновой стружки.



Предусмотрена платформа для хранения сменного инструмента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**SC-51-(12V)**
скорость вращения шпинделя	110 об/минуту
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	—
EN 856 (4SP, 4SH)	50 (2”)
SAE 100 (R13, R15)	50 (2”)
промышленные рукава	—
стандартное напряжение	12В
мощность двигателя	0,75 кВт
вес	35 кг
габариты (ДхВхШ)	530*500*480 мм
тип управления	ручное
защита оператора	да
педаль электрическая	нет
ножи для внешней окорки в комплекте	06, 08, 10, 12, 16, 19, 25, 31, 38, 50

CRIMPMASTER
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОКОРОЧНЫЕ СТАНКИ



CRIMPMASTER SC-51

Сервисный окорочный электрический станок для РВД от DN 06 (1/4”) до 50 (2”).

Позволяет снимать внутренний и наружный слой резины РВД от DN 06 (1/4”) до 50 (2”). Подойдет для всех РВД, требующих зачистки перед опрессовкой.

Снабжен неподвижным шпинделем и держателем инструмента с одним резцом, на котором можно установить необходимое расстояние для снятия слоя резины.

Подставка под инструмент в комплекте.
Удобный ящик для стружки.

10 ножей для внешней окорки в комплекте.

12 месяцев гарантии.



Небьющееся стекло для защиты оператора.



Сменные шпиндели для разных диаметров рукавов.



Удобный выдвижной ящик для сбора резиновой стружки.



Предусмотрена платформа для хранения сменного инструмента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**SC-51**
скорость вращения шпинделя	110 об/минуту
EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC)	—
EN 856 (4SP, 4SH)	50 (2”)
SAE 100 (R13, R15)	50 (2”)
промышленные рукава	—
стандартное напряжение	375-420 В, 50 Гц, 3 фазы
мощность двигателя	0,75 кВт
вес	80 кг
габариты (ДхВхШ)	530*1200*500 мм
тип управления	ручное
защита оператора	да
педаль электрическая	опционально
ножи для внешней окорки в комплекте	06, 08, 10, 12, 16, 19, 25, 31, 38, 50

АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC SPF2, UNIFLEX USM10, HYDROSCAND MIDISKIVE 5-50C, MANULI M205 SKY

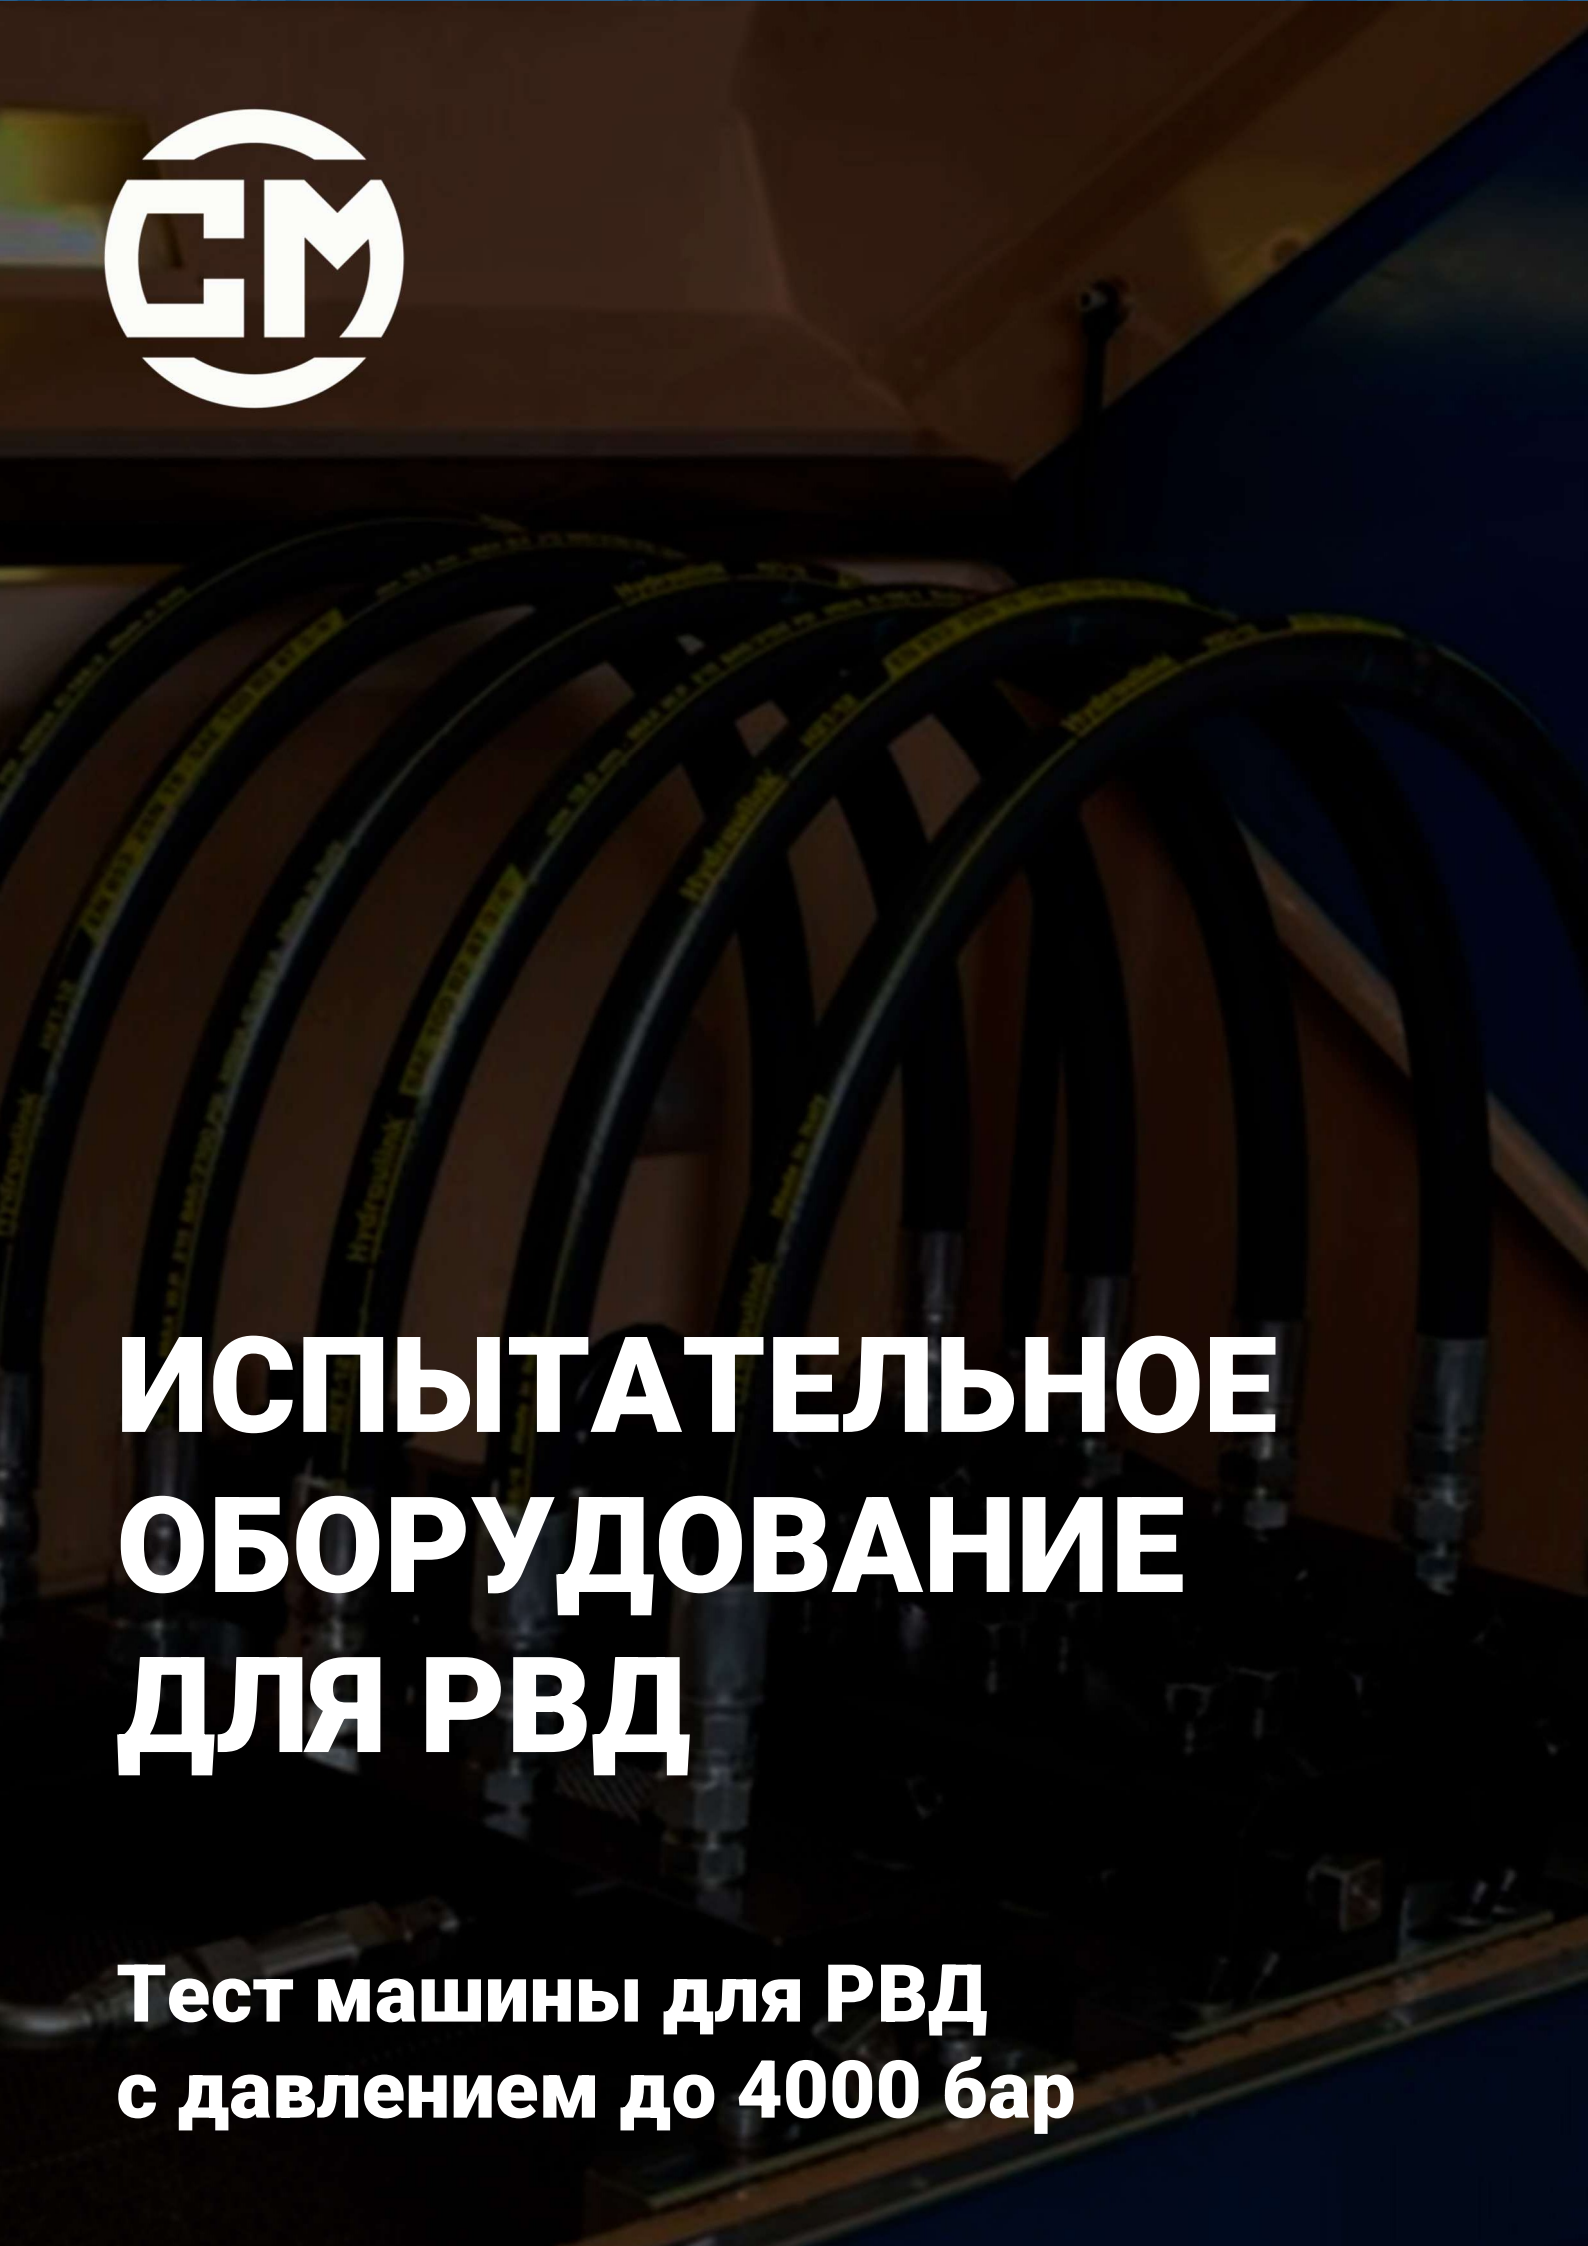

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РВД

Тест машины для РВД с давлением до 4000 бар



CRIMPMASTER TS3000LOES

Испытательный стенд для проведения гидравлических импульсных и статических тестов до 3000 бар – МАСЛО.

Одновременное испытание до 5 РВД.
Электронная система управления и записи параметров испытаний. Настройка через тачскрин.

Программируемая схема проведения испытаний: скорость, максимальное давление, время, количество циклов.

Любая кастомизация вывода отчета на печать: поддержка русского, казахского и английского языков.
Возможность экспорта результатов в 1С.

Адаптеры для соединения РВД в комплекте.

12 месяцев гарантии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	TS3000LOES
тип управления	электронный/ручной
статическое давление	3000 бар
импульсное давление	3000 бар
минимальное начальное давление	10 бар
контроль давления	электронное
тестирование	автоматическое
тип привода	гидравлический
рабочая жидкость	масло
количество коннекторов	5
гидрозаполнение	автоматическое
сброс давления	автоматический
электрический замок на крышке	да
манометр	электронный
стандартное напряжение	375-420 В, 50 Гц, 3 фазы
расход жидкости, л/мин	0,15
количество РВД для импульсных испытаний	1
количество РВД для статических испытаний	5
вес	700 кг
габариты (ДхВхШ)	2500*1300*1000 мм
подключение принтера	да
подключение LAN и USB	да

АНАЛОГИ: O+P BC2000ESH, FINN-POWER TB-PRO 2000, UNIFLEX P250



CRIMPMASTER TS3000AQES

Испытательный стенд для проведения гидравлических импульсных и статических тестов до 3000 бар – ВОДА.

Одновременное испытание до 5 РВД.
Электронная система управления и записи параметров испытаний. Настройка через тачскрин.

Программируемая схема проведения испытаний: скорость, максимальное давление, время, количество циклов.

Любая кастомизация вывода отчета на печать: поддержка русского, казахского и английского языков.
Возможность экспорта результатов в 1С.

Адаптеры для соединения РВД в комплекте.
12 месяцев гарантии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**TS3000AQES**
тип управления	электронный/ручной
статическое давление	3000 бар
импульсное давление	3000 бар
минимальное начальное давление	10 бар
контроль давления	электронное
тестирование	автоматическое
тип привода	гидравлический
рабочая жидкость	вода
количество коннекторов	5
гидрозаполнение	автоматическое
сброс давления	автоматический
электрический замок на крышке	да
манометр	электронный
стандартное напряжение	375-420 В, 50 Гц, 3 фазы
расход жидкости, л/мин	0,15
количество РВД для импульсных испытаний	1
количество РВД для статических испытаний	5
вес	700 кг
габариты (ДхВхШ)	2500*1300*1000 мм
подключение принтера	да
подключение LAN и USB	да

АНАЛОГИ: O+P BC2000ESH, FINN-POWER TB-PRO 2000, UNIFLEX P250



CRIMPMASTER TS4000LOES

Испытательный стенд для проведения гидравлических импульсных и статических тестов до 4000 бар – МАСЛО.

Одновременное испытание до 5 РВД.
Электронная система управления и записи параметров испытаний. Настройка через тачскрин.

Программируемая схема проведения испытаний: скорость, максимальное давление, время, количество циклов.

Любая кастомизация вывода отчета на печать: поддержка русского, казахского и английского языков.
Возможность экспорта результатов в 1С.

Адаптеры для соединения РВД в комплекте.
12 месяцев гарантии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**TS4000LOES**
тип управления	электронный/ручной
статическое давление	4000 бар
импульсное давление	4000 бар
минимальное начальное давление	10 бар
контроль давления	электронное
тестирование	автоматическое
тип привода	гидравлический
рабочая жидкость	масло
количество коннекторов	5
гидрозаполнение	автоматическое
сброс давления	автоматический
электрический замок на крышке	да
манометр	электронный
стандартное напряжение	375-420 В, 50 Гц, 3 фазы
расход жидкости, л/мин	0,15
количество РВД для импульсных испытаний	1
количество РВД для статических испытаний	5
вес	700 кг
габариты (ДхВхШ)	2500*1300*1000 мм
подключение принтера	да
подключение LAN и USB	да

АНАЛОГИ: O+P BC4500ES, FINN-POWER TB-PRO 4000, UNIFLEX P180



CRIMPMASTER TS4000AQES

Испытательный стенд для проведения гидравлических импульсных и статических тестов до 4000 бар – ВОДА.

Одновременное испытание до 5 РВД.
Электронная система управления и записи параметров испытаний. Настройка через тачскрин.

Программируемая схема проведения испытаний: скорость, максимальное давление, время, количество циклов.

Любая кастомизация вывода отчета на печать: поддержка русского, казахского и английского языков.
Возможность экспорта результатов в 1С.

Адаптеры для соединения РВД в комплекте.
12 месяцев гарантии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**TS4000AQES**
тип управления	электронный/ручной
статическое давление	4000 бар
импульсное давление	4000 бар
минимальное начальное давление	10 бар
контроль давления	электронное
тестирование	автоматическое
тип привода	гидравлический
рабочая жидкость	вода
количество коннекторов	5
гидрозаполнение	автоматическое
сброс давления	автоматический
электрический замок на крышке	да
манометр	электронный
стандартное напряжение	375-420 В, 50 Гц, 3 фазы
расход жидкости, л/мин	0,15
количество РВД для импульсных испытаний	1
количество РВД для статических испытаний	5
вес	700 кг
габариты (ДхВхШ)	2500*1300*1000 мм
подключение принтера	да
подключение LAN и USB	да

АНАЛОГИ: O+P BC4500ES, FINN-POWER TB-PRO 4000, UNIFLEX P180



CRIMPMASTER SRR6

Разматыватель для хранения и быстрого доступа к бухтам рукавов высокого давления.

Разматыватель для РВД облегчает организовать работу в сервисном центре. Оборудован шестью блоками (корзинами), которые облегчают погрузку и разгрузку рукавов в бухте.

Бухты рукавов хранятся во вращающихся корзинах, установленных на ярусах стеллажа в одной вертикальной плоскости.

Стеллаж выполнен мобильным на колёсных опорах с поворотным кронштейном и тормозным механизмом. Обеспечивает хорошую манёвренность и надежную фиксацию стеллажа в требуемом рабочим положении.

Значительно повышает производительность.

12 месяцев гарантии.



Манёвренность и фиксация: стеллаж изготовлен из стальных труб 5*5 мм с колесной опорой и тормозным механизмом.



Удобство доступа: вращающиеся корзины установлены на ярусах одной вертикальной плоскости на износостойких подшипниках.



Всегда ровные бухты: центрирующее устройство для быстрого и легкого позиционирования бухты рукава внутри корзины.



Удобная и дешевая доставка: разматыватель компактно собран и легко монтируется одним работником.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	**SRR6**
количество ярусов	6
общая грузоподъёмность стеллажа	600 кг
вес	100 кг
габариты (ДхВхШ)	1200*2000*1000 мм
максимальный диаметр бухт	850...1000 мм
высота бухты	110 мм

АНАЛОГИ: O+P SR6, FINN-POWER USH 4, SAMWAY HOSE RACK F6

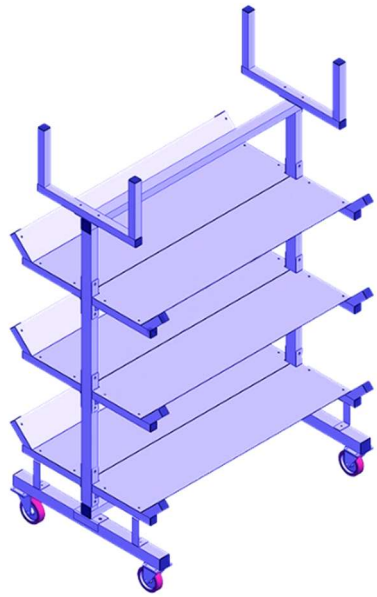

CRIMPMASTER CARRIER

Стеллаж для хранения и готовых рукавов высокого давления.

Стеллаж для хранения опрессованных РВД упрощает работу в сервисном центре для возможности сортировки и временного хранения подготовленных в отгрузке РВД.

Может быть оснащён тремя или четырьмя ярусами хранения, увеличивая пространство для работы.

Стеллаж выполнен мобильным на колёсных опорах с поворотным кронштейном и тормозным механизмом. Обеспечивает хорошую манёвренность и надежную фиксацию стеллажа в требуемом рабочим положении.

Значительно повышает производительность.
12 месяцев гарантии.



Манёвренность и фиксация: стеллаж изготовлен из стальных труб 5*5 мм с колесной опорой и тормозным механизмом.



Удобство фиксации опрессованных РВД: верхняя часть стеллажа имеет вилочную конструкцию для размещения готовых изделий.



Надежные и крепкие: сварные швы металлоконструкции для длительной эксплуатации стеллажа. Получаем максимум от покупки.



Все видно и не падает: боковая панель яруса изогнута под углом 45° для защиты от сползания РВД с полки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
артикул	CRM CARRIER
количество ярусов	3 (опционально 4)
общая грузоподъёмность стеллажа	600 кг
вес	120 кг
габариты (ДхВхШ)	1340*2153*945 мм

АНАЛОГИ: O+P PORTATUBO



Справочное пособие для определения диаметра опрессовки по всем основным производителям обжимных муфт.

Таблицы для опрессовки обжимных муфт для РВД станут незаменимым инструментом в работе.
В них вы найдете справочную информацию о параметрах опрессовки разных производителей: IMM, TIEFFE, CAST, ZEC, HYPRESS, VITILLO, MANULI и др.

- **Бесплатно в комплекте при покупке оборудования.**
- **Актуальные данные диаметров для основных производителей.**
- **Жесткая и прочная ламинированная бумага для долгого использования.**
- **Можно использовать в цехе без боязни повредить и испачкать.**
- **Легко найти требуемые параметры.**

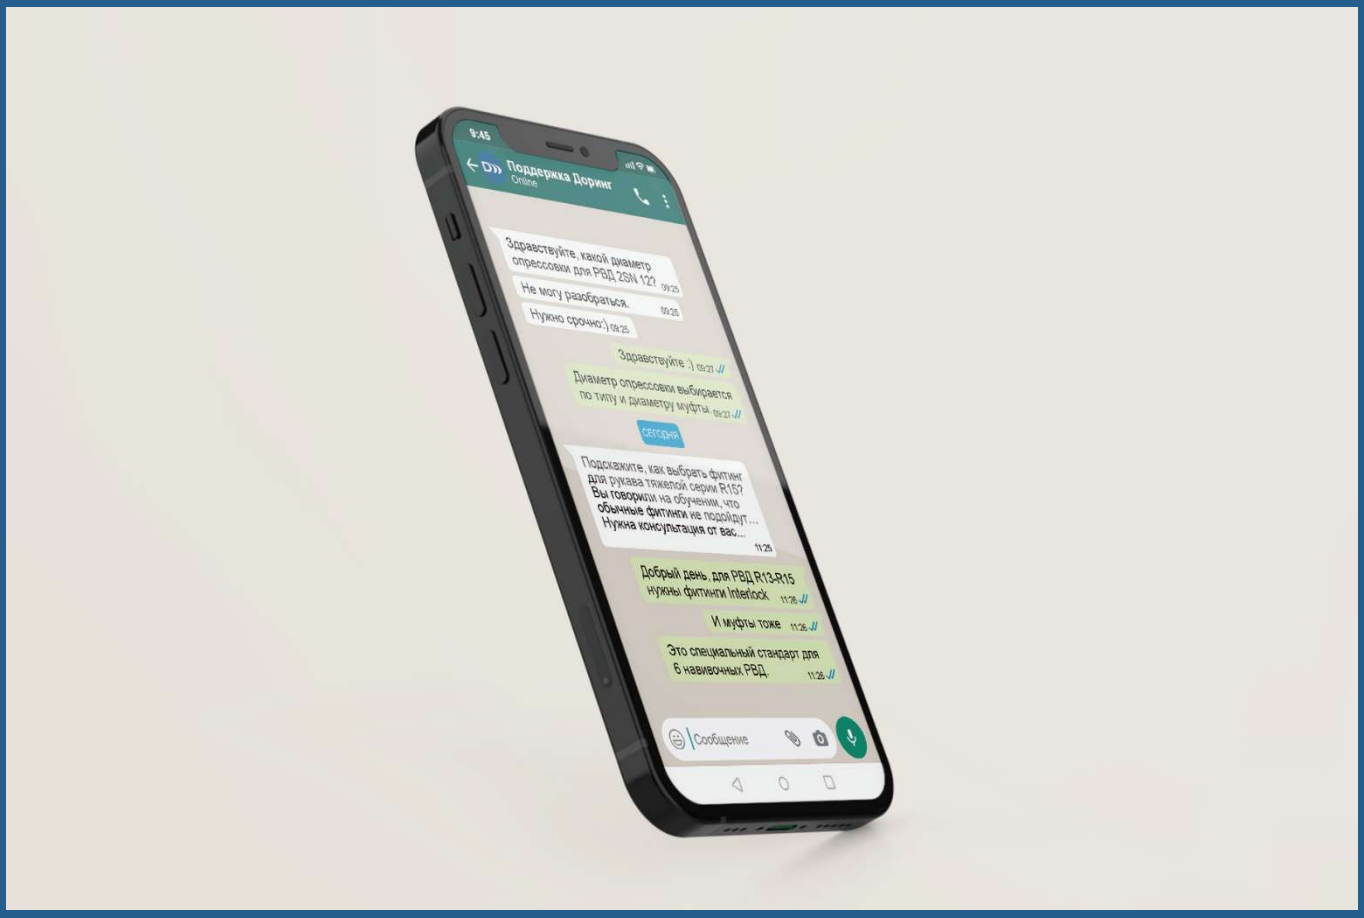

Поддержка покупателей оборудования в WHATSAPP.

Ответы на вопросы возникающие в процессе работы на оборудовании.

CRIMPMASTER - оборудование с полностью подготовленной документацией, включая в себя: первоначальную наладку оборудования, производственный процесс, гидравлические и электрические схемы.







«ФЛЕКЗИБЕЛЬ КОПЕЛУН КАЗАХСТАН» ТОО
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
г. АСТАНА
+7 (700) 798-50-00
info@fkk.kz