Компоненты защиты ComProtect® для плинтов LSA-PLUS® и LSA-PROFIL®

Штекер первичной и токовой защиты для плинтов LSA-PLUS®, типоряда 2

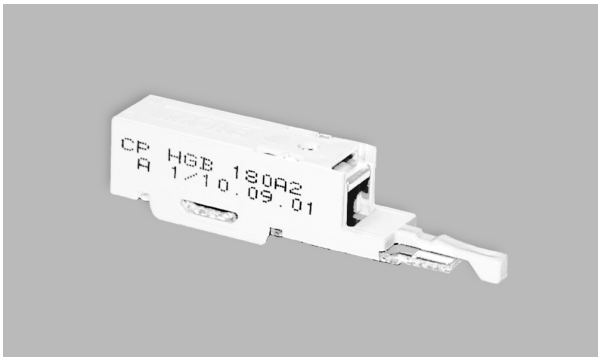

Штекер защиты 2/1 CP HGB180A2.

Используется преимущественно для электрической защиты коммутационного и периферийного оборудования, оснащенного вторичной защитой от перенапряжений. Характеристики первичной защиты от перенапряжений расширены за счет применения реверсивного элемента токовой защиты. Может быть использован для частичного или полного оснащения плинтов LSA-PLUS и LSA-PROFIL с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами в сочетании с шиной заземления (номер заказа 5909 3 041/042-00), а также скобками заземления (номер заказа 6089 2 122-00) при установке в распределительные устройства LSA-PROFIL. Схема защиты содержит 3-электродный разрядник, элемент термозащиты Fail-safe разрядника и элементы токовой защиты. На защищенном плинте возможно выполнение кроссировочных работ с использованием монтажного инструмента (номер заказа 6417 3 117-00).

- Обеспечение защиты одной пары.
- Ограничение перенапряжении и токов.
- Возможно выполнение кроссировочных работ на плинте с установленными штекерами защиты.
- Наличие измерительного и контрольного контакта.

Установочная высота: около 33 мм относительно плинта LSA-PLUS и LSA-PROFIL.

ЕП: 10 шт. штекеров, включая 1 шину заземления типа 2/10 (номер заказа 5909 3 041-00)

Данные для заказа:

Номер заказа	Наименование	Вес/ЕП	ЕП
5909 1 063-40	Штекер защиты 2/1 CP HGB180A1. Максимальное рабочее напряжение 180 В.	0,052 кг	1 комп.
5909 1 063-05	Штекер защиты 2/1 CP HGB180A2. Максимальное рабочее напряжение 180 В. Асимметрия сопротивления < 1,5 Ом.	0,040 кг	1 комп.
5909 1 063-12	Штекер защиты 2/1 CP HGB350A2. Максимальное рабочее напряжение 350 В.	0,052 кг	1 комп.
5909 1 064-00	Штекер защиты 2/1 CP HDA180A1. Без токовой защиты.	0,056 кг	1 комп.
5909 1 064-01	Штекер защиты 2/1 CP HDA180A1. Максимальное рабочее напряжение 180 В. Без токовой защиты. ЕП = 100 шт., включая монтажный инструмент CP H (в количестве 1 шт.) и 10 шт. шин заземления.	0,583 кг	1 комп.
5909 1 063-30	Штекер защиты 2/1 CP HVG180A6. Максимальное рабочее напряжение 180 В. Асимметрия сопротивления < 1,5 Ом. Инверсный вариант подключения на станционной стороне распределительного устройства.	0,052 кг	1 комп.

Адрес http://www.krone.com