

Содержание:

Средства труда	Сертификаты Обучение	стр. 2 стр. 4		1
Лестницы, универсальная серия	Складные подставки Со ступенями С перекладинами Шарнирные	стр. 8 - 9 стр. 10 - 11 стр. 12 - 14 стр. 15 - 18		1
Лестницы, профессиональная серия	Со ступенями С перекладинами Шарнирные Деревянные	стр. 22 - 25 стр. 25 - 29 стр. 30 - 33 стр. 34		2
Специальные лестницы	Для крыш Для чистки дымовых труб Из стекловолокна Для мойки стекол	стр. 36 стр. 37 стр. 38 - 39 стр. 40		3
Лестницы для стеллажей	Для однорядных стеллажей Для двухрядных стеллажей Подвесные Комплекующие	стр. 42 стр. 43 стр. 43 стр. 44		4
Стационарные лестницы	Аварийные лестницы Комплекующие Шахтные лестницы Защита от падения	стр. 47 - 49 стр. 50 - 51 стр. 52 - 53 стр. 54		5
Платформы	Монтажные подставки Платформы	стр. 56 - 57 стр. 57 - 58		6
Трапы	Трапы, переходы Складные трапы	стр. 60 - 67 стр. 68		7
Передвижные вышки и подмости	Передвижные подмости Проф. передвижные подмости Элементы системы	стр. 70 - 75 стр. 76 - 83 стр. 84 - 88		8
Строительные леса	Введение Комплекты лесов Элементы системы Отдельные части/комплектующие	стр. 90 - 92 стр. 93 - 96 стр. 97 - 102 стр. 103 - 108		9
Специальные конструкции		стр. 109 - 110		10
Принадлежности	Универсальные принадлежности Принадлежности и запасные части	стр. 112 стр. 113 - 117		11
Поисковый регистр и бланк	Поисковый регистр Бланк заказа	стр. 118 стр. 119		

Средства труда

Согласно Положению о безопасности на производстве (BetrSichV) от 03.10.2002 и Правилам техники безопасности BGV D 36 / GUV V D 36, BGR 172 и BGR 173 работодатель обязан обеспечить работающий персонал только теми средствами труда, которые соответствуют рабочему месту и при надлежащем использовании обеспечивают безопасность и охрану здоровья персонала (§ 4 BetrSichV).

Для Вас это означает:

- Использование средств труда, соответствующих правилам BGV D 36 / GUV V D 36, BGR 172 и BGR 173 и действующим нормам.
- Обеспечение контроля за средствами труда со стороны уполномоченного лица (§ 10 BetrSchV).
- Документирование результатов испытаний (§ 10 BetrSchV).

Завод KRAUSE предлагает:

- Средства труда, соответствующие требованиям Правил техники безопасности (BGV D 36 и SUVA) и действующим нормам.
- Контрольные листы и наклейки, подтверждающие проведение испытаний (наклейки и листы показаны на странице 117).
- Дневной семинар с обучением специалистов по лестницам, подставкам и передвижным подмостям.
- Семинары в определенные сроки или семинары на месте эксплуатации.
- Сертификат участника и подробная учебная документация.

Содержание семинара (на примере „Лестницы и подставки“):

- Специалисты
- Нормы и правила
- Лестницы и подставки (виды и определения)
- Требования к лестницам и подставкам
- Безопасное применение
- Виды и объемы испытаний
- Возможности ремонта
- Тест
- Получение сертификата



Подробную информацию Вам предоставят по телефону +7 495 6601896
e-mail: info@krause-systems.ru

Лестницы, универсальная серия **МОНТО**

1



Подставки стр. 8 - 9



Лестницы со ступенями стр. 10 - 11



Лестницы с перекладинами стр. 12 - 14




Шарнирные лестницы стр. 15 - 18




Серия **МОНТО** - универсальная серия для общей производственной деятельности

Складные подставки и лестницы со ступенями для внутренних работ

1




Надежный фиксатор предохраняет от самопроизвольного складывания в рабочем положении.




Небольшой вес и компактность в сложенном состоянии.



Большая полка для инструмента с крюком для ведра.

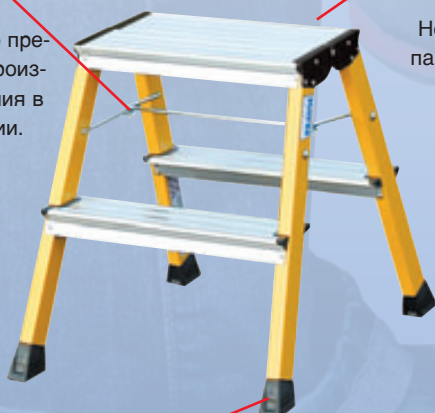

Двусторонняя складная подставка на роликах




С автоматикой „Roll/Stop“ для легкого перемещения. Под нагрузкой ролики утапливаются в ножки, и противоскользящие насадки обеспечивают устойчивое положение.



Тройное крепление клёпками ступенек к боковинам обеспечивает высокую степень жёсткости.




- 1 Скругленная форма ступеньки для щадящего соприкосновения голени ноги при подъеме и спуске.
- 2 Форма ступени с упором о боковину лестницы обеспечивает стабильное и долговременное крепление.

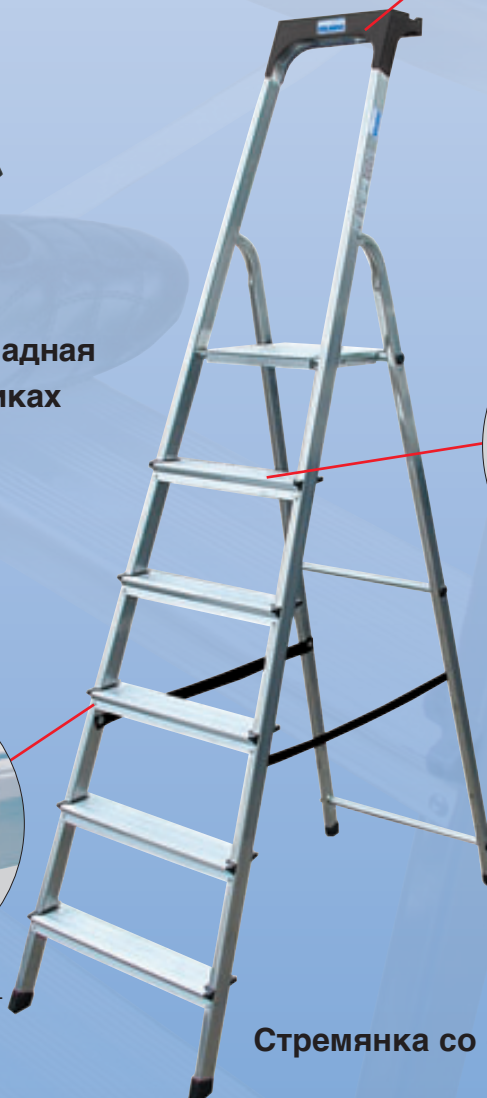


Стремянка со ступенями

Лестницы с перекладинами и шарнирные лестницы для внутренних и наружных работ


Универсальная лестница



Прочные стальные направляющие профили с порошковым покрытием обеспечивают надежное и удобное выдвижение секции лестницы



Рассчитанные на высокие нагрузки, прочные, высококачественные легированные профили перекладин и боковин гарантируют долгий срок службы лестниц.




16-кратная развальцовка в соединении перекладин в боковинах для особо высокой прочности и надежности.



Устойчивые к атмосферным воздействиям ремни препятствуют раздвижению лестниц в рабочем положении.

Универсальная шарнирная лестница



Оба шарнира одновременно приводятся в действие одной рукой при помощи дужки, что позволяет быстро и легко монтировать нужную конфигурацию лестницы.




Двухкомпонентные опорные наконечники: твердый материал - для крепления на перекладине, мягкий материал - для надежного сцепления с гладкой поверхностью, например с керамической плиткой и др.

Рекомендации:
большой выбор дополнительных элементов безопасности **CombiSystem** представлен на странице 112.

Treppу


Двусторонняя складная подставка

- Двусторонняя алюминиевая складная подставка с большой площадкой 200 x 350 мм
- Профилированные ступеньки шириной 80 мм для безопасного подъема и удобного положения при работе
- Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с боковиной
- Небольшой вес, легкая и удобная в обращении
- Быстро складывается, компактна в сложенном состоянии
- Надежный фиксатор препятствует самопроизвольному складыванию
- Опорные наконечники против скольжения



Рабочая высота до, м A	2,45
Высота площадки, м B	0,45
Количество ступеней	2x2
Вес около, кг	2,0
Транс- длина, м	0,51
портные ширина, м	0,41
размеры высота, м	0,20
Арт. №	130013

Certificate
EN 14183
Norm




Арт. № 130013

Rolly® Alu


Двусторонняя складная подставка

- Двусторонняя алюминиевая складная подставка с автоматикой „Roll/Stop“, с большой площадкой 200 x 350 мм
- Под нагрузкой ролики углубляются в ножки и обеспечивают устойчивое положение
- Одним легким толчком можно переместить Rolly на нужное место
- Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с боковиной
- Простое обращение благодаря небольшому весу и компактности
- Возможные цвета: желтый, синий и алюминий



Рабочая высота до, м A	2,45	2,45	2,45	2,65
Высота площадки, м B	0,45	0,45	0,45	0,65
Количество ступеней	2x2	2x2	2x2	2x3
Цвет	алюм	желтый	синий	алюм
Вес около, кг	2,0	2,0	2,0	3,0
Транс- длина, м	0,51	0,51	0,51	0,74
портные ширина, м	0,41	0,41	0,41	0,44
размеры высота, м	0,20	0,20	0,20	0,20
Арт. №	130037	130044	130082	130068

Certificate
EN 14183
Norm



Арт. № 130044



Арт. № 130082




Арт. № 130068

StepTop



Рабочая платформа

- Складная рабочая платформа с водостойкой и противоскользящей площадкой пропитанной фенольной смолой (1090 x 300 мм)
- Два блокировочных устройства препятствуют самопроизвольному складыванию
- Идеальна для внутренних работ с высотой потолка до 2,5 м
- Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с ножками, 4 прочных угловых раскоса
- Быстро складывается и компактна в сложенном состоянии (толщина 13,5 см)
- Большие противоскользящие опорные наконечники обеспечивают устойчивое положение



Рабочая высота до, м A	2,50
Высота платформы, м B	0,50
Размеры платформы, мм	1090 x 300
В сложенном состоянии, см	13,5
Ширина, см	38,5
Вес около, кг	8,0
Арт. №	130099

Certificate
EN 131
Norm




1

Торру XL


Алюминиевая складная подставка-стремянка

- Устойчивая, удобная алюминиевая складная подставка-стремянка
- Большие, обрезиненные ступени обеспечивают удобную и надежную опору
- Компактна в сложенном состоянии
- Защелкивающийся фиксатор препятствует самопроизвольному складыванию
- Высокая дуга безопасности (60 см)



Рабочая высота до, м A	2,50	2,70
Высота площадки, м B	0,50	0,70
Общая длина, м C	1,15	1,40
Количество ступеней	2	3
Вес около, кг	4,5	6,0
Транс-длина, м	1,15	1,40
портные ширина, м	0,52	0,54
размеры высота, м	0,06	0,06
Арт. №	130860	130877

Certificate
EN 14183
Norm



Новинка!




Арт. № 130877

9

Solidy

Стремянка со ступенями

- Односторонняя алюминиевая стремянка с высокой дугой безопасности, с большой противоскользящей площадкой
- Прочные боковины подъемной и опорной частей из алюминиевой прямоугольной трубы
- Практичный крюк для ведра с плоской для мелких деталей
- Профилированные ступеньки шириной 80 мм для безопасного подъема и удобного положения при работе
- Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с боковинами
- Противоскользящие опорные наконечники обеспечивают устойчивое положение



Рабочая высота до, м A	2,65	2,85	3,05	3,25	3,50	3,75
Высота площадки, м B	0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,75
Общая длина, м C	1,35	1,60	1,80	2,05	2,25	2,50
Количество ступеней	3	4	5	6	7	8
Вес около, кг	2,5	3,5	4,5	5,0	6,0	7,0
Транс- длина, м	1,35	1,60	1,80	2,05	2,25	2,50
портные ширина, м	0,41	0,44	0,47	0,50	0,52	0,55
размеры высота, м	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Арт. №	120007	120014	120021	120038	120045	120052

Certificate
EN 131
Norm



Арт. № 120014

Safety

Стремянка со ступенями

- Односторонняя алюминиевая стремянка с высокой дугой безопасности, с большой противоскользящей площадкой
- Прочные боковины подъемной и опорной частей из алюминиевой прямоугольной трубы
- Большая полка для инструментов с двумя крюками для ведер
- Профилированные ступеньки шириной 80 мм для безопасного подъема и удобного положения при работе
- Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с боковинами
- Противоскользящие опорные наконечники обеспечивают устойчивое положение



Рабочая высота до, м A	2,65	2,85	3,05	3,25	3,50	3,75
Высота площадки, м B	0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,75
Общая длина, м C	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,55
Количество ступеней	3	4	5	6	7	8
Вес около, кг	3,0	3,6	4,5	5,2	6,2	7,2
Транс- длина, м	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,55
портные ширина, м	0,41	0,44	0,46	0,49	0,52	0,54
размеры высота, м	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Арт. №	120212	120274	120281	120298	120304	120311

Certificate
EN 131
Norm




Арт. № 120274

Secury

Стремянка со ступенями Komfort


- Односторонняя алюминиевая стремянка с высокой дугой безопасности, с большой противоскользящей площадкой и ступенями Komfort
- Прочные боковины подъемной и опорной частей из алюминиевой прямоугольной трубы
- Большая полка для инструментов с двумя крюками для ведер
- Профилированные ступеньки шириной 125 мм для безопасного подъема и удобного положения при работе
- Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с боковинами
- Большие противоскользящие опорные наконечники обеспечивают устойчивое положение



Certificate
EN 131
Norm

Рабочая высота до, м A	2,40	2,65	2,85	3,05	3,25	3,50	3,75
Высота площадки, м B	0,40	0,65	0,85	1,05	1,25	1,50	1,75
Общая длина, м C	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,55
Количество ступеней	2	3	4	5	6	7	8
Вес около, кг	2,7	3,5	4,4	5,3	6,2	7,0	8,0
Транс- длина, м	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,55
портные ширина, м	0,40	0,43	0,45	0,47	0,50	0,53	0,55
размеры высота, м	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Арт. №	124104	124111	124128	124135	124142	124159	124166

Новинка!





Арт. № 124135

Dopplo

Двусторонняя стремянка со ступенями

- Двусторонняя алюминиевая стремянка с двумя предохранительными ремнями
- Прочные боковины из алюминиевой прямоугольной трубы
- Профилированные ступеньки шириной 80 мм для безопасного подъема и удобного положения при работе
- Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с боковинами
- Компактная в сложенном состоянии (16 см)
- Противоскользящие опорные наконечники обеспечивают устойчивое положение



Certificate
EN 131
Norm

Рабочая высота до, м A	2,45	2,65	2,85	3,10	3,30	3,50
Высота площадки, м B	0,45	0,65	0,85	1,10	1,30	1,50
Общая длина, м C	0,75	0,95	1,20	1,40	1,65	1,85
Количество ступеней	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Вес около, кг	2,4	3,2	4,0	4,8	5,7	6,5
Транс- длина, м	0,75	0,95	1,20	1,40	1,65	1,85
портные ширина, м	0,42	0,45	0,47	0,50	0,52	0,55
размеры высота, м	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Арт. №	120328	120335	120342	120359	120366	120373

Арт. № 120335

Sibilo®

Приставная лестница


- Алюминиевая односекционная приставная лестница с перекладинами для различного применения
- 16-кратная развальцовка в соединении перекладин и боковин обеспечивает особо высокую прочность и долговечность
- Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы
- Легкая транспортировка благодаря небольшому весу

CombySystem (дополнительные элементы безопасности) и другие принадлежности приведены на странице 112 и далее. Для этой лестницы подходит: CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Certificate
EN 131
Norm

Рабочая высота до, м A	3,10	3,90	4,70	5,50	6,35
Длина лестницы, м C	1,85	2,70	3,55	4,40	5,20
Количество перекладин	6	9	12	15	18
Вес около, кг	3,1	4,5	5,9	7,3	8,7
Транс-длина, м	1,86	2,70	3,55	4,40	5,22
портные ширина, м	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
размеры высота, м	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Арт. №	121387	120519	120526	120533	121813

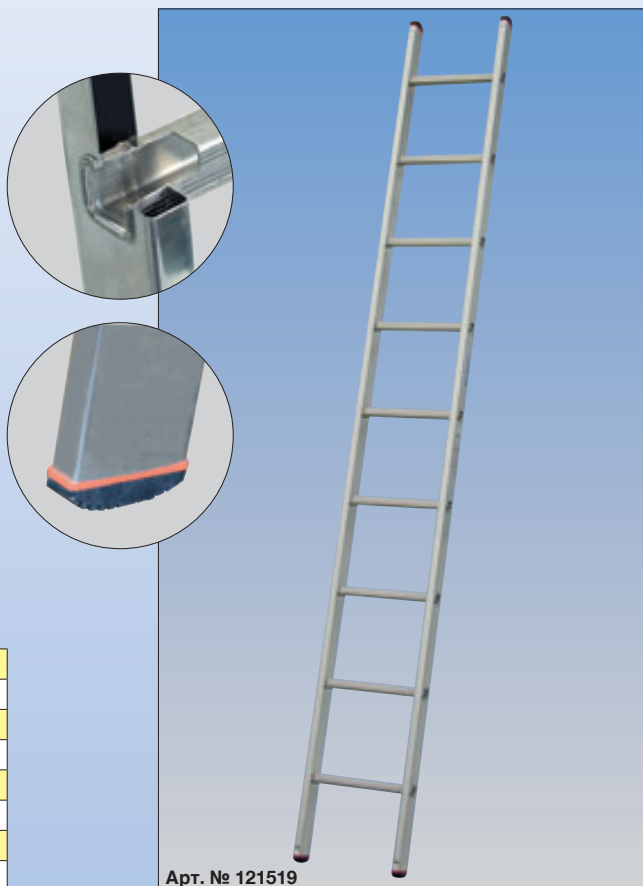


Арт. № 121519

Fabulo®

Выдвижная лестница

- Алюминиевая двухсекционная приставная лестница с перекладинами для работы на большой высоте
- 16-кратная развальцовка в соединении перекладин и боковин обеспечивает особо высокую прочность и долговечность
- Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска
- Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют произвольному выскальзыванию секций при работе и транспортировке
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы



Certificate
EN 131
Norm

Рабочая высота до, м A	3,90	4,70	5,50	6,35
Рабочая высота до, м A1	5,50	7,15	8,75	10,10
Длина собр., м C	2,70	3,55	4,40	5,20
Длина выдв., м C1	4,40	6,05	7,75	9,15
Количество перекладин	2x9	2x12	2x15	2x18
Вес около, кг	9,6	13,5	19,2	25,5
Транс-длина, м	2,70	3,55	4,40	5,22
портные ширина, м	0,41	0,41	0,41	0,41
размеры высота, м	0,13	0,15	0,15	0,18
Арт. №	120540	120557	120564	121394

CombySystem (дополнительные элементы безопасности) и другие принадлежности приведены на странице 112 и далее. Для этой лестницы подходит: CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Арт. № 120540


Dubilo®

Универсальная лестница

- Алюминиевая двухсекционная лестница с перекладинами, три практические функции: может применяться как приставная и выдвижная лестница или как стремянка
- Прочный стальной направляющий профиль обеспечивает удобное выдвижение лестницы
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы
- Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными наконечниками увеличивает опорную площадь
- Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют произвольному выскальзыванию секций при работе и транспортировке
- Устойчивые к атмосферным воздействиям ремни препятствуют нежелательному раздвижению лестниц в рабочем положении

Рабочая высота до, м A	3,90	4,70	
Рабочая высота до, м A1	5,50	7,15	
Рабочая высота до, м A2	4,15	4,95	
Высота стремянки, м B	2,60	3,40	
Длина собр., м C	2,70	3,55	
Длина выдв., м C1	4,35	6,05	
Количество перекладин	2x9	2x12	
Вес около, кг	10,5	14,5	
Транс- портные размеры	длина, м	2,70	3,55
	ширина, м	0,41	0,41
	высота, м	0,13	0,15
Арт. №	120571	120588	

Certificate
EN 131
Norm



CombySystem (дополнительные элементы безопасности) и другие принадлежности приведены на странице 112 и далее. Для этой лестницы подходит: CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Арт. № 120571


Robilo®

Лестница двухсекционная, выдвижная тросом


- Алюминиевая приставная двухсекционная лестница с перекладинами, для работы на большой высоте, с удобной регулировкой высоты от перекладины к перекладине с помощью нейлонового троса
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы
- Улавливающий крюк автоматически фиксируется на перекладинах и препятствует самопроизвольному соскальзыванию верхней секции
- Настенные ролики для 2 x 18 перекладин позволяют удобно выдвигать и задвигать лестницу

Рабочая высота до, м A	5,50	6,35	
Рабочая высота до, м A1	8,75	10,10	
Длина собр., м C	4,35	5,20	
Длина выдв., м C1	7,70	9,10	
Количество перекладин	2x15	2x18	
Вес около, кг	20,0	26,0	
Транс- портные размеры	длина, м	4,36	5,20
	ширина, м	0,44	0,44
	высота, м	0,15	0,18
Арт. №	120663	120670	

Certificate
EN 131
Norm



CombySystem (дополнительные элементы безопасности) и другие принадлежности приведены на странице 112 и далее. Для этой лестницы подходит: CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

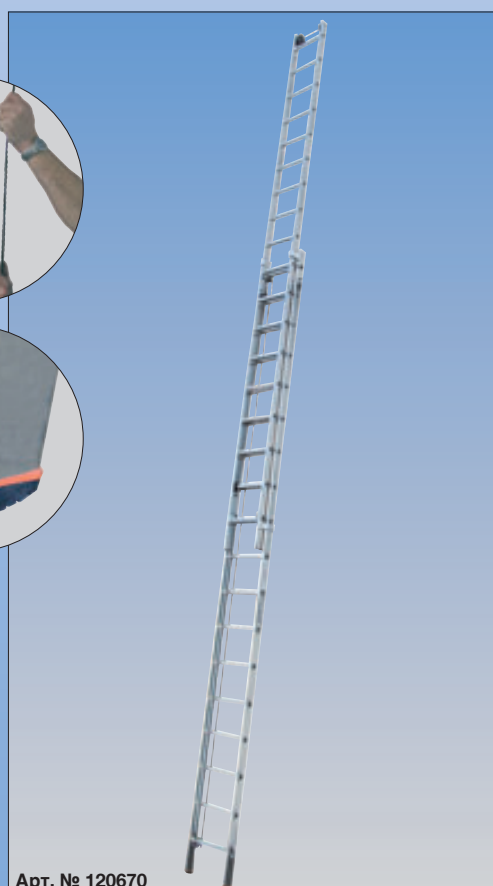

Арт. № 120670

Tribilo®

Универсальная лестница


- Алюминиевая трехсекционная лестница с перекладинами, универсального применения: может использоваться как приставная и выдвижная лестница или как стремянка
- Прочный стальной направляющий профиль обеспечивает удобное выдвижение лестницы
- Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска
- Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными заглушками увеличивает опорную площадь
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы
- Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют произвольному выскальзыванию секций при работе и транспортировке
- Устойчивые к атмосферным воздействиям ремни препятствуют нежелательному раздвижению лестниц в рабочем положении



Арт. № 120601



Certificate
EN 131
Norm

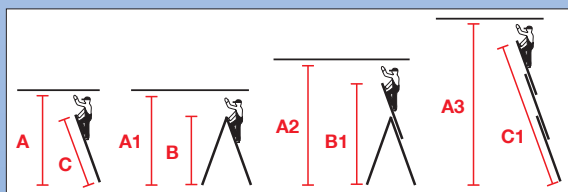

CombySystem
(дополнительные элементы безопасности) и другие принадлежности приведены на странице 112 и далее. Для этой лестницы подходит: CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8


Рабочая высота до, м A	3,90	4,15	4,70	5,25
Рабочая высота до, м A1	4,15	4,40	4,95	5,45
Рабочая высота до, м A2	4,95	5,45	6,55	7,60
Рабочая высота до, м A3	7,10	7,95	9,55	11,20
Высота лестницы, м B	2,60	2,85	3,40	3,90
Высота лестницы, м B1	4,20	4,70	5,80	6,85
Длина лестницы, м C	2,70	3,00	3,55	4,10
Длина лестницы, м C1	6,05	6,90	8,60	10,25
Количество перекладин	3x9	3x10	3x12	3x14
Вес около, кг	16,8	18,4	25,8	30,0
Транс- портные размеры	длина, м	длина, м	длина, м	длина, м
	ширина, м	ширина, м	ширина, м	ширина, м
	высота, м	высота, м	высота, м	высота, м
Арт. №	120601	120618	120625	120717



VarioTop®

Лестничные подмости

- Лестничные подмости состоят из двух приставных лестниц с 6 перекладинами и противоскользящей, влагустойчивой рабочей платформы пропитанной фенольной смолой (147 x 50 см)
- Нагрузка до 300 кг (распределенная)
- Возможна установка на различных по высоте поверхностях, например, на лестницах или уступах
- Из двух боковин можно легко и быстро собрать двустороннюю стремянку или приставную лестницу с 10 перекладинами



Рабочая высота до, м A	3,00
Рабочая высота до, м A1	3,20
Рабочая высота до, м A2	4,05
Высота платформы, м B	1,00
Высота стремянки, м B1	1,65
Длина приставной лестницы, м C	2,80
Количество перекладин	2x6
Вес около, кг	22,0
Транс- портные размеры	длина, м 1,70 ширина, м 0,52 высота, м 0,16
Арт. №	121370

Certificate
EN 131
Norm

CombySystem (дополнительные элементы безопасности) и другие принадлежности приведены на странице 112 и далее. Для этой лестницы подходит: CombySystem 1, 2, 4, 6, 8



TriMatic®



Шарнирная двухсекционная лестница

- Алюминиевая двухсекционная шарнирная лестница, применяется как двусторонняя стремянка и как приставная лестница
- Запатентованная система шарниров-фиксаторов KRAUSE с дужкой для одновременного привода в действие обеих шарниров одной рукой
- Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска
- Широкая поперечная траверса с двухкомпонентными заглушками увеличивает опорную площадь
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы

Рабочая высота до, м A	3,30	3,85
Рабочая высота до, м A1	4,70	5,75
Высота стремянки, м B	1,75	2,30
Длина приставной лестницы, м C	3,60	4,70
Количество перекладин	2x6	2x8
Вес около, кг	8,6	10,5
Транс- портные размеры	длина, м 1,84 ширина, м 0,36 высота, м 0,14	длина, м 2,40 ширина, м 0,36 высота, м 0,14
Арт. №	121325	121332

Certificate
EN 131
Norm

CombySystem (дополнительные элементы безопасности) и другие принадлежности приведены на странице 112 и далее. Для этой лестницы подходит: CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8




Арт. № 121325

MultiMatic®

Шарнирная универсальная лестница

- Четырехсекционная универсальная алюминиевая шарнирная лестница: применяется как двусторонняя стремянка, как приставная лестница и как рабочая платформа
- Легко и быстро складывается, уместается в багажнике автомобиля
- Запатентованная система шарниров-фиксаторов KRAUSE с дужкой для одновременного привода в действие обеих шарниров одной рукой
- Две широкие поперечные траверсы с двухкомпонентными заглушками увеличивают опорную площадь
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы




Арт. № 120632



Арт. № 120632

Арт. № 120632

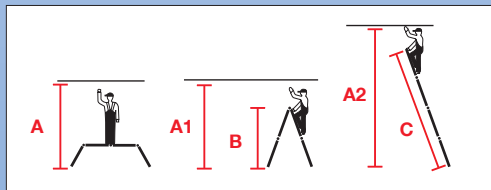

CombySystem (дополнительные элементы безопасности) и другие принадлежности приведены на странице 112 и далее.
Для этой лестницы подходит: CombySystem 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Рабочая высота до, м A	3,00	-
Рабочая высота до, м A1	3,30	3,85
Рабочая высота до, м A2	4,70	5,75
Высота стремянки, м B	1,75	2,30
Длина приставной лестницы, м C	3,60	4,70
Количество перекладин	4x3	4x4
Вес около, кг	13,5	15,5
Транс-длина, м	1,00	1,30
портные ширина, м	0,36	0,36
размеры высота, м	0,27	0,27
Арт. №	120632	120694

Certificate
EN 131
Norm





Арт. № 120632


TeleMatic®

Шарнирная телескопическая лестница

- Четырехсекционная телескопическая алюминиевая шарнирная лестница: применяется как двусторонняя стремянка, как приставная лестница и как две отдельные двусторонние стремянки
- Телескопическое выдвижение наружных секций лестницы от перекладины к перекладине позволяют устанавливать лестницу на различных по высоте поверхностях
- Запатентованная система Clickmatic обеспечивает легкую и быструю фиксацию боковин лестницы
- Из внутренних и наружных секций можно создать две отдельные двусторонние стремянки, которые с помощью строительных подмостков можно составить в рабочий стол или подставку (примечание: в этом варианте для увеличения опорной площади на внутренней стремянке надлежит использовать комбинированную траверсу арт. № 121417)
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы
- Дополнительная устойчивость благодаря угловым раскосам
- Легко и быстро складывается, умещается в багажнике автомобиля



Арт. № 122315

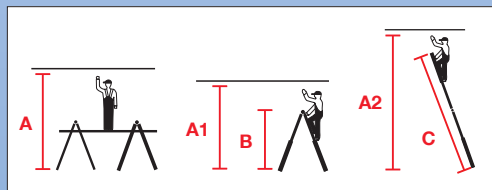

CombySystem (дополнительные элементы безопасности) и другие принадлежности приведены на странице 112 и далее.
Для этой лестницы подходит: CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Рабочая высота до, м A	3,00	3,00
Рабочая высота до, м A1	3,60	4,15
Рабочая высота до, м A2	5,25	6,35
Высота стремянки, м B	2,05	2,55
Длина приставной лестницы, м C	4,20	5,30
Количество перекладин	4x4	4x5
Вес около, кг	14,0	16,0
Транс-длина, м	1,35	1,60
портные ширина, м	0,69	0,69
размеры высота, м	0,20	0,20
Арт. №	122315	122322




Certificate
EN 131
Norm




TeleVario®

Шарнирная телескопическая лестница с 4 удлинителями стоек

- Четырехсекционная телескопическая алюминиевая шарнирная лестница: применяется как двусторонняя стремянка, как приставная лестница и как две отдельные двусторонние стремянки
- Благодаря телескопическому выдвиганию наружных секций лестницы от перекладины к перекладине (система ClickMatic) в соединении с 4 встроенными удлинителями боковин (диапазон регулировки до 230 мм) возможно применение на лестницах, уступах и других неровностях без дополнительных принадлежностей
- Из внутренних и наружных секций можно создать две отдельные двусторонние стремянки, которые с помощью строительных подмостков можно составить в рабочий стол или подставку (примечание: в этом варианте для увеличения опорной площади на внутренней стремянке надлежит использовать комбинированную траверсу арт. № 121417)
- Дополнительная устойчивость благодаря угловым раскосам
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы
- Легко и быстро складывается

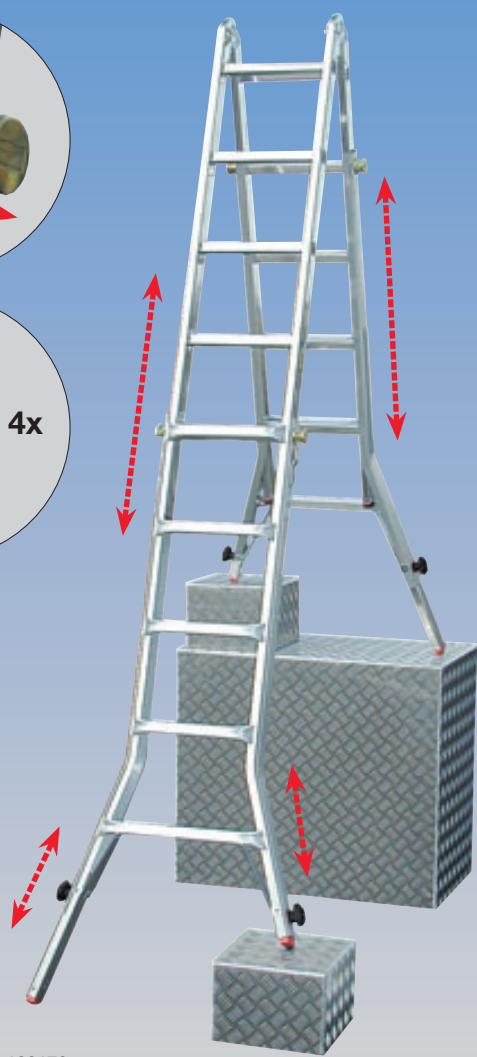

Арт. № 122179

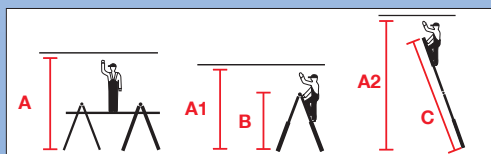

CombySystem (дополнительные элементы безопасности) и другие принадлежности приведены на странице 112 и далее.

Для этой лестницы подходит: CombySystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Рабочая высота до, м A	3,00	3,00
Рабочая высота до, м A1	3,60	4,15
Рабочая высота до, м A2	5,25	6,35
Высота стремянки, м B	2,05	2,55
Длина приставной лестницы, м C	4,20	5,30
Количество перекладин	4x4	4x5
Вес около, кг	16,0	18,0
Транс-длина, м	1,35	1,60
портные ширина, м	0,69	0,69
размеры высота, м	0,20	0,20
Арт. №	122162	122179

Certificate
EN 131
Norm



Лестницы, профессиональная серия **STABILO**

2



Лестницы со
ступенями

стр. 22 - 25



Лестницы с
перекладинами

стр. 25 - 29



Шарнирные
лестницы

стр. 30 - 33



Деревянные
лестницы

стр. 34




Профессиональная серия **STABILO** для применения на производствах, в строительстве и других областях с повышенной нагрузкой

Лестницы со ступенями для наружных и внутренних работ


Стремянка со ступенями




Большая, закрепляемая на винтах полка для инструментов с крюком для ведра.




Прочная противоскользящая площадка с высокой дугой безопасности для устойчивого расположения при работе.




Закрепляемые в металлических петлях ремни устойчивы к атмосферному влиянию и воздействию сварочных искр.

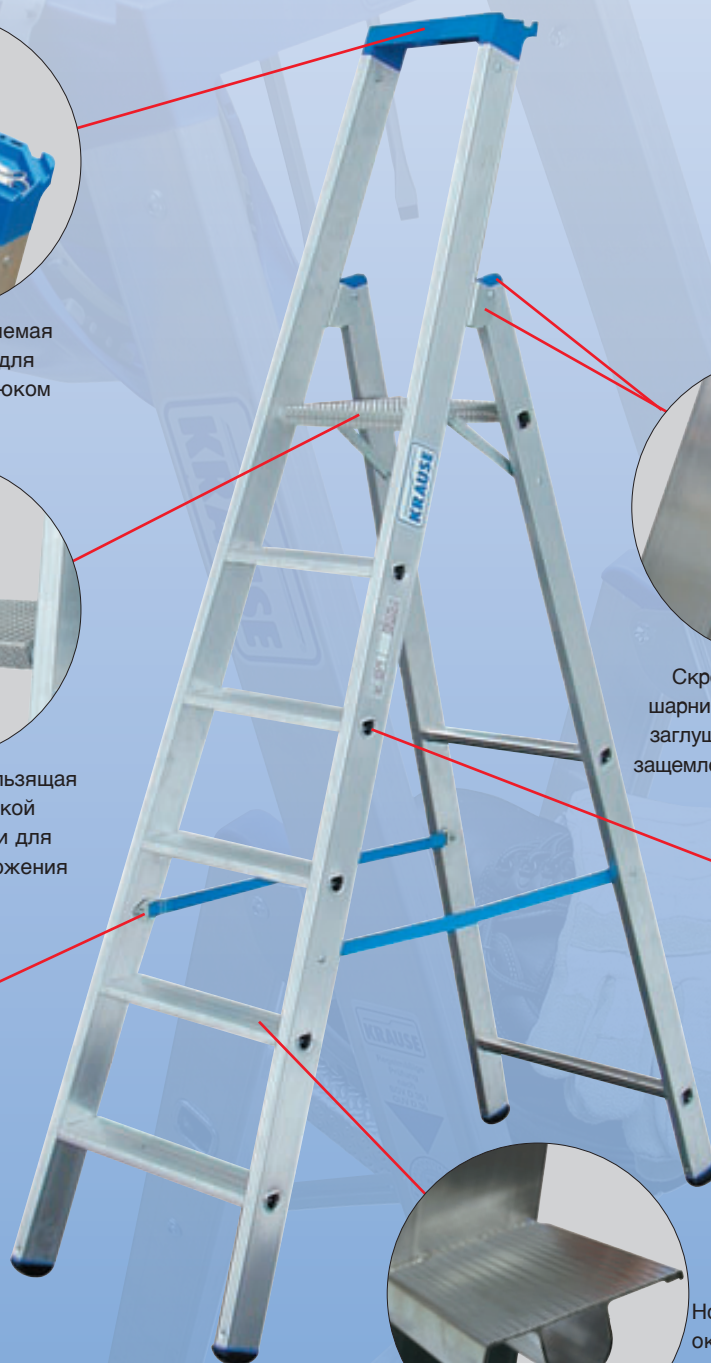

Скрепленные винтами шарниры. Новые защитные заглушки предохраняют от защемления при раздвижении стремянки.



Прочное развальцованное соединение ступенек с боковинами для повышенной жесткости и долгого срока службы.



Новая форма ступенек с широкой окантовкой (нет кромок) обеспечивает удобный подъем и спуск.

Все лестницы профессиональной линии **STABILO** со ступенями и с перекладинами серийно получают контрольную наклейку, свидетельствующую о прохождении испытаний.



Знак с указанием срока проведения испытаний




Контрольная наклейка

Лестницы с перекладинами и шарнирные лестницы для наружных и внутренних работ


2




Настенные ролики обеспечивают легкое движение по фасаду.




Большие боковины из алюминиевого прессованного профиля с дополнительным усилением в особо нагруженных местах. Высокая жесткость профиля и защита кромок при работе и транспортировке.




Система ClickMatic с выдвиганием боковин от перекладины к перекладине.



Охватывающий стойку направляющий профиль из высоколегированного алюминия со встроенными накладками скольжения, устойчив и надежен при частом использовании.




Особо широкая поперечная траверса создает устойчивую опору.




Дополнительная устойчивость благодаря угловым раскосам в нижней части.



Двухсторонние алюминиевые планки между секциями лестницы дополнительно припятствуют самопроизвольному раздвижению или складыванию лестницы в рабочем положении.



4 выдвижных удлинителя стоек для установки на неровных поверхностях, например, лестницах.

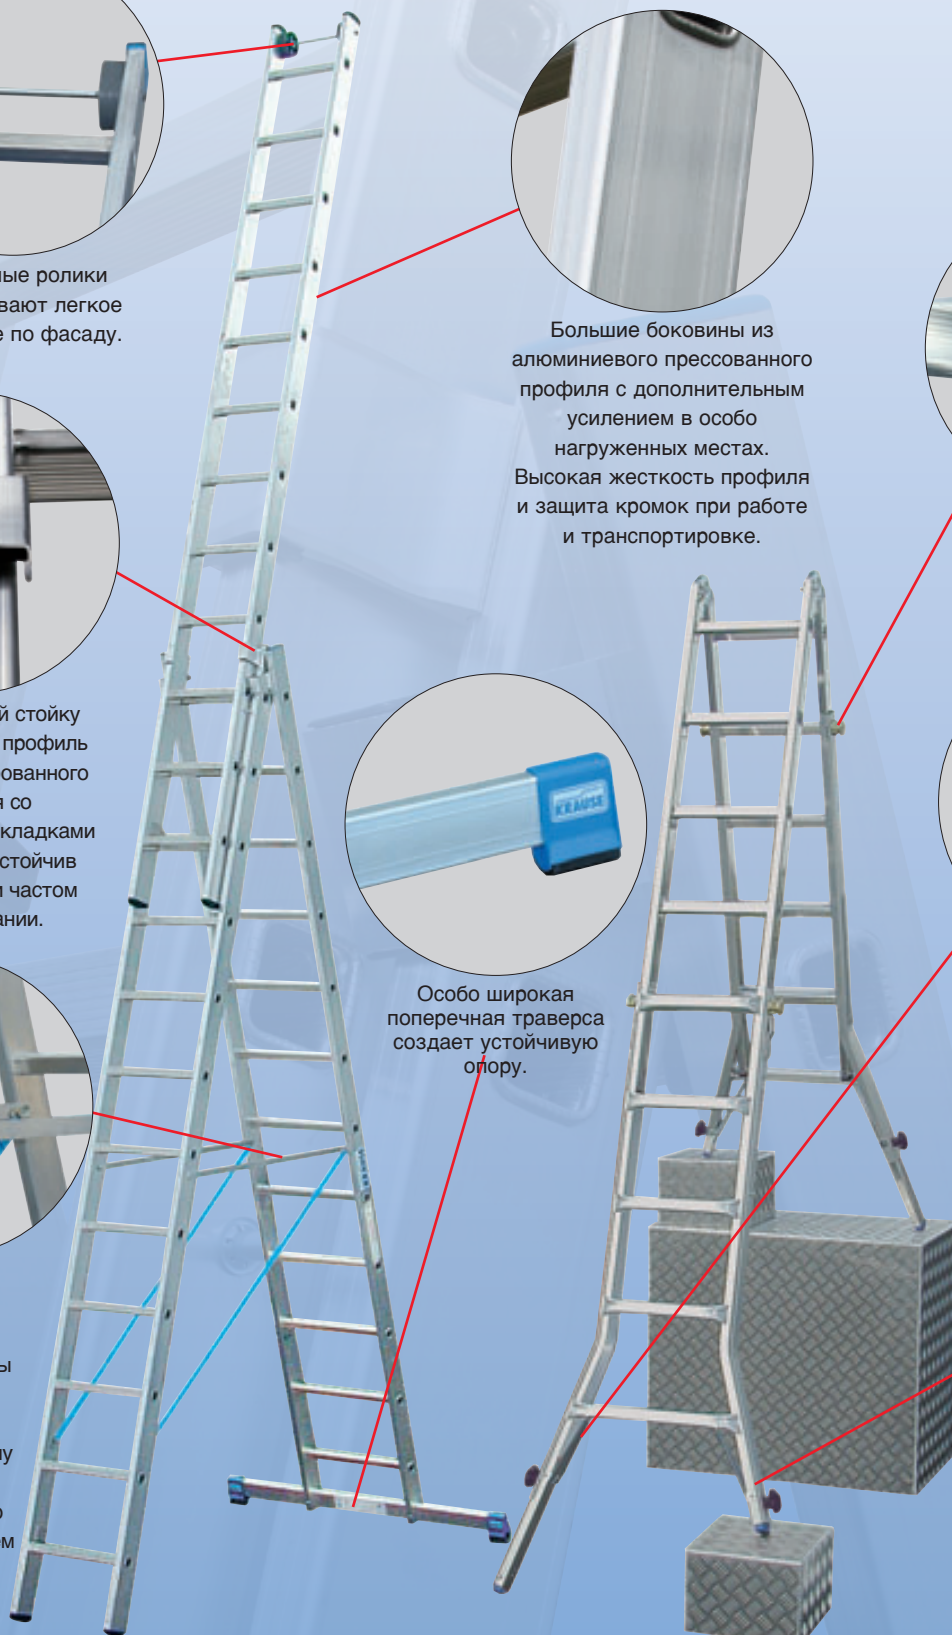


Рекомендации: большой выбор дополнительных элементов безопасности приведен на странице 112 и далее.

SePro

Стремянка со ступенями, анодированная


- Односторонняя стремянка с профилированными ступенями и высокой дугой безопасности
- Боковины опорной и подъёмной частей из анодированного алюминия. Устойчивое от истирания покрытие «чистые руки» для работ, при которых важно соблюдение чистоты и гигиены
- Большая эргономично выполненная полка для инструментов с двумя крюками для ведер
- Соединение ступенек с боковинами посредством развальцовки для долговечного соединения, характерное для профессиональных лестниц
- Большая противоскользящая алюминиевая площадка для устойчивого положения при работе
- Стабильные шарниры соединяют боковины подъёмной и опорной частей и обеспечивают тем самым высокую общую стабильность стремянки
- Увеличенные опорные наконечники обеспечивают большую опорную площадь



Новинка!




Арт. № 124203

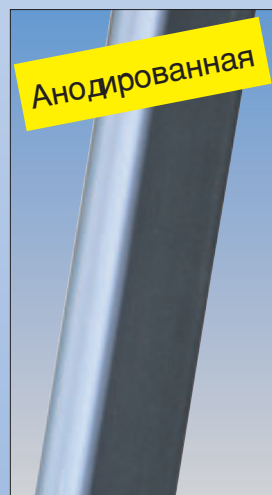

Анодированное покрытие «чистые руки» боковин подъёмной и опорной частей



Эргономично выполненная полка для удобного положения при работе



Certificate
EN 131
Norm

Рабочая высота до, м A	2,60	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70	
Высота площадки, м B	0,60	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70	
Высота лестницы, м B1	1,00	1,25	1,45	1,65	1,90	2,10	
Количество ступеней	3	4	5	6	7	8	
Вес около, кг	3,5	4,2	4,8	6,1	6,9	7,7	
Транс- портные размеры	длина, м	1,40	1,60	1,85	2,05	2,30	2,50
	ширина, м	0,42	0,45	0,47	0,49	0,51	0,54
	высота, м	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Арт. №	124173	124180	124197	124203	124210	124227	




Арт. № 124180

STABILO®

Стремянка со ступенями

- Односторонняя алюминиевая стремянка с высокопрочным развальцованным соединением ступенек с боковинами для долгосрочного профессионального применения
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля с дополнительным усилением в особо нагруженных местах для повышения жесткости и защиты кромок
- Устойчивая профилированная площадка с высокой дугой безопасности для удобного расположения при длительных работах
- Заменяемая полка для инструментов с крюком для ведра
- Опорная часть с прочными поперечными распорками
- Защитные верхние заглушки на опорной части лестницы исключают защемление при раздвижении стремянки
- Стремянки с 6 ступеньками и более имеют дополнительно два ремня, устойчивых к атмосферным воздействиям

Certificate
EN 131
Norm



Рабочая высота до, м A	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
Высота площадки, м B	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Высота лестницы, м B1	1,35	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Количество ступеней	3	4	5	6	7	8	10	12
Вес около, кг	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	12,2	16,6
Транс- портные размеры	длина, м	1,46	1,71	1,96	2,21	2,46	2,71	3,21
	ширина, м	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,73
	высота, м	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Арт. №	124500	124517	124524	124531	124548	124555	124562	124579




2

STABILO®

Стремянка со ступенями, передвижная

- Передвижная односторонняя алюминиевая стремянка с 4 самоблокирующимися роликами 80 мм, с автоматикой „Roll/Stop“ для профессионального применения в стесненных условиях
- Две алюминиевые планки дополнительно предотвращают самопроизвольное раздвижение или складывание секций лестницы при работе
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля
- Опорная часть с прочными поперечными распорками
- Защитные верхние заглушки на опорной части лестницы исключают защемление при раздвижении стремянки
- Устойчивая профилированная площадка с высокой дугой безопасности для удобного расположения при длительных работах
- Заменяемая полка для инструментов с крюком для ведра

Certificate
EN 131
Norm



Рабочая высота до, м A	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
Высота площадки, м B	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Высота лестницы, м B1	1,35	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Количество ступеней	3	4	5	6	7	8	10	12
Вес около, кг	7,5	8,7	9,7	10,7	11,7	12,7	14,7	19,1
Транс- портные размеры	длина, м	1,46	1,71	1,96	2,21	2,46	2,71	3,21
	ширина, м	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77	0,83
	высота, м	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Арт. №	124609	124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678




23

STABILO®

Стремянка со ступенями, двусторонняя

- Двусторонняя алюминиевая стремянка для профессионального применения
- Прочные алюминиевые шарниры с многократным винтовым креплением
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля
- Направляюще-фиксирующие накладки у моделей, начиная с 2х7 ступеней, сцепляют секции стремянки при транспортировке и хранении
- Профилированные ступеньки шириной 80 мм оригинальной формы, не образующие выступающих кромок в зоне подъема
- Закрепляемые в металлических петлях ремни устойчивы к атмосферному влиянию и воздействию сварочных искр
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки на болтах: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы



Certificate
EN 131
Norm

Рабочая высота до, м A	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	4,10	4,60
Высота лестницы, м B	0,50	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90	2,35	2,80
Количество ступеней	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Вес около, кг	2,8	3,6	5,1	6,6	7,8	9,3	10,8	13,9	18,3
Транс- портные размеры	длина, м	0,54	0,79	1,04	1,29	1,54	1,79	2,04	3,04
	ширина, м	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,73
	высота, м	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Арт. №	124708	124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784




Принадле-
жности:
заглушка
боковины с отводом
электрического
заряда
стр. 113

Арт. № 124777

STABILO®

Стремянка со ступенями, двусторонняя, передвижная

- Передвижная, двусторонняя алюминиевая стремянка со ступеньками с 4 самоблокирующимися роликами 80 мм, с автоматикой „Roll/Stop“ для профессионального применения
- Две алюминиевые планки дополнительно предотвращают самопроизвольное раздвижение или складывание секций лестницы при работе
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля
- Прочные алюминиевые шарниры с многократным винтовым креплением
- Направляюще-фиксирующие накладки у моделей, начиная с 2х7 ступеней, сцепляют секции стремянки при транспортировке и хранении
- Закрепляемые в металлических петлях ремни устойчивы к атмосферному влиянию и воздействию сварочных искр
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки на болтах: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы



Рабочая высота до, м A	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65	4,10	4,60
Высота лестницы, м B	0,50	0,75	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90	2,35	2,80
Количество ступеней	2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Вес около, кг	5,3	6,1	7,6	9,1	10,3	11,8	13,3	16,4	20,8
Транс- портные размеры	длина, м	0,54	0,79	1,04	1,29	1,54	1,79	2,04	3,04
	ширина, м	0,60	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77	0,89
	высота, м	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Арт. №	124807	124814	124821	124838	124845	124852	124869	124876	124883



Новинка!

Certificate
EN 131
Norm

Арт. № 124845

STABILO®

Лестница приставная, со ступенями

- Односекционная легкая алюминиевая лестница со ступеньками, удобная и надежная в эксплуатации для профессионального применения
- Опорные противоскользящие накладки на верхних концах боковин, дополнительно можно заказать подвесной крюк
- Ступеньки глубиной 80 мм, новой формы с широкой окантовкой (нет кромок) обеспечивает удобный подъем и спуск
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля с дополнительным усилением в наиболее нагруженных местах для повышения жесткости и защиты кромок
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки на болтах: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы



Перечень дополнительных элементов безопасности CombiSystem и других комплектующих приведен на странице 112. Для этой лестницы подходят: CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Рабочая высота до, м A	2,95	3,15	3,40	3,85	4,35	5,05	
Длина лестницы, м C	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,90	
Количество ступеней	6	7	8	10	12	15	
Вес около, кг	3,2	3,6	4,1	5,0	6,0	7,4	
Транс- портные размеры	длина, м	1,68	1,93	2,18	2,68	3,18	3,90
	ширина, м	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	высота, м	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Арт. №	124401	124418	124425	124432	124449	124456	

Certificate
EN 131
Norm




Арт. № 124425

STABILO®

Стремянка с перекладинами, двусторонняя

- Двусторонняя алюминиевая стремянка с перекладинами для быстрого и универсального профессионального применения
- Большие профилированные алюминиевые перекладины с прочным развальцованным соединением с боковинами для безопасного подъема и спуска
- Прочные алюминиевые шарниры с многократным винтовым креплением
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля
- Закрепленные в металлических петлях ремни устойчивы к атмосферному влиянию и воздействию сварочных искр
- Направляюще-фиксирующие накладки у моделей, начиная с 2x7 ступеней, сцепляют секции стремянки при транспортировке и хранении
- Двухкомпонентные опорные заглушки на винтах: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы на гладком полу



Рабочая высота до, м A	3,30	3,55	3,80	4,35	4,85	5,40	6,15	6,70
Высота лестницы, м B	1,70	1,95	2,20	2,75	3,25	3,75	4,48	5,03
Количество перекладин	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Вес около, кг	6,8	7,9	8,9	10,9	13,5	15,0	20,5	28,0
Транс- портные размеры	длина, м	1,79	2,07	2,35	2,91	3,47	4,03	5,20
	ширина, м	0,56	0,59	0,62	0,69	0,75	0,82	0,88
	высота, м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Арт. №	124906	124913	124920	124937	124944	124951	801746	801753

Certificate
EN 131
Norm




Арт. № 124920

STABILO®

Приставная лестница

- Односекционная легкая алюминиевая лестница с перекладинами для ежедневного профессионального применения
- Двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы на гладком полу
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля
- Профилированные со всех сторон большие перекладины для безопасного подъема и спуска

Перечень дополнительных элементов безопасности CombiSystem и других комплектующих приведен на странице 112. Для этой лестницы подходят: CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Certificate
EN 131
Norm

Рабочая высота до, м A	3,10	3,90	4,70	5,50	6,30	6,88	7,42	7,96
Длина лестницы, м C	1,85	2,70	3,55	4,40	5,20	5,80	6,36	6,92
Количество перекладин	6	9	12	15	18	20	22	24
Вес около, кг	3,1	4,5	5,9	7,3	8,7	10,5	13,0	13,5
Транс- портные размеры	длина, м	1,86	2,70	3,55	4,40	5,22	5,80	6,36
	ширина, м	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	высота, м	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Арт. №	123015	123039	123060	123077	123084	800206	800220	800244




STABILO®

Выдвижная лестница

- Двухсекционная алюминиевая лестница с перекладинами для работ на большой высоте
- Обе части лестницы можно использовать по отдельности
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля
- Профилированные со всех сторон большие перекладины для безопасного подъема и спуска
- Направляющие и крепежные элементы из высоколегированного алюминия
- Охватывающий стойку направляющий профиль со встроенными накладками скольжения обеспечивает высокую устойчивость и удобство в работе
- Противоскользящие двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает стабильное соединение наконечника с боковиной, мягкий материал обеспечивает высокое сцепление, что препятствует скольжению лестницы по гладкому полу
- Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют произвольному выкалыванию секций при работе и транспортировке

Рабочая высота до, м A	3,90	4,70	5,50	6,35
Рабочая высота до, м A1	5,50	7,15	8,75	10,10
Длина собр., м C	2,70	3,55	4,40	5,20
Длина выдв., м C1	4,40	6,05	7,75	9,15
Количество перекладин	2x9	2x12	2x15	2x18
Вес около, кг	9,6	13,5	19,2	25,5
Транс- портные размеры	длина, м	2,70	3,55	4,40
	ширина, м	0,43	0,43	0,43
	высота, м	0,13	0,15	0,15
Арт. №	123121	123145	123169	123176

Certificate
EN 131
Norm





Перечень дополнительных элементов безопасности CombiSystem и других комплектующих приведен на странице 112. Для этой лестницы подходят: CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



STABILO®

Универсальная лестница, двухсекционная

- Двухсекционная алюминиевая лестница с перекладинами, три практические функции: может применяться как приставная и выдвижная лестница или как стремянка
- Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска
- Направляющие и крепежные элементы из высоколегированного алюминия
- Охватывающий стойку направляющий профиль со встроенными накладками скольжения обеспечивает высокую устойчивость и удобство в работе
- Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют произвольному выскальзыванию секций при работе и транспортировке
- Закрепленные в металлических петлях ремни устойчивы к атмосферному влиянию и воздействию сварочных искр
- Широкая поперечная траверса создает устойчивую опору во всех случаях применения лестницы




Арт. № 123220

Принадле-
жности:
заглушка
боковины с отводом
электрического
заряда
стр. 113

Certificate
EN 131
Norm

Рабочая высота до, м A	3,90	4,70	
Рабочая высота до, м A1	5,50	7,15	
Рабочая высота до, м A2	4,15	4,95	
Высота стремянки, м B	2,60	3,40	
Длина лестницы собр., м C	2,70	3,55	
Длина лестницы выдв., м C1	4,35	6,05	
Количество перекладин	2x9	2x12	
Вес около, кг	10,5	14,5	
Транс- портные размеры	длина, м	2,70	3,55
	ширина, м	0,43	0,43
	высота, м	0,13	0,15
Арт. №	123213	123220	



Перечень дополнительных элементов безопасности CombiSystem и других комплектующих приведен на странице 112.

Для этой лестницы подходят:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8




STABILO®

Универсальная лестница, трехсекционная

- Трехсекционная алюминиевая лестница с перекладинами, четыре практические функции: может применяться как приставная и выдвижная лестница, как двусторонняя стремянка и как стремянка с выдвижной секцией
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля с дополнительным усилением в наиболее нагруженных местах для повышения жесткости и защиты кромок
- Направляющие и крепежные элементы из высоколегированного алюминия
- Охватывающий стойку направляющий профиль со встроенными накладками скольжения обеспечивает высокую устойчивость и удобство в работе
- Самофиксирующиеся крюки-защелки препятствуют произвольному выскальзыванию секций при работе и транспортировке
- Две алюминиевые планки дополнительно предотвращают самопроизвольное раздвижение или складывание секций лестницы при работе и фиксируются при транспортировке
- Варианты 3 x 12 и 3 x 14 оснащены настенными роликами
- Двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы на гладком полу
- Широкая поперечная траверса обеспечивает высокую устойчивость при работе на большой высоте

Перечень дополнительных элементов безопасности CombiSystem и других комплектующих приведен на странице 112.

Для этой лестницы подходят: CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

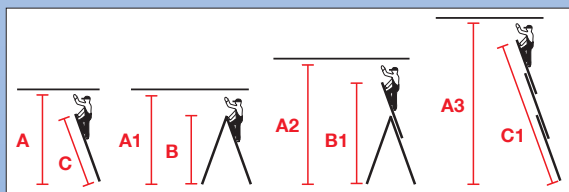

Certificate
EN 131
Norm

Рабочая высота до, м A	3,35	3,90	4,15	4,70	5,25
Рабочая высота до, м A1	3,90	4,15	4,40	4,95	5,45
Рабочая высота до, м A2	4,40	4,95	5,45	6,55	7,60
Рабочая высота до, м A3	6,30	7,10	7,90	9,55	11,20
Высота лестницы, м B	2,30	2,60	2,85	3,40	3,90
Высота лестницы, м B1	3,70	4,20	4,70	5,80	6,85
Длина лестницы, м C	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
Длина лестницы, м C1	5,20	6,05	6,90	8,60	10,25
Количество перекладин	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14
Вес около, кг	14,4	16,8	18,4	25,8	30,0
Транс-длина, м	2,40	2,70	3,00	3,55	4,10
портные ширина, м	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
размеры высота, м	0,16	0,19	0,19	0,23	0,23
Арт. №	123329	123336	123343	123350	123367



STABILO®

Лестница двухсекционная, выдвигаемая тросом


- Двухсекционная приставная алюминиевая лестница с перекладинами, для работы на большой высоте
- Благодаря круговому движению троса обеспечивается защита его от загрязнения при работе и транспортировке
- Самофиксирующиеся крюки-защелки автоматически фиксируются на перекладинах и препятствуют соскальзыванию верхней секции
- Направляющие и крепежные элементы из высоколегированного алюминия или оцинкованной стали
- Настенные ролики для удобства перемещения по стене при раздвижении и складывании лестницы
- Двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы на гладком полу

Certificate
EN 131
Norm

Рабочая высота до, м A	5,50	6,35	6,90	8,05
Рабочая высота до, м A1	8,75	10,10	11,55	13,70
Длина собр., м C	4,35	5,20	5,80	6,90
Длина выдв., м C1	7,70	9,10	10,55	12,70
Количество перекладин	2x15	2x18	2x20	2x24
Вес около, кг	20,0	26,0	34,5	41,0
Транс- портные размеры	длина, м	4,36	5,20	5,80
	ширина, м	0,44	0,44	0,47
	высота, м	0,15	0,18	0,20
Арт. №	123411	123428	800701	800749

Перечень дополнительных элементов безопасности CombiSystem и других комплектующих приведен на странице 112.

Для этой лестницы подходят:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8




Арт. № 123428

Принадле-
жности:
заглушка
боковины с отводом
электрического
заряда
стр. 113

Лестница трехсекционная, выдвигаемая тросом

- Трехсекционная приставная алюминиевая лестница с перекладинами, для работы на большой высоте
- Два троса позволяют переставлять среднюю и верхнюю секции от перекладины к перекладине
- Самофиксирующиеся крюки-защелки автоматически фиксируются на перекладинах и препятствуют соскальзыванию верхней секции
- Направляющие и крепежные элементы из высоколегированного алюминия или оцинкованной стали
- Охватывающий стойку направляющий профиль со встроенными накладками скольжения обеспечивает высокую устойчивость и удобство в работе



Certificate
EN 131
Norm

Рабочая высота до, м A	5,20	6,00	6,40
Рабочая высота до, м A1	10,80	12,70	13,60
Длина собр., м C	4,10	4,90	5,30
Длина выдв., м C1	9,70	11,60	12,50
Количество перекладин	3x14	3x16	3x18
Вес около, кг	42,0	46,0	50,0
Транс- портные размеры	длина, м	4,10	4,90
	ширина, м	0,49	0,49
	высота, м	0,30	0,30
Арт. №	810007	810014	810021



Арт. № 810014

STABILO®

Шарнирная двухсекционная лестница




- Двухсекционная алюминиевая лестница с перекладинами: применяется как двусторонняя стремянка или как приставная лестница
- Запатентованная система безопасности с фиксирующими шарнирами KRAUSE обеспечивает быструю и надежную работу с лестницей с одновременной разблокировкой шарниров одной рукой
- Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля с дополнительным усилением в наиболее нагруженных местах для повышения жесткости и защиты кромок
- Широкая поперечная траверса обеспечивает высокую устойчивость

Перечень дополнительных элементов безопасности CombiSystem и других комплектующих приведен на странице 112.

Для этой лестницы подходят: CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Рабочая высота до, м A	3,30	3,85	
Рабочая высота до, м A1	4,70	5,75	
Высота стремянки, м B	1,75	2,30	
Длина приставной лестницы, м C	3,60	4,70	
Количество перекладин	2x6	2x8	
Вес около, кг	8,6	10,5	
Транс- портные размеры	длина, м	1,84	2,40
	ширина, м	0,36	0,36
	высота, м	0,14	0,14
Арт. №	123534	123541	

Certificate
EN 131
Norm



Арт. № 123541

Принадле-
жности:
заглушка
боковины с отводом
электрического
заряда
стр. 113

STABILO®




Шарнирная телескопическая лестница

- Четырехсекционная алюминиевая шарнирная лестница применяется как двусторонняя стремянка, как приставная лестница или как две отдельные двусторонние стремянки
- Телескопическое выдвижение наружных секций лестницы от перекладины к перекладине позволяют устанавливать лестницу на различных по высоте поверхностях
- Из внутренних и наружных секций можно создать две отдельные стремянки, которые с помощью строительных подмостков можно составить в рабочий стол или подставку (примечание: в этом варианте для увеличения опорной площади на внутренней стремянке надлежит использовать комбинированную траверсу арт. № 121417)
- Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска
- Дополнительная устойчивость благодаря угловым раскосам
- Компактная конструкция позволяет перевозить лестницу в легковом автомобиле
- Двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы на гладком полу

Рабочая высота до, м A	3,00	3,00	
Рабочая высота до, м A1	3,60	4,15	
Рабочая высота до, м A2	5,25	6,35	
Высота стремянки, м B	2,05	2,55	
Длина приставной лестницы, м C	4,20	5,30	
Количество перекладин	4x4	4x5	
Вес около, кг	14,0	16,0	
Транс- портные размеры	длина, м	1,35	1,60
	ширина, м	0,69	0,69
	высота, м	0,20	0,20
Арт. №	123565	123572	

Certificate
EN 131
Norm

Перечень дополнительных элементов безопасности CombiSystem и других комплектующих приведен на странице 112. Для этой лестницы подходят: CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8





Арт. № 123572

STABILO®


Шарнирная универсальная лестница

- Четырехсекционная универсальная алюминиевая шарнирная лестница: применяется как двусторонняя стремянка, как приставная лестница и как рабочая платформа
- Оба шарнира одновременно приводятся в действие одной рукой при помощи дужки, что позволяет быстро и легко монтировать нужную конфигурацию лестницы.
- Быстро и легко складывается, свободно умещается в багажнике автомобиля
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля с дополнительным усилением в особо нагруженных местах для повышения жесткости и защиты кромок
- Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска
- Двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы на гладком полу



Принадлежности:
заглушка боковины с отводом электрического заряда стр. 113

Арт. № 123510

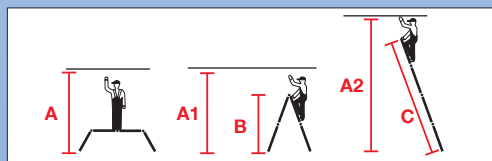

Перечень дополнительных элементов безопасности CombiSystem и других комплектующих приведен на странице 112.

Для этой лестницы подходят: CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Рабочая высота до, м A	3,00	-
Рабочая высота до, м A1	3,30	3,85
Рабочая высота до, м A2	4,70	5,75
Высота стремянки, м B	1,75	2,30
Длина приставной лестницы, м C	3,60	4,70
Количество перекладин	4x3	4x4
Вес около, кг	13,5	15,5
Транс-длина, м	1,00	1,30
портные ширина, м	0,37	0,37
размеры высота, м	0,27	0,27
Арт. №	123510	123503




Certificate
EN 131
Norm




STABILO®

Шарнирная телескопическая лестница с 4 удлинителями боковин

- Четырехсекционная телескопическая алюминиевая шарнирная лестница: применяется как двусторонняя стремянка, как приставная лестница и как две отдельные двусторонние стремянки с 4 встроенными удлинителями стоек (плавное регулирование высоты до 230 м)
- Благодаря телескопическому выдвигению наружных секций лестницы от перекладины к перекладине (система ClickMatic), а также использованию 4 встроенных удлинителей боковин, возможно применение в самых разнообразных условиях: на лестницах, уступах, на неровной поверхности и т.д.
- Из внутренних и наружных секций можно создать две отдельные стремянки, которые с помощью строительных подмостков можно составить в рабочий стол или подставку (примечание: в этом варианте для увеличения опорной площади на внутренней стремянке надлежит использовать комбинированную траверсу арт. № 121417)
- Профилированные со всех сторон перекладины для безопасного подъема и спуска
- Компактная конструкция позволяет перевозить лестницу в легковом автомобиле
- Дополнительная устойчивость благодаря угловым раскосам
- Двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы на гладком полу

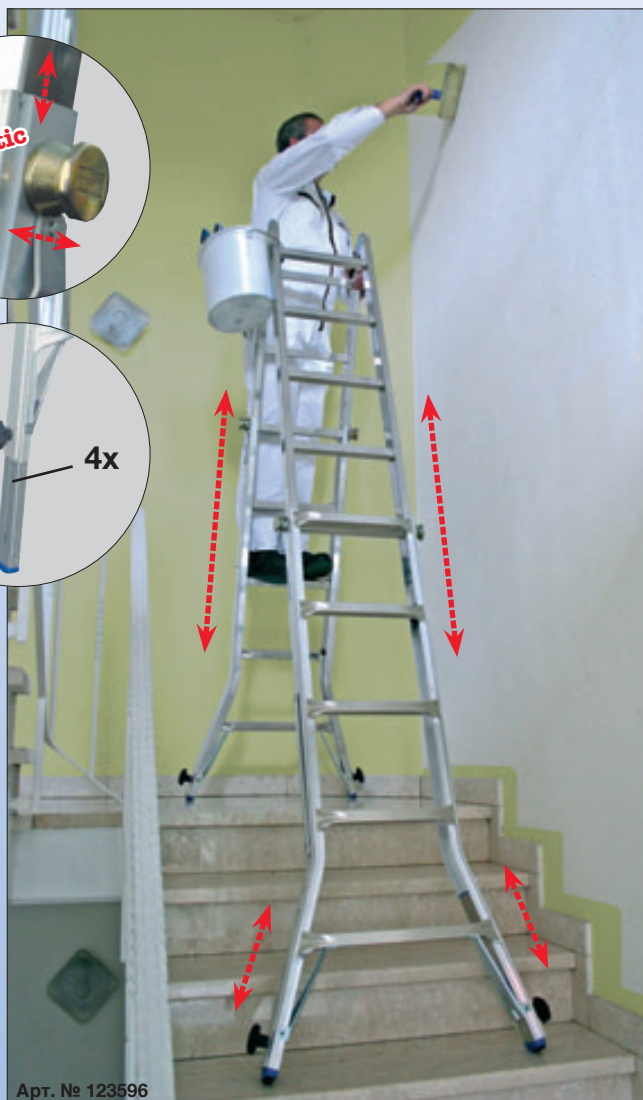

Арт. № 123596

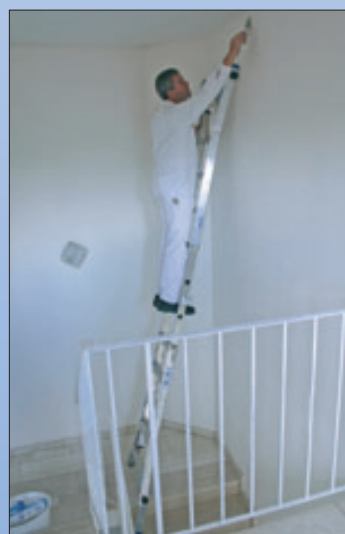


Перечень дополнительных элементов безопасности CombiSystem и других комплектующих приведен на странице 112. Для этой лестницы подходят: CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Рабочая высота до, м A	3,00	3,00
Рабочая высота до, м A1	3,60	4,15
Рабочая высота до, м A2	5,25	6,35
Высота стремянки, м B	2,05	2,55
Длина приставной лестницы, м C	4,20	5,30
Количество перекладин	4x4	4x5
Вес около, кг	16,0	18,0
Транс-длина, м	1,35	1,60
портные ширина, м	0,69	0,69
размеры высота, м	0,20	0,20
Арт. №	123589	123596



Certificate
EN 131
Norm

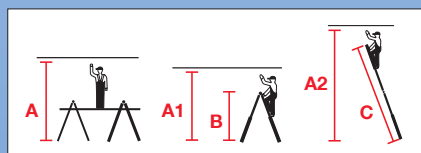

STABILO®

Комбинированная шарнирная лестница


- Четырехсекционная алюминиевая шарнирная лестница может использоваться для самых разнообразных работ
- Две лестницы с перекладинами 2х3 и 2х6 могут соединяться между собой в разных комбинациях или использоваться отдельно друг от друга, например, как рабочие подмости, приставные лестницы, стремянки или как универсальная лестница
- Отдельные секции складываются друг с другом и образуют компактную конструкцию, занимающую мало места и удобную для транспортировки
- Оба шарнира одновременно приводятся в действие одной рукой при помощи дужки, что позволяет быстро и легко монтировать нужную конфигурацию лестницы
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля с дополнительным усилением в особо нагруженных местах для повышения жесткости и защиты кромок
- Широкие поперечные траверсы с двухкомпонентными заглушками обеспечивают устойчивое положение во всех случаях применения
- Двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы на гладком полу



Certificate
EN 131
Norm


Рабочая высота до, м A	2,50
Рабочая высота до, м A1	3,30
Рабочая высота до, м A2	2,80
Рабочая высота до, м A3	3,60
Рабочая высота до, м A4	5,75
Высота стремянки, м B	0,95/1,75
Высота стремянки, м B1	2,85
Длина приставной лестницы, м C	4,65
Количество перекладин	2x3 + 2x6
Вес около, кг	15,0
Транс- портные размеры	длина, м 1,85 ширина, м 0,42 высота, м 0,19
Арт. №	123558

Перечень дополнительных элементов безопасности CombiSystem и других комплектующих приведен на странице 112.
Для этой лестницы подходят:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

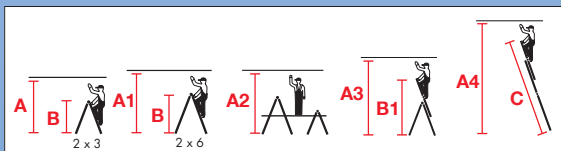


Двусторонняя стремянка с перекладинами (деревянная)

- Двухсторонняя деревянная стремянка с перекладинами
- Боковины из высококачественной древесины без сучков
- Перекладины из твердой древесины с надежным цилиндрическим шиповым соединением
- Цепи удерживают секции от раздвигания
- Направляюще-фиксирующие накладки сцепляют секции стремянки во время транспортировки
- Прочный стальной шарнир с многократным креплением винтами
- Соответствует экологическим требованиям, т.к. применяется древесина без пропитки



Арт. № 170071



Certificate
EN 131
Norm



Рабочая высота до, м A	2,75	3,00	3,25	3,55	3,80	4,05	4,30	4,80
Высота лестницы, м B	1,15	1,40	1,65	1,90	2,15	2,40	2,65	3,20
Количество перекладин	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Вес около, кг	6,5	8,0	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0	20,0
Транс- портные размеры	длина, м	1,20	1,46	1,73	2,00	2,26	2,53	3,33
	ширина, м	0,48	0,51	0,53	0,57	0,60	0,63	0,72
	высота, м	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,14
Арт. №	170064	170071	170088	170095	170101	170118	170125	170149

Двусторонняя стремянка со ступенями (деревянная)


- Двухсторонняя деревянная стремянка со ступенями
- Прочный стальной шарнир с многократным креплением винтами
- Боковины из высококачественной древесины без сучков
- Профилированные ступеньки шириной 80 мм для хорошей устойчивости и большего удобства
- Устойчивые к атмосферным воздействиям ремни препятствуют раздвижению лестниц
- Направляюще-фиксирующие накладки сцепляют секции стремянки во время транспортировки
- Четыре уголка жесткости для большей прочности
- Соответствует экологическим требованиям, т.к. применяется древесина без пропитки



Новинка!

Арт. № 818225

Certificate
EN 131
Norm



Рабочая высота до, м A	2,45	2,65	2,90	3,10	3,35	3,55	4,00
Высота лестницы, м B	0,70	0,90	1,10	1,35	1,55	1,80	2,20
Количество ступеней	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
Вес около, кг	4,8	7,0	8,5	10,0	12,0	13,5	17,0
Транс- портные размеры	длина, м	0,75	0,95	1,20	1,40	1,65	2,35
	ширина, м	0,42	0,45	0,47	0,50	0,52	0,60
	высота, м	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Арт. №	818201	818218	818225	818232	818249	818256	818270