

Ceresit



СИСТЕМА
ВНУТРЕННЕЙ
ОТДЕЛКИ
СТЕН

ГЕРМЕТИКИ



СИСТЕМА
ПЛИТОЧНОЙ
ОБЛИЦОВКИ



Ceresit

СИСТЕМА
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ



MAKROFLEX



МОНТАЖНЫЕ
ПЕНЫ

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ



Момент **МОНТАЖ** ЖИДКИЕ ГВОЗДИ



ОБОЙНЫЕ
КЛЕИ

2015

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ HENKEL

Ceresit

Thomsit

MAKROFLEX



Момент **МОНТАЖ** ЖИДКИЕ ГВОЗДИ



Момент **ГЕРМЕНТ** ГЕРМЕТИК



Henkel

Качество для Профессионалов

Объекты, при строительстве которых использовалась

ТРЦ «Dostyk Plaza», г. Алматы



ЖК «Тан Нуры», г. Алматы



«Essentai Mall», г. Алматы



продукция ТОО «Henkel Bautechnik Kazakhstan»



Коттеджный городок «BI-Village», г. Астана



Национальный музей истории, г. Астана



ЖК «Жагайлау», г. Астана

Объекты, при строительстве которых использовалась


Коттеджный городок "Family Village", г. Астана



ЖК «Баянсулу», г. Астана



ЖК «Теремок», г. Астана

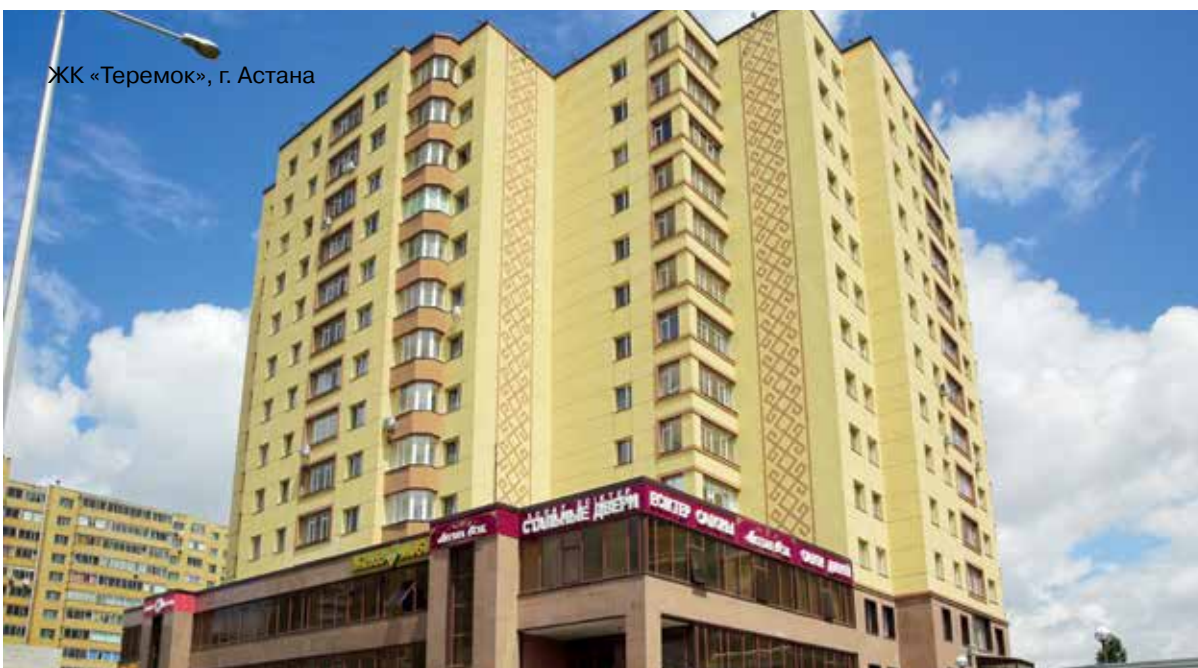

продукция ТОО «Henkel Bautechnik Kazakhstan»

ЖК «Керемет», г. Астана



ЖК «Мұнар», г. Астана



ЖК «Асыл Тау», г. Алматы





Ceresit CM 9 Плюс

Клей для керамической плитки для внутренних и наружных работ

Клей CM 9 Плюс предназначен для крепления керамических плиток (глазурованных и терракоты) с водопоглощением $\geq 3\%$ и размером до 30x30 см на недеформирующихся минеральных основаниях.

CM 9 Плюс применяется для устройства плиточных облицовок на стенах и полах (включая помещения с постоянной влажностью) только внутри зданий, в гражданском и промышленном строительстве.

Клей CM 9 Плюс может использоваться в качестве кладочного раствора при возведении кладок из кирпича.

Мешок:	25 кг
IDH-код:	1771467
Количество штук в паллете:	48

Основания из гипсокартона или OSB плит следует предварительно обрабатывать грунтовкой СТ17.

Срок годности: 12 месяцев

Ориентировочный расход клея CM 9 PLUS в зависимости от размера плитки:

Длина стороны плитки, см	Размер зуба шпателя, мм	Расход CM 9 PLUS, кг/м²
до 5	3	~ 2,0
до 10	4	~ 2,5
до 15	6	~ 3,0
до 20	8	~ 3,7
до 30	10	~ 4,2



Ceresit CM 11 Плюс

Клей для керамической плитки для внутренних и наружных работ

Клей CM 11 Плюс предназначен для облицовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных или цементно-известковых поверхностей плиткой с водопоглощением более 3% (плитки из керамики, искусственного камня и другие - размером не более 40x40 см). Применяется по прочным недеформируемым основаниям на стенах и полах в жилищно-гражданском и промышленном строительстве внутри и снаружи зданий. Основания из гипсокар-

тона или OSB плит следует предварительно обрабатывать грунтовкой СТ17. Высокая адгезия. Смесь удобна и проста в применении, устойчива к сползанию с вертикальных поверхностей, водостойкая, морозостойкая, безопасная при применении и эксплуатации, экологически чистая.

Смесь пригодна для крепления керамических плиток на необогреваемых полах в жилых и административных помещениях, а также для облицовки чаш небольших закрытых бассейнов керамическими плитками.

Срок годности: 12 месяцев

Ориентировочный расход клея CM 11 PLUS в зависимости от размера плитки:

Длина стороны плитки, см	Размер зуба шпателя, мм	Расход, кг/м²	
		CM 11 PLUS	CC 83
до 5	3	~ 2,0	~ 0,27
до 10	4	~ 2,5	~ 0,32
до 15	6	~ 3,0	~ 0,43
до 25	8	~ 3,7	~ 0,58
до 30	10	~ 4,2	~ 0,67
до 40	12	~ 5,2	~ 0,67

Мешок:	5 кг
IDH-код:	1735695
Количество штук в коробке:	5
Количество коробов в паллете:	36

Мешок:	25 кг
IDH-код:	1387837
Количество штук в паллете:	48



Ceresit CM 12

Клей для керамогранита и крупноформатной плитки для внутренних и наружных работ

Клей CM 12 предназначен для укладки разрезных плиток, больших керамических и глиняных плиток, плиток с сильнопрофилированной обратной стороной, плиток из искусственного камня, клинкерных плиток для полов, для полов с подогревом и звукоизоляционных плит, а также элементов крепления плиток.

Применяется для укладки облицовочного материала. Можно использовать как метод тонкой основы, так и метод средней основы.

Смесь пригодна для применения внутри помещений, снаружи и на постоянно мокрых участках. Для ремонта и выравнивания поверхностей, которые имеют впадины величиной до 8 мм, перед тем, как сделать укладку плитки.

Срок годности: 12 месяцев

Ориентировочный расход клея CM 12 в зависимости от размера плитки:

Длина стороны плитки, см	Размер зуба шпателя, мм	Расход, кг/м²	
		CM 12	CC 83*
до 15	6	~ 3,0	~ 0,22
до 25	8	~ 4,0	~ 0,24
до 30	10	~ 4,7	~ 0,34
> 30	шпатель для среднеслойных клеев (15 мм)	5,7-6,2	~ 0,52
до 30	10	~ 5,5	~ 0,67

Мешок:	25 кг
IDH-код:	1387836
Количество штук в паллете:	48



Ceresit CM 16

Эластичный клей для плитки для внутренних и наружных работ

Эластичный клей CM 16 предназначен для облицовки поверхностей с повышенной плотностью (бетон, асбошифер, силикатный кирпич и др.), керамической и каменной (природной из крупнозернистых пород и искусственной) плиткой размером не более 80 x 80 см внутри и снаружи зданий. Имеет увеличенное открытое время, удобен при работе на больших по площади поверхностях, повышая производительность работ. Рекомендуются для устройства мозаичных покрытий, облицовки конструкций профильным камнем, каминов, полов с подогревом, наклейки минеральных и пенополистирольных плит при утеплении зданий, а также при наклейке декоративных плит из пенополистирола, полиуретана и керамического профильного камня, имитирующего кирпич.

Смесь обладает высокой адгезией, пластична, легко наносится на поверхность конструкций, водо-, жаро-, морозостойкая, удобна и проста в применении, безопас-

ная при использовании и эксплуатации, экологически чистая.

Срок годности: 12 месяцев

Мешок:	25 кг
IDH-код:	1417888
Количество штук в паллете:	48

Ориентировочный расход сухой смеси CM 16 в зависимости от размера плитки:

Длина стороны плитки, см	Размер зуба шпателя, мм	Расход CM 16, кг/м²
до 10	4	~ 2,5
до 15	6	~ 3,0
до 25	8	~ 4,0
до 30	10	~ 4,2

Ceresit CM 115

Белый клей для мраморной плитки и стеклянной мозаики

Клей CM 115 предназначен для устройства и ремонта облицовок из всех видов мрамора, светлого известняка, просвечивающих пород натурального камня, а также стеклянной мозаики на недеформирующихся минеральных основаниях, на стенах и полах, в сухих и влажных помещениях, внутри и снаружи зданий (включая помещения с постоянной влажностью), в гражданском и промышленном строительстве. Предотвращает появление пятен на мраморной облицовке, а также изменение цвета тонких просвечивающих плиток.

Может применяться на цоколях, парапетах, стенах балконов и террас; на стяжках с подогревом внутри зданий; для крепления стеклянной мозаики в крытых резервуарах и бассейнах.

Быстро твердеет. Затирка швов возможна через 12 часов. Водо- и морозостойкий, экологически безопасен.

Срок годности: 12 месяцев

Ориентировочный расход клея CM 115 в зависимости от размера плитки:

Длина стороны плитки, см	Размер зуба шпателя, мм	Расход, кг/м ²	
		CM 115	CC 83
до 10	4	~ 2,5	~ 0,20
до 15	6	~ 3,4	~ 0,27
до 25	8	~ 3,9	~ 0,31
до 30	10	~ 4,4	~ 0,35
до 40	12	~ 5,4	~ 0,67

Мешок:	25 кг
IDH-код:	1417887
Количество штук в паллете:	48



Ceresit CE 33 Супер

Эластичная затирка для межплиточных швов (ширина швов от 2 до 5 мм)

Эластичная затирка для заполнения швов шириной от 2 до 5 мм между облицовочными плитками из керамики, камня и стекла, на прочных недеформируемых основаниях внутри и снаружи зданий. Трещиностойкая, быстротвердеющая, пластичная, устойчива к атмосферным воздействиям.

Выпускается 19 цветов, включая белый (см. карту цветов затирок).

Срок годности: 12 месяцев

Ориентировочный расход затирки CE 33 в зависимости от ширины шва и размера плитки:

Размер плитки, см	Ширина шва, мм	Расход CE 33, кг/м ² облицовки
2X2	1,5 - 2,0	~ 0,5
5X5	2	~ 0,5
5X5	3	~ 0,7
10X10	2	~ 0,4
10X20	3	~ 0,4
15X15	3	~ 0,4
20X20	5	~ 0,5

Мешок	2 кг
Количество штук в коробке	12
Количество коробов в паллете	36

Мешок:	25 кг
IDH-код:	1737129
Количество коробов в паллете:	48

IDH	Вес	Цвет
1387743	2 кг	Белый
1387840	2 кг	Серый
1550905	2 кг	Манхеттен
1550904	2 кг	Антрацит
1417910	2 кг	Графит
1758640	2 кг	Сахара
1417906	2 кг	Персик
1758632	2 кг	Розовый
1758634	2 кг	Жасмин
1758633	2 кг	Натура
1417890	2 кг	Багама
1417924	2 кг	Карамель
1417912	2 кг	Кирпичный
1417908	2 кг	Какао
1417902	2 кг	Терра
1417904	2 кг	Шоколад
1758635	2 кг	Мята
1758636	2 кг	Киви
1758637	2 кг	Небесный

Мешок:	5 кг	5 кг
Цвет:	белый	серый
IDH-код:	1387742	1387839
Количество штук в коробке:	5	5
Количество коробов на паллете:	36	36



Ceresit CE 40 Аквастатик

Эластичная водостойкая затирка для межплиточных швов до 8 мм

Затирка CE 40 предназначена для заполнения швов керамических, стеклянных и каменных облицовок шириной до 8 мм, на полах и стенах, при внутренних и наружных работах, в гражданском и промышленном строительстве.

CE 40 обладает пониженным водопоглощением, повышенной стойкостью к истиранию, противогрибковым эффектом, хорошо моется, устойчива к загрязнению (эффект «aquastatic») и применяется для заполнения швов облицовок, эксплуатирующихся в условиях периодического увлажнения и повышенных гигиенических требований (в ванных комнатах, душевых, кухнях и т.п.).

Срок годности: 24 месяца

Пластиковое ведро:	2 кг
Количество штук в паллете:	144

IDH	Вес	Цвет
1559389	2 кг	Белый
1559390	2 кг	Серый
1758620	2 кг	Жасмин
1758618	2 кг	Натура
1559394	2 кг	Багама
1758619	2 кг	Карамель
1559392	2 кг	Шоколад
1758631	2 кг	Небесный

Ориентировочный расход затирки CE 40 в зависимости от ширины шва и размера плитки:

Размер плитки, см	Ширина шва, мм	Расход CE 40, кг/м ² облицовки
2X2	1,5-2,0	~ 0,6
5X5	2	~ 0,5
5X5	3	~ 0,7
10X10	2	~ 0,4
15X15	3	~ 0,4
10X20	3	~ 0,4



ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ



**ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЕТЕ
ПОДХОДЯЩИЙ КЛЕЙ
ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА**

		CM 9 Plus	CM 11 Plus Comfort	CM 12 Elastic	CM 13 Express	CM 16 Flex	CM 115 для Мрамора и Мозаики
Помещения	Внутри: жилые комнаты и кухни	●	●		●	●	●
	Снаружи: фасады, прихожие	●	●	●	●	●	●
	С повышенной влажностью: ванные комнаты		●	●		●	●
	С постоянной влажностью: общественные душевые			●		●	●
	Балконы и террасы					●	
	Публичные места: офисы, отели (стены и коридоры)			●	●	●	●
	Индустриальные: лаборатории, столовые, магазины				Только для внутренних работ	●	●
Основания	Не деформирующиеся: сухие, твердые	●	●	●	●	●	●
	С подогревом			●	●	●	●
	Герметизированные: с защитным покрытием (эпоксид, смазка, лак, цемент)		●	●	●	●	●
	Легко деформирующиеся: ДСП			●		●	●
	Трудные: плитка на плитку; выставочные комнаты; основания, подверженные повышенной температуре					●	
Плитка	Керамическая (пористая)	●	●	●	Только для лестничных пролетов и подоконников	●	●
	Тонкокаменная: впитывание воды < 0,5%, морозостойчивая		●	●	Только для лестничных пролетов и подоконников	●	●
	Из натурального камня: гранит			●	Только для лестничных пролетов и подоконников	●	●
	Мрамор						●
	Стекланная мозаика, стеклянная плитка						●
	Мозаика					●	●
	Особенности	МС полимеры от Хенкель	МС полимеры от Хенкель – легкое нанесение	МС полимеры от Хенкель – легкое нанесение	МС полимеры от Хенкель – экономит время	МС полимеры от Хенкель – супер-эластичный	МС полимеры от Хенкель – белый



Ceresit CT 30 - Минеральная декоративная штукатурка фактура «Мюнхенская»: «под окраску» (зерно 3,5 мм)

Для розничных торговых точек

- выпускается цветом «под окраску»;
- ударопрочная;
- обладает высокой паропроницаемостью;
- атмосферостойкая;
- стойкая к ультрафиолетовым лучам;
- морозостойкая;
- пригодна для внутренних и наружных работ;
- экологически безопасна.

Штукатурка CT 30 предназначена для изготовления декоративных тонкослойных штукатурных покрытий с фактурой «короед» при внутренних и наружных работах, в т.ч. при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Ceresit WM и VWS.

Расход CT 30: ~3,0-3,5 кг/м²

Срок годности: 12 месяцев

Мешок:	25 кг
IDH-код:	1957328
Количество штук в паллете:	48



Ceresit Штукатурка

Минеральная выравнивающая смесь для ремонта, оштукатуривания и выравнивания минеральных оснований.

- пластична и удобна в работе;
- армирована микроволокнами;
- паропроницаемая;
- морозостойкая;
- для внутренних работ;
- для ручного и механизированного нанесения.

Предназначена для ремонта и выравнивания цементно-известковых, цементно-песчаных,

бетонных и кирпичных оснований, на стенах и потолках, внутри зданий. Ceresit Штукатурка применяется для заполнения выбоин, трещин, участков отвалившейся штукатурки, а также для выравнивания поверхностей и нанесения штукатурных покрытий при толщине слоя 5-20 мм за один проход.

Расход: 1,5 - 1,8 кг/м² на 1 мм толщины слоя

Срок годности: 12 месяцев

Мешок	25 кг
IDH	1923624
Количество штук в паллете	48



МОМЕНТ 1 - клей универсальный контактный

- Универсальный
- Водостойкий контактный клей
- Обеспечивает высокую прочность склеивания
- Термостойкий
- Широкая сфера применения

Предназначен для быстрого и надежного склеивания дерева, пробки, металла, жесткого поливинилхлорида, кожи, резины, войлока, декоративно-слоистых пластиков, стекла, керамики, фарфора, кроме посуды контактирующей с пищей.

Не предназначен для склеивания стиропора, полипропилена, пенополистирола, полиэтилена и мягкого поливинилхлорида.

Сохраняет самые лучшие эксплуатационные способности при температуре от -40 до +110°C. Поверхности, склеенные клеем «Момент-1», имеют высокую степень водостойкости, а также устойчивы к разбавленным кислотам и щелочам. Стык склеиваемых поверхностей остается эластичным, способен выдерживать большие нагрузки.

Срок хранения: 24 месяца со дня изготовления



30 мл



50 мл



125 мл



750 мл

Вес:	750 мл банка	125 мл туба в шоубоксе	50 мл туба в шоубоксе	30 мл туба в шоубоксе	30 мл туба на единичном блистере
IDH-код:	422972	781737	781736	873854	422971
Количество штук в коробке:	6	48	96	120	25
Количество коробов на паллете:	104	42	40	60	110

МОМЕНТ МАРАФОН

Специальный клей для обуви «МОМЕНТ МАРАФОН»:

- Повышенная эластичность
- Высокая водостойкость
- Надежная прочность
- Контактный

Предназначен для надежного склеивания

обуви и обувных материалов в различных сочетаниях: резины, термоэластопласта, кожи, заменителей кожи, ткани, войлока, пробки, пластика в различном сочетании, а также дерева, металла, поливинилхлорида и других материалов.

Срок годности: 24 месяца

Вес:	30 мл туба в шоубоксе	125 мл в шоубоксе
IDH-код:	873855	1027577
Количество штук в коробке:	120	48
Количество коробов на паллете:	60	42



МОМЕНТ КРИСТАЛЛ

Универсальный контактный клей нового поколения «МОМЕНТ КРИСТАЛЛ»

- Прозрачный
- Водостойкий
- Универсальный
- Полиуретановый
- Обеспечивает высокую прочность склеивания

«Момент Кристалл» идеально подходит для склеивания прозрачных материалов и в случаях, если необходимо достичь максимальной прозрачности шва. Особенно

хорошо подходит для склеивания мягкого и жесткого поливинилхлорида, полистирола, оргстекла и других пластиков, в разных сочетаниях склеивает дерево, металл, резину, пробку, ткань, поролон, бумагу, картон, фарфор, керамику, стекло, кроме посуды, контактирующей с пищей. Не подходит для стиропора, полипропилена и полиэтилена.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления



Вес:	30 мл туба в шоубоксе	125 мл в шоубоксе	750 мл банка	30 мл туба на единичном блистере
IDH-код:	873873	873867	1781022	422974
Количество штук в коробке:	120	48	6	25
Количество коробов на паллете:	60	42	104	110

МОМЕНТ РЕЗИНОВЫЙ

Контактный клей для твердой и вспененной резины «МОМЕНТ РЕЗИНОВЫЙ» - склеивание твердой и вспененной резины всех типов к резине и металлу

Комбинационное склеивание резины с деревом, пластиком, картоном, жестким ПВХ, кожей, бетоном и другим материалам.

Подходит для приклеивания различных звукоизоляционных материалов к различным поверхностям: к металлу, бетону, дереву и другим материалам.

Не пригоден для склеивания стиропора, полиэтилена, полипропилена, пластифицированного ПВХ.

Состав: полихлоропреновые каучуки, смолы, добавки.

Условия хранения: хранить плотно закрытым при температуре от -20 °С до +30 °С.

Срок годности: 24 месяца

Вес:	30 мл туба в шоубоксе	125 мл в шоубоксе
IDH-код:	873074	1027540
Количество штук в коробке:	120	48
Количество коробов на паллете:	60	42



МОМЕНТ 88 ОСОБОПРОЧНЫЙ

Теплостойкий, универсальный, водостойкий контактный клей «МОМЕНТ 88 ОСОБОПРОЧНЫЙ». Предназначен для склеивания резины, кожи, металлов, полистирола, оргстекла, пластиков, пробки, стекла, керамики, бетона. «Момент 88 Особопрочный» не подходит для склеивания посуды, контактирующей с пищей, стиропора, полиэтилена и полипропилена. Уникальная формула клея обеспечивает особо высокую прочность клеевого соединения.

Применение: внутри помещений и снаружи

Основа: хлоропреновый каучук

Цвет: бесцветный

Условия хранения: хранить плотно закрытым при температуре от -20 °С до +30 °С

Срок годности: 24 месяца

Вес:	30 мл туба в шоубоксе	125 мл в шоубоксе	750 мл банка
IDH-код:	1139012	1273052	1777022
Количество штук в коробке:	120	48	6
Количество коробов на паллете:	60	42	104



МОМЕНТ ГЕЛЬ

Бесцветный контактный клей для пористых и прозрачных оснований «МОМЕНТ ГЕЛЬ» предназначен для комбинационного склеивания мягкого и жесткого поливинилхлорида, полистирола, оргстекла и др. пластиков, фарфора, керамики, стекла, дерева, металла, резины, кожи, пробки, ткани, поролона, бумаги, картона.

Применение: Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхности рекомендуется дополнительно зачистить наждачной бумагой и обезжирить бензином или ацетоном. Перед склеиванием выдержите материалы при комнатной температуре (от +18°С до +25°С).

Состав: полиуретан

Условия хранения: Хранить плотно закрытым при температуре от -20 °С до +30 °С.

Срок годности: 24 месяца

Вес:	30 мл туба в шоубоксе	125 мл в шоубоксе
IDH-код:	997778	1273020
Количество штук в коробке:	120	48
Количество коробов на паллете:	60	42



МОМЕНТ ПЛАСТИК

- Эластичный
- Прозрачный
- Водостойкий

Контактный специальный клей для различных видов пластика предназначен для склеивания резины, кожи, металлов, полистирола, оргстекла и других пластиков, пробки. Стекла, керамики, бетона. Не подходит для склеивания посуды, контактирующей с пищей, тефлона, полиэтилена и полипропилена.

Срок годности: 24 месяца

Вес:	30 мл туба в шоу-боксе
IDH-код:	1623298
Количество штук в коробке:	120
Количество коробов на паллете:	60



МОМЕНТ ДЛЯ ЛОДОК И ДРУГИХ ПВХ-ИЗДЕЛИЙ

- Высокая прочность склеивания
- Прозрачность
- Водостойкость
- Морозостойкость
- Высокая устойчивость к воздействию разбавленных кислот и щелочей

Контактный клей, предназначенный для комбинационного склеивания мягкого и жесткого поливинилхлорида, ремонт ПВХ-лодок и других изделий из поливинилхлорида.

Вес:	30 мл туба в шоу-боксе
IDH:	1940943
Количество штук в коробке:	120
Количество коробок в паллете:	60

НОВИНКА



МОМЕНТ ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ

- Имеет высокую прочность склеивания
- Эластичный
- Водостойкий
- Морозостойкий
- Обладает высокой теплостойкостью
- Имеет высокую устойчивость к воздействию разбавленных кислот и щелочей

Сверхпрочный и экономичный контактный клей Момент Золотой Стандарт предназначен для склеивания резины, кожи, металлов, пластика, дерева, пробки, ткани, картона,

стекла, бетона и многих других материалов в различном сочетании. Не подходит для стиропора, полиэтилена и полипропилена, а также для склеивания посуды, контактирующей с пищей.

Срок годности: 24 месяца

Вес:	125 мл туба в шоу-боксе
IDH-код:	1294781
Количество штук в коробке:	48
Количество коробок на паллете:	42



МОМЕНТ ПРОБКА

Укладка всех видов клеящихся настенных, напольных пробковых покрытий, пробкового погонажа, рулонной и листовой пробковой подложки и т.д. Комбинационное склеивание пробки с деревом, металлом, жестким ПВХ, кожей, резиной, войлоком и другими материалами. Не пригоден для

склеивания стиропора, полиэтилена, полипропилена, пластифицированного ПВХ. Условия хранения: Клей хранить в сухом прохладном месте.

Срок годности: 24 месяца

Банка:	1 л
IDH-код:	805035
Количество штук в коробке:	6
Количество коробов на паллете:	104



МОМЕНТ СУПЕР ПВА

Быстрозхватывающий термостойкий высокопрочный клей для всех пород дерева, ДСП, ДВП, МДФ, фанеры, шпона, ламината, картона, фурнитуры, ткани, кожи, некоторых пластиков. Момент Супер ПВА рекомендуется для монтажного склеивания ламинированных и паркетных напольных покрытий.

Срок годности: 18 месяцев

Туба:	125 г
IDH-код:	1659846
Количество штук в коробке:	36
Количество коробов на паллете:	36

КЛЕЙ-ЭКСПРЕСС МОМЕНТ СТОЛЯР

Водно-дисперсионный, термостойкий, высокопрочный клей-экспресс для всех пород дерева, ДСП, фанеры, шпона, ламината, картона, фурнитуры, ткани, кожи, некоторых пластиков. Момент Столяр рекомендуется применять при

сборке и ремонте мебели. Имеет цвет светлых пород дерева. Водостойкость D2 (устойчив к кратковременному воздействию воды).

Срок годности: 24 месяца

Банка:	750 гр	250 гр	125 мг
IDH-код:	422984	422981	1251724
Количество штук в коробке:	9	12	36
Количество коробов на паллете:	60	98	36





КЛЕЙ «СУПЕР МОМЕНТ»

- Мгновенное действие
- Удобный в использовании
- Гарантирует сверхпрочное склеивание

Предназначен для всех видов быстрых ремонтных работ в быту, мастерской, автомобиле, при конструировании моделей.

Мгновенно склеивает фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, пластмассу (пластик), металл, пробку, картон. Жидкий, заполняет мельчайшие трещины, что способствует наиболее надежному и прочному склеиванию, нерастворимый в воде в обычных условиях.

Не предназначен для склеивания полиэтилена, тефлона, стиропора и синтетических тканей. Состав: цианоакрилат. Условия хранения: хранить в сухих прохладных помещениях. **Срок годности:** 24 месяца

Туба	3 г x 12 шт, на мультикарте	3 г, в шоу-боксе на единичном блистере
IDH	608976	874565
Количество штук в коробке	288	120
Количество коробок в паллете	42	36



СУПЕР МОМЕНТ ГЕЛЬ

Клей «Супер-Момент Гель» для быстрых ремонтных работ. Клей Гель предназначен для всех видов быстрых ремонтных работ в быту, в мастерской, в автомобиле, при конструировании моделей. Мгновенно склеивает в любых сочетаниях фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, металл, пробку, картон, большинство пластиков. Супер Момент Гель - не растекается, не капает. Идеален для склеивания на вертикальных и пористых поверхностях. Не пригоден для склеивания полиэтилена, тефлона, стиропора, полипропилена и синтетических тканей.

Состав: этилцианаакрилат. Условия хранения: хранить плотно закрытым при температуре от -20°C до +30°C. **Срок годности:** 18 месяцев

Туба:	3 гр x 12 шт на блистер-карте
IDH-код:	622917
Количество штук в коробке:	144
Количество коробов на паллете:	84



СУПЕР МОМЕНТ SOS РЕМОНТ

“Супер Момент SOS ремонт” Секундный клей. Универсальный клей мгновенного действия, экономичный (достаточно одной капли), уникальная упаковка обеспечивает оптимальное дозирование. Предназначен для ремонта различных предметов в экстренных случаях, путе-шествиях, быту, мастерской, автомобиле, при конструировании ваших моделей. Мгновенно склеивает в любых сочетаниях фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, металл, пробку, картон, большинство пластиков. Хорошо растекается, заполняет мельчайшие трещины. Не предназначен для склеивания полиэтилена, тефлона, стиропора, полипропилена и синтетических тканей. Основу клея составляет этилцианаакрилат. Условия хранения: Хранить в сухом, прохладном

месте. В случае транспортировки или хранения клея при минусовой температуре перед применением его необходимо выдержать при комнатной температуре до восстановления однородной консистенции. После размораживания клей полностью восстанавливает свои свойства.

Срок годности: 18 месяцев
Условия выпуска: на единичной блистер карте, туба на ленте бшт.

Туба:	1,5 гр
IDH-код:	604847
Количество штук в коробке:	240
Количество коробов на паллете:	40



СУПЕР МОМЕНТ ДЛЯ ОБУВИ

- Высокопрочный
- Водостойкий
- Эластичный
- Заполняет мельчайшие трещины
- Склеивает мгновенно
- Прозрачный шов, клей-гель (возможность коррекции)

Однокомпонентный гелеобразный клей на основе цианоакрилата. Клей предназначен для склеивания обуви и обувных материалов: кожи, кожзаменителя, резины, ткани, а также таких материалов как картон, бумага, дерево, металл, керамика, пластмассы

Состав: Этилцианаакрилат, добавки
Срок годности: 18 месяцев

Туба на мульти-карте	12x3 г
IDH	1694871
Количество штук в коробе	144
Количество коробов на паллете	90



КЛЕЙ СУПЕР МОМЕНТ ВОДОСТОЙКИЙ

- Водостойкий клей
- Отлично соединяет фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, пластмассу, металл, пробку, ткань
- Склеивает мгновенно
- Эластичный

Секундный клей Супер Момент Водостойкий идеально подходит для соединения поверхностей, подвергающихся воздействию воды, применяемых при условиях повышенной влажности.

Срок годности: 24 месяца с даты изготовления

Туба	3 г x 12 шт, на мультикарте
IDH	1765969
Количество штук в коробке	144
Количество коробок в паллете	90

МОМЕНТ СУПЕР ЭПОКСИ ПРОЗРАЧНЫЙ

Двухкомпонентный эпоксидный клей для быстрого и надежного склеивания в любом сочетании стекла, стекловолокна, фарфора, керамики, фаянса, хрусталя, мрамора, камня, бетона, всех видов металлов и их сплавов, дерева, пробки, ткани. Подходит для склеивания жесткого поливинилхлорида, полистирола, оргстекла, поликарбоната, полиамида, АБС и других пластиков, за исключением полиэтилена, полипропилена, тефлона. Оптимален для заделки трещин при ремонте автомобиля, мебели и прочих изделий, для крепления различных материалов.

Компонент А: эпоксидная смола, модифицирующие добавки. Компонент Б: отвердитель на основе полимеркаптана, модифицирующие добавки. Не содержит растворителей. Твердеет за 5 минут; технология холодной сварки; обладает уникальной насадкой-миксером с технологией внутреннего смешивания; подходит для большинства материалов; устойчив к вибрации, воде, температуре.

Срок годности: 18 месяцев.

Блистер-карта:	6 мл
IDH-код:	804437
Количество штук в коробке:	48
Количество коробов на паллете:	50



МОМЕНТ ЭПОКСИЛИН DUO

- Застывает за 5 минут
- Холодная сварка
- Устойчив к воздействию воды, масел и растворителей
- После отверждения можно подвергать обработке (сверлить, красить, полировать)

Двухкомпонентный эпоксидный состав предназначен для склеивания, герметизации, ремонта изделий из различных материалов: всех видов металла, керамики, стекла, стекловолокна, дерева, пластика и т.д. Идеально подходит для

восстановления недостающих частей, для заполнения, вмятин, сколов, трещин. Подходит для реставрации всех видов строительных материалов, плитки, мрамора, цемента, камня, бетона, кирпича, природных и искусственных камней и т.д.

Срок годности: 24 месяца

Упаковка	В шоу-боксе, 2x25 г
IDH	1029510
Количество штук в коробке	48
Количество коробов в паллете	210



МОМЕНТ СУПЕР ЭПОКСИ ПРОЗРАЧНЫЙ ФОРМУЛА 5

- Твердеет за 5 минут
- Технология холодной сварки
- Обладает уникальной насадкой-миксером с технологией внутреннего смешивания
- Подходит для большинства материалов
- Устойчив к вибрации, воде, температуре.

Для быстрого и надежного склеивания в любом сочетании стекла, стекловолокна, фарфора, керамики, фаянса, хрусталя, мрамора, камня, бетона, всех видов металлов и их сплавов, дерева, пробки, ткани. Подходит для склеивания жесткого ПВХ, полистирола, оргстекла, поли-

карбоната, полиамида, ABS и других пластиков (за исключением полиэтилена, полипропилена, тефлона®). Оптимален для заделки трещин при ремонте автомобиля, мебели и прочих изделий, для крепления различных материалов.

Срок годности: 18 месяцев

Упаковка	Шприц, 14 мл
IDH	1405797
Количество штук в коробке	48
Количество коробов в паллете	72



МОМЕНТ СУПЕР ЭПОКСИЛИН

- Высокопрочный
- Холодная сварка
- Устойчив к воздействию воды, масел, растворителей
- После отверждения можно подвергать обработке (красить, сверлить, полировать)
- Застывает за 5 минут

Универсальный пластичный эпоксидный состав подходит для реставрации практически всех видов строительных материалов.

Срок годности: 24 месяца

Упаковка:	48 г
IDH:	1438487
Количество штук в коробке:	40
Количество коробов в паллете:	150



МОМЕНТ МОНТАЖ ЭКСПРЕСС ДЕКОР

- Первичная сила схватывания: 45 кг/м².
- Открытое время для позиционирования склеиваемых деталей: 15 минут.
- Не содержит растворителей, без запаха.
- Для внутренних и наружных работ.

Предназначен для приклеивания панелей из стиропора, пластика и других материалов, в т.ч. потолочных, плинтусов и декоративных фриз, деревянных декоративных элементов.

Предназначен для приклеивания дерева, металла, ПВХ, керамики, ДСП, пробки, гипсокартона,

пенопласта, полистирола, гипса и других материалов. Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона и аналогичных материалов.

Срок годности: 18 месяцев

Картридж:	250 г	400 г
IDH-код:	1192822	989415
Количество штук в коробке:	12	12
Количество коробов на паллете:	90	100





МОМЕНТ МОНТАЖ ЭКСПРЕСС

- Монтажный клей для внешних и внутренних работ
- Легко красится
- Без растворителей, без запаха
- Заменяет гвозди и шурупы

Предназначен для прочного склеивания материала-лов из стиропора, пенопласта, полистирола, дерева, металла, ПВХ, гипсокартона, пробки, гипса, разнообразных декоративных и фасадных профилей и панелей, принадлежностей для прокладывания кабеля, плинтусов, плитки, потолочных фриз, установки подоконников и дверных рам. Имеет первоначальную силу схватывания: 50 кг на м².

Открытое время (для позиционирования склеиваемых деталей) 15 минут.

Без запаха

Цвет: белый

Не предназначен для склеивания полиэтилена, тефлона и аналогичных материалов.

Срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления в запечатанном виде.

Вес:	125 г туба	250 г туба	400 г картридж
IDH-код:	697141	600617	600618
Количество штук в коробке:	36	12	12
Количество коробов на паллете:	84	90	100



МОМЕНТ МОНТАЖ СУПЕРСИЛЬНЫЙ

- Суперсильная первоначальная сила схватывания: 70 кг/кв.м.
- Открытое время для позиционирования склеиваемых деталей: 15 минут
- Не содержит растворителей, без запаха;
- Для внутренних и наружных работ

Предназначен для склеивания стиропора, дерева, металла, ПВХ, керамики, ДСП, МДФ, гипсокартона, пробки, полистирола, пенопласта, гипса и других аналогичных материалов. Пригоден для установки подоконников и дверных рам, а также приклеивания плинтусов и декоративных фриз.

Без запаха

Цвет: белый

Не предназначен для склеивания полиэтилена, тефлона и аналогичных материалов.

Срок хранения: 18 месяцев

Вес:	250 г туба	400 г картридж
IDH-код:	1192821	697133
Количество штук в коробке:	12	12
Количество коробов на паллете:	90	100



МОМЕНТ МОНТАЖ СУПЕРСИЛЬНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

- Суперсильная первоначальная сила схватывания: 70 кг/кв.м.
- Открытое время для позиционирования склеиваемых деталей: 15 минут
- Не содержит растворителей, без запаха;
- Образует прозрачное клеевое соединение;
- Идеален для чистовых и декоративных работ, в том числе, с использованием стекла;

Предназначен для склеивания ПВХ, ДСП, дерева,

металла, стиропора и других аналогичных материалов. Монтажный клей становится прозрачным после полного отвердевания.

Срок годности: 18 месяцев

Вес:	185 г туба	280 г картридж
туба	1317436	1193517
картридж	12	12
Количество коробов на паллете:	90	100



МОМЕНТ МОНТАЖ МГНОВЕННАЯ ХВАТКА

- Первоначальная сила склеивания – 90 кг/кв.м
- Открытое время для позиционирования склеиваемых деталей: 10 минут
- Работает во влажных условиях
- Для пористых и непористых материалов
- Не требует испарения растворителя
- Для внутренних и наружных работ
- Затвердевший клеевой слой можно окрашивать

Предназначен для большинства строительных материалов: бетон, кирпич, дерево, металл, непластифицированный ПВХ, керамическая плитка, листовой картон и другие материалы.

Срок годности: 18 месяцев

Картридж:	400 г
IDH-код:	981550
Количество штук в коробке:	12
Количество коробов на паллете:	100



МОМЕНТ МОНТАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- Эластичный и водостойкий
- Идеален для впитывающих и невпитывающих поверхностей
- Надежное приклеивание на неровных поверхностях

Предназначен для установки стеновых панелей, молдингов, подоконников, дверных и оконных рам, приклеивания керамической плитки и других декоративных и строительных материалов. Используется для внутренних и наружных работ. Сила схватывания: 40 кг на м². Температура эксплуатации клеевого соединения от -40 до +80°C.

Цвет: бежевый

Не подходит для пенополистирола, стиропора и аналогичных материалов

Срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления

Условия хранения: хранить при температуре от -20 до +30°C

Картридж:	400 г
IDH-код:	782493
Количество штук в коробке:	12
Количество коробов на паллете:	140

МОМЕНТ МОНТАЖ ОСОБОПРОЧНЫЙ

- **Повышенная прочность приклеивания**
- **Морозоустойчив, стоек к погодным условиям**

Предназначен для быстрого и надежного крепления тяжелых конструкций, требующих высокой прочности и долговечности. Идеален при установке наружной обшивки, сайдинга, кровли, черных полов, каменной облицовки, стеллажей, столешниц и других тяжелых деталей. Может применяться при температуре от -17 до +40°C. Стоек к погодным условиям, температура эксплуатации клеевого соединения от -40 до +70°C. Цвет: бежевый. Не подходит для пенополистирола, стиропора и аналогичных материалов.

Сила схватывания: 55 кг на м²
Срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления

Картридж:	423 г
IDH-код:	1626847
Количество штук в коробке:	12
Количество коробов на паллете:	140



МОМЕНТ МОНТАЖ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ

- **Удароустойчив и морозоустойчив**
- **Высокое сопротивление сдвигу**
- **На основе растворителя**
- **Нейтральный**

Предназначен для крепления без гвоздей и шурупов стеновых и потолочных панелей, декоративных элементов разного вида из дерева,

гипса, металла, ДСП, ДВП, фанеры, гипсокартона, пробки, стиропора и других пенопластов на поверхности из бетона, кирпича, камня, гипсокартона, дерева. Температура эксплуатации клеевого соединения от -40 до +80°C. Подходит для пенополистирола, стиропора и аналогичных материалов. Сила схватывания: 30 кг на м²

Цвет: бежевый

Срок хранения: 18 месяцев со дня изготовления

Картридж:	300 г
IDH-код:	782113
Количество штук в коробке:	12
Количество коробов на паллете:	140



МОМЕНТ МОНТАЖ ВОДОСТОЙКИЙ

- **Не имеет запаха.**
- **Цвет - белый.**
- **Не содержит органических растворителей и не разрушает склеиваемые поверхности.**
- **Водостойкий (класс водостойкости D2).**
- **Для внутренних работ в сухих и влажных помещениях.**
- **Идеален для дач, кухонь,**

- **коридоров, веранд.**
- **Консистенция - пастообразный, гладкая поверхность**

Применяется при склеивании материалов из различных пород дерева, МДФ, ДСП, гипсокартона, пробки и пенополистирола. Предназначен для внутренних работ как в сухих, так и влажных помещениях: на даче, кухне,

веранде и т.д.

Сила схватывания: 45 кг на м²

Срок годности: 18 месяцев.

Картридж:	300 г
IDH-код:	1874633
Количество штук в коробке:	12
Количество коробов на паллете:	100



	МОНТАЖ Экспресс	МОНТАЖ Экспресс Декор	МОНТАЖ Суперсильный	МОНТАЖ Водостойкий	МОНТАЖ Суперсильный Прозрачный	МОНТАЖ Универсальный	МОНТАЖ для Панелей	МОНТАЖ Особопрочный	МОНТАЖ Мгновенная Хватка
Кодировка	МВ-50	МВ-45	МВ-70	МВ-45 В	МВПр-70	МР-40	МР-35	МР-55	МР-90
Основа клея	ВОДНАЯ ДИСПЕРСИЯ АКРИЛАТОВ					РАСТВОРИТЕЛЬ			
Первоначальная сила склеивания	50 кг/м ²	45 кг/м ²	70 кг/м ²	45 кг/м ²	70 кг/м ²	40 кг/м ²	35 кг/м ²	55 кг/м ²	90 кг/м ²

Склеиваемые материалы	Дерево	Ткань	Гипрок	Пластики	Стекло	Металл	Бетон	Камень
Дерево	МВ-50 МР-40 МВ-70 МВ-45 В		МВ-45 В					
Ткань	МВ-45 МВПр-70	МВПр-70						
Гипрок	МВ-50 МР-35 МВ-70 МВ-45 В	МВ-45 МВПр-70	МВ-50 МР-55 МВ-70 МР-90				МВ-45 В	МВ-45 В
Пластики	МВ-70 МР-35 МР-90	МВ-45 МВПр-70	МВ-50 МР-55 МВ-70 МР-90	МР-35 МР-40 МР-90				
Стекло	МВПр-70	МВПр-70	МВПр-70	МВПр-70				
Металл	МВ-70 МР-55 МР-90	НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ	МР-90	МР-55 МР-90		МР-55		
Бетон	МВ-70 МР-40 МВ-45 В МР-55	МВПр-70	МВ-45 В МР-90	МВ-70 МР-55 МВ-45 В МР-90	МВПр-70	МВ-70 МР-90 МВ-45 В	МВ-70 МР-55 МВ-45 В МР-90	МВ-45 В
Камень	МВ-70 МР-55 МВ-45 В	МВПр-70	МР-90 МВ-45 В	МВ-45 В МР-55 МР-90		МР-55 МВ-45 В	МР-55 МР-90 МВ-45 В	МР-55 МВ-45 В



МОМЕНТ ГЕРМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- Для большинства поверхностей
- Для внутренних и наружных работ
- Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям
- Водостойкий

Высококачественный однокомпонентный универсальный силиконовый герметик для герметизации и запол-

нения швов и стыков при общестроительных и ремонтных работах. Подходит для применения как внутри, так и снаружи помещения.

Цвет: белый и прозрачный

Срок годности: 18 месяцев

Картридж:	280 мл	280 мл
Цвет:	белый	прозрачный
IDH-код:	1085632	1085637
Количество штук в коробке:	12	12
Количество коробок на паллете:	100	100



МОМЕНТ ГЕРМЕНТ САНИТАРНЫЙ

- Обладает стойкостью к повышенной влажности
- Имеет защиту от плесени

Силиконовый санитарный герметик высокого качества предназначен для использования в помещениях с повышенной влажностью: ванных комнатах, душевых кабинах, туалетных комнатах, кухнях, при остеклении и т.д. Может быть использован как внутри, так и снаружи помещения.

Цвет: белый и прозрачный

Срок годности: 18 месяцев

Картридж:	280 мл	280 мл
Цвет:	белый	прозрачный
IDH-код:	1085661	1085662
Количество штук в коробке:	12	12
Количество коробок на паллете:	100	100



МОМЕНТ ГЕРМЕНТ ДЛЯ ОКОН И СТЕКОЛ

- Обладает высокой адгезией к пористым и непористым материалам
- Атмосферостойкий
- Паропроницаемый
- Устойчив к влаге, химическим веществам и УФ-излучению

Силиконовый герметик для проведения работ по остеклению, герметизации стеклянных окон и дверей, для внутренних и наружных общестроительных и ремонтных работ со стеклом.

Цвет: белый и прозрачный

Срок годности: 18 месяцев

Картридж:	280 мл	280 мл
Цвет:	белый	прозрачный
IDH-код:	1085640	1085639
Количество штук в коробке:	12	12
Количество коробок на паллете:	100	100



МОМЕНТ ГЕРМЕНТ АКРИЛ ПРЕМИУМ

- Обладает высокой адгезией к пористым материалам
- Экологичный
- Не имеет запаха
- Подходит под окраску и оштукатуривание
- Морозостойкий

Высококачественный акриловый герметик для герметизации соединительных швов и стыков как внутри, так и снаружи помещения. Рекомендуется для заделки соединительных швов и трещин, не обладающих большой подвижностью, например, дверных и оконных проемов. Морозостойкий, выдержи-

вает 5 циклов замораживания-размораживания до минус 10°C во время транспортировки. Герметик обеспечивает высокую адгезию к впитывающим материалам и хорошее заполнение пористых поверхностей.

Цвет: белый

Срок годности: 18 месяцев

Картридж:	280 мл
Цвет:	белый
IDH-код:	1358680
Количество штук в коробке:	12
Количество коробок на паллете:	100



МОМЕНТ ГЕРМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕМИУМ

- Обладает высокой адгезией к поверхностям
- Эластичный
- Водостойкий

100%-ный силиконовый универсальный герметик премиального качества предназначен для герметизации и заполнения швов и стыков. Подходит для большинства строительных работ как внутри, так и снаружи помещения, там, где имеются повышенные требования к

качеству работ.

Цвет: белый и прозрачный

Срок годности: 18 месяцев

Туба на блистер-карте:	85 мл	85 мл
Цвет:	белый	прозрачный
IDH-код:	1374348	1374345
Количество штук в коробке:	24	24
Количество коробок на паллете:	63	63



МОМЕНТ ГЕРМЕНТ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ PU-35

- Устойчив к воздействию УФ-излучения, микроорганизмам и грибкам
- Обладает превосходной эластичностью и высокой адгезией
- Пригоден для покраски

Однокомпонентный полиуретановый герметик для герметизации и склейки швов в дереве, плитусах и других декоративных элементов, приклеивания черепицы и коньков крыш. Используется в строительстве и промышленности. Образует твердо-эластичный клеевой шов. Обладает химической стойкостью к воде, чистящим средствам, разливам масла, не-

фтепродуктов, гидрокарбонатов, кислоты и растворам солей. В связи с чувствительностью полиуретанов к прямым солнечным лучам, светлые цвета могут со временем тускнеть, что не влияет на механические свойства продукта.

Обладает адгезией к бетону, цементу, черепице, анодированному алюминию, металлам, дереву, глине.

Цвет: серый

Срок годности: 12 месяцев

Картридж	310 мл
IDH	1853435
Количество штук в коробке	12
Количество штук в паллете	190

ТАБЛИЦА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕРМЕТИКОВ «МОМЕНТ ГЕРМЕНТ»

		«ГЕРМЕНТ» силиконовый универсальный премиум	«ГЕРМЕНТ» силиконовый универсальный	«ГЕРМЕНТ» силиконовый для окон и стекол	«ГЕРМЕНТ» силиконовый санитарный	«ГЕРМЕНТ» акриловый универсальный премиум	«ГЕРМЕНТ» полиурета- новый
Среда применения	Установка и герметизация зеркал	■	■	●	●	●	■
	Автомобилестроение	▲	▲	▲	▲	●	▲
	Кораблестроение	▲	▲	●	●	●	▲
	Морозильные камеры	●	●	■	■	●	●
	Кровля	■	▲	●	●	●	▲
	Вентиляционные системы	■	▲	●	▲	●	■
Стройматериалы впитывающие	Кухни и ванные комнаты	■	■	▲	■	●	■
	Гипс	●	●	●	●	■	■
	Бетон	●	●	●	●	■	■
	Кирпич	▲	▲	▲	▲	■	■
	Натуральный камень	●	●	●	●	■	▲
	Бетонные панели	●	●	●	●	■	■
Стройматериалы невпитывающие	Гипсокартон	■	■	▲	●	■	■
	Дерево	■	■	■	▲	■	■
	Полиакрилат	●	●	▲	▲	●	■
	Поликарбонат	●	●	●	●	●	■
	Герметизация аквариумов	●	●	●	●	●	●
	Бронированное стекло	■	■	■	■	●	●
	Стеклопакет	■	■	▲	■	●	●
	Оконное стекло	■	■	■	■	●	■
	Керамические плитки	■	■	■	■	▲	■
	ПВХ и другие пластики	■	■	▲	▲	■	■
	Окрашенные поверхности	■	■	■	▲	▲	■
	Коррозионно устойчивые металлы	■	■	▲	▲	▲	■
	Металлы подверженные коррозии	●	●	●	●	●	■
	Стекло	■	■	■	■	●	■
Тип шва	Подвижный шов (внутри здания)	■	■	■	■	▲	■
	Подвижный шов (снаружи здания)	■	■	■	■	●	■
	Неподвижный шов	■	■	■	■	■	■
Тип поверх- ности	Влажные	●	●	●	●	●	■
	Синтетические	■	▲	▲	▲	▲	■
	Непористые	■	■	■	■	▲	■
	Пористые	▲	▲	▲	▲	■	▲

Условные обозначения:

■ - подходит наилучшим образом, ▲ - подходит, перед применением рекомендуем провести испытания, ● - не подходит

ВИДЫ ОБОЙНОГО КЛЕЯ

Модифицированный крахмал (МК)	Метилцеллюлоза (МЦ)
Материал, вырабатываемый из натурального сырья. Преимущества: • Легкое использование • Легкое приготовление • Короткое время приготовления • Хорошая сила схватывания • Короткое время высыхания • Невысокая цена	Лидер сырья для обойного клея. Обойный клей, изготовленный на его основе, имеет наивысшие оценки по всем техническим показателям. Преимущества: • Высокая адгезия • Долгосрочное приклеивание • Экологичность сырья • Удобство разведения без комков • Совместимость с известью, цементом • Идеальная морозостойкость • Экономичность

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ВИДА КЛЕЯ ПОД ОБОИ

Вид обоев	Метилан Универсал Премиум	Метилан Винил Премиум	Метилан Флизелин Ультра Премиум	Метилан Флизелин Экспресс Премиум	Метилан бордюрный клей	Момент Классик	Момент Винил	Момент Флизелин	Момент Индикатор
Бумажные обои	●	●				●	●		
Виниловые моющиеся обои	●	●				●	●		●
Плотные рельефные обои		●	●	●				●	
Структурные, шелкографии		●					●		●
Бумажные бордюры для наклеивания на бумажные обои	●				●	●			
Виниловые бордюры для наклеивания на виниловые обои					●				
Обои на флизелиновой основе, обои под покраску, с гладкой и рельефной поверхностью			●	●				●	
Потолочные обои на флизелиновой основе под покраску			●	●				●	
Тяжёлые обои: бумажные, виниловые, структурные, грубоволокнистые, текстильные, велюровые, металлизированные			●						

METYLAN УНИВЕРСАЛ ПРЕМИУМ

Предназначен для всех видов бумажных обоев: гладких, структурных, гофрированных, дуплексных, также подходит для виниловых и других специальных обоев.

- Высокая прочность приклеивания
- Время приготовления 3 минуты
- Отличная защита обоев от образования плесени
- Идеальное скольжение обоевых

полотен

Состав: модифицированные эфиры крахмала, добавки, препятствующие образованию плесени.

Условия хранения: Хранить в прохладных, сухих помещениях.

Срок годности: 48 месяцев.

Коробка:	150 г	250 г	500 г
IDH-код:	1430092	586526	1035161
Количество штук в коробке:	24	18	12
Количество коробов на паллете:	72	42	36



METULAN ВИНИЛ ПРЕМИУМ

Обойный клей «METULAN ВИНИЛ ПРЕМИУМ» предназначен для всех видов виниловых, структурных, рельефных, текстильных, шелкографии и других специальных обоев. Торговой марке принадлежит первенство введения в состав цветowego индикатора. При разведении хлопьев водой клей превращается в однородный ярко-розовый гель, который при нанесении позволяет Вам чётко видеть, что клей покрывает обойное полотно полностью и равномерно. Это уменьшает вероятность образова-

ния пузырей и улучшает качество приклеивания стыков. В процессе высыхания клей становится бесцветным.

- Специальный цветовой индикатор
- Время приготовления 3 минуты
- Отличная защита обоев от образования плесени
- Высокая прочность приклеивания
- Идеальное скольжение обойных полотен

Срок годности: 48 месяцев.



Упаковка:	100 г	150 г	300 г	500 г
IDH-код:	1430091	1430090	586527	1035162
Количество штук в коробке:	24	24	18	12
Количество коробов на паллете:	90	72	42	36

МЕТИЛАН ФЛИЗЕЛИН УЛЬТРА ПРЕМИУМ

- Высокая прочность приклеивания
- Наносится прямо на стену
- Идеальное скольжение обойных полотен
- Стойкость к высокой влажности и перепадам температур
- Обои снимаются всухую при последующем ремонте

Обойный клей Метилан Флизелин Ультра Премиум предназначен для структурных обоев на флизелиновой нетканой основе, обоев под покраску, с гладкой и рельефной поверхностью, а также окрашенного флизелина, потолочных обоев на флизелиновой основе под покраску.

Срок годности: 48 месяцев со дня изготовления.

С МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗОЙ*

Упаковка:	250 г
IDH-код:	624936
Количество штук в коробке:	18
Количество коробов на паллете:	42

* Метилцеллюлоза – основа обойного клея, благодаря которой продукт достигает наивысших оценок по техническим показателям. В частности, высокая адгезия, долгосрочное приклеивания, идеальная морозостойкость, совместимость с известью и цементом и др.



МЕТИЛАН ФЛИЗЕЛИН ЭКСПРЕСС ПРЕМИУМ

Обойный клей Метилан Флизелин Экспресс Премиум предназначен для однослойных обоев на гладкой флизелиновой основе.

- Наносится прямо на стену;
- Готов к применению через 3 минуты;
- Возможность коррекции во время приклеивания;
- Совместимость с известью и цементом;
- Легко наносится;

- При последующем ремонте обои легко снимаются всухую;
- Содержит антигрибковые добавки

Срок годности: 48 месяцев

Упаковка:	250 г
IDH-код:	1690652
Количество штук в коробке:	18
Количество коробов на паллете:	42



METULAN БОРДЮРНЫЙ КЛЕЙ

METULAN бордюрный клей подходит для наклеивания бордюров из бумаги, ткани и винила на обои и стеновые покрытия.

Удобство в использовании - снабжен щеткой и шпателем для равномерного и чистого нанесения клея, высокая клеящая способность, готов к применению. Расход: 150-200 г/м²



10 м при ширине бордюра 15 см
15 м при ширине бордюра 10 см
Срок годности: 24 месяца

Флакон:	250 гр
IDH-код:	1733026
Количество штук в коробке:	12
Количество коробов на паллете:	108

METULAN для СНЯТИЯ ОБОЕВ

METULAN для снятия обоев идеально подходит для быстрого и эффективного удаления любых видов обоев. Отслаивает любые типы обоев, прост в применении, высокоэффективен: 500 мл достаточно для обработки 200 м², не имеет запаха, быстродействующий, не содержит растворителей. Расход: легкие обои - 250 мл на 10 л воды, тяжелые обои - 500 мл на 10 л воды.

Срок годности: 36 месяцев



Банка:	500 мл
IDH-код:	684531
Количество штук в коробке:	20
Количество коробов на паллете:	24

METULAN для СТЫКОВ И ПОДКЛЕЙКИ ОБОЕВ

METULAN для стыков и подклейки обоев предназначен для подклеивания стыков обоев, отклеивающихся участков обоев. Склеивает винил с винилом, эффективен при наклеивании на пластиковые оконные блоки. Устойчив к температурным воздействиям. Упаковка оснащена шпателем для удобного нанесения клея.

Срок годности: 24 месяца



Туба:	60 гр
IDH-код:	1732190
Количество штук в коробке:	40
Количество коробов на паллете:	55



МОМЕНТ КЛАССИК

Обойный клей «МОМЕНТ КЛАССИК». Новая улучшенная формула для надёжного наклеивания всех видов бумажных обоев.

- Простое приготовление
- Готовность к использованию через 3 минуты
- Удобное наклеивание
- Возможность коррекции стыков
- Экономичный

- Содержит добавки, препятствующие образованию плесени
 - Однородная масса без комков и запаха
 - Повышенная прочность приклеивания
 - Готовую смесь можно хранить до 10 дней при комнатной температуре
- Срок годности: 24 месяца.

Упаковка:	100 г	200 г
IDH-код:	762892	761780
Количество штук в коробке:	24	24
Количество коробов на паллете:	90	48



МОМЕНТ ИНДИКАТОР

Высококачественный, быстрорастворимый обойный клей «МОМЕНТ ИНДИКАТОР» предназначен для наклеивания всех видов виниловых обоев.

- Надежное приклеивание всех видов виниловых обоев
- Простое приготовление, готовность – 3 минуты
- Возможность коррекции стыков
- Однородная масса без комков и запаха
- Экономичный

Индикатор цвета позволяет контролировать

равномерность нанесения клея на обойное полотно. После высыхания клей становится прозрачным.

Срок годности: 48 месяцев

Коробка:	300 г
IDH-код:	1694881
Количество штук в коробке:	18
Количество коробов на паллете:	42

МОМЕНТ ФЛИЗЕЛИН



С МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗОЙ*

Высококачественный клей «МОМЕНТ ФЛИЗЕЛИН» с метилцеллюлозой для всех видов флизелиновых обоев.

- Наносится прямо на стену
- Высокая клеящая способность
- Возможность коррекции стыков во время приклеивания
- Содержит антигрибковые добавки
- Безвреден для окружающей среды

- Возможность хранения готовой водной смеси до 7 дней при комнатной температуре в закрытой таре

Срок годности: 24 месяца

Коробка:	270 г
IDH-код:	1234787
Количество штук в коробке:	24
Количество коробов на паллете:	48

* Метилцеллюлоза – основа обойного клея, благодаря которой продукт достигает наивысших оценок по техническим показателям. В частности, высокая адгезия, долгосрочное приклеивания, идеальная морозостойкость, совместимость с известью и цементом и др.



КЛЕЙ-КАРАНДАШ МОМЕНТ

- Не содержит растворителей
- Не содержит кислот
- Чистый, безопасный, простой в использовании
- Масса клея более чем на 90% состоит из природных материалов
- Прозрачный после высыхания
- Смывается водой

Клей, идеально подходит для склеивания бумаги, картона, фотографий и бумажных наклеек в различном сочетании.

Состав: основа - полисахариды и мыло.

Срок годности: 36 месяцев

Клей-карандаш в шоу-боксе	10 г	20 г	40 г
IDH	1625198	1625297	1625269
Количество штук в коробе	300	200	100
Количество коробов на паллете	75	60	70

ПОГЛОТИТЕЛЬ ВЛАГИ КОМПАКТ «STOP ВЛАЖНОСТЬ» С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ТАБЛЕТКОЙ POWER TAB

Поглотитель влаги «Stop влажность» - инновационное устройство, которое эффективно устраняет проблему повышенной влажности с помощью абсорбирующей таблетки в любом помещении. В систему поглощения влаги входят два высокотехнологичных продукта: поглотитель влаги и сменные абсорбирующие таблетки.

Принцип работы системы прост - суперактивные впитывающие кристаллы таблетки быстро поглощают излишнюю влажность воздуха и преобразуют ее в солевой раствор. Система поглощения влаги «Stop влажность» действует мгновенно, даря любому жилищу благоприятную и уютную атмосферу!

Состав: абсорбирующая таблетка - хлорид кальция, добавки.

Препятствует появлению:

- Конденсата
- Затхлого запаха
- Грибковой плесени
- Сырости
- Отслаивания обоев

Суперактивные солевые кристаллы таблетки «Stop влажность» действуют быстро и поглощают из воздуха помещения избыточную влагу.

Таблетка «Stop влажность» преобразует избыточную влагу воздуха в солевой раствор.

Солевой раствор по каплям стекает в расположенный ниже накопительный бак.


Поглотитель влаги «Stop влажность» работает:

- без электричества
- бесшумно
- без выделения вредных веществ

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ ВЛАГИ И НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ Power TAB 2 в 1 — это уникальная двухфазовая таблетка с отдельно действующими кристаллами.

ПРОТИВ ВЛАЖНОСТИ

Ультраактивные кристаллы таблетки эффективно впитывают и удерживают избыточную влагу воздуха и преобразуют ее в солевой раствор.



ПРОТИВ ЗАПАХОВ

Новая запатентованная технология таблетки нейтрализует неприятные запахи и обеспечивает их уменьшение до 70%*. Специальный активный агент находится внутри синей части таблетки, что обеспечивает длительную эффективность таблеток.



Коробка:	300 г	2x300 г
IDH-код:	1862437	1842192
Количество штук в коробке:	4	6
Количество коробок на паллете:	60	176
Срок годности	24 мес.	36 мес.

* подтверждено независимыми специалистами лаборатории «По борьбе с запахом» в декабре 2009 г.

АБСОРБИРУЮЩИЕ ГРАНУЛЫ METYLAN «STOP ВЛАЖНОСТЬ»

Абсорбирующие гранулы METYLAN «STOP ВЛАЖНОСТЬ» - компактный, универсальный поглотитель лишней влажности воздуха и неприятных запахов в таких местах, как гардероб, кухонные шкафы, кладовые комнаты, ящики для обуви, спортивные сумки, автомобили и др. Имеет двойное назначение: поглощают влагу и создают благоухание в комнате.

Гранулы безопасны на 100 %. Благодаря эксклюзивной технологии, поглощаемая влажность превращается в гель и не

просачивается через упаковку.

Принцип действия: абсорбирующие гранулы емкостью 50 г содержат сверхпоглощающие ультраактивные кристаллы, которые улавливают и удерживают избыточную влагу из воздуха и превращают ее в гель.

Очищают воздух в комнате, стабилизируя степень гидрометрии воздуха.

Обеспечивают защиту, сухость и чистоту белья.

Препятствуют появлению пятен, плесени и грибка.

ни и грибка.


Препятствуют размножению клещей и бактерий.

Создают атмосферу уюта в доме, наполняя его свежими ароматами. Надежно удерживают поглощенную влагу, превращая ее в гель.

Визуальная индикация: прозрачное окошко.

Выпускаются в упаковке 2 шт. x 50 г.

Срок хранения: 24 месяца

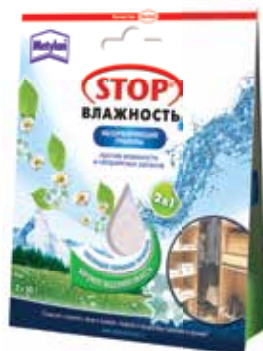

Саше:	2 шт. x 50 гр "Персик"	2 шт. x 50 гр "Весенняя свежесть"
IDH-код:	1401740	1401921
Количество штук в коробке:	12	12
Количество коробов на паллете:	128	128



КЛЕЙ ДЛЯ ТРУБ TANGIT PVC-U

Клей для труб Tangit PVC-U предназначен для склеивания стойких к деформации сдвига соединений напорных труб (для воды и газа) с арматурой из твердого ПВХ. Надежное долговечное склеивание, простота и удобство использования, банки снабжены кистями, опыт использования клея Tangit PVC-U в более чем 120 странах мира более 30 лет.

4 минуты открытого времени, клей имеет сертификат для использования в трубах с питьевой водой.

Состав: Твердый ПВХ, тетрагидрофуран (стабилизированный ТГФ), метилэтилкетон, циклогексанон.

Основные свойства:

- цвет прозрачный;
- плотность 0,96 гр/мл;
- вязкость 1800 - 3500 мПаск (по Дреджу);
- точка вспышки – 4°C, по Абелю-Пенскому;
- время схватывания 4 мин. (20 °C) и 1 мин. (40°C).

Срок годности: 24 месяца

Банка с кистью:	1 кг
IDH-код:	1042720
Количество штук в коробке:	12
Количество коробов на паллете:	24



TANGIT UNI-LOCK

Тангит Uni-Lock - нить для герметизации резьбовых соединений труб. Дает возможность загерметизировать резьбовые детали (ISO 7/1), как например, муфты и фитинги, как с параллельной, так и сужающейся резьбой. Используется для холодной, горячей воды (до 130 C°) и для газа. Особенно удобен, когда требуется использовать резьбовое соединение сразу после сборки или необходимо небольшое регулирование перед использованием. Устойчив к газам с различным давлением 1, 2 и 3 группы (3-я группа - пар), холодной и горячей воде, газовым конденсатам, сжатому воздуху и промышленным маслам. Не рекомендуется использовать для чистого кислорода и/или насыщенных кислородом систем, а также для хлора и других сильных окислителей, бензина, дизельного топлива и топливного масла.

Отличительные характеристики:

- Поставляется в удобных для хранения и демонстрации контейнерах
- Одобрено для питьевой воды и газа (КТВ и DVGW в Германии и BS в Великобритании)
- Для всех типов резьбы
- Рекомендуется использовать для фитингов с максимальным размером 6" O.D. (~15,24 см)
- Прост и быстр в использовании
- Возможна регулировка
- Обеспечивает моментальную герметизацию после сборки
- Позволяет легко разобрать соединение
- Не обладает раздражающим эффектом

Условия выпуска: нить 20м в шоу-боксе (12шт), 20м на блистер карте в шоу-боксе (10шт), 80м

Срок годности: 24 месяца

	80 м в шоубоксе	20 м блистеркарта в шоубоксе	160 м
IDH-код:	503161	793039	1287280
Количество штук в коробке:	20	32	20
Количество коробов на паллете:	144	90	105

ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕРЕБРЯНАЯ

Универсальная клеящая лента «ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ» применяется для соединений, требующих склеивания, герметизации, изоляции, для ремонта в автомобиле, на даче для спортивного и туристического инвентаря для сантехники других бытовых предметов.

Технические характеристики: Высокая прочность соединения, водостойкость, высокая теплостойкость, долговечность

- **Толщина: $7,2 \pm 0,7$ мм**
- **Относительное удлинение: 10 %**
- **Адгезия к основанию: 3,2 Н/10 мм**
- **Адгезия при разматывании: 4,4 Н / 10 мм**

- **Прочность при отрыве: 32 Н/10 мм**
- **180° отслаивание, адгезия к нержавеющей стали: 11 Н/10 мм**
- **Температура применения: От +10°C до +90°C.**

Условия хранения: хранить при комнатной температуре

Срок годности: 18 месяцев

Рулон:	10 м	25 м
IDH-код:	1161082	1161083
Количество штук в коробке:	48	36
Количество коробов на паллете:	72	90



ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ АЛЮМИНИЕВАЯ

Применяется для соединения стыков панелей, герметизации соединительных швов труб, воздуховодов, корпусов и узлов, для защиты частей оборудования от проникновения пара, грязи и пыли, для строительных, ремонтных, монтажных и теплоизоляционных работ, для соединения деталей с металлическим покрытием.

- **Предотвращение коррозии**
- **Герметизация**
- **Теплоизоляция**

Срок годности: 18 месяцев

Рулон	10 м
IDH	1690067
Количество штук в коробке:	48
Количество штук в паллете:	72



ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ МАЛЯРНАЯ

Применяется при проведении малярных, покрасочных, штукатурных работ. Также используется для заклеивания щелей на окнах, для крепежа полотен на дверях, окнах, при покраске ив качестве защитного слоя для различных видов поверхностей, для маркировки и т. д.

- **Штукатурные работы**
- **Заклеивание щелей**
- **Покраска**

Срок годности: 18 месяцев

Рулон	25 м
IDH	1690196
Количество штук в коробке:	36
Количество штук в паллете:	90



ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ

Применяется при проведении малярных, покрасочных, штукатурных работ. Также используется для заклеивания щелей на окнах, для крепежа полотен на дверях, окнах, при покраске ив качестве защитного слоя для различных видов поверхностей, для маркировки и т. д.

- **Штукатурные работы**
- **Заклеивание щелей**
- **Покраска**

Срок годности: 18 месяцев

Рулон	10 м
IDH	1690072
Количество штук в коробке	48
Количество штук в паллете	72



ХОЗЛЕНТА МОМЕНТ ДВУСТОРОННЯЯ

Применяется для наклеивания на горизонтальные поверхности линолеума, ковровых и других напольных покрытий, для крепежа панелей и легких конструкций, крепления нетяжелых оформительских и декоративных элементов интерьера.

- **Крепление**
- **Фиксация**
- **Ремонт**

Срок годности: 18 месяцев

Рулон	25 м
IDH	1690071
Количество штук в коробке:	36
Количество штук в паллете:	90



WD-40 - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРЕЙ

WD-40 - универсальный спрей для 1000 применений.

Предназначен для использования в автомобиле, в быту, для обработки садового инвентаря:

- Устраняет заедания и скрип
- Защищает от коррозии
- Помогает завести влажный двигатель
- Освобождает заржавевшие механизмы
- Очищает от смазки и битумных отложений

На скрипящие двери автомобиля: WD-40 защищает металл и обеспечивает легкую работу любого механизма. Используется при уходе за дросселем, рычагом стеклоочистителя лобового стекла, зеркалами заднего вида, механизмами регулировки сидений и т.д.

Для пуска двигателей: WD-40 удаляет влагу и не является проводником электричества. После разбрызгивания WD-40 на крышку распределителя или на влажный двигатель он мгновенно заведется.

На электрооборудование: при распылении на электрические соединения, штепсели, розетки, кабели, батареи, контакты и др. электрооборудование предотвращает коррозию и поддерживает электрические контакты в рабочем состоянии.

На заевшие механизмы: если механизм заедает из-за ржавчины, коррозии или грязи, WD-40 проникает в них и освобождает механизм, обеспечивая легкую работу механизма.

На ржавые детали: WD-40 проникает в коррозию и ржавчину, освобождая таким образом гайки, болты, соединения.

На хромированные и металлические части: обработайте хромированные и металлические части автомобильного кузова WD-40. Он удалит смазку, грязь, битумные пятна и образует коррозионно-защитную пленку.

Срок годности: 20 лет

Флакон:	100 мл	200 мл	300 мл	400 мл	5 л
IDH-код:	1412888	1412889	1412890	1412913	1412912
Количество штук в коробке:	24	36	12	24	1
Количество коробов на паллете:	120	50	112	36	80



МОМЕНТ КРЕПЕЖ CF 850 Химический анкер

- высокая прочность, до 1200 кг на болт М12
- быстрая схватываемость
- на основе полиэфирной смолы
- используется в строительных и ремонтных работах
- незаменим для бетона и пустотелого кирпича
- не содержит стирол — слабый запах

Базовый продукт для универсального применения. Высокая прочность и отличные рабочие характеристики делают CF 850 незаменимым для крепежа тяжелых конструкций при ремонтных работах и в бытовом применении на различных поверхностях.

Сферы применения: входные ворота, маркизы, перила и балюстрады, кухонные шкафы, полки, ворота и калитки, фонари, спутниковые тарелки, подвесное санитарное оборудование, беседки, кровля, террасы и балконы, стальные конструкции.

Срок годности: 18 месяцев

Картридж	280 мл
IDH	1144109
Количество штук в коробке	12
Количество коробов на паллете	80



МОМЕНТ КРЕПЕЖ CF 900 Химический анкер

- высокая прочность, до 1900 кг на болт М12
- быстрая схватываемость
- на основе винил-эфирной смолы
- может использоваться под водой и на влажных поверхностях
- незаменим для бетона и пустотелого кирпича
- не содержит стирол — слабый запах

Химический анкер повышенной прочности для крепежа тяжелых конструкций при строительных и ремонтных работах. Этот уникальный продукт может при-

меняться даже в самых сложных строительных ситуациях, в том числе и под водой. Сферы применения: стальные опоры и балки, стальные плиты и решетки, защитные ограждения и изгороди, крепление генераторных распределительных блоков к постаментам, указатели и знаки, фонарные столбы, каркасы ванной, подвесные санузлы, перила и балюстрады, навесы и тенты, спуски к бассейнам, лестничные пролеты, трубы, фасадные панели, маркизы.

Срок годности: 18 месяцев



Картридж	280 мл
IDH	1144110
Количество штук в коробке	12
Количество коробов на паллете	80

Сменные насадки миксеры

Сменные насадки-миксеры применяются для смешивания двухкомпонентных инъекционных масс химического анкера. Необходимы для повторного использования химического анкера Момент Крепеж.

Срок годности: не ограничен

Упаковка	5 шт
IDH	1246756
Количество штук в коробке	10
Количество коробов на паллете	162



Монтажная стандартная пена МОМЕНТ МОНТАЖ



**Всесезонная
Температура применения —
до минус 10 °C**

Однокомпонентная полиуретановая пена предназначена для монтажа и герметизации оконных и дверных блоков и других строительных конструкций, теплоизоляции трубопроводов и сантехнического оборудования, уплотнения швов, заполнения трещин, пустот, щелей.

- хорошая адгезия к большинству строительных материалов;

- не разрушается с течением времени;
- низкое вторичное расширение;
- влагоустойчива;
- отличные звуко- и теплоизоляционные свойства;
- в затвердевшем состоянии не опасна и не токсична;
- термостойкость затвердевшей пены от -50 °C до +100 °C;
- безвредна для озонового слоя атмосферы

Срок годности: 12 месяцев

Баллон:	300 мл	500 мл	750 мл	750 мл всесезонная
IDH:	1668893	1302243	1057392	1158654
Количество штук в коробке	12	16	16	16
Количество коробок в паллете:	96	60	48	48

Монтажная профессиональная пена МОМЕНТ МОНТАЖ



**Всесезонная
Температура применения —
до минус 10 °C**

Предназначена для установки звуко- и теплоизоляционных материалов, окон и дверей, для герметизации отверстий, щелей, стыков, мест соединений кровельных конструкций и изоляционных

материалов, проходов труб. Также монтажная пена Момент применяется для монтажа строительных деталей.

- Высокая точность дозировки
- Возможность многократного использования
- Используется с пистолетом-аппликатором

Срок годности: 15 месяцев

Баллон:	750 мл Летняя	750 мл Всесезонная
IDH:	1057393	1158655
Количество штук в коробке	16	16
Количество коробок в паллете:	48	48

Монтажная профессиональная пена МОМЕНТ МОНТАЖ с увеличенным выходом 65



**Выход до 65 л
Температура применения —
до минус 10 °C**

Специальная формула пены позволяет добиться увеличенного выхода – до 65 литров. Под воздействием влаги быстро превращается в достаточно твердый, химически стабильный пенополиуретан.

Применяется как внутри, так и снаружи помещения.

- Прекрасная адгезия с большинством материалов
- Высокие тепловые и акустические изоляционные свойства
- Очень хорошая заполняющая способность
- Очень точная дозировка

Срок годности: 15 месяцев

Баллон:	850 мл	850 мл Всесезонная
IDH-код:	1277786	1277787
Количество штук в коробке:	16	16
Количество коробок на паллете:	48	48

Очиститель монтажной пены МОМЕНТ МОНТАЖ



**Не оставляет следов
Высокая эффективность
очистки**

Предназначен для эффективного удаления не-отвердевшей пены, очистки клапана и пистолета.

- Не оставляет следов
- Высокая эффективность очистки

Срок годности: 36 месяцев

Баллон:	500 мл
IDH:	1670547
Количество штук в коробке	12
Количество коробок в паллете:	80



МАКРОFLEX® МАКРОFLEX® WINTER

Монтажная пена MAKROFLEX® представляет собой однокомпонентную полиуретановую швонаполнительную пену с закрытыми порами, затвердевающую под воздействием влажности воздуха до полужесткого состояния. При затвердевании саморасширяющаяся пена увеличивается в объеме примерно в два раза. Содержимое одного

баллона дает в зависимости от условий применения (температуры и влажности воздуха, возможности свободного расширения и т.д.) до 25–50 литров готовой швонаполнительной пены. MAKROFLEX® WINTER предназначена для использования как в летних, так и в зимних условиях.

Срок годности: 12 месяцев

	МАКРОFLEX	МАКРОFLEX	МАКРОFLEX WINTER
Баллон:	500 мл	750 мл	750 мл
IDH-код:	625423	625428	625426
Количество штук в коробке:	16	16	16
Количество коробов на паллете:	60	48	48



МАКРОFLEX® PRO МАКРОFLEX® WINTER PRO

МАКРОFLEX® PRO однокомпонентная профессиональная полиуретановая пена, которая затвердевает под воздействием влажности воздуха. Баллон оснащен специальным вентилятором для использования с пистолетом-аппликатором.

Содержимое одного баллона дает в зависимости от условий применения (температуры, влажности

воздуха, возможности свободного расширения и т.д.) до 25–50 литров готовой пены. MAKROFLEX® PRO обладает малым вторичным расширением. MAKROFLEX® WINTER PRO предназначен для использования как в летних, так и в зимних условиях.

Срок годности: 15 месяцев

	МАКРОFLEX PRO	МАКРОFLEX WINTER PRO
Баллон:	750 мл	750 мл
IDH-код:	625427	625424
Количество штук в коробке:	16	16
Количество коробов на паллете:	48	48



МАКРОFLEX 65 PRO МАКРОFLEX 65 WINTER PRO

МАКРОFLEX® 65 однокомпонентная полиуретановая швонаполнительная пена с закрытыми порами, затвердевающая под воздействием влажности воздуха до полужесткого состояния. При затвердевании саморасширяющаяся пена увеличивается в объеме примерно в два раза. Благодаря новой формуле и турбо-насадке содержимое одного баллона дает в зависимости от условий

применения (температуры и влажности воздуха, возможности свободного расширения и т.д.) до 65 литров готовой швонаполнительной пены. Новая рецептура позволяет приблизить свойства стандартной пены к профессиональным. MAKROFLEX 65 WINTER PRO может использоваться при температуре до -10 °C.

Срок годности: 15 месяцев

	МАКРОFLEX 65 PRO	МАКРОFLEX 65 WINTER PRO
Баллон:	850 мл	850 мл
IDH-код:	1139272	1109298
Количество штук в коробке:	16	16
Количество коробов на паллете:	48	48



НОВИНКА

МАКРОFLEX пена-цемент строительный

- **100% эффективность.** Один баллон заменяет 25 кг цемента!
- **100% готовность к применению**
- **Превосходная адгезия и высокая прочность соединения**
- **Отсутствие мостков холода и 100% теплоизоляция**
- **Экономия в труде, времени, хранении и транспортировке**

Однокомпонентная аэрозольная полиуретановая пена-цемент для соединения и крепления строительных материалов имеет широкую область применения:

- ▶ Кладка – внутренняя и наружная, быстрое возведение стен-перегородок из строительных блоков.

- ▶ Простота установки и быстрота фиксации изоляционных панелей к фасадам и фундаментам, панелей внутренней отделки к стенам. Ускорение и облегчение изоляционных работ.
- ▶ Установка подоконников - тепловая изоляция и возможность работы на неровных поверхностях.
- ▶ Лестничные ступени - установка в один этап.
- ▶ Заполнение небольших полостей.

Срок годности: 15 месяцев

Баллон	850 мл
IDH	1889422
Количество штук в коробе	16
Количество коробов на паллете	48

МАКРОФЛЕКС PREMIUM MEGA МАКРОФЛЕКС PREMIUM MEGA WINTER

МАКРОФЛЕКС PREMIUM MEGA профессиональная полиуретановая монтажная пена с увеличенным выходом. Баллон имеет специальный адаптер для пистолета-аппликатора. Пена – саморасширяющийся продукт, время образования поверхностной пленки около 10 мин. Максимальное время полного затвердевания 24 ч. Выход пены

из одного баллона примерно на 40% выше по сравнению с обычной профессиональной монтажной пеной и достигает до 70 л из одного баллона. Увеличенный выход достигается благодаря обновленной рецептуре. Вторичное расширение незначительно.

Срок годности: 15 месяцев

	МАКРОФЛЕКС PREMIUM MEGA	МАКРОФЛЕКС PREMIUM MEGA WINTER
Баллон:	870 мл	870 мл
IDH-код:	1338404	1356682
Количество штук в коробке:	16	16
Количество коробов на паллете:	48	48



МАКРОФЛЕКС PREMIUM WINDOW

Makroflex Premium WINDOW – первая монтажная пена, предназначенная специально для установки окон в любое время года. Пена обладает рядом характеристик, особенно актуальных для оконных конструкций:

- **Повышенная эластичность надежно компенсирует деформации материалов, возникающие под воздействием перепадов температур**

и усадки строительных конструкции

- **Повышенная тепло- и звукоизоляция**
- **Можно окрашивать, штукатурить без грунтовки**
- **Хорошая адгезия к большинству строительных материалов**

Срок годности: 18 месяцев

Баллон:	750 мл
IDH-код:	1557863
Количество штук в коробке:	16
Количество коробов на паллете:	48



МАКРОФЛЕКС PREMIUM CLEANER

Очищающая жидкость МАКРОФЛЕКС PREMIUM CLEANER – высокоэффективное растворяющее и очищающее средство для удаления пятен неотвердевшей пены и очистки пистолета для профессиональной пены. Обладает повышенной очищающей способностью.

- **Эффективное удаление пятен неотвердевшей пены**
- **Очистка от свежей пены клапана баллона и пистолета**
- **Не содержит фреонов**

Срок годности: 36 месяцев

Баллон:	500 мл
IDH-код:	1338403
Количество штук в коробке:	12
Количество коробов на паллете:	80





МАКРОFLEX® Акриловый Морозостойкий FA131

МАКРОFLEX® FA131 представляют собой высококачественные однокомпонентные акриловолатексные герметики для внутренних и наружных работ.

МАКРОFLEX® FA131 устойчив к замораживанию во время транспортировки и хранения.

Свойства:

- Хорошая адгезия к бетону, кирпичу, дереву, кафелю, гипсовым плитам, ПВХ, а также к окрашенным и лакированным поверхностям.
- Влагоустойчивы, но не могут быть использованы для заделки швов, подвергающихся постоянному воздействию воды.
- Можно окрашивать красками на водной основе, на основе органических растворителей, но предва-

рительно проверить их на совместимость.

Области применения:

- Заполнение трещин и швов не обладающих большой подвижностью при внутренних и наружных работах.
- МАКРОFLEX® FA131 можно использовать также на любых пористых материалах.

Срок годности: 18 месяцев

Цвет:	белый
Картридж:	300 мл
IDH-код:	764059
Количество штук в коробке:	12
Количество коробов на паллете:	120



МАКРОFLEX® Универсальный AX104

МАКРОFLEX® AX104 представляют собой однокомпонентные универсальные силиконовые герметики для заполнения швов, затвердевающие под воздействием влажности воздуха.

Свойства:

- Хорошая адгезия к эмали, стеклу, керамике, дереву, металлу, окрашенным поверхностям.
- Водонепроницаемы.
- Эластичны.
- Устойчивы к атмосферным воздействиям.
- Устойчивы к воздействию химикатов.

Области применения:

- Рекомендуется использовать для внутренних и наружных общестроительных и ремонтных работ

везде, где необходима устойчивость к различным атмосферным и химическим воздействиями, где соединенные конструкции или детали могут смещаться под влиянием температурных или механических воздействий.

- Машино- и судостроение.
- Остекление.

Срок годности: 18 месяцев

Цвет:	белый	прозрачный
Картридж:	290 мл	290 мл
IDH-код:	1306887	1306888
Количество штук в коробке:	12	12
Количество коробов на паллете:	120	120



МАКРОFLEX® Санитарный SX101

МАКРОFLEX® SX101 представляют собой однокомпонентные санитарные силиконовые герметики для заполнения швов, затвердевающие под воздействием влажности воздуха.

Свойства:

- Содержат антисептическое средство, препятствующее образованию плесени.
- Хорошая адгезия к эмали, стеклу, керамике, дереву, металлам, эмалированным поверхностям.
- Водонепроницаемы.

- Эластичны.
- Устойчивы к атмосферным воздействиям.

Области применения:

- Предназначены для использования в местах с повышенной влажностью.
- Кухни и ванные комнаты.
- Бани и душевые.

Срок годности: 18 месяцев

Цвет:	белый	прозрачный	черный
Картридж:	290 мл	290 мл	290 мл
IDH-код:	1306885	1306886	764000
Количество штук в коробке:	12	12	12
Количество коробов на паллете:	120	120	120



МАКРОFLEX® Нейтральный NX108

МАКРОFLEX® NX108 представляют собой однокомпонентные нейтральные силиконовые герметики для заполнения швов, затвердевающие под воздействием влажности воздуха.

Свойства:

- Не вызывают коррозии металлов.
- Не вступают в реакцию со щелочными поверхностями (бетон, штукатурка и т. п.)
- Хорошая адгезия к большинству строительных материалов, используемых в строительстве и промышленности.
- Водонепроницаемы.
- Эластичны.
- Устойчивы к атмосферным воздействиям.
- Устойчивы к воздействию моющих средств и органических растворителей.

Области применения:

- Установка и герметизация зеркал.
- Общестроительные и ремонтные работы.
- Вентиляционные системы.
- Машино- и судостроение.
- Остекление.
- Морозильные камеры.

Срок годности: 18 месяцев

Цвет:	Белый	Прозрачный
Картридж:	290 мл	290 мл
IDH-код:	765050	765049
Количество штук в коробке:	12	12
Количество коробов на паллете:	120	120

МАКРОFLEX® GA103 Стекольный

МАКРОFLEX® GA103 представляет собой высококачественный однокомпонентный силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха.

Свойства:

- Имеет хорошую адгезию к стеклу, дереву, металлу, окрашенным поверхностям, эмали, керамике.
- Водонепроницаем.
- Эластичен.
- Устойчив к атмосферным воздействиям.
- Устойчив к воздействию химикатов.

Области применения:

- Работы по остеклению.

- Герметизация аквариумов и другие работы со стеклом.
- Для внутренних и наружных общестроительных и ремонтных работ.

Срок годности: 18 месяцев

Цвет:	Прозрачный
Картридж:	300 мл
IDH-код:	764021
Количество штук в коробке:	12
Количество коробов на паллете:	120



МАКРОFLEX® TA145 Термостойкий

МАКРОFLEX® TA 145 представляет собой высококачественный однокомпонентный термостойкий силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха.

Свойства:

- Имеет хорошую адгезию к дереву, металлу, стеклу, окрашенным поверхностям, эмали, керамике.
- Термостойкость затвердевшего герметика от -65°C до +260°C (кратковременно до +315°C).
- Водонепроницаем.
- Эластичен.
- Устойчив к атмосферным воздействиям.
- Устойчив к воздействию химикатов.

Области применения:

- В местах, подверженных действию высоких температур.
- В системах отопления.
- При ремонте автомобилей и двигателей.
- Для расшивки печей и каминов

Срок годности: 18 месяцев

Цвет:	Темно-красный
Картридж:	300 мл
IDH-код:	764060
Количество штук в коробке:	12
Количество коробов на паллете:	120



МАКРОFLEX® BA141 Битумный

МАКРОFLEX® BA 141 представляет собой пластичный герметик на основе модифицированного битума. Прекрасно подходит для герметизации швов в любых условиях.

Свойства:

- Имеет хорошую адгезию к большинству строительных материалов, таких как кирпич, бетон, свинец, цинк, черепица, изоляционные плиты, определенные пластмассы и т. д.
- Можно наносить на влажные и холодные поверхности.
- Является тиксотропным, поэтому не капает и не стекает.
- Не требует использования грунтовки.
- Не содержит асбест.
- Остается эластичным после высыхания.
- Влагоустойчив.

- Устойчив к УФ-излучению и атмосферным воздействиям, защищает поверхности от влаги и ржавчины.

Области применения:

- Водостойкая герметизация, уплотнение и ремонт трещин, установка кровельных ограждений, труб, вентиляционных шахт, водосточных труб и т. д.
- Заполнение трещин и протечек в кровле и в оцинкованных водосточных желобах.

Срок годности: 12 месяцев

Цвет:	Черный
Картридж:	300 мл
IDH-код:	765060
Количество штук в коробке:	12
Количество коробов на паллете:	120



МАКРОFLEX® HA147 Огнеупорный

МАКРОFLEX® HA147 представляет собой высококачественный однокомпонентный герметик на основе силиката для заполнения швов, затвердевающий под воздействием влажности воздуха.

Герметик подходит для герметизации соединений, подверженных прямому воздействию пламени в печах, бойлерах, духовках, дымоходах, воздухоотводных трубах, мангалах, герметизации и фиксации огнеупорных кирпичей, а также выхлопные трубы. Термостойкость затвердевшего герметика: от минус 65°C до плюс 1200°C (кратковременно – до плюс 1500°C).

- Герметик имеет хорошую адгезию к большинству строительных материалов
- Водонепроницаем


- Эластичен
- При применении не выделяет паров
- Не дает усадки
- Может быть окрашен

Срок годности: 12 месяцев

Цвет:	Черный
Картридж:	300 мл
IDH-код:	1327282
Количество штук в коробке:	12
Количество коробов на паллете:	104



CERESIT ПРЕДЛАГАЕТ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ РАБОТ

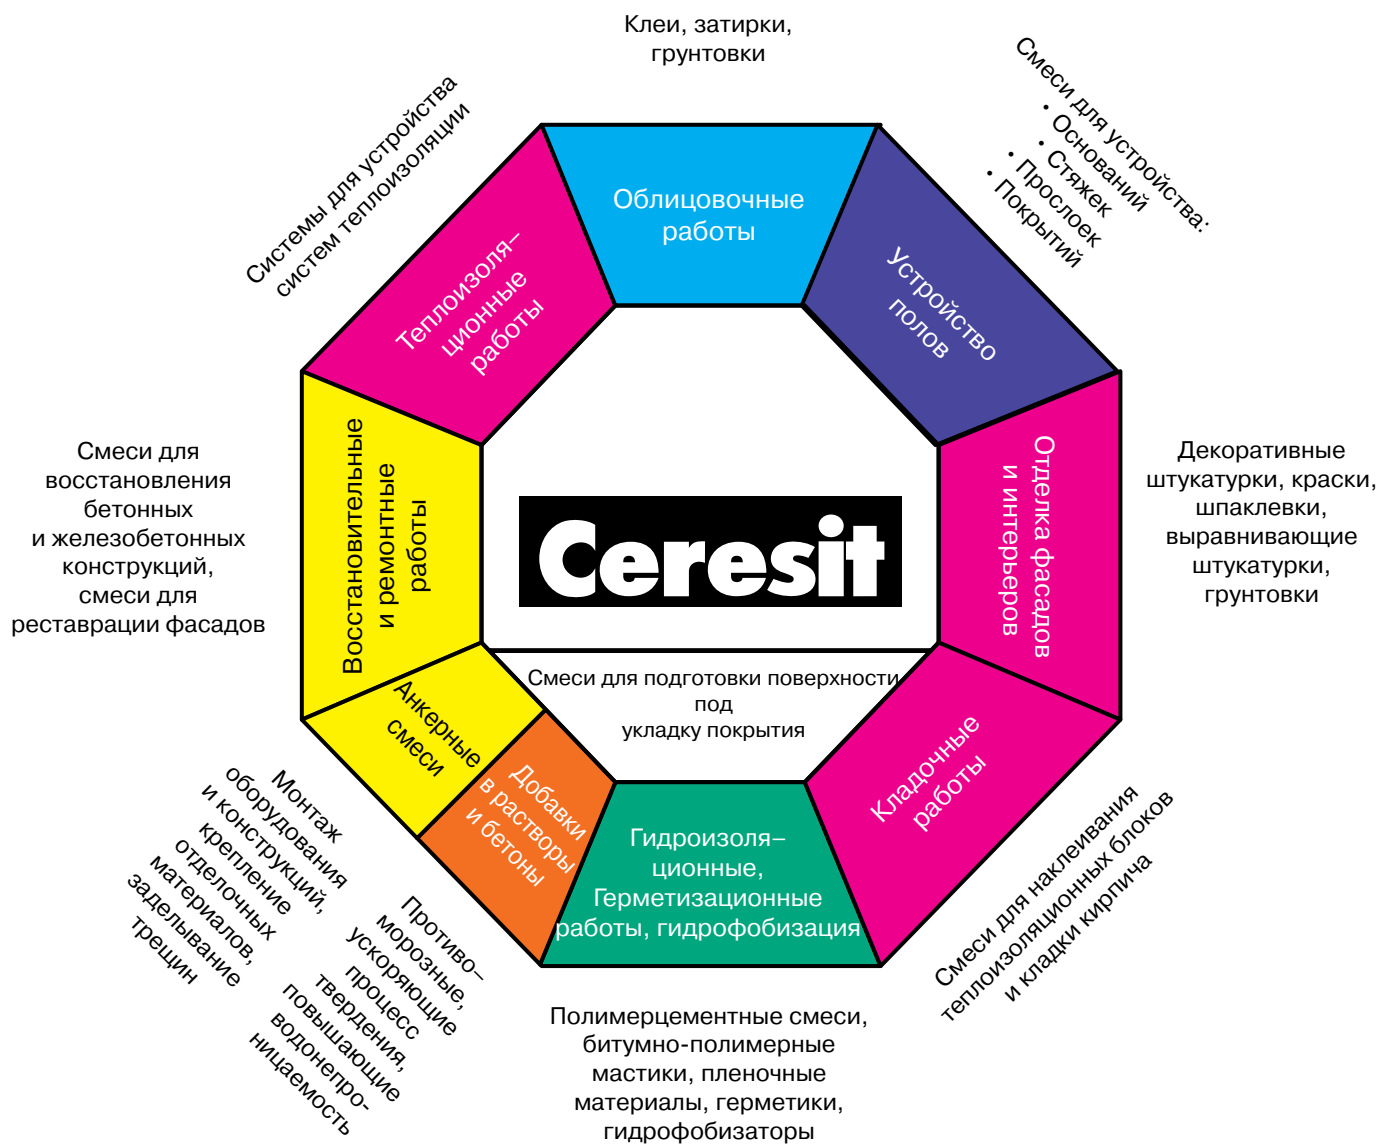

**Продукция
для крупного
строительства**

НОВИНКА! Ceresit CT19

Бетонконтакт – грунтовка для обработки гладких оснований перед нанесением штукатурок и плиточных клеев

- повышает адгезию материалов к бетону;
- паропроницаемая;
- пригодна только для внутренних работ;
- готова к применению;
- экологически безопасна.

Предназначена для обработки гладких, преимущественно бетонных, вертикальных оснований перед нанесением цементно-песчаных штукатурок и плиточных клеев при внутренних работах.

В состав грунтовки входит мелкий кварцевый песок, придающий шероховатость обработанной поверхности, благодаря чему обеспечивается высокая адгезия отделочных материалов к гладким основаниям.

Расход: зависит от впитывающей способности основания - от 0,3 до 0,75 кг/м²

Срок годности: 12 месяцев

Канистра	10 л
IDH	1889420
Количество штук в паллете	44

НОВИНКА**Ceresit CT 17 - Грунтовка универсальная глубокопроницающая водно-дисперсионная**

Грунтовка CT 17 предназначена для обработки впитывающих оснований перед креплением керамических и каменных плиток, нанесением штукатурок, самовыравнивающихся смесей для пола и т.д. при внутренних и наружных работах. Подходит для применения на гипсокартоне.

Обладает высокой проникающей способностью, повышает поверхностную прочность, снижает впитывающую способность основания, связывает остаточную пыль, предотвращает пересыхание растворных смесей в тонком слое, повышает адгезию материалов к основанию, повышает растекаемость нивелирующих смесей и предотвращает появление пузырьков воздуха на выравнивающем слое.

Срок годности: 12 месяцев

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

Канистра:	5 л	10 л
IDH-код:	1387833	1387832
Количество штук в паллете:	90	60

Расход CT 17:	0,1 – 0,2 л/м ² при однократном нанесении (в зависимости от впитывающей способности основания)
---------------	---

**Ceresit CT 9 - Грунтовка для пористых и сильно впитывающих оснований**

Водно-дисперсионная, глубокопроницающая грунтовка, для внутренних и наружных работ. Для укрепления оснований под отделочные (включая покраску), гидроизоляционные, теплоизоляционные и другие покрытия. Обладает высокой проникающей способностью, повышает поверхностную прочность, снижает впитывающую способность основания, связывает остаточную пыль, предотвращает пересыхание растворных смесей в тонком слое, повышает адгезию материалов к основанию.

Срок годности: 12 месяцев

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

Канистра:	5 л	10 л
IDH-код:	1387835	1387834
Количество штук в паллете:	90	60

Расход CT 9	0,1-0,2 л/м ² при однократном нанесении (в зависимости от впитывающей способности основания)
-------------	---

**Ceresit CT 16 - Водно-дисперсионная грунтовка под декоративные штукатурки**

Грунтовка CT 16 предназначена для подготовки оснований к нанесению минеральных, акриловых, силиконовых декоративных штукатурок и красок, для консервации штукатурок фасадов на зимний период. Применяется по основаниям из бетона, цементно-известковых, цементно-песчаных штукатурок, кирпича, по гипсовым и другим поверхностям на стенах и потолках внутри и снаружи зданий.

В фасадных системах утепления Ceresit применяется для подготовки армированного слоя (Ceresit CT 180 и Ceresit 190) под отделку белого цвета, на основе синтетических смол. Укрепляет поверхность и повышает адгезию покрытий к основанию, придает основанию водоотталкиваю-

щие свойства. Готова к употреблению, обладает высокой степенью укрывистости, паропроницаема, не содержит растворителей, экологически чистая.

Срок годности: 12 месяцев

Канистра:	10 л
IDH-код:	1825632
Количество штук в паллете:	44

Расход CT 16:	0,2 – 0,5 л/м ² (в зависимости от впитывающей способности основания)
---------------	---



Ceresit CT 83 - Клей для пенополистирола

CT 83 предназначен для крепления пенополистирольных плит при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Ceresit как в новом строительстве, так и при термореновации старых зданий.

При устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Ceresit для крепления пенополистирольных плит и изготовления на них армированного защитного слоя следует применять смесь CT 190.

Срок годности: 12 месяцев

Мешок:	25 кг
IDH-код:	1387815
Количество штук в паллете:	48

Расход CT 83:	от 4,5 кг/м ² (в зависимости от способа нанесения и от неровности основания)
---------------	---



Ceresit CT 84

Полиуретановый экспресс-клей для пенополистирола

Однокомпонентный полиуретановый экспресс-клей для крепления плит из пенополистирола при монтаже систем наружной теплоизоляции фасадов, как в новом строительстве, так и при термореновации старых зданий. Обладает высокой адгезией к бетону, цементным штукатуркам и другим минеральным основаниям, а также плитам OSB, мозаичной облицовке и т.д.

Для выполнения работ нужен пистолет. Имеет низкий коэффициент расширения. Позволяет осуществлять приклеивание плит, дюбелирование, и устройство защитного слоя за 1 день.

Для изготовления на пенополистирольных плитах армированного защитного слоя следует применять смесь Ceresit CT 190.

Срок годности: 12 месяцев

Балон:	750 мл
IDH-код:	1564181
Количество штук в коробке:	12
Количество коробов в паллете:	64

Расход CT 84:	~ 125 мл/м ² или 1 баллон на ~ 6,0 м ²
---------------	--

Ceresit CT 180 - Клей для пенополистирола и минераловаты

Клей для крепления плит из пенополистирола и минераловаты при монтаже систем наружной теплоизоляции фасадов как в новом строительстве, так и при термореновации старых зданий. Обладает высокой адгезией к минеральным основаниям, пенополистиролу и минераловате; паропроницаемый.

Для изготовления армированного защитного слоя на пенополистирольных и минераловатных плитах при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов следует применять смесь Ceresit CT 190.

Срок годности: 12 месяцев

Расход CT 180:	от 4,5 кг/м ² (в зависимости от способа нанесения и от неровности основания)
----------------	---

Мешок:	25 кг
IDH-код:	1592668
Количество штук в паллете:	48



Ceresit CT 190 - Штукатурно-клеевая смесь для пенополистирольных и минераловатных плит

Смесь CT 190 предназначена для крепления пенополистирольных и минераловатных плит на минеральных основаниях и изготовления на них защитного слоя, армированного стеклосеткой, при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Ceresit как в новом строительстве, так и при термореновации старых зданий. Обладает высокой адгезией к минеральным и органическим материалам, устойчива к атмосферным воздействиям, пластичная, легко наносится на поверхность конструкций, паропроницаемая, удобна и проста в применении, экологически чистая.

Срок годности: 12 месяцев

Мешок:	25 кг
IDH-код:	1387814
Количество штук в паллете:	48

Расход CT 190:	~ 6,0 кг/м ²
при креплении плит	
при изготовлении защитного армированного слоя	~ 6,0 кг/м ²

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ CERESIT

Технические характеристики и рекомендуемая область применения:



	СТ 35	СТ 36	СТ 137	СТ 30
Вид фактуры:	«Короед»	Структурная	«Камешковая»	«Мюнхенская»
Толщина зерна, мм	2,5 или 3,5	2	1,5 или 2,5	3,5
Температура применения:	от +5 до +30°C	от +5 до +30°C (для цветных штукатурок от +9 до +30°C)	от +5 до +30°C	от +5 до +30°C
Время потребления:	~ 60 минут	~ 60 минут	~ 60 минут	~ 60 минут
Количество воды затворения:	5,0 – 5,5 л на 25 кг сухой смеси	5,0 – 5,5 л на 25 кг сухой смеси	5,0 – 5,5 л на 25 кг сухой смеси	4,5 – 5,0 л на 25 кг сухой смеси
Система Ceresit VWS (пенополистирол)	+	+	+	+
Система Ceresit WM (минераловата)	+	+	+	+
Адгезия к бетону:	≥ 0,3 МПа	≥ 0,3 МПа	≥ 0,5 МПа	≥ 0,25 МПа
Упаковка, кг	25	25	25	25

Фактура «короед» и «мюнхенская»

Фактуры «короед» и «мюнхенская» получают путем затирки пластиковым полутерком практически свежего слоя штукатурки. Содержащиеся в материале единичные зерна заполнителя, вращаясь во время затирания, расчерчивают штукатурку в соответствии с направлением движения терки.

Фактуры, моделируемые различными инструментами

Структурная штукатурка Ceresit CT 36 обладает большей липкостью к инструменту, с помощью которого придается ей фактура. Для придания фактуры могут использоваться губчатый валик, полутерок, кельма, кисть или любой другой инструмент.

Фактура «камешковая»

Материалы с большим содержанием зерен одной и той же фракции имеют более однородный вид. Затираемые пластиковым полутерком, они приобретают фактуру густо уложенных мелких камешков, так называемую «камешковую» фактуру.



Ceresit CT 35 - Штукатурка декоративная «Короед», зерно 2,5 и 3,5 мм


Штукатурка СТ 35 предназначена для изготовления декоративных тонкослойных штукатурных покрытий с фактурой «короед» при внутренних и наружных работах, в т.ч. при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов. Возможно получение различных «короедных» фактур. Устойчива к атмосферным воздействиям. Ударным нагрузкам и истиранию, гидрофобная (водоотталкивающая), паропроницаемая, легко поддается очистке водой, экологически чистая. Применяется на таких основаниях как бетон, цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурки, гипсовые штукатурки и шпаклёвки, гипсокартон, древесностружечные плиты и т.д.


СТ 35 выпускается белого цвета и «под окраску».

Срок годности: 12 месяцев

Мешок:	25 кг
IDH-код СТ 35, зерно 2,5 мм:	1387818
IDH-код СТ 35, зерно 3,5 мм:	1387819
Количество штук в паллете:	48

Расход СТ 35:	
зерно 2,5 мм	~ 2,5-2,7 кг/м²
зерно 3,5 мм	~ 3,5-3,8 кг/м²

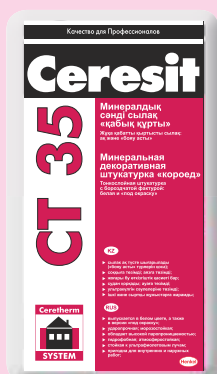

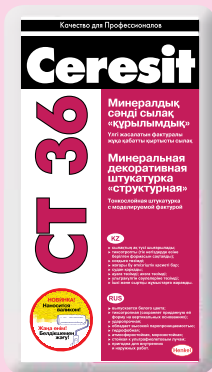

Ceresit CT 36 - Минеральная декоративная штукатурка «структурная»

Штукатурка Ceresit CT 36 предназначена для изготовления декоративных тонкослойных штукатурных покрытий с моделируемой фактурой при внутренних и наружных работах, в т.ч. при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Ceresit.

Ceresit CT 36 применяется на таких основаниях как бетон, цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурки, гипсовые штукатурки и шпаклёвки, гипсокартон, древесностружечные плиты и т.д.

Фактура покрытия CT 36 зависит от способа формирования. Уникальная минеральная штукатурка, которая может наноситься валиком, а также полутёрком, кистью и т.д.


CT 36 может наноситься набрызгом, в т.ч. механизированным способом.

CT 36 выпускается только белого цвета.

Срок годности: 12 месяцев

Мешок:	25 кг
IDH-код:	1592669
Количество штук в паллете:	48

Расход растворной смеси:	от 2,0 до 5,0 кг/м ² (в зависимости от инструмента и способа формирования фактуры)
--------------------------	---

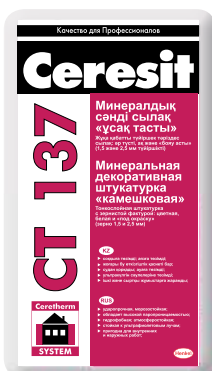

Ceresit CT 137 - Штукатурка декоративная «Камешковая», зерно 1,5 мм и 2,5 мм

Штукатурка CT 137 предназначена для декоративной отделки поверхностей покрытий с «камешковой» фактурой внутри и снаружи зданий по бетонным, кирпичным, штукатуренным основаниям и в системах теплоизоляции фасадов. Устойчива к атмосферным воздействиям и ударным нагрузкам, гидрофобная (водоотталкивающая), паропроницаемая, легко наносится на поверхность конструкций, экологически чистая.

Производится в различных цветах, в том числе белого и под окраску.


Срок годности: 12 месяцев

Продукт	зерно 1,5 мм	зерно 2,5 мм
Мешок:	25 кг	25 кг
IDH-код:	1387817	1807969
Количество штук в паллете:	48	48

Расход CT 137:	
зерно 1,5 мм	~ 2,0-2,2 кг/м ²
зерно 2,5 мм	~ 3,0-3,2 кг/м ²

СХЕМА СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ "CERESIT"

Система теплоизоляции Ceresit предназначена для утепления как вновь возводимых сооружений, так и для реконструируемых зданий.

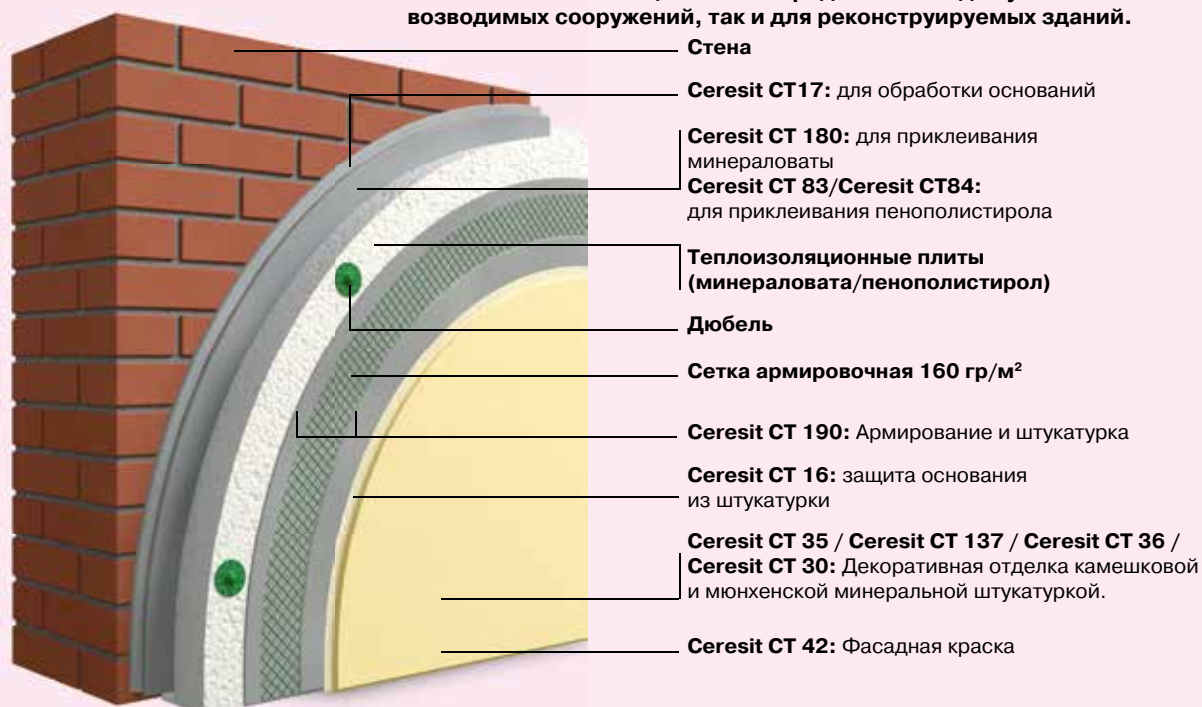

Ceresit CT 63, Ceresit CT 64 - Тонкослойная акриловая штукатурка «Короед» с размерами зерна 3 и 2 мм

Штукатурки СТ 63, СТ 64 предназначены для изготовления декоративных тонкослойных штукатурных покрытий с фактурой «короед» при внутренних и наружных работах, в т.ч. при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов.

Применяются на таких основаниях как бетон, цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурки, гипсовые штукатурки и шпаклёвки, гипсокартон, древесностружечные плиты и т.д.

Образуют прочные, эластичные и долговечные покрытия, способные перекрывать мелкие трещины, и эффективно применяются для декоративной отделки как фасадов зданий (в т.ч. в регионах с частыми и интенсивными атмосфер-

ными осадками), так и стен вестибюлей, холлов, лестничных клеток и т.д.

Выпускаются в виде базы под колеровку. Штукатурки могут быть колерованы в соответствии с Ceresit Color System, включающей 162 цвета, NCS, RAL и другими колеровочными системами (всего более 2000 цветов). Возможен подбор цвета по образцу заказчика.

Срок годности: 12 месяцев

Ведро:	25 кг
IDH-код СТ 63, зерно 3 мм:	1119425
IDH-код СТ 64, зерно 2 мм:	1119426
Количество штук в паллете:	24



Расход: СТ 63 (зерно 3,0 мм) (в зависимости от неровности основания)	от 4,2 до 4,5 кг/м²
СТ 64 (зерно 2,0 мм) (в зависимости от неровности основания)	от 2,7 до 3,0 кг/м²

Ceresit CT 42 - Акриловая водно-дисперсионная краска

Краска СТ 42 предназначена для окрашивания минеральных оснований, таких как бетон, цементно-песчаные, цементно-известковые и известковые штукатурки, при внутренних и наружных работах.

Применяется также для окрашивания минеральных и акриловых декоративных штукатурок, в т.ч. при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов.

Выпускается белого цвета, в виде базы под колеровку. Краска может быть колерована в соответствии с Ceresit Color System, включающей 162 цвета, NCS, RAL и другими колеровочными системами (всего более 2000 цветов).

Возможен подбор цвета по образцу заказчика. Окрашенные краской СТ 42 фасады могут промываться водой под небольшим давлением. СТ 42 не пригодна для окрашивания полов.

Срок годности: 12 месяцев

Ведро:	15 л
IDH-код:	899272
Количество штук в паллете:	24

Расход СТ 42:	~ 0,3 л/м² (в зависимости от ровности и впитывающей способности основания)
---------------	--



Ceresit CT 60 - Декоративная акриловая штукатурка «камешковая» с размерами зерна 1,5 и 2,5 мм

Штукатурка СТ 60 предназначена для изготовления декоративных тонкослойных штукатурных покрытий с «камешковой» фактурой при внутренних и наружных работах, в т.ч. при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов Ceresit.

СТ 60 применяется на таких основаниях как бетон, цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурки, гипсовые штукатурки и шпаклёвки, гипсокартон, древесностружечные плиты и т.д.

Покрытие СТ 60 имеет зернистую фактуру в виде плотно уложенной каменной крошки. СТ 60 образует прочное, эластичное и долговечное покрытие, способное перекрывать мелкие тре-

щины, и эффективно применяется для декоративной отделки как фасадов зданий, так и стен вестибюлей, холлов, лестничных клеток и т.д.

Срок годности: 12 месяцев

Ведро:	25 кг
IDH-код СТ 60, зерно 1,5 мм:	1120603
IDH-код СТ 60, зерно 2,5 мм:	1120602
Количество штук в паллете:	24

Расход СТ 60:	
Зерно 1,0 мм	от 1,7 до 2,0 кг/м²
зерно 1,5 мм	от 2,5 до 2,8 кг/м²
зерно 2,5 мм	от 3,9 до 4,2 кг/м²



Система внутренней отделки помещений

НОВИНКА



Ceresit Штукатурка

Минеральная выравнивающая смесь для ремонта, оштукатуривания и выравнивания минеральных оснований.

- пластична и удобна в работе;
- армирована микро волокнами;
- паропроницаемая;
- морозостойкая;
- для внутренних работ;
- для ручного и механизированного нанесения.

Предназначена для ремонта и выравнивания цементно-известковых, цементно-песчаных, бетонных и кирпичных оснований, на стенах и

потолках, внутри зданий. Ceresit Штукатурка применяется для заполнения выбоин, трещин, участков отвалившейся штукатурки, а также для выравнивания поверхностей и нанесения штукатурных покрытий при толщине слоя 5-20 мм за один проход.

Расход: 1,5 - 1,8 кг/м² на 1 мм толщины слоя

Срок годности: 12 месяцев

Мешок	25 кг
IDH	1923624
Количество штук в паллете	48

НОВИНКА



Ceresit CT 127 - Белая финишная полимерная шпаклевка для внутренних работ (толщина слоя до 3 мм)

- обладает высокой адгезией к основаниям;
- пластична и удобна в работе;
- тиксотропная;
- не требует обязательного окрашивания;
- пригодна для окрашивания и оклейки обоями;
- пригодна только для внутренних работ;
- экологически безопасна.

Полимерная шпаклевка CT 127 предназначена для финишного выравнивания поверхностей и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных, гипсовых и т.п. основаниях на стенах и потолках внутри зданий.

Выпускается белого цвета и не требует обязательного окрашивания. При необходимости может быть окрашена или оклеена обоями. За один проход смесь можно **наносить слоем толщиной до 3 мм.**

Срок годности: 12 месяцев

Расход CT 127:	1,2—1,3 кг/м ² на 1 мм толщины слоя
----------------	--

Мешок	25 кг
IDH	1387831
Количество штук в паллете	48

Система внешней отделки зданий



Ceresit CT 29 - Цементная штукатурка и ремонтная шпаклевка (толщина слоя от 2 до 20 мм)

Цементная штукатурка и ремонтная шпаклевка (толщина слоя от 2 до 20 мм). Цементная смесь для ремонта, оштукатуривания и тонкослойного выравнивания минеральных оснований. Предназначена для ремонта и подготовки бетонных, кирпичных, цементно-песчаных, цементно-известковых оснований под отделку внутри и снаружи зданий. Эффективна при заделывании трещин, ремонте раковин, выемок и других дефектов на поверхности оснований. Возможно использование в качестве выравнивающего или штукатурного слоя толщиной до 20 мм. Не применять для ремонта полов. Армирована микро волокнами,

легко наносится толстыми слоями, экологически чистая.

Срок годности: 12 месяцев

Мешок:	25 кг
IDH-код:	1387820
Количество штук в паллете:	48

Расход CT 29:	~ 1,8 кг/м ² на 1 мм толщины слоя при выравнивании и оштукатуривании ~ 1,8 кг/дм ³ объема при заполнении изъянов и трещин
---------------	--

НОВИНКА



Ceresit CT 225 - Финишная цементная шпаклёвка для наружных и внутренних работ белая и серая (толщина слоя до 3 мм)

- обладает высокой адгезией к минеральным основаниям;
- пластична и удобна в работе;
- водостойкая;
- морозостойкая;
- армирована микро волокнами;
- пригодна для внутренних и наружных работ;
- экологически безопасна

Шпаклевка CT 225 предназначена для финишного выравнивания поверхности и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-песчаных и цементно-известковых основаниях, на стенах и потолках, снаружи и внутри зданий, в т.ч. в помещениях с повышенной влажностью.

CT 225 эффективна при ремонте трещин, раковин и других дефектов глубиной до 3 мм.

Срок годности: 12 месяцев

Расход CT 225:	~ 1,8 кг/м ² на 1 мм толщины слоя при выравнивании ~ 1,8 кг/дм ³ объема при заполнении изъянов и трещин
----------------	--

Мешок	25 кг
IDH	1450472
Количество штук в паллете	48

Ceresit CR 65 - Цементная гидроизоляционная масса

Обмазочная гидроизоляция для устройства жёстких водонепроницаемых покрытий. Применяется:

- для наружной и внутренней защиты заглублённых и подземных сооружений от грунтовых, поверхностных и фильтрационных вод;
- для внутренней гидроизоляции ванн крытых монолитных бассейнов и резервуаров для воды хозяйственно-питьевого назначения;
- для внутренней гидроизоляции влажных помещений (ванных, душевых, туалетов, кухонь и т.д.) под плиточную облицовку и защиты промышленных помещений от сточных вод;
- для защиты градилен, гидротехнических и

очистных сооружений, тоннелей и других бетонных конструкций от увлажнения и морозного разрушения;

- для устройства внутренней паропроницаемой гидроизоляции при осушении подвалов старых зданий в сочетании с saniрующими штукатурками Ceresit;

Покрытие из обмазочной гидроизоляции CR 65 необходимо защитить от механических повреждений плиточной облицовкой, штукатуркой или другими отделочными материалами.

Водостойкая, экологически чистая.

Срок годности: 12 месяцев



Расход CR 65:		
Условия эксплуатации	Требуемая толщина слоя, мм	Расход, кг/м²
Периодическое увлажнение:	2,0 - 2,5	~ 3,0
Без давления воды:	2,5 - 3,5	~ 4,0
Вода под давлением до 0,05 МПа:	3,0 - 4,0	~ 5,0
Максимальная толщина слоя:	5,0	~ 8,0

Мешок:	25 кг
IDH-код:	1387813
Количество штук в палете:	48

Ceresit CR 166 - Двухкомпонентная эластичная гидроизоляционная масса

Эластичная двухкомпонентная смесь для гидроизоляции строительных конструкций внутри и снаружи зданий и сооружений.

Гидроизоляционная смесь предназначена для защиты строительных конструкций от воздействия воды, в том числе для гидроизоляции подвалов, фундаментов, цоколей, парапетов, балконов, террас, душевых, бассейнов, очистных сооружений, резервуаров, предназначенных для хранения воды, в том числе и питьевой.

Гидроизоляционная смесь применяется со стороны воздействия воды. Устойчива к воздействию солевой и щелочной коррозии, морозостойкая, водостойкая, экологически чистая.

Срок годности: 12 месяцев

	Комп. А	Комп. В
Упаковка:	24,5 кг	7 кг
IDH-код:	1879353	1879352
Количество штук в палете:	48	72

Расход CR 166		
Условия применения	Толщина покрытия, мм	Расход, кг/м²
Периодическое увлажнение:	2,0	~ 3,0-3,5
Без давления воды:	2,5	~ 4,0
Вода под напором до 0,05 МПа:	3,0 (максимум)	~ 5,0
Максимальная толщина слоя, наносимого за один проход – 1 мм		



Ceresit CL 152 - Водонепроницаемая лента для изоляции конструктивных и деформационных швов

Свойства:

- эластична;
- обеспечивает надежное соединение;
- водонепроницаема;
- прочная на растяжение;
- не подвержена старению.

Лента Ceresit CL 152 предназначена для увеличения эластичности гидроизолирующих покрытий CR 166 в местах углов, краев, конструктивных швов, пропуска инженерных коммуникаций и т.п. Обеспечивает получение водонепроницаемого слоя под облицовкой из керамической плитки. Может использоваться на полах и на стенах, внутри и снаружи зданий.

Срок хранения не ограничен

Упаковка	рулон 10 м	рулон 50 м
IDH-код:	1605209 1832528	1605255
Количество штук в коробке:	10	1
Количество коробок на палете:	50	100



НОВИНКА**Ceresit CD22****Ремонтно-восстановительная крупнозернистая смесь**

Растворная смесь для ремонта бетонных и железобетонных конструкций с глубиной повреждений 30–100 мм

- трещиностойкая
- быстротвердеющая
- высокопрочная
- гидрофобная
- паропроницаемая
- вод- и морозостойкая
- устойчива к воздействию размораживающих солей

Мешок	25 кг
IDH	1885074
Количество штук в паллете	48

- высокая адгезия к основаниям
- удобная и простая в применении

Предназначена для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных оснований, в том числе объектов транспортного строительства, подверженных воздействию нагрузок РСС I, РСС II и РСС III. Эффективна при ремонте сколов, пустот, раковин, неровностей и других дефектов на поверхности железобетонных и бетонных оснований толщиной слоя от 30 до 100 мм. Применяется при выполнении комплексных ремонтов бетонных и железобетонных конструкций, вызванных длительной эксплуатацией или разрушениями под влиянием механических нагрузок и коррозионных процессов – монолитные каркасные конструкции, подпорные стенки, резервуары (в том числе для сточных вод), монолитные конструкции (в том числе бассейны), ramпы, пандусы, колонны, балконы и т.п.

Расход: ~ 2,0 кг/м² на 1 мм толщины слоя

Срок годности: 12 месяцев

НОВИНКА**Ceresit CD24****Цементная шпаклёвка для финишного выравнивания и ремонта бетона (толщина слоя до 5 мм)**

- быстро твердеет;
- имеет низкую усадку;
- устойчива к растрескиванию;
- водоотталкивающая;
- морозостойкая;
- устойчива к воздействию антиобледенительных реагентов;
- пригодна для механизированного нанесения;
- пригодна для внутренних и наружных работ;

Предназначена для финишного выравнивания и ремонта локальных дефектов поверхностей железобетонных и бетонных конструкций при наружных

и внутренних работах. CD 24 может применяться как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях, в т.ч. для заделки трещин и каверн на поверхности бетона перед нанесением лакокрасочных покрытий. За один проход смесь CD 24 может наноситься слоем толщиной до 5 мм.

Расход: ~ 1,5 кг/м² на 1 мм толщины слоя или ~ 1,5 кг/дм³ заполняемого объема

Срок годности: 12 месяцев

Мешок	25 кг
IDH	1885302
Количество штук в паллете	48

**Ceresit CX5 - Монтажный и водоотталкивающий цемент**

Быстротвердеющий цемент для крепления закладных элементов, ремонта цементных оснований и остановки водопритоков. Предназначен для ускоренной анкеровки и крепления стальных и полимерных закладных элементов в бетоне, цементно-песчаных основаниях, кирпичных и каменных кладках; для остановки водопритоков в бетонных и цементных ограждающих конструкциях; для заполнения дефектов (выбоин и трещин) при срочном выполнении ремонтных работ; и применяется при наружных и внутренних работах.

Обладает следующими свойствами:

- быстро набирает прочность;

- безусадочный;
- водонепроницаемый;
- морозостойкий;
- имеет высокую адгезию к цементным и стальным поверхностям;
- не вызывает коррозии арматуры;
- пригоден для внутренних и наружных работ;

Срок годности: 12 месяцев

Упаковка:	5 кг	25 кг
IDH-код:	1389521	219148
Количество штук в коробке	5	-
Количество штук в паллете:	40	48

НОВИНКА**Ceresit CX15**

Высокопрочная быстротвердеющая цементная смесь для анкеровки и заполнения зазоров между строительными элементами.

- высокопрочная;
- безусадочная, создаёт низкие напряжения при твердении;
- водо- и морозостойкая;
- имеет высокую текучесть;
- имеет высокую адгезию к цементным и стальным поверхностям;
- не содержит хлоридов;
- не вызывает коррозии арматуры;
- устойчива к воздействию солей;

Предназначена для:

- заполнения зазоров между бетонными элементами шириной от 20 до 50 мм;
- заполнения полостей и углублений в бетоне;

- установки анкерных устройств и фундаментных болтов при креплении оборудования и тяжелых конструкций;
- крепления закладных элементов и металлических изделий в бетонных и железобетонных конструкциях;
- подливки подъездных рельсов, опор выносных подшипников, фундаментов станков, балочных опор и т.д.

Расход: ~ 2,1 кг/дм³ заполняемого объема

Срок годности: 12 месяцев

Мешок	25 кг
IDH	1887224
Количество штук в паллете	48

Расход CX 15:	~ 1,8 кг/дм³ заполняемого объема
---------------	----------------------------------

Thomsit UK 200 - Универсальный водно-дисперсионный клей для текстильных и гетерогенных ПВХ покрытий

Thomsit UK 200 предназначен для укладки на впитывающие основания (бетонные, цементно-песчаные и т.д.): гетерогенных ПВХ покрытий в рулонах; хлорвиниловых (ХВ) покрытий; всех видов текстильных покрытий (кроме покрытий с подложкой из полиуретана, модульных ковровых плиток, сизалевых и кокосовых покрытий). Используется в жилых и общественных помещениях.

Обладает высокой адгезией к основаниям; устойчив к чистке текстильных покрытий; выдерживает нагрузку от стульев на роликах; может применяться на полах с подогревом; допускается кратковременное замораживание клея при транспортировке.

Ведро:	7 кг
IDH-код:	917957
Количество штук в паллете:	72

ке и хранении; не содержит органических растворителей; экологически безопасен.

Срок годности: 12 месяцев

Расход UK 200 при нанесении:	
шпателем А2	~ 300 г/м ²
шпателем А3	~ 350 г/м ²
шпателем В1	~ 400 г/м ²
шпателем В2	~ 550 г/м ²



Thomsit UK 400 - Универсальный водно-дисперсионный клей для текстильных и гетерогенных ПВХ покрытий

Thomsit UK 400 предназначен для укладки на впитывающие основания (бетонные, цементно-песчаные и т.д.): гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий; хлорвиниловых (ХВ) покрытий; всех видов текстильных покрытий (кроме покрытий с подложкой из полиуретана, модульных ковровых плиток, сизалевых и кокосовых покрытий); пробковых покрытий с подложкой из ПВХ. Используется в жилых и общественных помещениях.

Обладает высокой начальной адгезией;

обеспечивает высокую прочность склеивания; устойчив к чистке текстильных покрытий; выдерживает нагрузку от стульев на роликах; может применяться на полах с под-

Ведро:	7 кг
IDH-код:	917958
Количество штук в паллете:	72
Количество штук в паллете:	24

гревом; допускается кратковременное замораживание клея при транспортировке и хранении; не содержит органических растворителей; экологически безопасен.

Срок годности: 12 месяцев

Расход UK 400 при нанесении:	
шпателем А2	~ 300 г/м ²
шпателем А3	~ 350 г/м ²
шпателем В1	~ 400 г/м ²
шпателем В2	~ 550 г/м ²



Thomsit K 188E - Контактный водно-дисперсионный клей для ПВХ, каучуковых и других покрытий

Thomsit K 188E предназначен для укладки на основания с различной впитывающей способностью: гетерогенных и гомогенных ПВХ покрытий в рулонах и плитках (в т.ч. кварцвиниловых плиток); хлорвиниловых (ХВ) покрытий; текстильных покрытий с подложкой из ПВХ, вспененного латекса или полиуретана; каучуковых покрытий толщиной до 2,5 мм в рулонах и плитках; полиолефиновых покрытий; пробковых покрытий с подложкой из ПВХ; звукопоглощающих матов Thomsit.

Сохраняет клейкость в течение длительного времени и эффективен при укладке напольных покрытий на не впитывающие основания.

Используется в жилых и в общественных помещениях.

Обладает высокой начальной адгезией; обеспечивает высокую прочность склеивания; может применяться как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях; препятствует

миграции пластификаторов из старого ПВХ покрытия в новое; выдерживает нагрузку от стульев на роликах; может применяться на полах с подогревом; не содержит органических растворителей; экологически безопасен.

Срок годности: 12 месяцев

Расход K 188E при нанесении:	
поролоновым валиком	~ 200 г/м ²
шпателем А2	~ 300 г/м ²
шпателем А3	~ 250 г/м ²
шпателем А4	~ 150 г/м ²
шпателем А5	~ 200 г/м ²



Thomsit R 710 - Двухкомпонентный полиуретановый клей

Thomsit R 710 предназначен для высокопрочного приклеивания каучуковых и ПВХ плиток, бетона, керамики, фаянса, металла, стиропора, дерева и т.п. материалов, при внутренних и наружных работах. Клеевые соединения могут эксплуатироваться в условиях высоких механических нагрузок и постоянной влажности (однако, наличие влаги со стороны основания не допускается). Применяется при устройстве промышленных полов (в т.ч. в помещениях с вилочными погрузчиками); при укладке покрытий в спортивных сооружениях; при монтаже фальшполов с интегрированными кабельными каналами для

крепления металлической опорной конструкции к основанию. Перед укладкой каучуковых и ПВХ покрытий рекомендуется произвести пробное приклеивание.

Обеспечивает высокую прочность склеивания; выдерживает высокие механические нагрузки уже через 8 часов после укладки покрытия; водостойкий; морозостойкий; может применяться

Ведро	5+1 кг
IDH	1013988
Количество штук в паллете	60

на полах с подогревом; не содержит органических растворителей.

Срок годности: 12 месяцев

Расход R 710 при нанесении:	
шпателем А2 или А3	~ 300 г/м ²
шпателем В1	~ 400 г/м ²
шпателем В2	~ 600 г/м ²
шпателем В3	~ 800 г/м ²
шпателем С1	~ 1200 г/м ²
при монтаже фальшполов с интегрированными кабельными каналами:	~ 700 г/м ²



Thomsit P 625 Двухкомпонентный полиуретановый клей для паркета

Thomsit P 625 предназначен для укладки всех видов паркета на основания с различной впитывающей способностью.

Применяется для укладки как необработанного, так и готового паркета из нестабильных и экзотических пород дерева (бук, граб, клён, орех, вишня, кемпас, венге, афроморзия и т.п.). Эластичный, выдерживает

деформации, связанные с изменением размеров паркетных планок; обладает высокой адгезией к основаниям; обеспечивает высокую прочность склеивания; имеет широкую область применения; может применяться на полах с подогревом; не содержит органических растворителей.

Срок годности: 12 месяцев

Ведро:	12 кг
IDH-код:	1689448
Количество штук в паллете:	52

Расход P 625 при нанесении:	
шпателем В3	800-1100 г/м ²
шпателем В11 (23/48)	1000-1400 г/м ²
шпателем В17 (23/47)	1800-2000 г/м ²



ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ THOMSIТ

		Водно-дисперсионные клеи			Полиуретановые клеи
Клеи Thomsit		K188E	UK200	UK400	R710
Иглопробивные ковровые покрытия		—	●	●	●
Тафтинговые иглопробивные ковровые покрытия	С латексной пропиткой	—	●	●	—
	С текстильной подложкой	—	●	●	●
	С подложкой из вспененного латекса	●	●	●	—
	С подложкой из пенно-полиуретана	●	—	—	●
	С подложкой из ПВХ	●	—	—	—
Тканые покрытия		—	●	●	—
Сизалевые и кокосные покрытия с латексной пропиткой		—	—	—	●
Модульная ковровая плитка		—	—	—	—
ПВХ покрытия	Гомогенные ПВХ покрытия	●	—	●	●
	Гетерогенные ПВХ покрытия с подложкой из джута и полиэфира	●	●	●	●
	Гетерогенные ПВХ покрытия с подложкой из вспененного ПВХ	●	●	●	●
	Кварц-виниловая плитка	●	—	●	●
ХВ покрытия		●	●	●	●
Полиолефиновые покрытия		●	—	—	—
Натуральный линолеум		—	—	—	●
Каучуковые покрытия	Рулоны с гладкой изнанкой	●*	—	—	●
	Плитки с гладкой изнанкой	○*	—	—	●
	Плитки с рельефной изнанкой	—	—	—	●
Пробковые покрытия	С фанерной подложкой или без подложки	—	—	—	—
	С подложкой из ПВХ	●	—	●	—
Плинтусы		—	—	—	—
Покрытия на стены		●	—	—	—

Рекомендации по выбору клея для паркета

Вид паркетного покрытия	P625	Вид паркетного покрытия	P625
Паркетные покрытия с необработанной поверхностью		Готовые двухслойные паркетные покрытия (покрытые лаком, маслом или воском)	
22 мм штучный паркет	○	Паркетная доска <600 мм	●
Штучный шпунтованный паркет из стабильных пород (бука, граба, клёна и т.п.)	○	Паркетная доска <1200 мм	●
Штучный шпунтованный паркет из нестабильных и стабильных пород (бука, граба, клёна и т.п.)	○	Щитовой паркет	●
10-мм штучный не шпунтованный паркет из стабильных пород (дуба и т.р.) <250x50 мм	○	Готовые трехслойные паркетные покрытия (покрытые лаком, маслом или воском)	
10-мм штучный не шпунтованный паркет из нестабильных и стабильных пород (дуба и т.р.) >250x50 мм	●	Паркетная доска толщиной ? 13 мм, длиной <1200 мм	●
Щитовой, торцевой, мозаичный паркет	●	Паркетная доска толщиной ? 13 мм, длиной >1200 мм	●
Художественный паркет и паркет из экзотических пород	●	Паркетная доска толщиной >13 мм, длиной <600 мм	●
Готовые однослойные паркетные покрытия (покрытые лаком, маслом или воском)		Паркетная доска толщиной >13 мм, длиной >600 мм	●
Штучный и мозаичный паркет	●	Щитовой паркет	●
Массивная доска > 1200 мм	●		

*) клей содержит растворитель, проверьте возможность использования других клеев Thomsit

● рекомендуется

○ применение допускается

— не рекомендуется

Ceresit CN 76 - Высокопрочная самовыравнивающаяся смесь для промышленных полов (толщина слоя 4 - 50 мм)

Покрытие CN 76 предназначено для устройства покрытий пола по бетонным основаниям внутри и снаружи зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения. Растворная смесь CN 76 может использоваться для устройства покрытий полов под уклоном. Быстротвердеющая (технологическое передвижение по поверхности возможно через 3 часа), устойчива к механическим воздействиям, обладает гидрозащитными свойствами, высокой адгезией к основанию, удобна и проста в применении, экологически чистая.

Срок годности: 12 месяцев

Мешок:	25 кг
IDH-код:	1953606
Количество штук в паллете:	48
Расход CN 76:	~ 2,0 кг/м ² на 1 мм толщины слоя

**СУПЕРНОВИНКА
2015 ГОДА!**



Ceresit CN 69 - Самовыравнивающаяся смесь (толщина слоя 3 - 15 мм)

Смесь CN 69 предназначена для выравнивания бетонных оснований и стяжек пола (толщина слоя от 3 до 15 мм) из цементно-песчаных растворов, легкого бетона с последующей укладкой линолеума, ковролана, ламината, керамической плитки, плитки ПВХ и других полимерных покрытий в жилых, общественных, административных и бытовых помещениях с низкими механически-

ми нагрузками, не подверженных постоянному воздействию влаги. Быстротвердеющая (технологическое передвижение по поверхности возможно через 8 часов), обладает высокой адгезией к основанию, удобна и проста в применении, экологически чистая.

Срок годности: 12 месяцев

Расход CN 69: ~ 1,8 кг/м² на 1 мм толщины слоя

Мешок:	25 кг
IDH-код:	1479411
Количество штук в паллете:	48



Ceresit CF 56 - Упрочняющее полимерцементное покрытие-топинг для промышленных полов

Ceresit CF 56 – готовая к применению сухая смесь на основе высокоактивного цемента, фракционированных кварцевых наполнителей, модифицирующих добавок, пигментов. Ceresit CF 56 применяется для устройства монолитных промышленных полов, подверженных значительным механическим нагрузкам в складах,

гаражах, производственных помещениях, авиационных ангарах, гидроэлектростанциях, на дорожных покрытиях и т. п.

Срок годности: 12 месяцев

Расход CF 56: 3,0-5,0 кг/м²

IDH	Цвет	Вес	Количество штук в паллете
1634957	Натура	25 кг	48
1635295	Светло-серый	25 кг	48
1879351	Черный	25 кг	48



Ceresit CF 56-E - Упрочняющее полимерцементное покрытие-топинг для промышленных полов с корундовым наполнителем

Ceresit CF 56-E – готовая к применению сухая смесь на основе высокоактивного цемента, минеральных наполнителей, добавок, пигментов и специального заполнителя – фракционированного корунда с твердостью 9 по шкале Мооса. Гранулометрический состав заполнителя оптимизирован для обеспечения высоких механических характеристик покрытия бетонного пола: прочности, ударо-, износостойкости, долговечности и пр. Ceresit CF 56-E применяется для устройства монолитных промышленных полов, подверженных значительным ме-

ханическим нагрузкам в складах, гаражах, производственных помещениях, авиационных ангарах, гидроэлектростанциях, на дорожных покрытиях и т. п.

Срок годности: 12 месяцев

Расход CF 56-E: 3,0-5,0 кг/м²

IDH	Цвет	Вес	Количество штук в паллете
1635294	Натура	25 кг	48
1635288	Светло-серый	25 кг	48
1879334	Черный	25 кг	48
1879338	зеленый	25 кг	48
1879337	темно-синий	25 кг	48
1879336	кирпичный №3	25 кг	48
1879335	кирпичный №5	25 кг	48



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРЧЕНДАЙЗИНГУ

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

Мерчендайзинг – это комплекс мероприятий производимых в торговом зале и в торговых точках на рынках, направленных на продвижение того или иного товара, марки, вида или упаковки. **Мерчендайзинг** - это набор технологий для построения эффективных коммуникаций между покупателем и товаром на местах продаж.*

ЦЕЛИ:

- вызвать желание, побудить потенциального покупателя выбрать и приобрести именно наши товары;
- формирование лояльности покупателей к торговой точке, к торговой марке и к производителю;
- продвижение продукции в розничной торговле - **Point of Sale** (конечная точка продаж) — для новых торговых марок или брендов;
- увеличение объема продаж.

НАШИ ЗАДАЧИ:

- Абсолютное лидерство на рынке
- Доминирование и эксклюзивная представленность в точках продаж
- Идеальная, яркая, привлекательная выкладка
- Формирование импульса к покупке

Для выбора лучшего места необходимо учитывать следующие факторы:

- **Движение потока покупателей** (необходимо располагать продукцию по ходу движения покупателей, чтобы нашу продукцию покупатель видел в первую очередь, раньше продукции конкурентов)
- **Видимость** (продукция должна быть хорошо видима, присутствовать на полке в презентабельном виде, в неповрежденной, чистой упаковке)
- **Удобство** (продукция должна располагаться в местах, где ее легко найти, и достать)
- **Блочность** (продукцию необходимо располагать блочно, чтобы потребитель мог сразу найти все необходимые ему продукты)
- **Индивидуальные особенности торговой точки** (должны соблюдаться при выкладке продукции)

ПЛАНОГРАММА ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Напольный дисплей на 4 бренда

2 крючка: на каждом - 4 тубы жидких гвоздей Момент Монтаж (125 г),

2 крючка: 10 пачек клея Метилан 100 г,

1 крючок – 10 пачек обойного клея Момент 100 г

Полка №1 – 2 ш/б клея Момент (30 мл), 2 ш/б клея Момент (50 мл), 1 ш/б клея Момент (125 мл)

Полка №2 – 8 пачек обойного клея Метилан (500 г), 6 пачек (250 и 300 г) обойного клея Метилан, 6 пачек (250 и 300 г) обойного клея Момент, 2 пачки (100 г) обойного клея Метилан

Полка №3 – 18 картриджей Момент Монтаж, 18 картриджей герметиков Makroflex, 18 картриджей герметиков Момент Гермент

Полка №4 – 12 баллонов монтажной пены Момент Монтаж, 16 баллонов монтажной пены Makroflex

Не устанавливается в торговых точках на рынках!



Напольный дисплей для затирок Ceresit

Полка №1 – 6 ведер затирки Ceresit CE40 (2 кг)

Полка №2 – 6 ведер затирки Ceresit CE40 (2 кг)

Полка №3 – 25 мешков затирки Ceresit CE33 (2 кг)

Полка №4 – 25 мешков затирки Ceresit CE33 (2 кг)

Полка №5 – 16 мешков затирки Ceresit CE33 (2 кг)

Не устанавливается в торговых точках на рынках!



Стенд для сухих смесей Ceresit

Полка №1 – 7 мешков затирки Ceresit CE33 (2 кг)

Полка №2 – 3 мешка плиточного клея Ceresit CM 9 Plus (25 кг)

Полка №3 – 3 мешка плиточного клея Ceresit CM 11 Plus (25 кг)

Не устанавливается в торговых точках на рынках!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КУБА

1. Кубы размещаются только в:

- супермаркетах (категория А)
- строительных магазинах категории В, С
- крупных магазинах бытовой химии, автохимии, канцелярских магазинах и т.п.

2. В кубе, принадлежащем на праве частной собственности официального дистрибьютора компании Хенкель, разрешается выкладка только продукции компании Хенкель. В противном случае оборудование будет изъято!

3. Установка кубов возможна только при условии заключения договора на аренду торгового оборудования между дистрибьютором и торговой точкой!



4. Кубы изготавливаются ТОЛЬКО в тех компаниях, которые используют в производстве продукцию компании Хенкель!

5. Компенсация дистрибьюторам за установку кубов возможна только в том случае, если региональный менеджер вовремя предоставил оригинал договора на установку оборудования и фотографию установленного куба в офис компании Хенкель в отдел маркетинга.

Куб №1 под ш /б 30, 50 мл. (входит 5 ш / б)



Куб №2 под ш /б 125 мл., 30 мл. (входит 4 ш / б 125 мл. или 1 под Столяр в ш/б + 3 по 30 мл.)

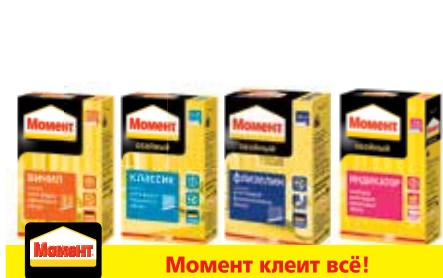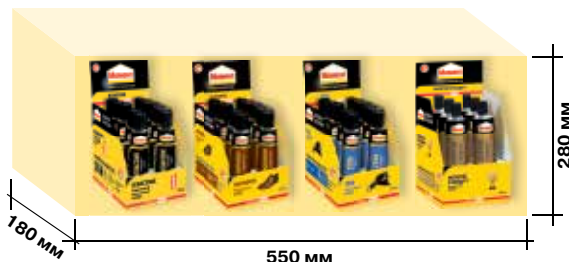

Момент клеит всё!



Момент



Metylan



MAKROFLEX



MAKROFLEX



MAKROFLEX

1. Размещение шелф-токеров

Для визуального выделения группы товаров необходимо размещать на полках шелф-токеры! Данный вид рекламного материала позволяет:

- красиво оформить полку с товаром;
- выделить его среди других продуктов;

ВАЖНО!!! Шелф-токеры, предназначенные для одного вида продукции, нельзя размещать на полке с другим товаром!

2. Размещение баннеров

Рекламный баннер является наиболее распространенным видом наружной рекламы.



ВАЖНО!!! Баннер должен быть:

- Чистым и целым: недопустимо вывешивать грязный или рванный баннер, не имеющий должного эстетичного вида
- Не загороженным продукцией или рекламой: баннер должен быть визуально воспринимаем, для этого не допускается загромождать его другими предметами.



Напольный дисплей для обойных клеев

Крючок №1 и №2 – Метилан Винил Премиум (100 гр) – по 4 пачки на каждый крючок

Крючок №3 и №4 – Метилан Универсал Премиум (100 гр) – по 4 пачки на каждый крючок; **Крючок №5** – Момент Классик (100 гр) – по 4 пачки

Полка №1 – 3 ряда Метилан Винил Премиум (150 гр) по 8 пачек в ряду, 2 ряда Метилан Универсал Премиум (150 гр) по 8 пачек в ряду, с левого бока – 3 пачки Метилан Винил Премиум (150 гр), с правого бока 0- 3 пачки Метилан Универсал Премиум (150 гр)

Полка №2 – 1 и 2 ряд – Метилан Винил Премиум (300 гр) по 6 пачек в ряду, 3 ряд – Метилан Универсал Премиум (350 гр) по 6 пачек в ряду, 4 ряд – Метилан Флизелин Ультра Премиум (250 гр) по 6 пачек в ряду, 5 ряд – Метилан Флизелин Экспресс Премиум (250 гр) по 6 пачек в ряду

Полка №3 – 1 и 2 ряд – Момент Классик (250 гр) по 7 пачек в ряду, 3 ряд – Момент Винил (250 гр) по 7 пачек в ряду, 4 ряд – Момент Флизелин (270 гр) по 7 пачек в ряду, 5 ряд – Момент Индикатор (300 гр) по 6 пачек в ряду

Полка №4 – 1 и 2 ряд Метилан Универсал Премиум (500 гр) по 5 пачек в ряду, 3 и 4 ряд – Метилан Винил Премиум (500 гр) по 5 пачек в ряду

не устанавливается в торговых точках на рынках!



Дисплей для герметиков, монтажных клеев и монтажной пены

Полка №1:

2 картриджа Момент Монтаж Экспресс Декор
2 картриджа Момент Монтаж Экспресс
1 картридж Момент Монтаж Суперсильный
1 картридж Момент Монтаж Суперсильный Прозрачный
1 картридж Момент Монтаж Мгновенная Хватка
1 картридж Момент Монтаж Универсальный
1 картридж Момент Монтаж Особопрончный
1 картридж Момент Монтаж для Панелей
1 картридж Момент Монтаж для Зеркал

Полка №2:

3 картриджа Момент Гермент Универсальный
2 картриджа Момент Гермент Санитраный
2 картриджа Момент Гермент для Окон и Стекол
2 картриджа Момент Гермент Акрил Премиум
2 картриджа Момент Гермент Полиуретановый

Полка №3:

2 картриджа Makroflex AX104
2 картриджа Makroflex SX101
2 картриджа Makroflex FA131
1 картридж Makroflex NX108
1 картридж Makroflex GA103
1 картридж Makroflex TA145
1 картридж Makroflex BA141
1 картридж Makroflex HA147

Полка №4:

1 баллон стандартной пены Makroflex STD
1 баллон стандартной всесезонной пены Makroflex STD
1 баллон профессиональной пены Makroflex PRO
1 баллон профессиональной всесезонной пены Makroflex PRO
1 баллон профессиональной пены Makroflex 65 PRO
1 баллон профессиональной пены Makroflex Premium Mega
1 баллон профессиональной пены Makroflex Premium Window
1 баллон профессиональной пены Makroflex FR77

Устанавливается только на рынках!

НОВОЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Крючок «Момент»

РАЗМЕЩЕНИЕ:

предкассовые зоны строительных супермаркетов и строительных магазинов

ПЛАНОГРАММА:

Крючок №1 и №2 (сверху): Момент 1 на единичном блистере (30 мл)

Крючок №3 (сверху): Момент Кристалл на единичном блистере (30 мл)

Крючок №4 (сверху): Супер Момент Универсальный на единичном блистере (3 г)



Корзина под обойный клей «Метилан»

РАЗМЕЩЕНИЕ:

обойные, строительные магазины и хозяйственные магазины, строительные супермаркеты. Допускается размещение на рынках

ПЛАНОГРАММА:

Полка №1: Метилан Универсал Премиум (150 г) – 2 пачки в глубину, Метилан Винил Премиум (150 г) – 2 пачки в глубину

Полка №2: Метилан Универсал Премиум (250 г) – 2 пачки в глубину, Метилан Винил Премиум (300 г) – 2 пачки в глубину

Полка №3: Метилан Флизелин Экспресс Премиум (250 г) – 2 пачки в глубину, Метилан Флизелин Ультра Премиум (250 г) – 2 пачки в глубину

Полка №4: Метилан Универсал Премиум (500 г) – 2 пачки в глубину, Метилан Винил Премиум (500 г) – 2 пачки в глубину



Корзина под монтажную пену

РАЗМЕЩЕНИЕ:

хозяйственные, строительные и сантехнические магазины, строительные супермаркеты. Допускается размещение на рынках

ПЛАНОГРАММА:

ВАЖНО!

1. Соблюдение принципа **МОНОБЛОЧНОСТИ**, т.е. на одной полке должен быть выставлен товар только одного бренда, не допуская появления продукции другого бренда.
2. Корзина заполняется без специальной планогаммы на усмотрение регионального менеджера в зависимости от ассортимента точки
3. Заполняемость – полная (все 12 SKU)



Металлическая корзина для герметиков Makroflex и Момент Гермент

РАЗМЕЩЕНИЕ:

сантехнические, строительные и хозяйственные магазины, строительные супермаркеты. Допускается размещение на рынках.

ПЛАНОГРАММА:

Полка №1: герметик Makroflex (любые SKU) – по 6 картриджей

Полка №2: герметик Момент Гермент (любые SKU) – по 6 картриджей



Металлическая корзина для монтажных клеев Момент Монтаж

РАЗМЕЩЕНИЕ:

- сети строительных магазинов
- торговые точки и магазины на рынках

ПЛАНОГРАММА:

Секция №1, №2 и №3 –
Момент Монтаж (любые SKU) – по 8 картриджей



Хенкель Баутехник Казахстан (головной офис)

050012, г. Алматы, Казахстан, Ул. Масанчи, 78,
(уг. ул. Шевченко),
Тел: +7 (727) 244-23-43;
Факс: +7 (727) 244-23-40

Адрес завода “Хенкель Баутехник Казахстан”:

Республика Казахстан, 040800, Алматинская область,
г.Капшагай, пос. Заречный, Промзона;
Тел.: +7 (727) 244 23 43;
Факс: +7 (727) 244 23 40;