




Техническая характеристика продукта

MOLYSLIP GPG

Литиевая смазка общего назначения с EP-компонентами

Molyslip Atlantic Ltd. A1 Danebrook Court, Oxford Office Village,
Langford Lane, Kidlington, Oxfordshire OX5 1LQ England
Tel. +44(0)1865 370032 Fax: +44(0)1865 372030

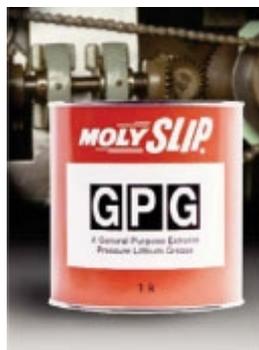

Описание: **MOLYSLIP General Purpose Grease** (англ. Смазка общего назначения) – литиевая смазка высшего качества с высокой точкой плавления. Смазка изготовлена по двойной технологии Molyslip из специально отобранных материалов для обеспечения максимальной стабильности сдвига. Смазка полностью устойчива к соленой и пресной воде и дает отличную защиту от коррозии.

Применение: Растворенные в нефтяной основе EP-добавки (Extra Pressure/экстремальное давление) специально подобраны для обеспечения совместимости с литиевым мылом и увеличивают несущую способность слоев смазки. **MOLYSLIP GPG** предназначена использования во всех шариковых и роликовых подшипниках для большинства условий эксплуатации, в автомобилях, подшипниках электродвигателей, генераторов.

Дополнительная информация: **MOLYSLIP GPG** может быть использована в автоматических системах подачи смазки, в лубрикаторах а также для ручного продавливания смазочными шприцами.

Техническая информация:

| | |
|------------------------------|----------------|
| Основа | Литиевая |
| Вязкость по NLGI | № 2 |
| Пенетрация при 25°C | 265/295 |
| Температура каплеобразования | 190°C |
| Рабочая температура | -30°C до 150°C |

Упаковка: Molyslip GPG

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Пластиковый картридж 400 гр | – 24 шт в коробке |
| Мет. банка 1 кг | - 12 шт в коробке |
| Мет. банка 5 кг | – 4 шт в коробке |
| Кег 12,5 и 25 кг | |
| Бочка 180 кг | |

Официальный представитель в Республике Казахстан:
ТОО «НордТех Казахстан» г. Актау
тел: 8(705) 104-01-00
molyslip.kz@gmail.com