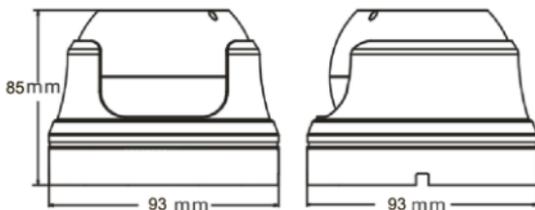


СПЕЦИФИКАЦИЯ на АНД-видеокамеру
Optimus АНД-М041.3(3.6)


Чувствительный элемент	1/2.7" CMOS 339 1.3Мп
Разрешение	1280x720 (720P)
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
Синхронизация	Внутренняя
Чувствительность	0,01Лк (0Лк при вкл. ИК подсветке)
Баланс белого	Авто
DNR	2D, 3D
D-WDR	Выкл./Вкл.
Антитуман	Выкл./Вкл.
Электронный затвор, скорость	Авто, в ручную 1/50-1/10,000 сек
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	24 ИК-диода (дальность до 20м)
Рабочая температура	От -45°C до +50°C
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	400 мА, менее 3,5 Вт
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Видеовыход	АНД
AGC	Авто
Масса	230 гр
Размеры	93 x 93 x 85 мм
Цвет	Белый