

WIWA®

because it works



WIWA ГЕРКУЛЕС СЕРИЯ GX

WWW.WIWA.COM

WIWA ГЕРКУЛЕС СЕРИЯ GX

WIWA ГЕРКУЛЕС СЕРИИ GX включает в себя установки для распыления краски, сочетающие высокие коэффициенты усиления давления с большими объемами подачи. Эти установки предназначены для нанесения толстослойных покрытий на обширные по размерам площади.

WIWA ГЕРКУЛЕС 270 GX - это динамичное и мощное дополнение к нашему существующему ассортименту аппаратов для нанесения однокомпонентных материалов; максимальный коэффициент усиления давления этой установки составляет 88:1. А **WIWA ГЕРКУЛЕС 333 GX**, наше последнее изобретение, с самым большим и мощным пневматическим двигателем на сегодняшний день, позволяет достигать самой высокой производительности при заданном коэффициенте усиления давления.

За счет использования новой технологии для производства пневматических двигателей они стали малошумными, не нуждающимися в смазке и не останавливающимися при обледенении. Эти характеристики значительно улучшили условия работы операторов. Более того, благодаря внушительной производительности оборудование достаточно легко, без пульсации, справляется с одновременной работой на несколько пистолетов и длинами шлангов, превышающими 100 м. Эти аппараты прекрасно подходят для постоянной работы в самых сложных условиях и идеальны для автоматизированного распыления и систем циркуляции краски.

Аппараты сделаны из материалов высочайшего качества. Все детали, непосредственно контактирующие с краской, выполнены из нержавеющей стали и обработаны таким образом, чтобы уменьшить возможные издержки на техобслуживание. Всё это в совокупности делает эту серию весьма износоустойчивой и чрезвычайно экономичной.


WIWA ГЕРКУЛЕС СЕРИЯ GX ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С:

- стабильной многофункциональной рамой, имеющей рым-петли для удобства транспортировки;
- саморегулируемыми манжетами, за счет чего уменьшен их износ и снижены издержки на техобслуживание аппарата;
- QR-кодом для быстрого доступа к техническим характеристикам аппарата, расположенным непосредственно на установке;
- крючковым ключом для простого раскручивания насоса для материала и фильтра высокого давления, оснащенных резьбой с крупным шагом.

WIWA ГЕРКУЛЕС 270 GX (предыдущее название AIRLESS 270)

WIWA ГЕРКУЛЕС 333 GX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Модель 270088	Модель 270071	Модель 270049	Модель 270037	Модель 270024	Модель 333075	Модель 333057	Модель 333037
Коэффициент усиления давления	88:1	71:1	49:1	37:1	24:1	75:1	57:1	37:1
Макс. производительность подачи при свободном протекании при 60 двойных ходах (л/мин)	9,2	11,3	16,5	21,6	33,0	16,5	21,6	33
Объем подачи (см ³ за двойной ход)	153	189	275	360	550	275	360	550
Макс. давление воздуха на входе (бар)	5,5	7	8	8	8	6,5	7	8
Макс. допустимое рабочее давление (бар)	484	497	392	296	192	487	399	296
Диаметр поршня пневматического двигателя (мм)	270	270	270	270	270	333	333	333

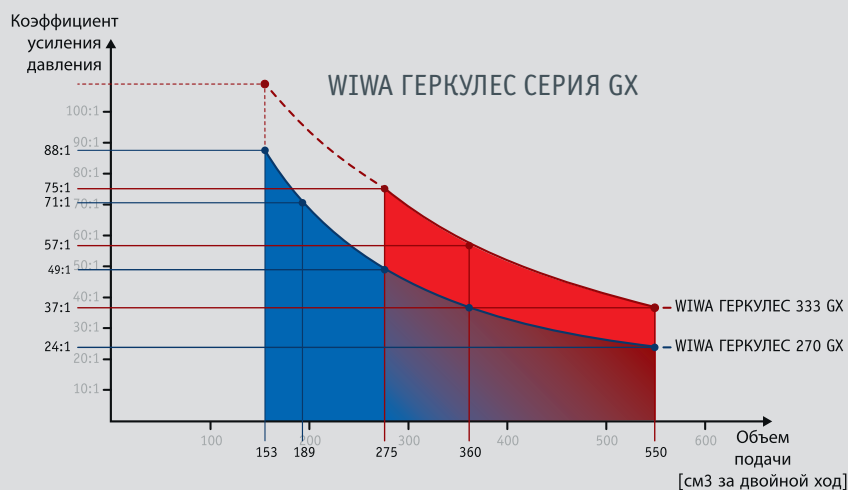

На графике отображены значения объемов подачи для каждого аппарата при заданном коэффициенте усиления давления.

У аппарата **WIWA ГЕРКУЛЕС 333 GX** объем подачи выше при том же самом коэффициенте усиления давления.