

Основные характеристики


Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Тип изделия или компонента	Патронный предохранитель
Краткое имя устройства	DF2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 V переменный ток
Размер плавкой вставки	14 x 51 ??
Тип предохранителя	Цилиндрический
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	50 A 400 V
Кривая срабатывания предохранителя	AM
Масса продукта	0.02 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--

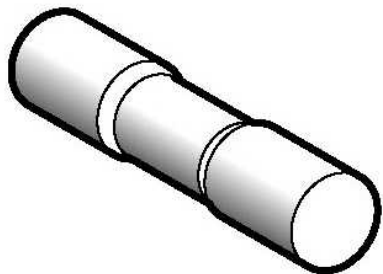

Основные характеристики


Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Тип изделия или компонента	Патронный предохранитель
Краткое имя устройства	DF2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V переменный ток
Размер плавкой вставки	14 x 51 ??
Тип предохранителя	Цилиндрический
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	1 A 500 V
Кривая срабатывания предохранителя	AM
Масса продукта	0.02 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--

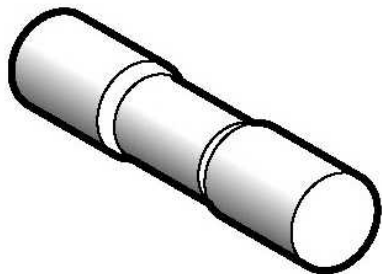

Основные характеристики


Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Тип изделия или компонента	Патронный предохранитель
Краткое имя устройства	DF2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток
Размер плавкой вставки	14 x 51 ??
Тип предохранителя	Цилиндрический
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	0.25 A 690 V
Кривая срабатывания предохранителя	AM
Масса продукта	0.02 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--

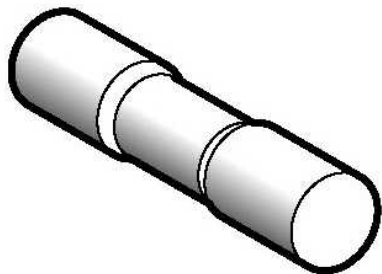

Основные характеристики


Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Тип изделия или компонента	Патронный предохранитель
Краткое имя устройства	DF2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V переменный ток
Размер плавкой вставки	14 x 51 ??
Тип предохранителя	Цилиндрический
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	2 A 500 V
Кривая срабатывания предохранителя	AM
Масса продукта	0.02 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--

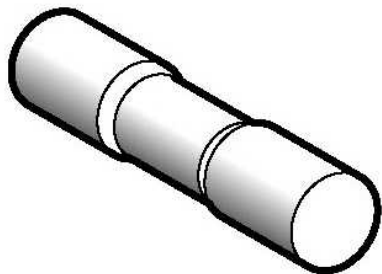

Основные характеристики


Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Тип изделия или компонента	Патронный предохранитель
Краткое имя устройства	DF2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V переменный ток
Размер плавкой вставки	14 x 51 ??
Тип предохранителя	Цилиндрический
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	4 A 500 V
Кривая срабатывания предохранителя	AM
Масса продукта	0.02 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--

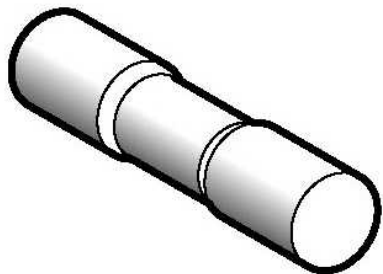

Основные характеристики


Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Тип изделия или компонента	Патронный предохранитель
Краткое имя устройства	DF2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток
Размер плавкой вставки	14 x 51 ??
Тип предохранителя	Цилиндрический
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	0.5 A 690 V
Кривая срабатывания предохранителя	AM
Масса продукта	0.02 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--

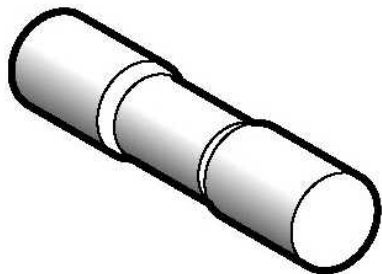

Основные характеристики


Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Тип изделия или компонента	Патронный предохранитель
Краткое имя устройства	DF2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V переменный ток
Размер плавкой вставки	14 x 51 ??
Тип предохранителя	Цилиндрический
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	6 A 500 V
Кривая срабатывания предохранителя	AM
Масса продукта	0.02 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--

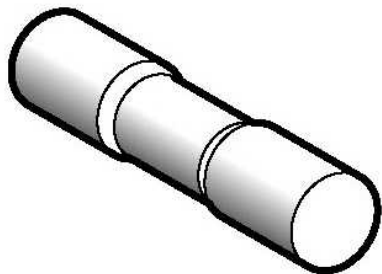

Основные характеристики


Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Тип изделия или компонента	Патронный предохранитель
Краткое имя устройства	DF2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V переменный ток
Размер плавкой вставки	14 x 51 ??
Тип предохранителя	Цилиндрический
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	8 A 500 V
Кривая срабатывания предохранителя	AM
Масса продукта	0.02 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--

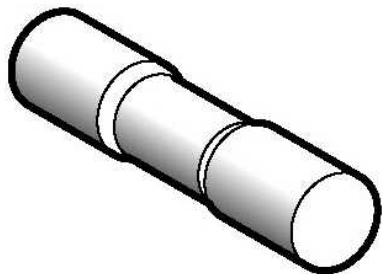

Основные характеристики


Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Тип изделия или компонента	Патронный предохранитель
Краткое имя устройства	DF2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V переменный ток
Размер плавкой вставки	14 x 51 ??
Тип предохранителя	Цилиндрический
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	10 A 500 V
Кривая срабатывания предохранителя	AM
Масса продукта	0.02 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--

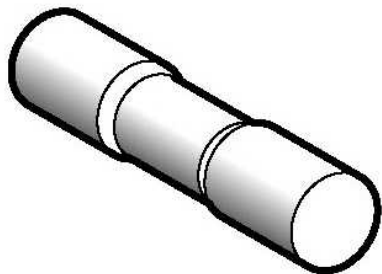

Основные характеристики


Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Тип изделия или компонента	Патронный предохранитель
Краткое имя устройства	DF2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V переменный ток
Размер плавкой вставки	14 x 51 ??
Тип предохранителя	Цилиндрический
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	12 A 500 V
Кривая срабатывания предохранителя	AM
Масса продукта	0.02 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--

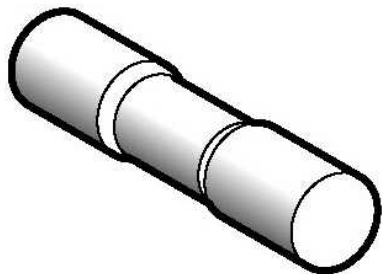

Основные характеристики


Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Тип изделия или компонента	Патронный предохранитель
Краткое имя устройства	DF2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V переменный ток
Размер плавкой вставки	14 x 51 ??
Тип предохранителя	Цилиндрический
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	16 A 500 V
Кривая срабатывания предохранителя	AM
Масса продукта	0.02 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--

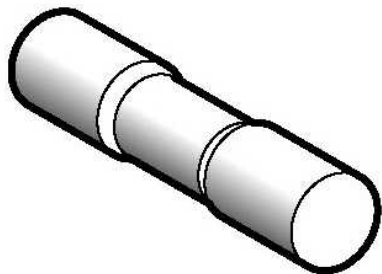

Основные характеристики


Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Тип изделия или компонента	Патронный предохранитель
Краткое имя устройства	DF2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V переменный ток
Размер плавкой вставки	14 x 51 ??
Тип предохранителя	Цилиндрический
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	20 A 500 V
Кривая срабатывания предохранителя	AM
Масса продукта	0.02 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--

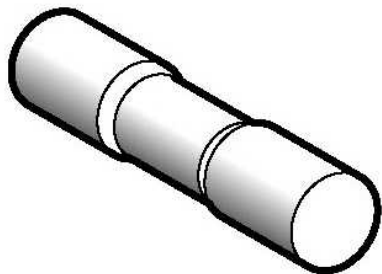

Основные характеристики


Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Тип изделия или компонента	Патронный предохранитель
Краткое имя устройства	DF2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V переменный ток
Размер плавкой вставки	14 x 51 ??
Тип предохранителя	Цилиндрический
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	25 A 500 V
Кривая срабатывания предохранителя	AM
Масса продукта	0.02 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--

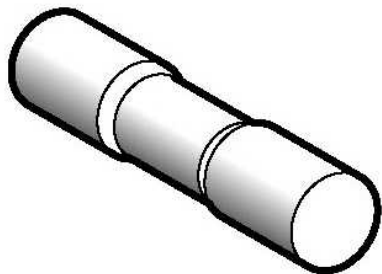

Основные характеристики


Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Тип изделия или компонента	Патронный предохранитель
Краткое имя устройства	DF2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V переменный ток
Размер плавкой вставки	14 x 51 ??
Тип предохранителя	Цилиндрический
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	32 A 500 V
Кривая срабатывания предохранителя	AM
Масса продукта	0.02 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--

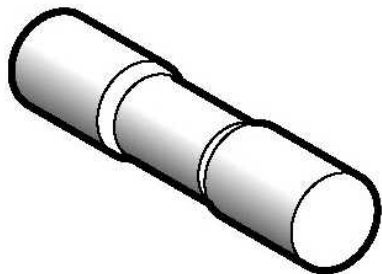

Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Предохранитель-разъединитель TeSys
Тип изделия или компонента	Патронный предохранитель
Краткое имя устройства	DF2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V переменный ток
Размер плавкой вставки	14 x 51 ??
Тип предохранителя	Цилиндрический
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

[In] номинальный ток	40 A 500 V
Кривая срабатывания предохранителя	AM
Масса продукта	0.02 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--