

КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ СТЕРИЛЬНЫХ СРЕД МЗНР (DN 1/2" – 2" ASME BPE)

ОПИСАНИЕ

МЗНР запорный шаровой кран состоящий из трёх частей, предназначенный для перекрытия потока таких сред как чистый пар, конденсат, а также других газов и жидкостей, используемых для стерильных и асептических процессов. Данные краны не предназначены для работы в качестве регулирующих и должны эксплуатироваться в полностью открытом либо в полностью закрытом положении.

Краны предназначены для фармацевтической, биотехнологической, полупроводниковой, косметической, тонкой химической, пищевой промышленности и для производства напитков.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Конструкция крана с полнопроходным плавающим шаром
Полностью изготовлен из плотного пруткового материала Может обслуживаться без демонтажа с трубопровода Герметично перекрывается независимо от направления потока
С дополнительной защитой от протечки по штоку

КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТЕЙ

Внутренние смачиваемые части: ≤ 0,5 микрон Ra
Наружные : ≤ 0,8 микрон Ra
(0,25 микрон Ra или электрополировка как опция)
Ультразвуковая очистка

ОПЦИИ:

Антистатическое устройство
Различные материалы уплотнений materials
Фланец под привод по ISO 5211
Пассивирование для кислорода

ПРИМЕНЕНИЕ:

Чистый пар, газы и жидкости в соответствии с конструкцией крана

ИСПОЛНЕНИЕ:

МЗНР – из пруткового материала

ТИПОРАЗМЕРЫ:

DN1/2" до DN 2"

ПРИСОЕДИНЕНИЕ:

В соотв. с ASME BPE
ТС – Гигиенические хомуты ЕТО
– под кольцевую сварку ТС /
ЕТО – комбинированное

УПАКОВКА:


Сборка и упаковка осуществляется в специализированном стерильном помещении в соотв. с ISO 14644-1.
Во избежание загрязнений для кранов используется вакуумная упаковка.

УСТАНОВКА:

См. Инструкцию по монтажу и эксплуатации.





ДИАГРАММА ЗАВИСИМОСТИ ТЕМПЕРАТУРА - ДАВЛЕНИЕ

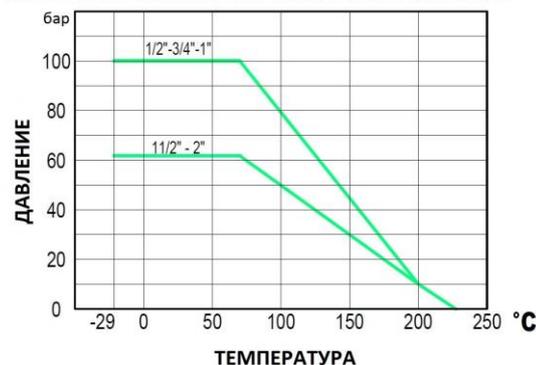

Рабочее давление может быть ограничено параметрами присоединений.

МАРКИРОВКА CE (PED - Европейская Директива 97/23/ЕС)		
PN 100	PN 64	Категория
DN 1/2" - 1"	/	SEP- статья. 3, параграф 3
/	DN 1 1/2" -2"	1 (маркировано CE)


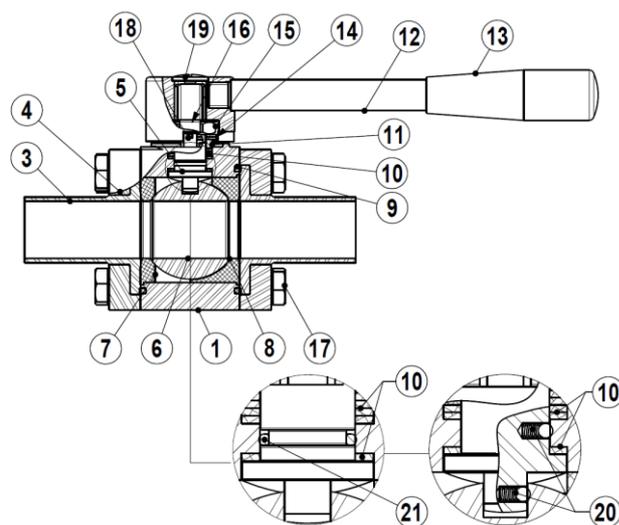
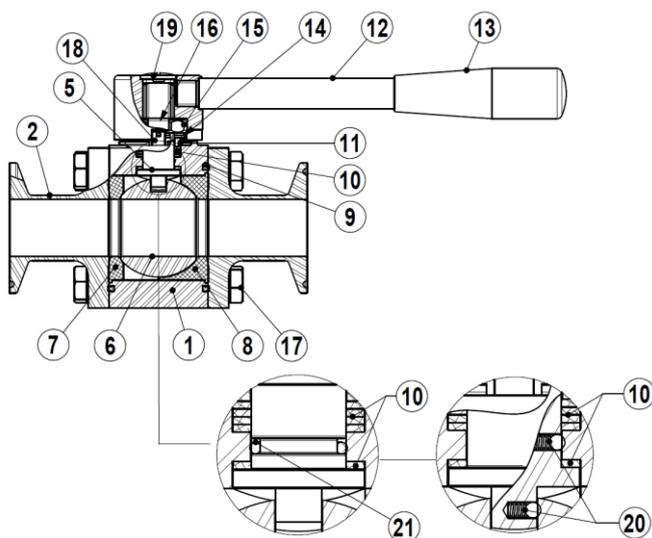


МАТЕРИАЛЫ		
№	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Корпус крана	Нерж.ст. AISI316L / 1.4404
2	ТС присоединение	Нерж.ст. AISI316L / 1.4404
3	Патрубок под сварку	Нерж.ст. AISI316L / 1.4404
4	Фланец	Нерж.ст. AISI316L / 1.4404
5	Шток	Нерж.ст. AISI316L / 1.4404
6	* Шар крана	Нерж.ст. AISI316L / 1.4404
7	* Седло стандартное	TFM 1600
8	* Прокладка полости	TFM 1600
9	* Уплотнение корпуса	PTFE
10	* Уплотнение штока	TFM 1600
11	* Прокладка	Нерж.ст. AISI316 / 1.4401
12	Рычаг	Нерж.ст. AISI304 / 1.4301
13	Рукоятка рычага	Нерж.ст. AISI304 / 1.4301
14	* Шайба пружинная	Нерж.ст. AISI304 / 1.4301
15	Гайка компрессионная	Нерж.ст. AISI304 / 1.4301
16	* Шайба пружинная	Нерж.ст. AISI304 / 1.4301
17	Болт	Нерж.ст. AISI304 / 1.4301
18	Штифт	Нерж.ст. AISI304 / 1.4301
19	Винт	Нерж.ст. AISI304 / 1.4301
20	** Антистатич. устр-во	Нерж.ст. AISI316 / 1.4401
21	Прокладка кольцевая	Витон

* Поставляемые части. ** Опции по запросу

Примечание: сертификат на уплотнения FDA/USP Класс VI поставляется по запросу.


Каждый кран имеет серийный номер. Для заказа запчастей укажите данный номер.

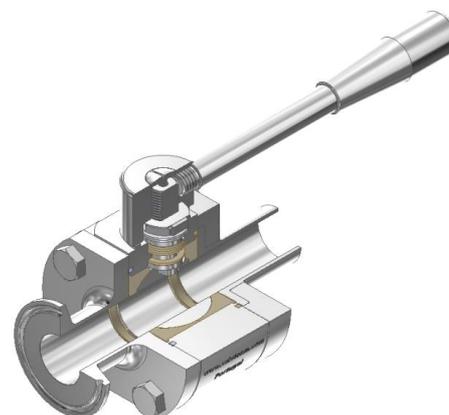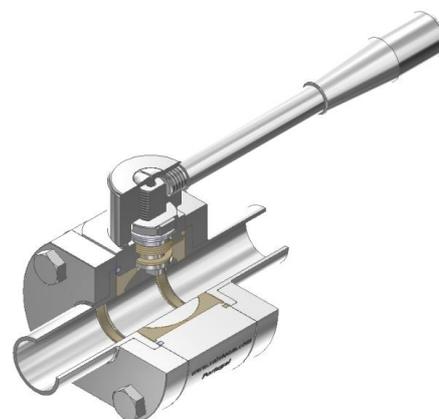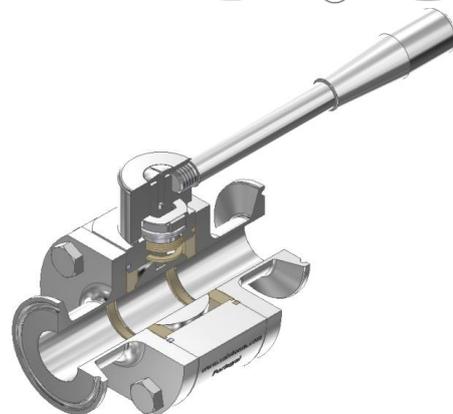


ТИПОРАЗМЕРЫ (мм)

DN	A1	A2	A3	A3.1	A3.2	B	C	D	E	F	G	H	I	ПОРТ ШАРА	ISO 5211 *	Масса кг
1/2"	88,9	101,6	95,5	44	51,5	59	22	44	110	25	12,7	9,4	25	9,4	F03 **	0,9
3/4"	101,6	114,3	108	51	57	64	24,5	48	110	25	19,05	15,75	27	15,8	F03 **	1,4
1"	114,3	127	120,5	57	63,5	79	31	62	155	50,5	25,4	22,1	27	22,1	F04	2,3
1 1/2"	139,7	152,4	146,5	70	76,5	109	44	78	185	50,5	38,1	34,8	27	34,8	F05	5,3
2"	165,1	177,8	171,5	82,5	89	134	53	89	185	64	50,8	47,5	28	47,5	F05	8,5

* Предоставляется по запросу. ** ISO фланец под привод по запросу.

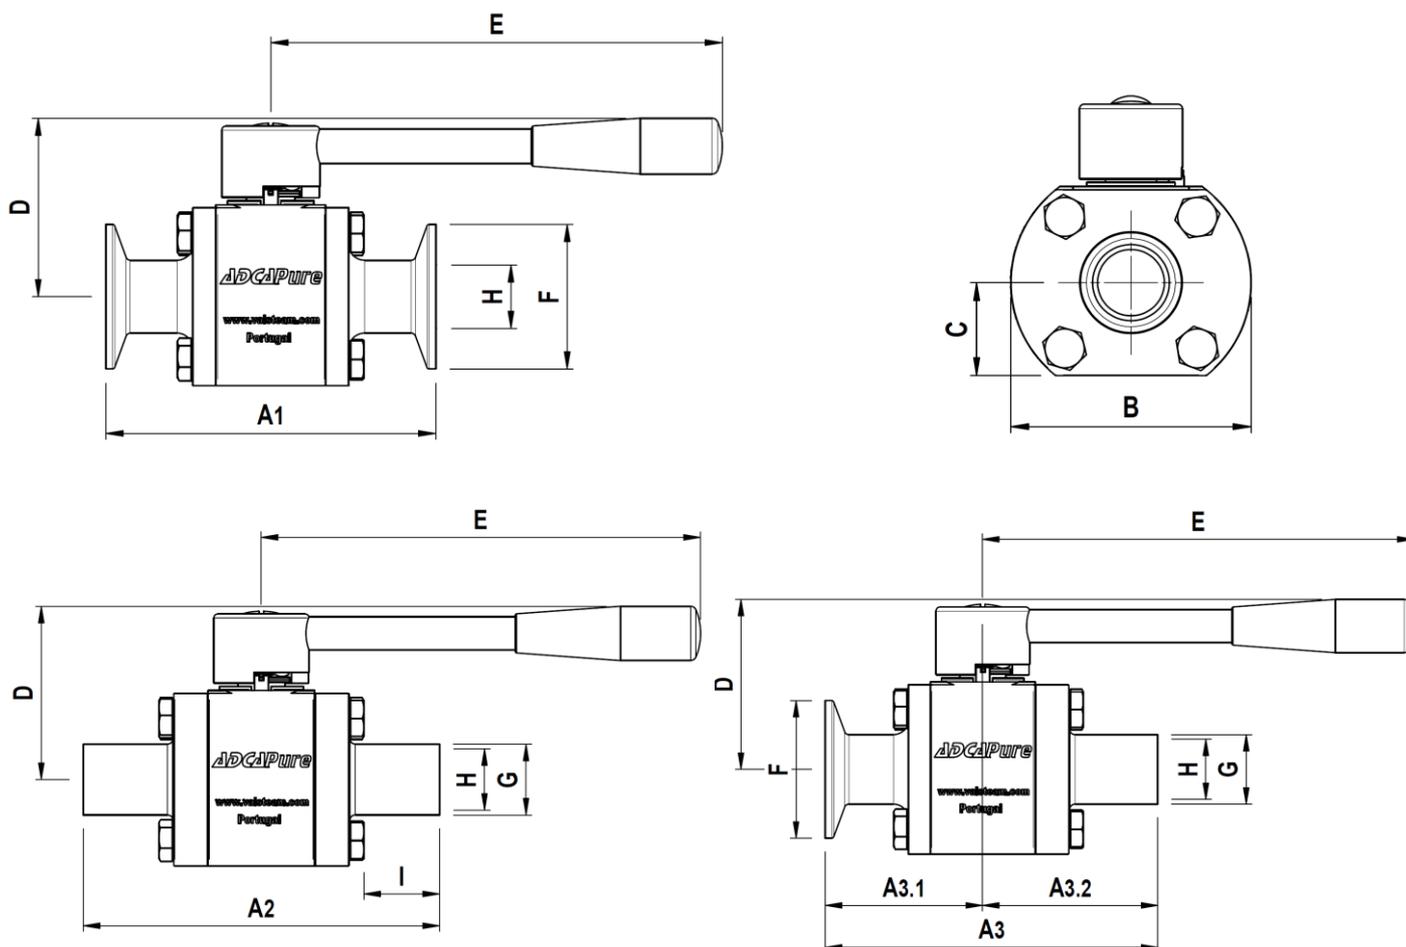

Простая и быстрая установка

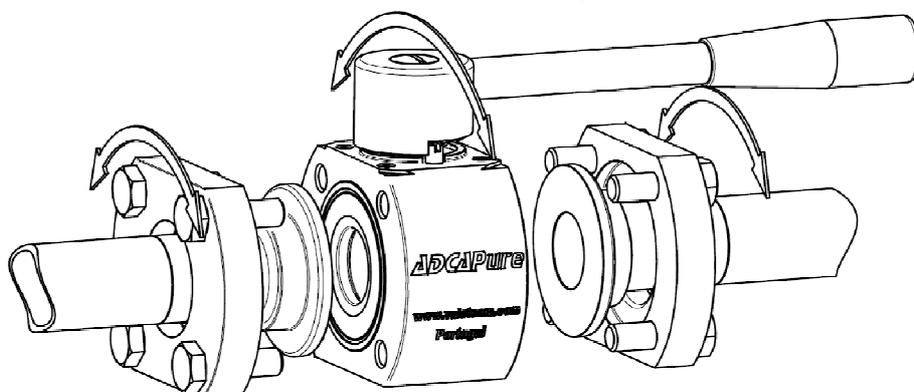

Накидные фланцы позволяют осуществлять приварку патрубков произвольно. После установки шаровый кран может вращаться на 360° вокруг оси трубы для выбора наиболее оптимального положения.

Индустриальные Технологии и Решения

ТОО «INTESO», 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жандосова, дом 2
e-mail: inteso@inteso.kz, тел./факс: +7(727) 334.17.57

МАРКИРОВКА ШАРОВЫХ КРАНОВ МЗНР										
Модель крана	МНР	.	F	F				СВ	.	15
МЗНР шаровый кран AISI 316L из 3-х частей	МНР									
Конструкция седел										
Стандартные седла										(1)
С прокладкой полости			F							
Материал седел										
TFM 1600				F						
Специальные опции										
Нет										(1)
Электрополировка										1
Пассивирование (обезжиривание)										2
Антистатическое устройство										
Нет										(1)
Антистатическое устройство										A
Типа присоединения										
ТС - гигиенические хомуты по ASME BPE										СВ
ЕТО - патрубки под кольцевую сварку ASME BPE										ТВ
ТС / ЕТО комбинированные ASME BPE										СТВ
Типоразмер шаровых кранов										
DN 1/2"										15
DN 3/4"										20
DN 1"										25
DN 1 1/2"										40
DN 2"										50
Специальные краны / Экстра b)										E

1) Опустить данный пункт, если требуется стандартный кран.

b) Полное описание и дополнительные коды будут добавлены для нестандартных исполнений.