

СМЕСИТЕЛЬ ПАРОВОДОЯНОЙ ADCAMIX MX20

ОПИСАНИЕ

Пароводяной смеситель Adcamix позволяет с минимальными затратами получить горячую воду при помощи пара и холодной воды. В данном случае не требуется использование дорогостоящего теплообменного оборудования. Смеситель содержит встроенное предохранительное устройство позволяющее исключить подачу пара, даже в том случае, когда по каким-то причинам прекращается подача холодной воды. Температура воды на выходе из смесителя может легко регулироваться при помощи вентилей установленных на входящем в смеситель трубопроводе пара и холодной воды. Присоединение: внутренняя резьба.



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

Предохранительное устройство защищающее от пропускания пара.
Встроенные обратные клапаны.
Полностью нержавеющая конструкция.
Бесшумная работа смесителя.

ОПЦИИ:

Встроенный паровой клапан, в случае если требуется подача пара, например, для стерилизатора.

ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ:

Нержавеющий настенный кронштейн крепления корпуса.
Регулируемый пистолет.
Два клапана для пара и воды. Шланг для подачи горячей воды.
Нержавеющий кронштейн для шланга. Насыщенный пар и холодная вода.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ИСПОЛНЕНИЯ:

MX 20

ТИПОРАЗМЕРЫ:

$\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "

ПРИСОЕДИНЕНИЯ:

Внутренняя резьба ISO 7/1Rp (BS21)

УСТАНОВКА:

Вертикальная настенная установка.
См. инструкцию по монтажу и эксплуатации.



ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мин. давление пара **2,5 бар**




Макс.давление пара **10 бар**

Давление пара не должно превышать более чем в три раза давление хол.воды. Давление воды не должно быть выше чем давление пара.

Industrial Technologies & Solutions

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – расход горячей воды л/час

ДАВЛЕНИЕ ПАРА	ТЕМПЕРАТУРА ПОЛУЧАЕМОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ						
	40 °С	50 °С	60 °С	70 °С	80 °С	90 °С	95 °С
бар							
2,5	1900	1400	1150	900	700	650	600
3	2250	1600	1230	1030	900	800	700
4	2700	2000	1550	1250	1000	850	800
5	3250	2300	1800	1500	1250	900	850
6	3900	2900	2250	1800	1500	1200	1100
7	4200	3100	2400	1950	1600	1300	1200
8	4800	3500	2700	2100	1800	1550	1280
9	5200	3900	3000	2450	2000	1700	1600
10	5900	4100	3250	2700	2250	1900	1750

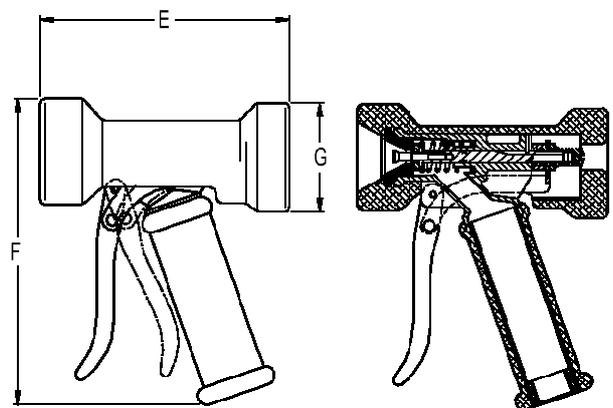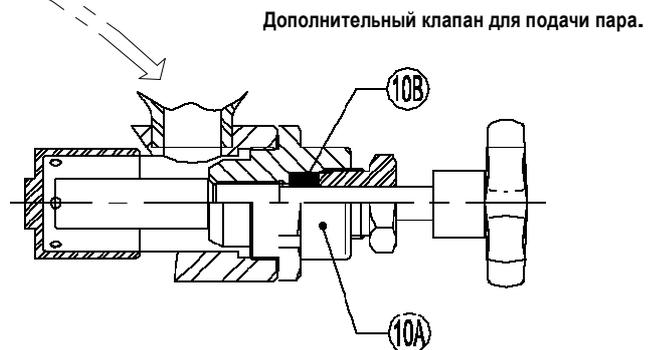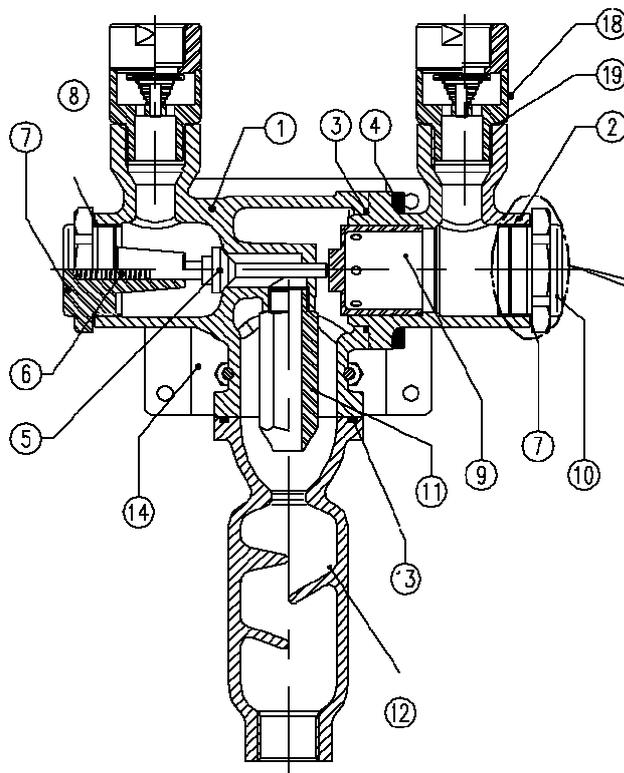

ПИСТОЛЕТ (мм)


ТИП	E	F	G	Вес кг
SG20	141	167	62	0,95

Индустриальные Технологии и Решения

ТОО «INTESO», 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жандосова, дом 2
 e-mail: inteso@inteso.kz, тел./факс: +7(727) 334.17.57

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛЫ
1	Корпус подачи пара	CF8M / 1.4408
2	Корпус подачи воды	CF8M / 1.4408
3	* Прокладка	NBR
4	Болт	A2-70
5	* Паровой клапан	Металлизированный графит
6	* Пружина клапана	AISI 302 / 1.4300
7	Крышка пар	AISI 316 / 1.4401
8	* Прокладка	PTFE
9	* Поршень	AISI 316 / 1.4401
10	Крышка вода	AISI 316 / 1.4401
10A	Паровой клапан	AISI 316 / 1.4401
10B	* Уплотнение	PTFE
11	Паровая форсунка	AISI 316 / 1.4401
12	См. шивающая камера	CF8M / 1.4408
13	* Прокладка	ВИТОН
14	Кронштейн корпуса	AISI 304 / 1.4301
18	* Клапан обратный	AISI 316 / 1.4401
19	* Прокладка	PTFE

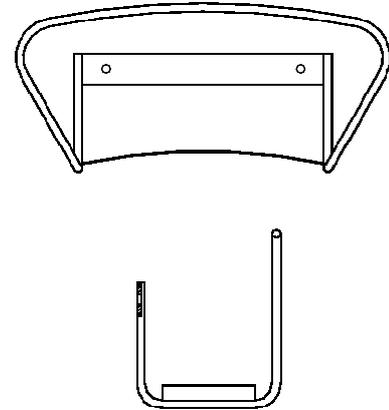

*Поставляемые комплектующие

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СМЕСИТЕЛЯ (мм)

DN	A	B	C	D	E	Вес кг
3/4"	135	220	110	57,5	330	5,3

