


## ПОПЛАВКОВЫЙ КЛАПАН ДЛЯ ПЕНЯЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ

### Тип 200 АВ – AISI 304

Поплавковые клапаны Тип 200 АВ предназначены для установки в ёмкости и служат для регулирования уровня жидкости, как в открытых ёмкостях, так и находящихся под давлением. Данная модель специально предназначена для пенящихся жидкостей. Отводящий патрубок направлен таким образом, чтобы избежать образования пены. Н1 – соответствует клапану в закрытом положении. Реальное значение зависит от давления при закрытом клапане и плотности среды. Н2 – соответствует положению клапана в открытом положении, когда поплавков находится в самом нижнем положении.

DN(мм)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ						Масса без поплавка, кг	Диаметр сферического поплавка при давлении P=10 бар, мм
	Дюйм	мм						
	R	A	L	L1	H1	H2		
10	3/8" G	32	300	1056	83 104	235	0,847	90
15	1/2" G	35	410	1064	127 180	375	0,95	110
20	3/4" G	42	490	1072	155 197	436	1,446	160
25	1" G	45	585	1072	174 220	521	1,514	160
32	1-1/4" G	52	585	1072	164 222	520	1,687	160
40	1-1/2" G	60	710	1125	253 318	651	5,549	200
50	2" G	70	798	1125	255 324	736	5,795	200
60	2-1/2" G	80	805	1125	277 390	737	6,464	200

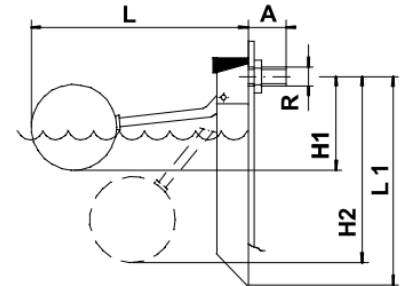

DN(мм)	Расход воды (л/ч)						
	Давление (бар)						
	1	2	3	4	6	8	10
3/8"	1132	1669	1904	2169	2656	2825	3082
1/2"	2829	3998	4895	5657	6790	7978	8938
3/4"	4838	6842	8370	9677	11805	13993	15289
1"	6934	9919	12147	14068	17167	19654	21945
1-1/4"	7440	10643	13034	15095	18420	21089	23547
1-1/2"	15556	21948	26928	31104	37635	43657	51516
2"	23685	33863	10977	47372	45791	67532	75500
2-1/2"	24869	35556	43025	49740	60680	70908	79275

#### Особенности:

Конструкция клапана защищена патентом и гарантирует полную герметичность при минимальном усилии от поплавка. Присоединение цилиндрическая резьба по DIN – ISO 228/1985. Уплотнение затвора клапана по умолчанию устанавливается из силикона, по запросу возможно исполнение из материалов VITON, EPDM, PTFE и др. Клапан закрывается плавно, по мере повышения уровня жидкости в ёмкости.

Условное давление PN16 бар, максимальное рабочее давление 10 бар.

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОПЛАВКОВЫХ КЛАПАНОВ					
100	100B	100RP	100G	100AR	
ВАРИАНТЫ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПОПЛАВКОВ					
сферический	цилиндрический	плоский	с магнитом	латунный	медный

Стандартный комплект поставки включает: клапан поплавковый с закрепленным рычагом и отдельно поплавков.

