


Системы сварки кровельных покрытий





Rion

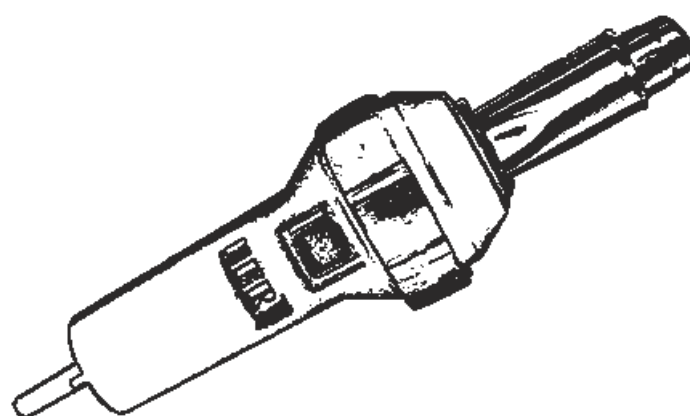

Rion 120 вольт

Номер заказа 6600077 - съемный

Rion 230 вольт

Номер заказа 6600075 - съемный

Ящик для транспортировки

Номер заказа 5201000

- оптимальное соотношение цена/мощность
- плавно регулируемая температура
- незатруднительное спаивание с помощью эргономической ручки
- простой в употреблении
- высочайшее качество
- широкий ассортимент принадлежностей
- цифровой указатель температуры сварки (только Rion Digital)
- электронная регулировка непрерывной сварочной температуры (только Rion Digital)

Технические характеристики Rion / Rion Digital:

Напряжение электропитания	В	120 или 230
Частота	Гц	50 / 60
Мощность	Вт	1600
Температура	°C	20 – 650
Подача воздуха	л/мин	250
Статическое давление	Па	ок. 3000
Эмиссия (уровень шума)	дБ	64
Размеры	мм	д. 100 x 320, рукоятка 60/56
Вес	кг	1,3 вместе с кабелем
Длина провода	м	3
Класс защиты II		□
Знак соответствия нормам		CE



Ручной прибор для сварки термопластических синтетических материалов при обработке пластмассовой уплотняющей пленки, прослойки, пола и синтетических материалов, и.т.д.

Rion Digital



Rion Digital 120 вольт

Номер заказа 6600084 - съемный

Rion Digital 230 вольт

Номер заказа 6600070 - съемный

Ящик для транспортировки

Номер заказа 5201000



Eron



2700 ватт / 120 вольт
Номер заказа 6600034

3400 ватт / 320 вольт
Номер заказа 6600004

Ящик для транспортировки
Номер заказа 5201000

Плавно регулируемая температура до 650°C.

Высокоэффективный прибор с эргономической ручкой для разных применений и широким ассортиментом принадлежностей, типа насадок, рефлекторов, и.т.д.

Идеально подходит для:

- сжатия
- высушивания
- паяния
- разогрева
- активации
- сгибания

Технические характеристики:

Напряжение электропитания	В	230/120
Частота	Гц	50 / 60
Мощность	Вт	3400/2700
Температура	°C	20 – 650
Подача воздуха	л/мин	ок. 500
Статическое давление	Па	ок. 3000
Эмиссия (уровень шума)	дБ	64
Размеры	мм	д. 94 x 320, рукоятка 64
Вес	кг	1,5 вместе с кабелем
Класс защиты II		
Знак соответствия нормам		



Цифровой градусник, целиком с подводным датчиком и портфеля из синтетического материала

Номер заказа: 5200200

Laron





Крепкий, практичный, мощный

это наш традиционный аппарат для сварки проверенной конструкции.

- оптимальное распределение веса
- гарантированная равномерная сварка
- простой в употреблении благодаря стандартной электронике
- цифровой указатель температуры и скорости
- автоматический запуск
- надежный и приспособленный к строительству дизайн
- сварка любых термопластических материалов для крыши
- сварка шириной в 40мм
- также приобретаемый шириной в 90 или 100мм для битума
- Бесщеточный приводной и вентиляторный двигатель для долгого срока эксплуатации.

Равномерная сварка благодаря оптимальному распределению веса.

Экономичный и простой в употреблении благодаря высокой скорости сварки и приспособленному к строительству дизайну.

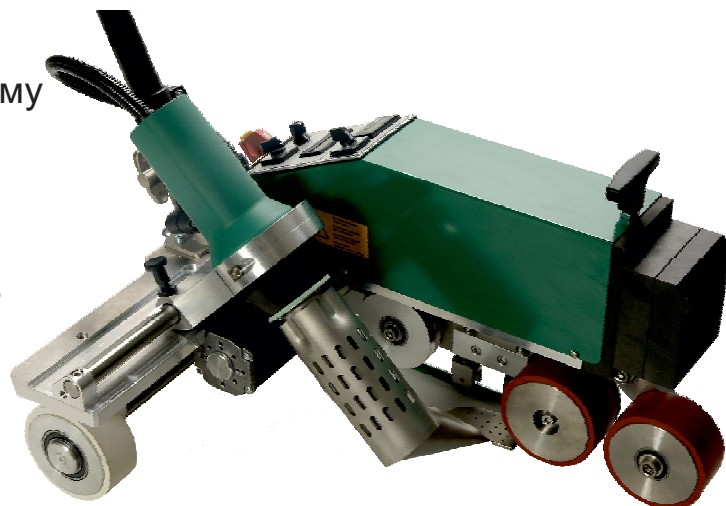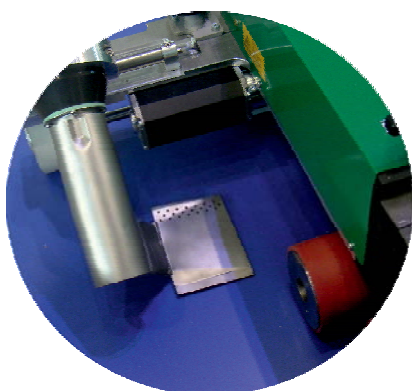

Технические данные:

напряжение	В	230/400
частота	Гц	50/60
мощность	Вт	4600/5700
температура	°C	20–620
скорость привода	м/мин	0-7
размеры (Д x Ш x В)	мм	620 x 400 x 320
вес	кг	35
Длина провода	м	8
знак соответствия	CE	

Комплект переоборудования битума:

90 мм, 230 В Номер товара: 6108923
100 мм, 230 В Номер товара: 6108924

90 мм, 400 В Номер товара: 6108926
100 мм, 400 В Номер товара: 6108927

Ящик для транспортировки Laron:
Номер товара: 5201001

4600 Вт / 230 В
Артикул: 6600192

5700 Вт/ 400 В
Артикул: 6600194

Laron битумы



Проверенный аппарат для сварки специально для битума

- оптимальное распределение веса
- гарантированная равномерная сварка
- простой в употреблении благодаря стандартной электроники
- цифровой указатель температуры и скорости
- автоматический запуск
- надежный и приспособленный к строительству дизайн
- для сварки всех битумных сварочных дорожек
сварочная ширина либо мм либо мм по выбору
- перестроенный набор термопластичных материалов для крыши (сварочная ширина мм) имеющаяся в наличии
- Бесщеточный приводной и вентиляторный двигатель для долгого срока эксплуатации.



Laron битумы, 230 В, 90 мм, Номер заказа 6600195

Laron битумы, 230 В, 100 мм, Номер заказа 6600197

Laron битумы, 400 В, 90 мм, Номер заказа 6600196

Laron битумы, 400 В, 100 мм, Номер заказа 6600198

Комплект переоборудования 230 В, 40 мм, нахлестка,
Номер заказа 6112202

Комплект переоборудования 400 В, 40 мм, нахлестка,
Номер заказа 6112203

Ящик для транспортировки Laron

Номер товара 5201001

Технические данные:

напряжение	В	230/400
частота	Гц	50/60
мощность	Вт	4600/6300
температура	°C	20–620
скорость привода	м/мин	0-7
размеры (Д x Ш x В)	мм	620 x 400 x 320
вес	кг	37
Длина провода	м	8
знак соответствия	CE	



Roofon сварка шириной в 40мм
вкл. вес и направляющий стержень
Номер заказа 5230050
Roofon Digital
Номер заказа 5230049

Перемещение ходового колеса для фризовой доски
Номер заказа 5230183
Дополнительный вес
номер заказа 5230177
Ящик для транспортировки
Номер заказа 5201008

Технические характеристики:	RoofOn		
Напряжение	В	120	230
Частота	Гц	50	
Мощность	Вт	2700	3400
Расход электроэнергии макс.	А	22,5	15,0
Температура	°C	20 - 600	
Привод	м/мин	стандартный 0,6 – 12,0 / цифровой 0,0 – 12,0	
Объем воздуха макс. (20°C)	л/мин	500	
Уровень акустического давления (EN ISO 11203)	дБ(А)	64	
Замеры	мм (дл. x шир. x выс.)	460 x 330 x 850	
вкл. направляющий стержень			
Вес с соединительным кабелем длиной в 5 м	кг	прибл. 14,5	
Класс защиты	IP20		
Знак соответствия	CE		
Класс защиты прибора I			

Roofon и Roofon Digital

Аппарат для сварки с горячим воздухом
Простой - легкий - удобный

Аппарат для сварки, фокусирующий на ваши потребности при сварки.

- проверенная и крепкая технология
- плавно регулируемая скорость, температура и количество воздуха с помощью потенциометра
- сварка шириной в 40мм
- автоматический запуск
- большая сварочная скорость
- экономичный и простой в употреблении

Только при Roofon Digital:

- цифровой указатель и настройка температуры и скорости



Указатель Roofon Digital



Roofon с возможным перемещением ходового колеса для фризовой доски

Roofon R

Эксперт по кромкам

- сварка только при 20-и мм расстоянии к аттики
- также используется при сварки поверхности
- сварка шириной в 40мм
- также приобретаемый в вариантах Roofon R и Roofon R Digital.
- проверенная и крепкая технология
- плавно регулируемая скорость, температура и количество воздуха с помощью потенциометра
- автоматический запуск
- большая сварочная скорость
- экономичный и простой в употреблении



Только при R Roofon Digital:

- цифровой указатель и настройка температуры и скорости

Roofon R

Номер заказа:

Roofon R: 5230352

Roofon R Dig.: 5230354


Ящик для транспортировки: 5201008



Display Roofon R Digital

Технические характеристики:	RoofOn R		
Напряжение	В	120	230
Частота	Гц	50	
Мощность	Вт	2700	3400
Расход электроэнергии макс.	А	22,5	15,0
Температура	°С	20 - 600	
Привод	м/мин	стандартный 0,6 – 12,0 / цифровой 0,0 – 12,0	
Объем воздуха макс. (20°С)	л/мин	500	
Уровень акустического давления (EN ISO 11203)	дБ(А)	64	
Замеры	мм (дл. x шир. x выс.)	480 x 360 x 850	
вкл. направляющий стержень			
Вес с соединительным кабелем длиной в 5 м	кг	прибл. 26,0	
Класс защиты	IP20		
Знак соответствия	CE		

Класс защиты прибора I

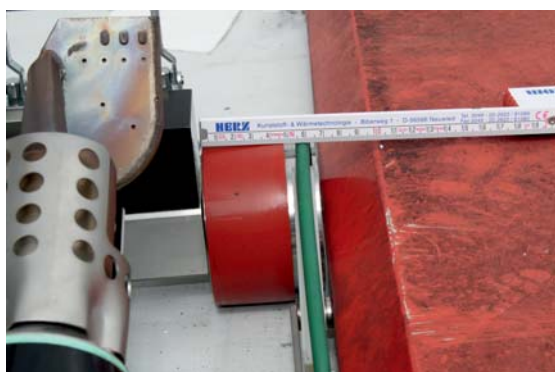

Belton



Номер заказа: 6600088

- сварка профильных оптических балок (мм)
- плавно регулируемая сварочная поверхность от до мм
- нахлесточная сварка направо и/или налево
- две 20-ти мм вмонтированные насадки согласно нормам. Также можно заказать 40мм правую насадку (с точки зрения потребителя).
- большая сварочная скорость от до м/мин
- равномерное распределение воздуха благодаря двум вентиляторам
- напряжение В, мощность с. Вт



Технические характеристики:

Напряжение	В	400
Частота	Гц	50/60
Мощность	Вт	6500
Температура	°С	20-620°
Скорость	м/мин	0,1-18
Размер (д//ш/в)	мм	720 x 480 x 360
Вес	кг	29
Указание совместимости	СЕ	



JAMAS

JAMAS- это режущий инструмент для обработки пластмассовой уплотняющей пленки, облегчающий резку всех уплотняющих пленок сделанных из поливинилхлорида, термопластического олефина, ЭПДМ, ЭСБ, высокоплотного полиэтилена и битума, для пользования в стоячим положении при максимальной мощности 5мм в зависимости от материала. С низу встроенное, режущее пленку лезвие позволяет резать данную прослойку изоляции на соединяющие полосы, не повреждая нижний слой.

Номер заказа: 5201230



Styrocut

Styrocut C160 идеально подходит для резки полистироловых жестких досок пены с мощностью до 160мм.

Номер заказа: 5201223



Styrocut C250

Прибор готов к резке через 10 секунд.

- Нож из высококачественной стали легко заменяется.
- Во время резки не образуется пыли.
- Не образуется статический заряд.
- Базовая комплектация:

- 1x ручной резак Styrocut C250 с электронным оборудованием
- 1x лезвие 200 мм
- 1x лезвие 250 мм
- 1x Подвесная скоба
- 1x направляющая для резки, включая упор
- 1x направляющие салазки для профильных вырезов с двумя гнущимися лезвиями 300 мм для глубоких рельефных вырезов
- 1x футляр

Номер для заказа

C250 5201260



Напряжение	230 В
Частота	50/60 Гц
Мощность	190 Вт
Макс. температура резки ...	500 °C
Прерывистый режим работы	15 сек Включен / 45 сек Выключен
Вес	0,30 кг с кабелем
Знак соответствия	CE

Мощный, удобный профессиональный прибор для строительства, промышленности и работ по дому. Может использоваться для плит толщиной до 250 мм и профильных разрезов.

Сопла для ручных сварных аппаратов



Прижимной ролик "Power"
силикон, 40 мм: 5106983
тефлон, 40 мм: 5106984



Прижимной ролик 28 мм (силикон)
Артикул: 5106977

Прижимной ролик 40 мм с
подшипником (силикон)
Артикул: 5106975

Прижимной ролик 80 мм (силикон)
Артикул: 5106974



Прижимной ролик с подшипником
(латунь)
Артикул: 5106972

Прижимной ролик на шариковых опорах
(тефлон)
Артикул: 5106985



Прижимной ролик 28 мм (PTFE)
Артикул: 5106976

Прижимной ролик 40 мм (PTFE)
Артикул: 5106971



Сопла 5 мм для быстрой сварки,
в качестве насадки на трубчатое
сопло диаметр. 5 мм
Артикул: 5106991



Трубчатое сопло диаметр. 5 мм в
качестве насадки
Артикул: 5100303



Широкое щелевое сопло 30 x 2 мм
угол наклона 15°
в качестве насадки
Артикул: 5105494



Широкое щелевое сопло 20 мм,
в качестве насадки ножка согнута углом
Артикул: 5105487



Угловое сопло 20 мм,
90° в качестве насадки
Артикул: 5107124



Широкое щелевое
сопло 40 мм,
в качестве насадки
Артикул: 5107132



Насадка мм с широким разрезом
20° ответвление
прямое основание
Номер заказа: 5105492



Широкое щелевое сопло
40мм, 60° изогнуто
в качестве насадки
Артикул: 5107130



Широкое щелевое сопло 60 мм,
для, битума эластомера
в качестве насадки
Артикул: 5107129




Широкое щелевое
сопло 20 мм,
в качестве насадки
Артикул: 5107123



Угловое сопло 20 мм,
60° в качестве насадки
Артикул: 5107125



Широкое щелевое сопло
40 мм, с отверстиями с
нижней стороны,
в качестве насадки
Артикул: 5107133



Широкое щелевое
сопло 80 мм,
для битума эластомера
в качестве насадки
Артикул: 5107131



Двойная насадка для
нижнего кровельного
профнастила 40
мм надевающиеся
Номер заказа: 5201051

Сопла для воздуходувки с горячим воздухом ERON



Широкое щелевое сопло 70 x 10 мм
в качестве насадки
Артикул: 5107258



Широкое щелевое сопло 75 x 2 мм
в качестве насадки
(с держателем для аппарата)
Артикул: 5107266



Green Knife с 20-ю выдвижными лезвиями
Номер заказа: 5201200



Green Knife с 20-ю с 20-ю крючковатыми лезвиями
Номер заказа: 5201210



Нож Stanley
включая крючкообразное и трапециевидное лезвие
Номер заказа: 5800000



Проверка шва
Номер заказа: 5201320



Ножницы для пленки
Номер заказа: 5200810



Щетка из латуни для SDD
Номер заказа: 5201300



Щетка из латуни, маленькая
Номер заказа: 5201340



Щетка из латуни мм
Номер заказа: 5201330



Щетка из латуни мм
Номер заказа: 5201310



Бутылка PE л 1/4
Номер заказа: 5201530
Бутылка PE л 1/2
Номер заказа: 5201540



Mini-Jet
Номер заказа: 5201520



Эджер для прослойки из синтетического материала
Номер заказа: 5201445

Острее эджер
Номер заказа: 5201446



Прижимной инструмент для обработки стыков
Номер заказа: 5201324

Нагревательные элементы

Мы предлагаем разнообразный дизайн для разных приборов.

Rion
Rion Digital
Laron

Номер заказа: 5100689
Номер заказа: 5100296
Номер заказа: 5107612 230 вольт
Номер заказа: 5107613 400 вольт

Roofon/Roofon Digital/
Roofon R/Roofon R Digital
Tarpon
Belton

Номер заказа: 5113269
Номер заказа: 5101905
Номер заказа: 5107615

Принимаем требование насчет других моделей.





Здесь вы найдёте нас ...

Herz GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Biberweg 1
DE - 56566 Neuwied
Tel.: +49 (0)2622-81086 Fax: +49 (0)2622-81080
www.herz-gmbh.com, info@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Gleinser Weg 27
AT - 6141 Schönberg / Tirol
Tel.: +43 (0)5225-63113 Fax: +43 (0)5225-6311385
www.herz-austria.at, herz.schoenberg@herz-gmbh.com

Herz Hungária Kft.

Műanyag- és hőlégtéchnika
Pesti út 284. (HRSZ.3335.)
HU – 2225 Üllő
Tel.: +36 (06)29-522 400 Fax: +36 (06)29-522 410
www.herz-hungaria.hu, herz@herz-hungaria.hu

Herz Bulgaria OOD

Boul. Assen Yordanov 10
BG – 1592 Sofia
Tel.: +359 (0)2 - 9790351 Fax: +359 (0) 2 - 9790793
www.herz-bulgaria.bg, office@herz-bulgaria.bg

Herz GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Am Arenberg 26a
DE - 86456 Gablingen
Tel.: +49 (0)8230-85085 Fax: +49 (0)8230-85087
www.herz-gmbh.com, robert.einberger@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Johann-Galler-Str. 20 IZ – NÖ - Nord
AT - 2120 Wolkersdorf i. Weinviertel
Tel.: +43 (0)2245-82494-0 Fax: +43 (0)2245-82494-9
www.herz-austria.at, herz.wolkersdorf@herz-gmbh.com

Herz Polska Sp.z o. o.

Technologie obróbki tworzyw sztucznych
ul. Kostrzyńska 30
PL – 02-979 Warszawa
Tel.: +48 (0)22-8428583 Fax: +48 (0)22-8429700
www.herz-polska.pl, herz.polska@herz-gmbh.com

Полудневные курсы для сварщиков в наших помещениях для занятий - Ремонтная служба 24 часа в сутки.