


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NSYCCOTHO

## Термостат N/O для вент.

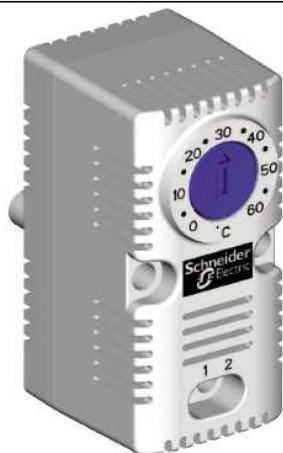

### Основные характеристики

Семейство продуктов	ClimaSys CC
Тип изделия или компонента	Простое термореле
Совместимость продуктов	Сигнал тревоги Вентилятор
Диапазон температур	0...60 °C
Отображаемая информация	Температура в °C

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Дополнительные характеристики

Входное напряжение	250 В
Тип датчика	Биметаллический
Тип контактов	Нет
Сопrotивление контакта	< 10 мОм
Срок службы в циклах	>= 100000 циклы
Макс. коммутационная способность	2 A 120...250 В переменный ток индуктивн. pf: 0.6 10 A 250 V переменный ток резистивные 15 A 120 V AC 50/60Hz переменный ток резистивные 30 Вт постоянный ток
Электрическое соединение	4 клемм 2,5 мм <sup>2</sup>
Способ крепления	Защелкивающ.
Высота	Внешний : 68 мм
Ширина	Внешний : 33 мм
Глубина	Внешний : 44 мм
Масса продукта	40 г
Место монтажа	На монтажной плате DIN-рейка 35 мм Проставочная вертикальная стойка Поперечины
Рабочая температура	-20...80 °C
Степень защиты IP	IP20
Гистерезис	7 %
Количество выходов	1 выход(ы) функция вентиляции
Материал	PC
Цвет	Светло-серый

---

Огнестойкость	Не поддерживающий горения в соответствии с UL94 (материал V0)
Сертификация	UL

---