


Телекоммуникационное оборудование

The logo for Albion Group, featuring the word "Albion" in a large, bold, green sans-serif font. Below it, the word "Group" is written in a smaller, white sans-serif font, set against a solid green rectangular background that is wider than the word "Albion".

Albion
Group

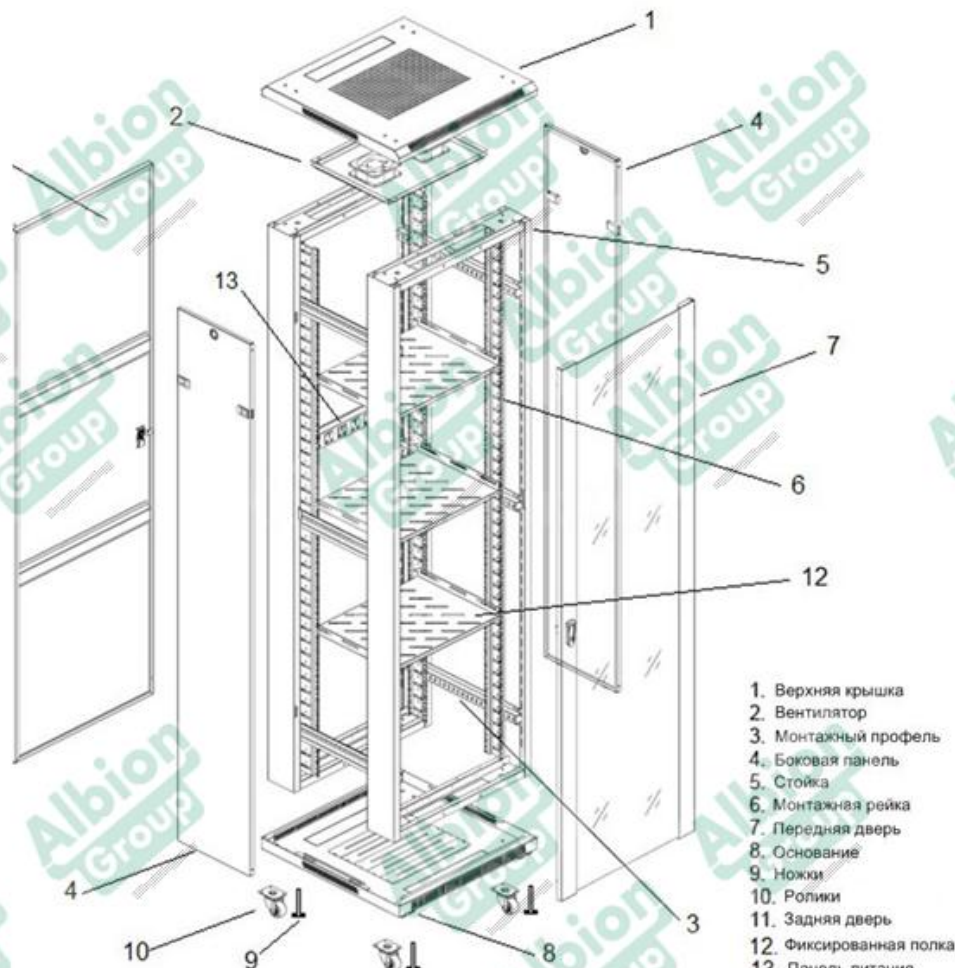

1. Верхняя крышка
2. Вентилятор
3. Монтажный профиль
4. Боковая панель
5. Стойка
6. Монтажная рейка
7. Передняя дверь
8. Основание
9. Ножки
10. Ролики
11. Задняя дверь
12. Фиксированная полка
13. Панель питания



Замок



Съемная боковая панель



Фиксируемая полка



Блок вентилятора

Особенности Изысканный дизайн и превосходное качество
Эффективная вентиляция
Съемная передняя, задняя дверь и боковые стенки
Надёжное крепление
Статическая нагрузка 500-800 кг. (зависит от размера шкафа)
Ручка-замок
Поверхность обезжиренная, очищенная кислотой, электростатическое порошковое покрытие, соответствует стандартам ROHS

Цвет чёрный, серый

Материалы Сталь холодной прокатки

Толщина несущего профиля - 2 мм

Толщина дверей, стенок, полки - 1.2 мм

Размеры Высота 18-47U

Глубина 600-1200 мм

Ширина 600-800 мм

Комплектация Вентиляторы 2-4 шт (зависит от размера шкафа)

Блок розеток на 6 розеток, немецкий стандарт

Крепёж - комплект

Полка 1-3 шт (зависит от размера шкафа)

Варианты исполнения дверей:

A - сплошная - металл; B - дымчато-серое - стекло; D - перфорированная - металл; F - двухстворчатая перфорированная - металл; H - изогнутые вогнуто-выпуклая перфорация - металл; I - вогнуто-выпуклая перфорация - металл; J - двухстворчатая - металл; N - дымчато-серый стеклянные двери с обеих сторон перфорированные:

Упаковка - 3 коробки

CLA04-UC5E-9016 Cat 5E UTP 4 пары, внутренней прокладки, RAL9016, бухта 305м



Производитель: LinkBasic

Тип кабеля: Неэкранированный (UTP), Solid (одножильный)

Оболочка: PVC (для внутренней прокладки)

Категория: 5e

Количество витых пар: 4

Материал изготовления жил: Медь

Длина кабеля: 305 м

Цвет: Белый

Вес: 9.40 кг.

CLA04-UC6-9016 Cat 6 UTP 4 пары, внутренней прокладки, RAL9016, бухта 305м



Производитель: LinkBasic

Тип кабеля: Незэкранированный (UTP), Solid (однотельный)

Оболочка: PVC (для внутренней прокладки)

Категория: 6

Количество витых пар: 4

Материал изготовления жил: Медь

Толщина жилы: 0.565 мм

Длина кабеля: 305 м

Цвет: Белый

Вес: 14.10 кг.





Настенные шкафы серии WCB

Материалы

Сталь холодной прокатки

Толщина несущего профиля – 1,5 мм


Толщина дверей и стенок – 1,2 мм

Передняя дверь стеклянная (тонированная) толщиной 5 мм

Нагрузка: от 60 кг.

Съемная передняя дверь и боковые панели

Цвет: черный / серый

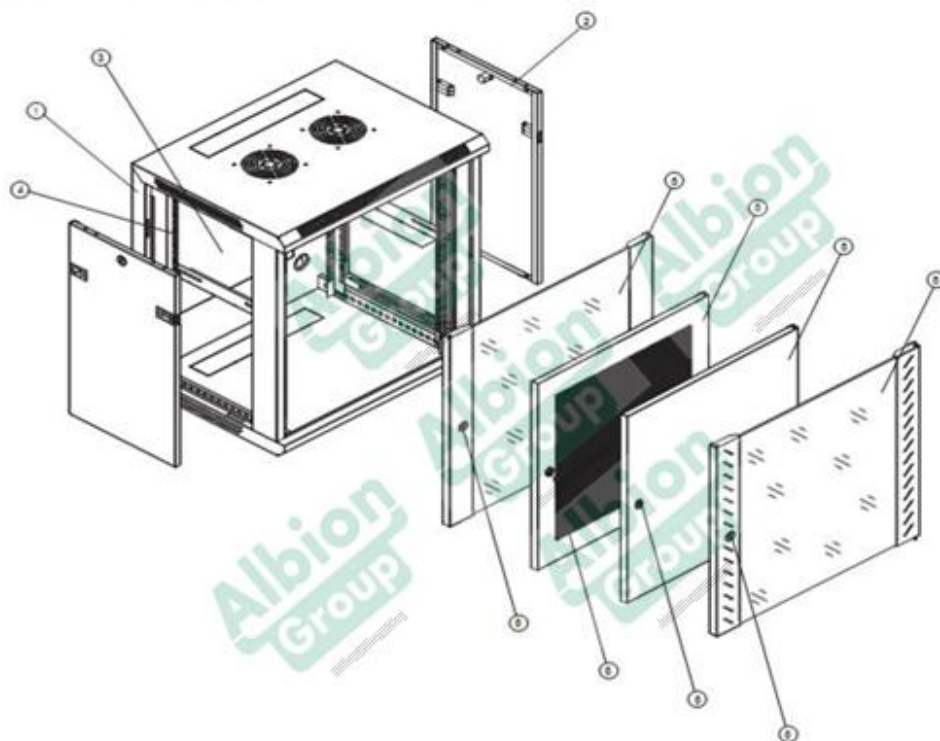

- 1.Каркас
- 2.Боковая панель
- 3.Задняя панель
- 4.Направляющие
- 5.Передняя дверь
- 6.Замок

Применение

Широко используются в СКС, вещательных и охранных системах. Подходят для установки серверов и другого электронного оборудования

Особенности

Изысканный дизайн и превосходное качество

Допустимая нагрузка 60 кг

Съемная передняя и задняя дверь и боковые стенки

Надёжное крепление

Поверхность обезжиренная,

очищенная кислотой,

электростатическое порошковое

покрытие, соответствует стандартам

ROHS

Цвет чёрный, серый

Материалы

Сталь холодной прокатки

Толщина каркаса - 1.5 мм

Остальное 1.2 мм

Размеры

Высота 6-22U

Глубина 450-600 мм

Ширина 600 мм

Комплектация

Крепёжный комплект

Замок

Варианты исполнения дверей:

А - сплошная -метал; В - дымчато-серое - стекло; С - дымчато-серая стеклянная дверь с рамкой; D - перфорированная дверь с высоким уровнем вентиляции - металл;

Упаковка - 1-2 коробки



ИКСЛ...-Т... Оптический кабель для прокладки в канализацию на основе центральной трубки

Оптические кабели марки ИКСЛ-Т применяются в волоконно-оптических системах передачи в сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования для прокладки в грунты 1-3 групп, в том числе, зараженных грызунами, а также в кабельной канализации, трубах, по мостам и эстакадам, для прокладки в асфальтовом или бетонном покрытии дорог, а так же в туннелях, коллекторах, внутри зданий и сооружений.





ИК/Т...Т... Подвесной оптический кабель типа "8" с внешним металлическим силовым элементом на основе центральной трубки

Оптические кабели марки ИК/Т-Т применяются в волоконно-оптических системах передачи в сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования для подвески на опорах линий связи, между зданиями и сооружениями.



Производитель: **OVO BETTERMANN**

Страна производитель: **Германия**

Лючки GES для установки в фальш пол и под заливку в бетон.

В лючках можно установить от 3 до 12 устройств серии Modul 45.


Материал:

лючок-пластик, основание-металл

Степень защиты: **IP30**

Цвет: **Серый**

OVO
BETTERMANN

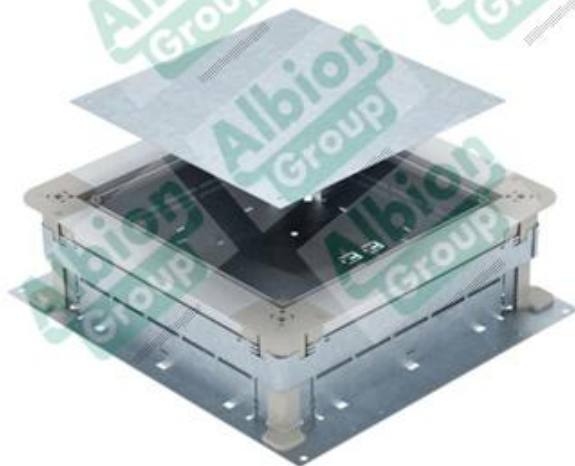

Производитель: **Schneider Electric**
Страна производитель: **Франция**
Напольные розеточные лючки серии OptiLine 45 на 4, 6 и 8 розеток, для установки в фальш пол и под заливку в бетон.
Нагрузка: **300 кг**
Материал:
лючок-пластик, основание-пластик
Цвет: **Серый**

Schneider Electric



Производитель: **DKC**

Страна производитель: **Россия**

Система напольных лючков "In-liner Front"
предназначена для организации рабочих мест с
силовыми и информационными розетками в
помещениях с большим открытым
пространством.

Максимальное кол-во модулей 12

Степень защиты: **IP40**

Нагрузка: **450 кг**

Материал:

лючок-пластик, основание-металл

Цвет: **Серый**





Система металлических лотков "ДКС"


"S5 Combitech" – система металлических перфорированных и неперфорированных лотков•

"U5 Combitech" – система металлических промышленных кабельных лотков•

"F5 Combitech" – система металлических проволочных лотков•

"L5 Combitech" – металлические кабельные лотки лестничного типа для прокладки тяжелых кабельных трасс•

"M5 Combitech" – универсальные крепежные, соединительные и такелажные изделия для построения кабеленесущих трасс

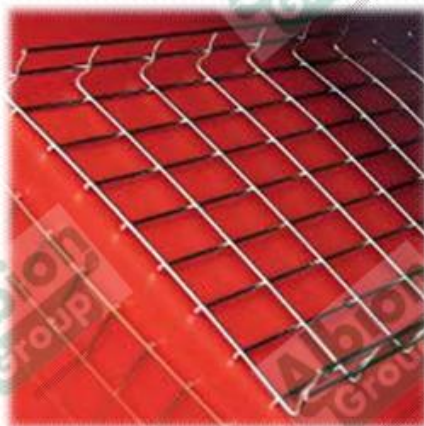



СЕВЕРНАЯ АВРОРА

Система металлических лотков "Северная Аврора"


- Лоток листовой перфорированный
- Лоток листовой глухой
- Лоток проволоочный
- Лоток лестничный
- Профили, монтажные конструкции, аксессуары крепления





Системы для кабельной разводки "ОБО Беттерманн"

- Листовые перфорированные кабельные лотки с толщиной материала от 0,75 до 2 мм и высотой боковой стенки от 35 до 110 мм;
- Кабельные лотки с усиленной крышкой, рассчитанной на нагрузку от хождения; • проволочные лотки с высотой боковой стенки от 35 до 105 мм;
- Кабельные лотки лестничного типа с высотой боковой стенки от 45 до 110 мм;
- Кабельные лотки для больших расстояний с высотой боковой стенки от 110 до 200 мм;
- Вертикальные кабельные лотки лестничного типа для средних нагрузок, усиленные и промышленные;
- Кабельные лотки для монтажа светильников;

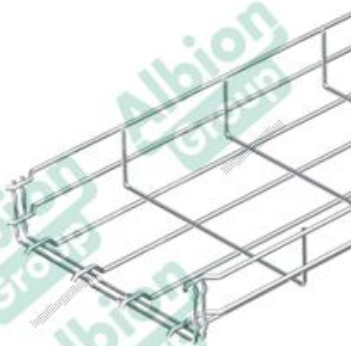



Система кабельных каналов "ДКС"





Система Часофикации «НИИЧАСПРОМ»



45Q Ø285mm



45Q1 Ø285mm



ML30 Ø300mm



ML33 Ø330mm



ТОО «Albion Group» Республика Казахстан, г. Алматы,
050035, ул. Юбилейная, дом 5.

8 (727) 354 07 99 ; 8 (705) 22 99 011; albion-group@mail.ru info@albiongroup.kz