

Телекоммуникационное оборудование




LINKBASIC



Albion
Group

Напольные шкафы серии NCB

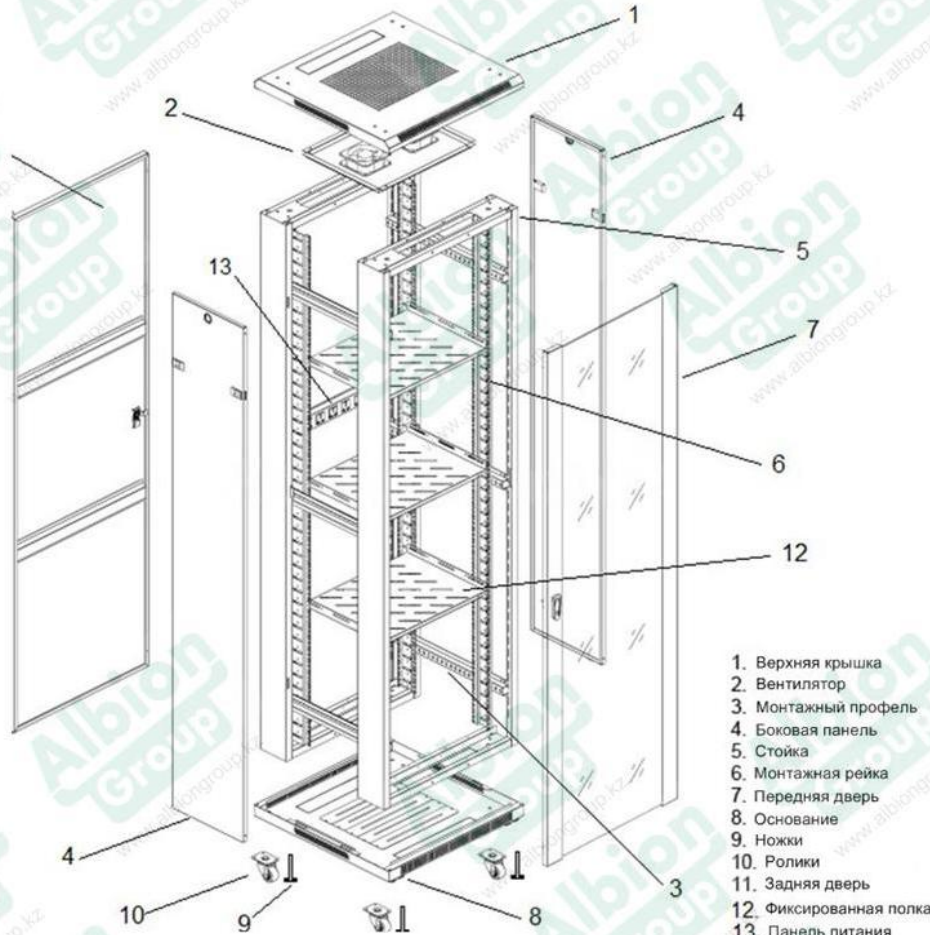

1. Верхняя крышка
2. Вентилятор
3. Монтажный профель
4. Боковая панель
5. Стойка
6. Монтажная рейка
7. Передняя дверь
8. Основание
9. Ножки
10. Ролики
11. Задняя дверь
12. Фиксированная полка
13. Панель питания



Замок



Съёмная боковая панель



Фиксируемая полка



Блок вентилятора

Применение

Широко используются в СКС, вещательных и охранных системах. Подходят для установки серверов и другого электронного оборудования

Особенности

Изысканный дизайн и превосходное качество
Эффективная вентиляция

Съёмная передняя, задняя дверь и боковые стенки

Надёжное крепление

Статическая нагрузка 500-800 кг. (зависит от размера шкафа)

Ручка-замок

Поверхность обезжиренная, очищенная кислотой, электростатическое порошковое покрытие, соответствует стандартам ROHS

Цвет чёрный, серый

Материалы

Сталь холодной прокатки

Толщина несущего профиля - 2 мм

Толщина дверей, стенок, полки - 1.2 мм

Размеры

Высота 18-47U

Глубина 600-1200 мм

Ширина 600-800 мм

Комплектация

Вентиляторы 2-4 шт (зависит от размера шкафа)

Блок розеток на 6 розеток, немецкий стандарт

Крепёж - комплект

Полка 1-3 шт (в зависимости от размера шкафа)

Варианты исполнения дверей

A - сплошная - металл; B - дымчато-серое - стекло; D - перфорированная - металл; F - двухстворчатая перфорированная - металл; H -

изогнутые вогнуто-выпуклая перфорация - металл; I - вогнуто-выпуклая перфорация - металл; J - двухстворчатая - металл; N - дымчато-серый

стеклянные двери с обеих сторон перфорированные:

перфорированные:

Упаковка - 3 коробки




Настенные шкафы серии WCB



Настенные шкафы серии WCB

Материалы

Сталь холодной прокатки
Толщина несущего профиля – 1,5 мм
Толщина дверей и стенок – 1,2 мм
Передняя дверь стеклянная (тонированная)
толщиной 5 мм
Нагрузка: от 60 кг.
Съемная передняя дверь и боковые панели
Цвет: черный / серый

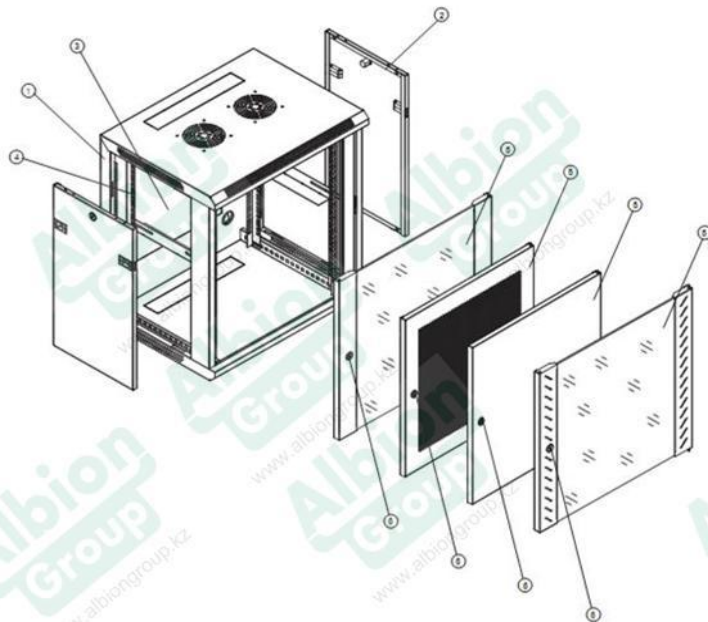

- 1.Каркас
- 2.Боковая панель
- 3.Задняя панель
- 4.Направляющие
- 5.Передняя дверь
- 6.Замок

Применение

Широко используются в СКС, вещательных и охранных системах. Подходят для установки серверов и другого электронного оборудования

Особенности

Изысканный дизайн и превосходное качество
Допустимая нагрузка 60 кг
Съемная передняя и задняя дверь и боковые стенки
Надёжное крепление
Поверхность обезжиренная, очищенная кислотой,
электростатическое порошковое покрытие, соответствует
стандартам ROHS
Цвет чёрный, серый

Материалы

Сталь холодной прокатки
Толщина каркаса - 1.5 мм
Остальное 1.2 мм

Размеры

Высота 6-22U
Глубина 450-600 мм
Ширина 600 мм

Комплектация

Крепёжный комплект
Замок


Варианты исполнения дверей

A - сплошная -метал;
B - дымчато-серое - стекло;
C - дымчато-серая стеклянная дверь с рамкой;
D - перфорированная дверь с высоким уровнем
вентиляции - металл;

Упаковка - 1-2 коробки



Система для центра обработки данных

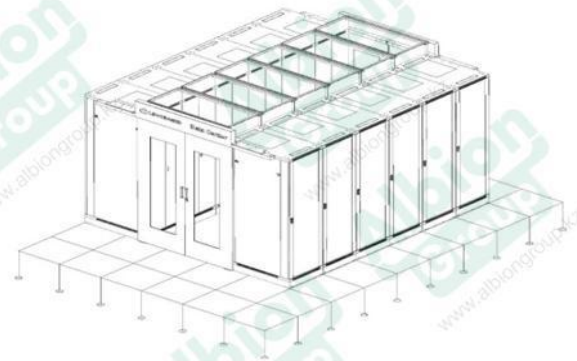

Применение

Широко используются в СКС, вещательных и охранных системах. В основном применяется в области финансов, ценных бумаг и Центр данных и т.д.

Особенности

Изысканный дизайн и превосходное качество
Раздвижная двери легко открываются и закрываются
Удобные дверные замки и ручки

Материал раздвижной двери - металл, середина двери производится из прозрачного стекла, для удобства проверки

Толщина опорной балки 1,5 мм.

Цвет чёрный, серый

Материалы

Сталь холодной прокатки

Толщина каркаса механизма для дверей 2,0 мм

Варианты поставки

NCH01-612 - Верхняя часть ЦОДа 600x1200

NCH01-812 - Верхняя часть ЦОДа 800x1200

NCH02-42U6-colors - Стандартная комплектация для установки раздвижных дверей 42U600

NCH02-47U6-colors - Стандартная комплектация для установки раздвижных дверей 42U600



Открытые монтажные стойки DRB



Применение

Широко используются в СКС, вещательных и охранных системах. Подходят для установки серверов и другого электронного оборудования

Особенности

Модульная конструкция, легко собирается

Надёжное крепление

Статическая нагрузка: 150 кг

Поверхность обезжиренная, очищенная кислотой, электростатическое порошковое покрытие, соответствует стандартам ROHS

Цвет чёрный, серый

Материалы

Сталь холодной прокатки

Толщина: передний и нижний части: 1,5 мм

Остальное в 1,2 мм

Размеры

Высота 18-47U

Глубина 600 мм

Ширина 600 мм

Комплектация

Крепёжный комплект, ролики

Упаковка - 1 коробка






CFB80-1.2-A - полка выдвижная, для шкафов глубиной 800мм, цвет черный.

Материал: холоднокатаная сталь толщиной 1,2мм

Выдвигается: на 210мм

Допустимая нагрузка: 50кг

Цвет: черный

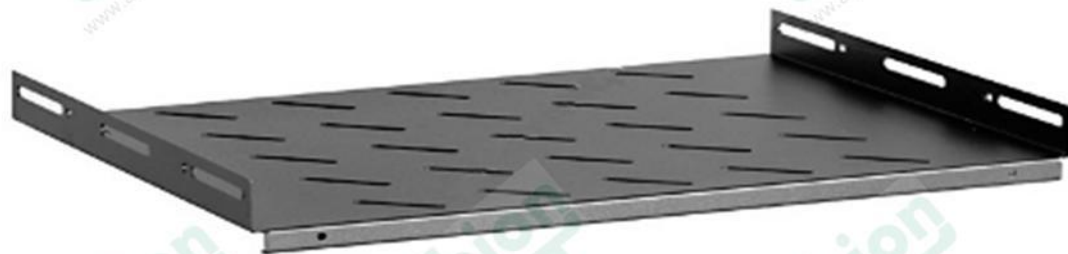


CFB80-1.2-A - полка стационарная, для шкафов глубиной 800мм, цвет черный.

Материал: холоднокатаная сталь толщиной 1,2мм

Допустимая нагрузка: 50кг

Цвет: черный

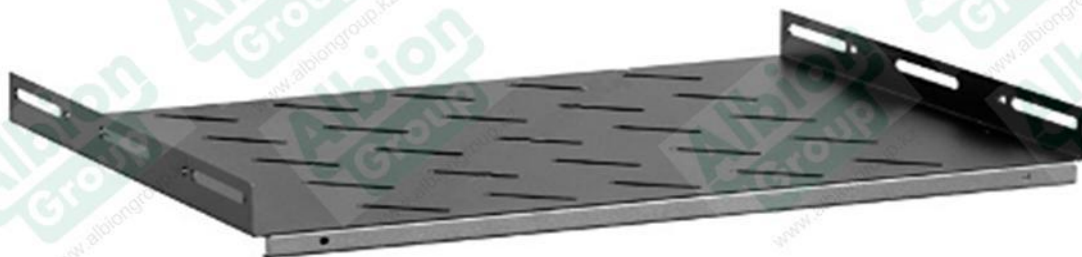

CFB60-1.2-A - полка стационарная, для шкафов глубиной 600мм, цвет черный.

Материал: холоднокатаная сталь толщиной 1,2мм

Допустимая нагрузка: 50кг

Цвет: черный





CFB45-1.2-A - полка стационарная, для шкафов глубиной 450мм, цвет черный.

Материал: холоднокатаная сталь
толщиной 1,2мм

Допустимая нагрузка: 50кг

Цвет: черный

Полка ПОДХОДИТ для настенных шкафов глуб. 450 мм!



CFU08-D-N1.5U-2.0 - Панель питания 19" на 8 розеток, немецкий стандарт, 2х метровый кабель

Материал: алюминиевый корпус

Цвет: черный



CFY60 - Термостат для шкафа 19"

Материал: алюминиевый корпус

Цвет: черный

Напряжение питания: 85-265
Вольт

Датчик: встроенный

Пределы измерений: -20 - +80

Точность измерения: 1.0 (+/- 1%)

Потребляемая мощность: < 5 Вт





MTS04 - Панель-оранайзер
горизонтальная 19", 1U (пластик)

Материал: пластик

Цвет: черный

Крепеж в комплекте



MTD04 - Панель-оранайзер
горизонтальная 19", 1U (метал)

Материал: металл

Цвет: черный

Крепеж в комплекте



CFG01 - Панель-заглушка 1U, цвет
чёрный

Материал: металл

Цвет: черный



CFG02 - Панель-заглушка 2U, цвет
чёрный

Материал: металл

Цвет: черный





CFP01 - Крепеж (Болт с шайбой+клипса)



SFH01-1- Боковой органайзер (сталь)
Материал: металл
Крепеж в комплекте



CFK01 - Панель-органайзер вертикальная 42U
Материал: 1.2mm сталь
Цвет: черный/серый
Размеры: ширина 60 мм, глубина 95 мм.

CLA04-UC5E-9016 Cat 5E UTP 4 пары, внутренней прокладки, RAL9016, бухта 305м



Поперечное сечение
CLA04-UC5E



Производитель: **LinkBasic**

Тип кабеля: Неэкранированный (UTP), Solid (одножильный)

Оболочка: PVC (для внутренней прокладки)

Категория: 5е

Количество витых пар: 4

Материал изготовления жил: Медь

Длина кабеля: 305 м

Цвет: Белый

Вес: 9.40 кг.



CLA04-SC5E-9016 Cat 5E FTP 4 пары, внутренней прокладки, экранированный RAL9016, бухта 305м



Производитель: LinkBasic

Тип кабеля: Экранированный (FTP), Solid (одножильный)

Оболочка: PVC (для внутренней прокладки)

Категория: 5e

Количество витых пар: 4

Материал изготовления жил: Медь

Толщина жилы: 0.551 мм

Длина кабеля: 305 м

Цвет: Белый

Вес: 12.80 кг.



Albion
Group

CLB04-UC5E-9005 Cat 5E UTP 4 пары, внешней прокладки, RAL9005, бухта 305м



Поперечное сечение
CLB04-UC5E



Производитель: **LinkBasic**

Тип кабеля: Незэкранированный (UTP), Solid (одножильный)

Оболочка: РЕ (для внешней прокладки)

Категория: 5е

Количество витых пар: 4


Материал изготовления жил: Медь

Толщина жилы: 0.50 мм

Длина кабеля: 305 м

Цвет: Черный

Вес: 9.60 кг.

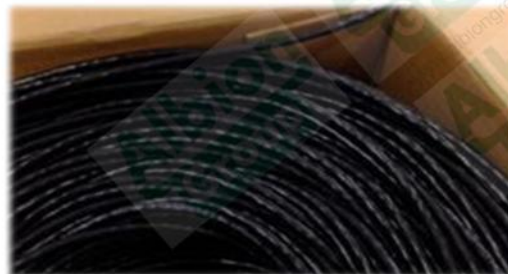

Albion Group

Коммутационные шнуры 5е кат. UTP, FTP



PND24-UC5E Коммутационная панель 5е кат., UTP 19", 1U, 24xRJ45

PND48-UC5E Коммутационная панель 5е кат., UTP 19", 2U, 48xRJ45



PNA24-UC5E Коммутационная панель 5е кат., UTP 19", 1U, 24xRJ45 наборная, с розеточными
МОДУЛЯМИ



PNS24-SC5E Коммутационная панель 5е кат., FTP 19", 1U, 24xRJ45



ЖКВ06-UC5Е Розеточный модуль 5е UTP 1xRJ45 Keystone jack 90°

V-образные IDC контакты подвижны и не поддаются изнашиванию в течение использования

Цветовая раскладка проводников в соответствии с T568B и T568A

ЖКВ06-UC5Е

Протестировано на 1500 циклов включений

Новый дизайн позволяет воплощать проекты с высокой плотностью портов

Удобная крышка предотвращает выпадение кабеля

Для вилок типа RJ45



Albion
Group

JKB06-SC5E Розеточный модуль 5е FTP 1xRJ45 Keystone jack 90°



JKE01-UC5E Розетка 1 порт настенная 5е кат., RJ45
JKE02-UC5E Розетка 2-х портовая настенная 5е кат., RJ45



CLA04-UC6-9016 Cat 6 UTP 4 пары,внутренней прокладки , RAL9016, бухта 305м



Производитель: **LinkBasic**

Тип кабеля: Неэкранированный (UTP), Solid (одножильный)

Оболочка: PVC (для внутренней прокладки)

Категория: 6

Количество витых пар: 4

Материал изготовления жил: Медь

Толщина жилы: 0.565 мм

Длина кабеля: 305 м

Цвет: Белый

Вес: 14.10 кг.



Коммутационные шнуры 6 кат. UTP



PND24-UC6 Коммутационная панель 6 кат., UTP 19", 1U, 24xRJ45



PNA24-SC6 Коммутационная панель 6 кат., FTP 19", 1U, 24xRJ46



ЖКВ06-UC6 Розеточный модуль 6 UTP 1xRJ45 Keystone jack 90°



ЖКВ06-УС6 Розеточный модуль 6 UTP 1xRJ45 Keystone jack 90°



ЖКС09-SC6 Розеточный модуль 6 FTP 1xRJ45 Keystone jack 180°



PNT50-UC3 Коммутационная панель 3 кат., UTP 19", 1U, 50 портов



WB100-A4 Кроссовая панель типа 110, 19", 1U, 100-парная



OUZ21 Настенная коробка 1-портовая

OUZ22 Настенная коробка 2-портовая



CSA01 Кабельный тестер

TLA11 Инструмент для монтажа 110 кросса

TLC11 Инструмент для обжима RJ45 и RJ11





TOO «Albion Group» Республика Казахстан, г. Алматы,
050008, ул. Толе би, дом 187, административный корпус 2, кв. 207 Б.
8 (727) 354 07 99, 8 (705) 22 99 011, albion-group@mail.ru,
info@albiongroup.kz

